CATALOGO
GENERALE

PROFILATI
E ACCESSORI

2025

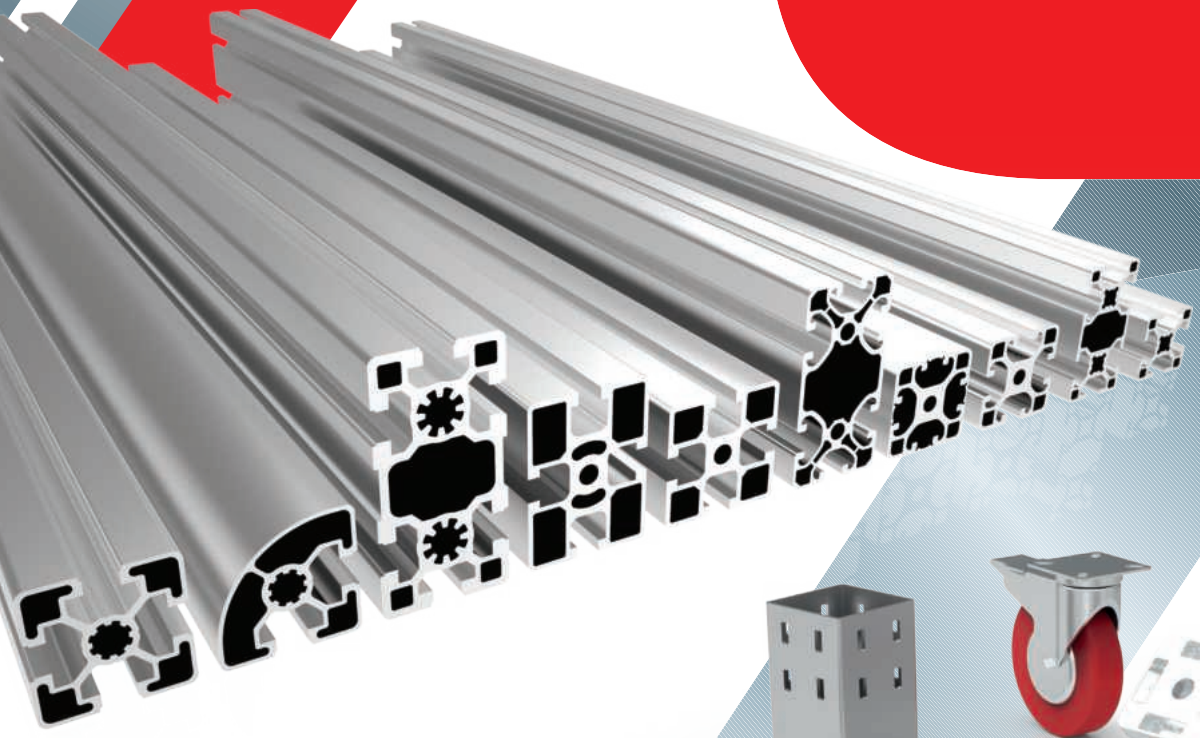

ALEA
SISTEMI

“L’inizio
è la parte più importante
del lavoro.”

[Platone]

ALEA
SISTEMI

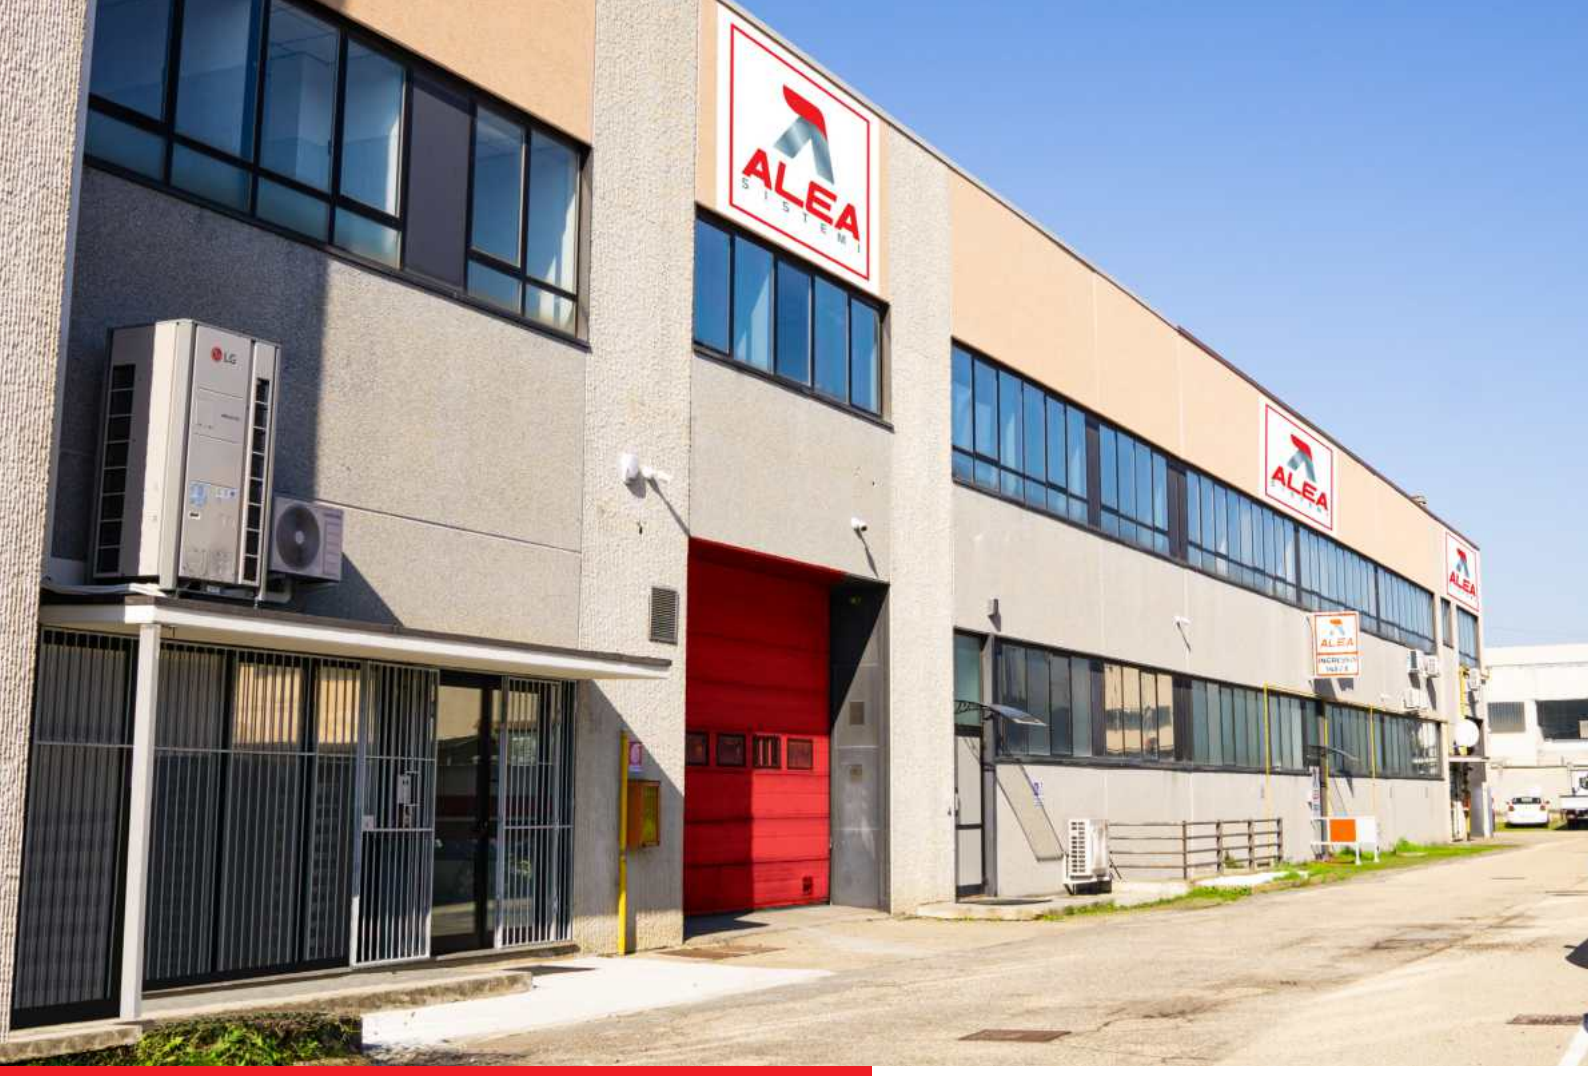

Chi Siamo

ALEA SISTEMI si propone sul mercato con la costante volontà di ottimizzare le proprie capacità e assecondare le esigenze dei propri clienti.
Il tutto con lo spirito di creare una sinergia con il cliente che possa portare ad un risultato finale che soddisfi nel miglior modo possibile tutte le parti coinvolte nel progetto.

ALEA SISTEMI è un'azienda giovane e dinamica che si propone con un prodotto versatile e flessibile così come il servizio offerto.

La gamma di profili proposti offre la possibilità al cliente di scegliere la più adatta alle proprie esigenze grazie alla disponibilità di varie serie di profili.

- Profili serie 20 cava 5
- Profili serie 30 cava 8
- Profili serie 40 cava 8
- Profili serie 40 cava 10
- Profili serie 45 cava 8
- Profili serie 45 cava 10

Anche la gamma dei componenti e accessori necessari per la costruzione delle varie strutture dispone di una ampia scelta divisa in varie sezioni:

- TERMINALI di chiusura
- Elementi per il FISSAGGIO
- Elementi di GIUNZIONE
- Elementi di SOSTEGNO
- Accessori di COMPLEMENTO
- LEAN Manufacturing
- NASTRI trasportatori
- SISTEMI lineari

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Presso la sede dell'**ALEA SISTEMI** si trovano gli uffici commerciali, l'ufficio tecnico, l'amministrazione, il magazzino e l'officina.
Questa organizzazione permette di ridurre i tempi di risposta ad ogni richiesta. Tutti i componenti presenti nel catalogo vengono gestiti a magazzino e possono essere forniti tramite la vendita al banco.
Lo stoccaggio dei componenti è gestito tramite l'uso di magazzini automatici, questo permette una gestione organizzata dei prodotti e consente di avere sempre disponibili tutti gli articoli presenti nel catalogo.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

ALEA SISTEMI si avvale di una squadra di professionisti che si occupa della progettazione, della lavorazione e dell'assemblaggio dei vari componenti. Questo permette di offrire al cliente la possibilità di scegliere la tipologia di fornitura a lui più congeniale.

ALEA SISTEMI propone una gamma di profili in estruso di alluminio e relativi accessori che vengono applicati in differenti settori, utilizzando una concezione di flessibilità e modularità.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

ALEA SISTEMI è in grado di seguire e supportare il cliente fin dalla fase di progettazione, per definire e realizzare prodotti chiavi in mano, secondo specifiche, con possibilità di personalizzazione che sono il vero punto distintivo dell'azienda.

La pluriennale esperienza nella commercializzazione e trasformazione di profilati in alluminio ed accessori, permette di rispondere ad un ampio ventaglio di richieste.

Alcune delle proposte **ALEA SISTEMI**:

- postazioni di lavoro accessoriate e regolabili in altezza;
- banchi da lavoro ed espositivi;
- cassettiere e mobili da officina;
- carrelli e postazioni di lavoro mobili;
- protezioni perimetrali per macchinari e luoghi di lavoro;
- nastri trasportatori a tappeto;
- rulliere folli e motorizzate;
- sistemi lineari di scorrimento.
- asservimento linee di montaggio;
- rulliere per il trasporto;

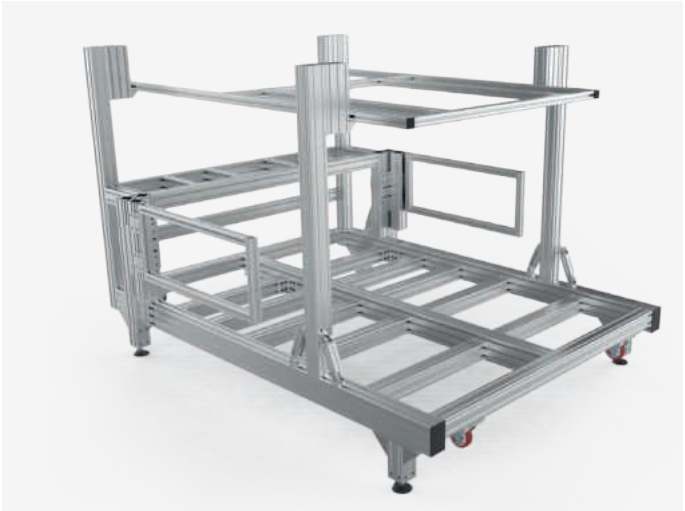

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

ALEA SISTEMI propone inoltre al cliente tutto l'occorrente per poter assemblare in autonomia strutture, ripari e qualsiasi altra applicazione abbia necessità di realizzare.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

ALEA SISTEMI sfruttando la modularità dei suoi profili in alluminio, realizza postazioni di lavoro personalizzate in base alle esigenze del cliente e per qualsiasi settore produttivo.

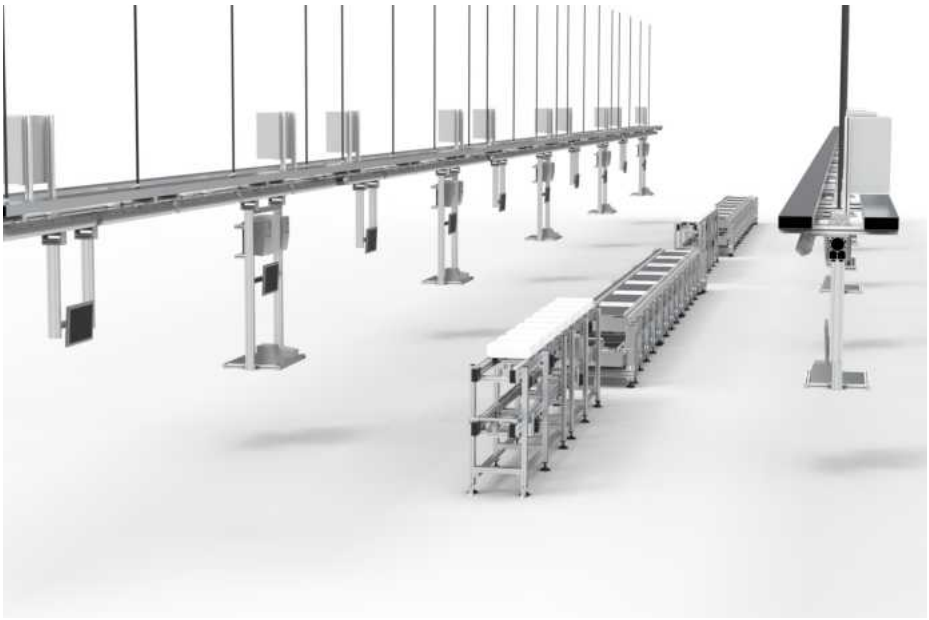

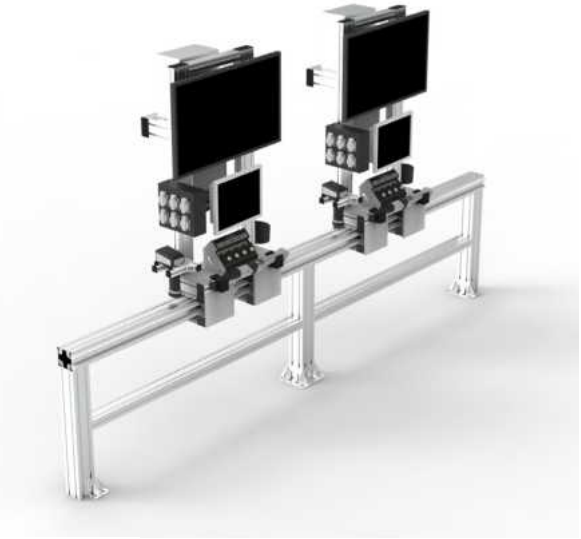

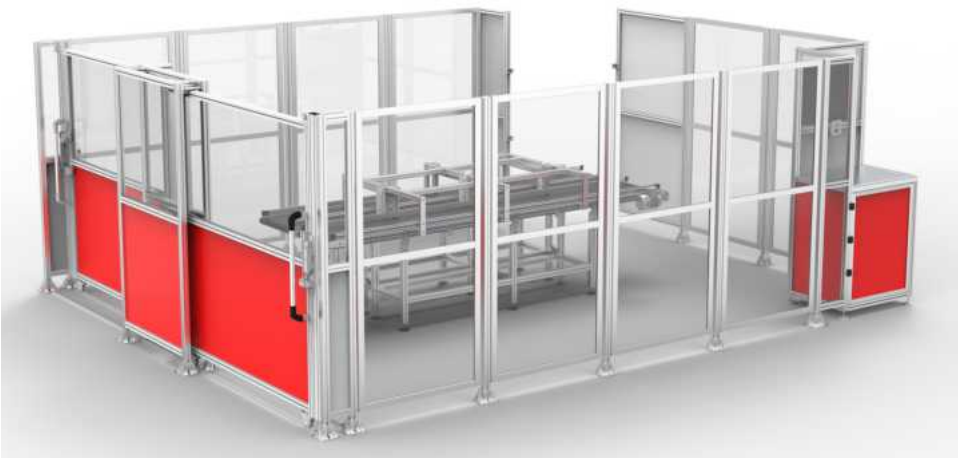

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

CERTIFICATE

Business Systems Certification

This is to certify that

ALEA SISTEMI S.r.l.
Via Natale Bruno, 36 - 10098 RIVOLI (TO), Italy

Quality Management System has been assessed and registered as conforming with the requirements of the ISO 9001:2015.

Scope:

Production and Marketing of Aluminum Profiles, Components and Related Accessories. Design and Production of Modular Aluminum Structures, Conveyor Belts and Modular Fences.
Produzione e Commercializzazione di Profili in Alluminio, Componenti e Relativi Accessori. Progettazione e Produzione di Strutture Modulari in Alluminio, Nastri Trasportatori e Recinzioni Modulari.

Certificate Registration No. 001817-1-IT-1-QMS

Certified Since	16.11.2023
Valid From	16.11.2023

Managing Director

ISO 9001

WWW.JAS-ANZ.ORG/REGISTER

Business Systems Certification Pty, Ltd. (BCert), 15 Colman Close, Ropes Crossing NSW 2760, Australia
Certification is subject to satisfactory ongoing Surveillance Assessments.
The validity of this certificate can be verified at www.jas-anz.org/register
Issue No.2 Date. 21.11.2024

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

INDICE SEZIONI DEL CATALOGO

Profilati
12-72

Terminali
di chiusura
73-82

Fissaggio
83-98

Giunzione
99-136

Sostegno
137-156

Complementi
157-262

Lean
manufacturing
263-294

Nastri
trasportatori
295-424

Sistemi
lineari
425-438

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

CALCOLO TEORICO DELLA FLESSIONE DEI PROFILI IN ALLUMINIO

Deflessione del carico di punta*

Deflessione totale: $d = d_r + d_g$

Esempio 1 – Bloccato su un lato



$$f_{[mm]} = \frac{F \times L^3}{E \times I \times 3 \times 10^4}$$

Esempio 2 – Appoggiato sui due lati



$$f_{[mm]} = \frac{F \times L^3}{E \times I \times 48 \times 10^4}$$

Esempio 3 – Bloccato sui due lati

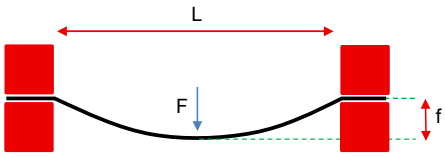

$$f_{[mm]} = \frac{F \times L^3}{E \times I \times 192 \times 10^4}$$

Deflessione del carico ripartito*

Deflessione totale: $d = d_F + d_g$

Esempio 1 – Bloccato su un lato



$$d_{F\,[mm]} = \frac{5 \times F \times L^3}{E \times I \times 3 \times 10^4}$$

Esempio 2 – Appoggiato sui due lati



$$d_{F\,[mm]} = \frac{F \times L^3}{E \times I \times 8 \times 10^4}$$

Esempio 3 – Bloccato sui due lati



$$d_{F\,[mm]} = \frac{F \times L^3}{E \times I \times 384 \times 10^4}$$

FORZA DEL PESO

$$F_g = m \times L \times g$$

DEFLESSIONE DOVUTA AL PROPRIO PESO

$$d_g = \frac{F_g \times L^3}{E \times L \times 8 \times 10^4}$$

LEGENDA

d_F [mm] = Deflessione dovuta alla forza agente

d_g [mm] = Deflessione dovuta al proprio peso

F_g = Forza del peso

F [N] = Forza

L [mm] = Lunghezza

m [kg/m] = Peso al metro profilo

g [m/S²] = Forza di gravità = 9,81

I [cm⁴] = Momento di inerzia

E [N/mm²] = Modulo di Elasticità Alluminio = 70 000

***Calcoli teorici e incativi che non sostituiscono una certificazione realizzata da un tecnico specializzato e abilitato**

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.



CAVA 5 - Serie 20



CAVA 8 - Serie 30

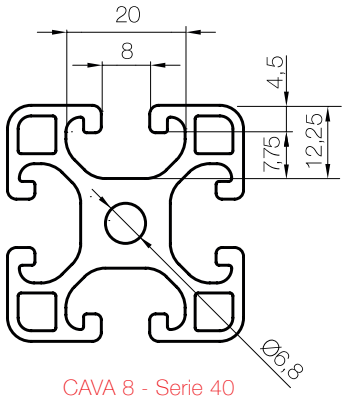

CAVA 8 - Serie 40

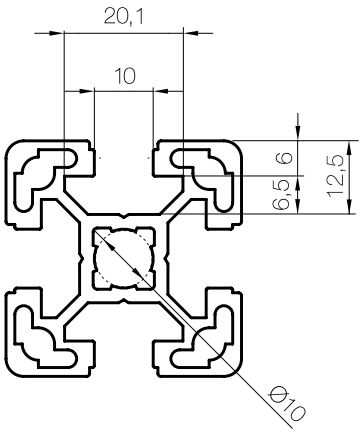

CAVA 10 - Serie 40

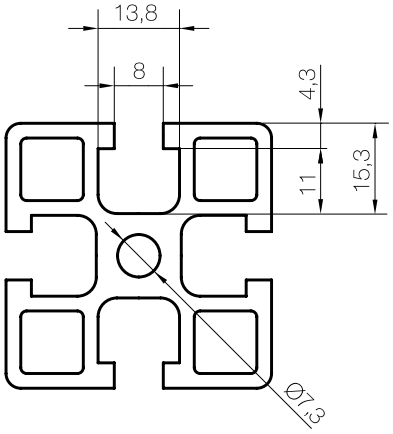

CAVA 8 - Serie 45 pesante

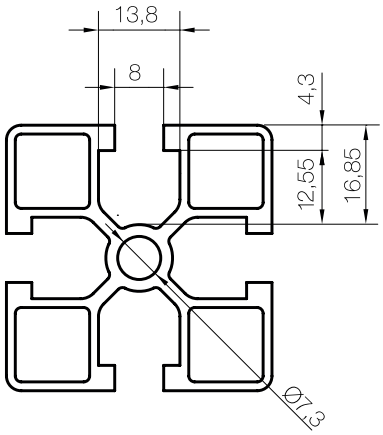

CAVA 8 - Serie 45 leggera

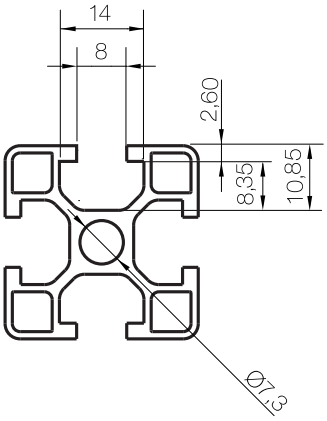

CAVA 8 – Serie 45 - Profilo PC83232

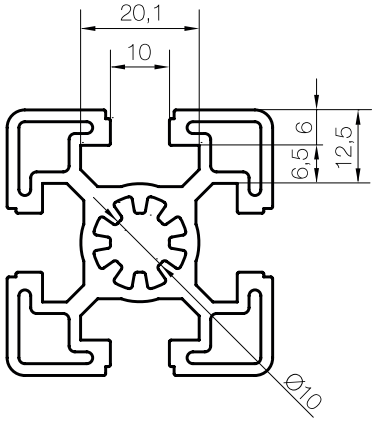

CAVA 10 - Serie 45

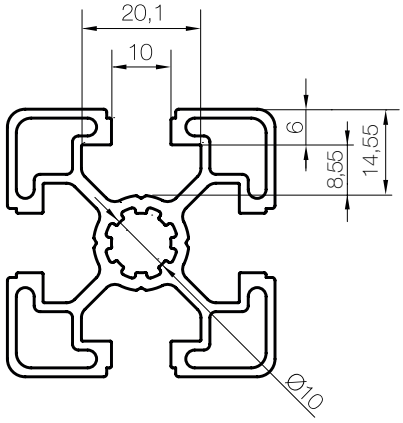

CAVA 10 – Serie 45
Leggeri e semi chiusi

Legenda		
Ix	Momento di inerzia	
Iy	Momento di inerzia	
Wx	Modulo di resistenza	
Wy	Modulo di resistenza	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

SERIE DEI PROFILATI

Profilati serie 20 mm con cava da 5 mm.

Profilati serie 30 mm con cava da 8 mm.

Profilati serie 40 mm con cava da 8 mm.

Profilati serie 40 mm con cava da 10 mm.

Profilati serie 45 mm con cava da 8 mm.

Profilati serie 45 mm con cava da 10 mm.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

NOTE

PROFILATI
SERIE 20 - CAVA 5

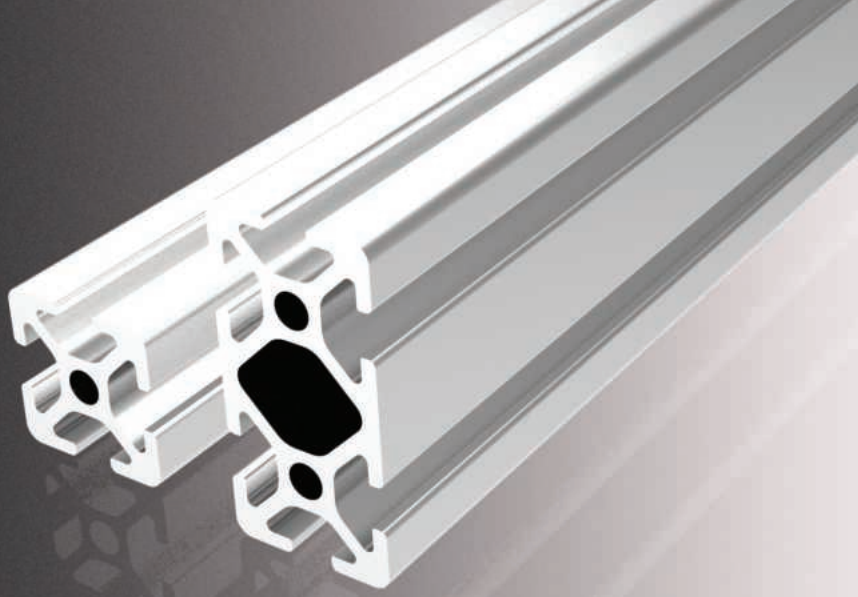

ALEA
SISTEMI

PM52020
pag. 19

PM52040
pag. 19

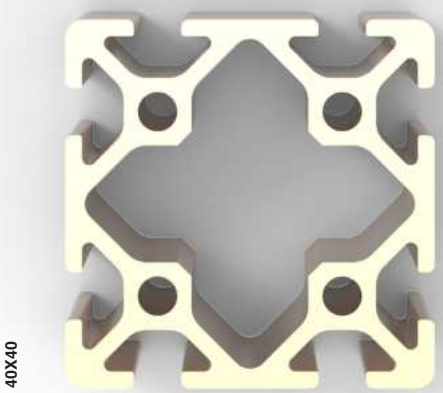

PM54040
pag. 19

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

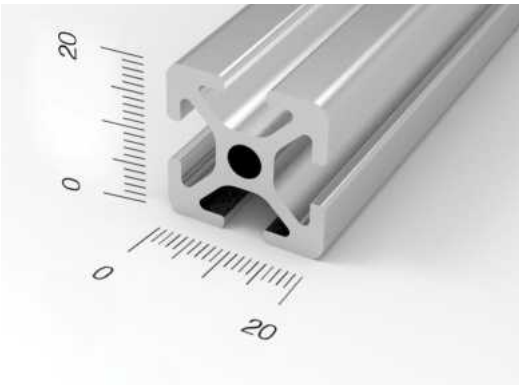

PM52020		5
Dimensioni	20x20	mm
Ix	0,74	cm^4
Iy	0,74	cm^4
Wx	0,74	cm^3
Wy	0,74	cm^3
Sezione	182	mm^2
Peso	0,49	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

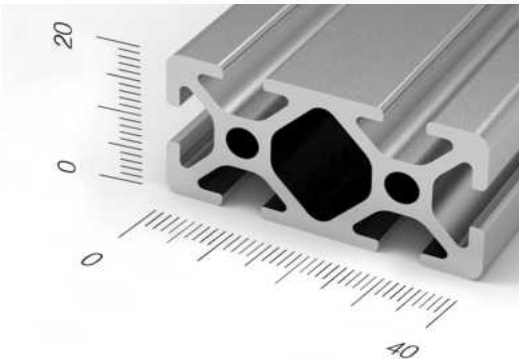

PM52040		5
Dimensioni	20x40	mm
Ix	1,40	cm^4
Iy	5,12	cm^4
Wx	1,40	cm^3
Wy	2,56	cm^3
Sezione	329	mm^2
Peso	0,89	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

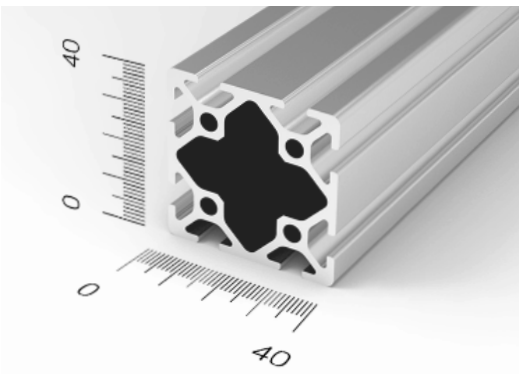

PM54040		5
Dimensioni	40x40	mm
Ix	9,24	cm^4
Iy	9,24	cm^4
Wx	4,62	cm^3
Wy	4,62	cm^3
Sezione	510	mm^2
Peso	1,38	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

SISTEMI DI MONTAGGIO FISSI

Serie 20 cava 5

I sistemi di montaggio illustrati in questa sezione hanno le seguenti caratteristiche:

- collegamenti fissi e durevoli dei profilati
- elevata resistenza a spostamenti e torsioni
- basso costo

Altre possibilità di collegamenti rapidi, mobili e dinamici, vengono illustrati nella sezione accessori di GIUNZIONE.

Il collegamento di testa dei profili può essere realizzato utilizzando una vite autofilettante, da avvitare nel foro centrale della sezione. È consigliabile utilizzare l'apposita rondella anti-rotazione GARM5. Oltre ad impedire la rotazione che può avvenire tra i profili in caso di singola vite di fissaggio, migliora la distribuzione del carico e permette di avere una giunzione senza che venga danneggiato il piano di battuta della vite. La vite in fase di assemblaggio va avvitata parzialmente, in modo da permetterne lo scorrimento in cava fino alla posizione definita.

Per giuntare i profili andrà praticato alla quota Q un foro passante su uno dei profili oggetto della connessione, necessario per il passaggio della chiave esagonale di serraggio.
La quota Q del foro passante deve essere uguale all'interasse I della cava del profilo di appoggio di testa, ovvero al centro della cava. Successivamente bisogna far scorrere la testa della vite nella cava del profilo dove è stato realizzato il foro per il passaggio della chiave e serrare la vite.

Nel caso si uniscano profili che presentino in sezione due o più fori di fissaggio, andranno predisposti i passaggi chiave, secondo le modalità e le quote sopra descritte.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

PROFILATI

SERIE 30 - CAVA 8

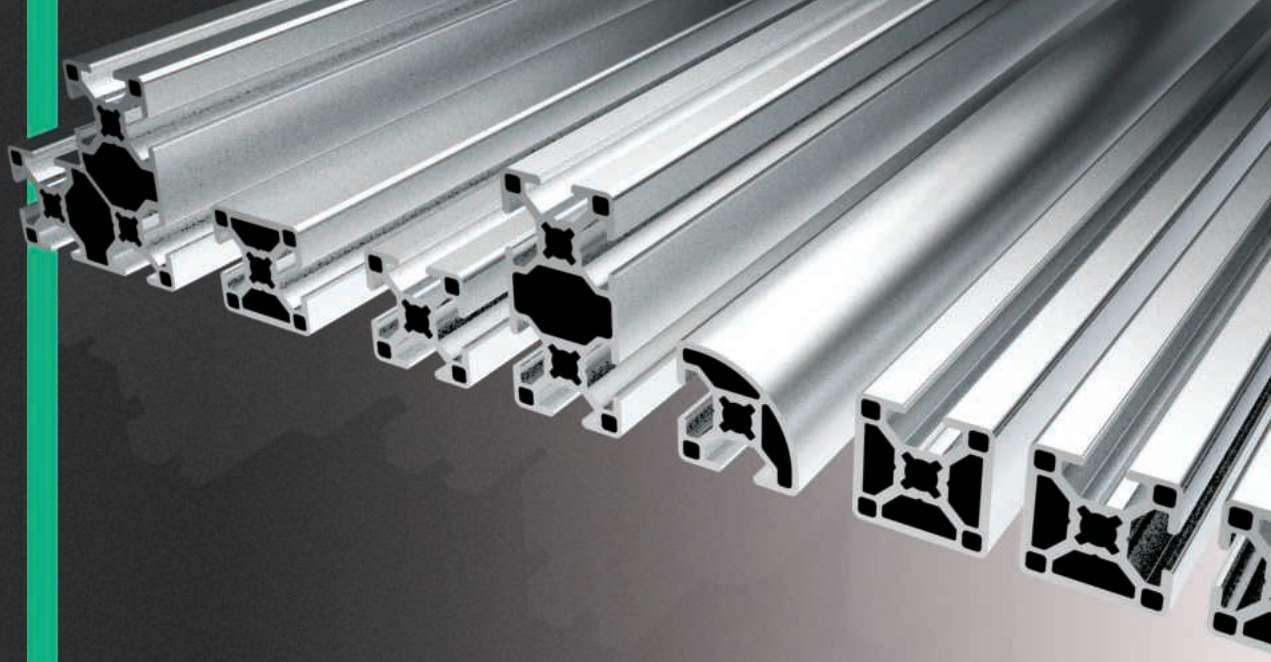

ALEA
SISTEMI

30X30

PM83030
pag. 23

30X30

PM83030123
pag. 23

30X30

PM8303012
pag. 23

30X30

PM8303013
pag. 23

30X30

PM830301
pag. 24

30X30

PM83030R23
pag. 24

30X60

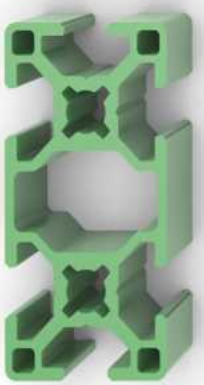

PM83060
pag. 24

30X60x60

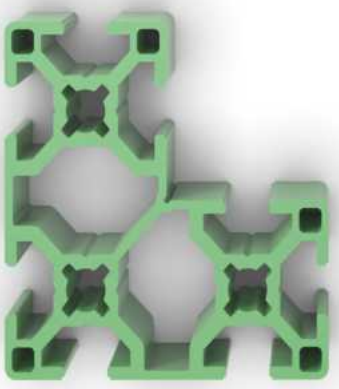

PM8306060L
pag. 24

60x60

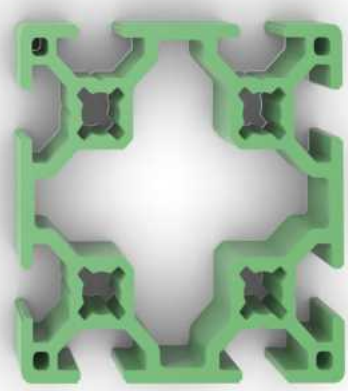

PM86060
pag. 25

Vietata la riproduzione anche parziale del presaente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

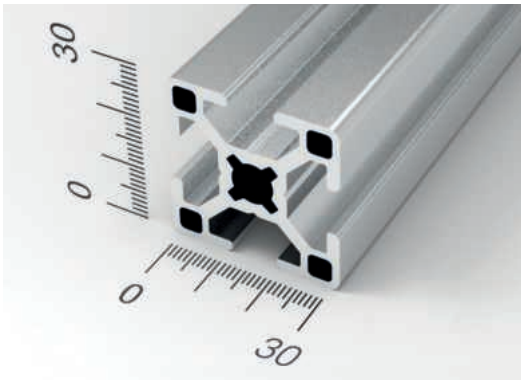

PM83030		8
Dimensioni	30x30	mm
Ix	2,8	cm^4
Iy	2,8	cm^4
Wx	1,8	cm^3
Wy	1,8	cm^3
Sezione	314	mm^2
Peso	0,85	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

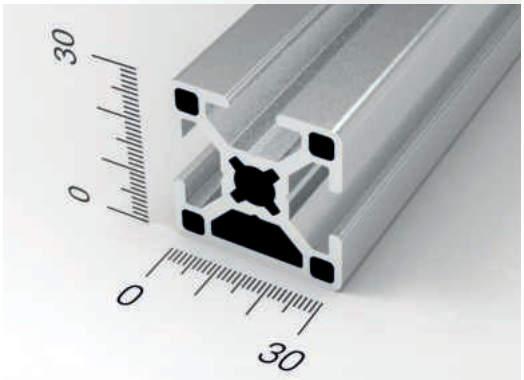

PM83030123		8
Dimensioni	30x30	mm
Ix	3,1	cm^4
Iy	2,78	cm^4
Wx	1,97	cm^3
Wy	1,85	cm^3
Sezione	332	mm^2
Peso	0,9	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

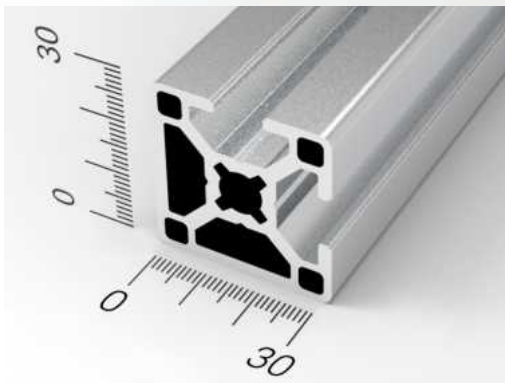

PM8303012		8
Dimensioni	30x30	mm
Ix	3,11	cm^4
Iy	3,11	cm^4
Wx	1,98	cm^3
Wy	1,98	cm^3
Sezione	350	mm^2
Peso	0,95	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

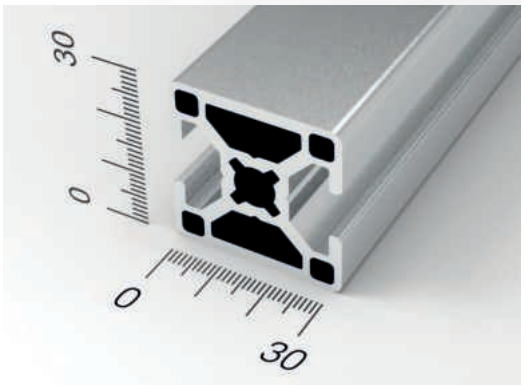

PM8303013		8
Dimensioni	30x30	mm
Ix	3,48	cm^4
Iy	2,79	cm^4
Wx	2,32	cm^3
Wy	1,86	cm^3
Sezione	351	mm^2
Peso	0,95	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

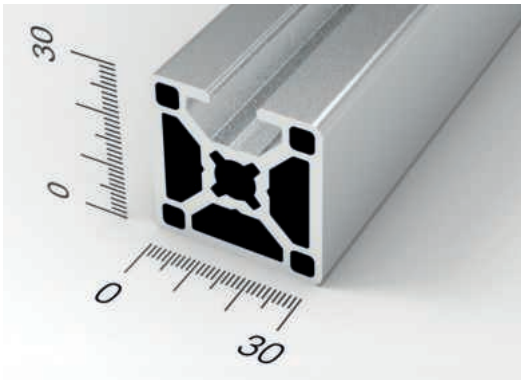

PM830301		8
Dimensioni	30x30	mm
Ix	3,12	cm^4
Iy	3,49	cm^4
Wx	1,99	cm^3
Wy	2,32	cm^3
Sezione	369	mm^2
Peso	1	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

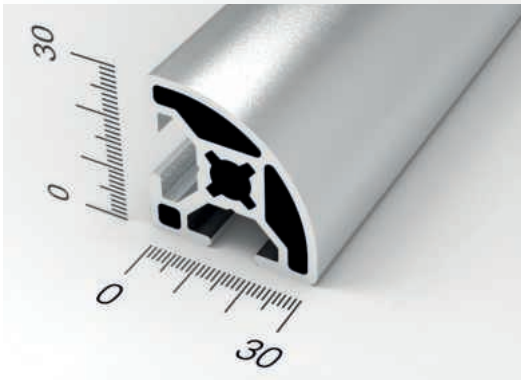

PM83030R23		8
Dimensioni	30x30	mm
Ix	2,28	cm^4
Iy	2,28	cm^4
Wx	1,41	cm^3
Wy	1,41	cm^3
Sezione	288	mm^2
Peso	0,78	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

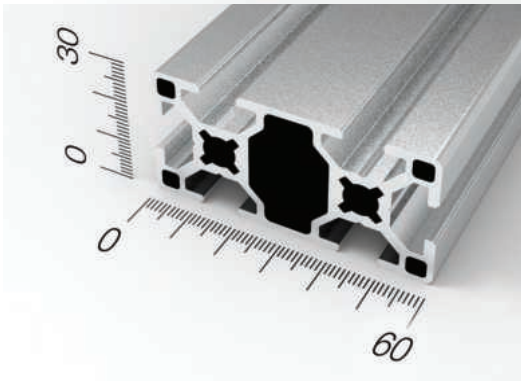

PM83060		8
Dimensioni	30x60	mm
Ix	5,1	cm^4
Iy	19,7	cm^4
Wx	3,4	cm^3
Wy	6,6	cm^3
Sezione	553	mm^2
Peso	1,5	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

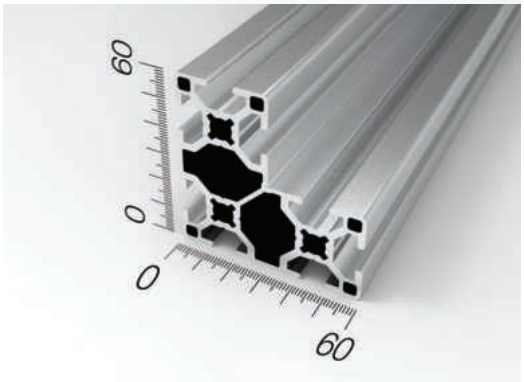

PM8306060L		8
Dimensioni	60x60	mm
Ix	26,21	cm^4
Iy	26,21	cm^4
Wx	7,57	cm^3
Wy	7,57	cm^3
Sezione	822	mm^2
Peso	2,2	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

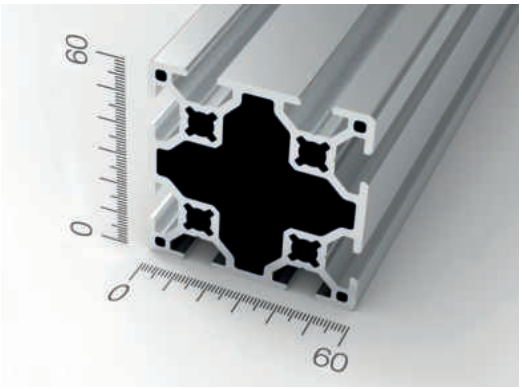

PM86060		8
Dimensioni	60x60	mm
Ix	39,70	cm^4
Iy	39,70	cm^4
Wx	13,23	cm^3
Wy	13,23	cm^3
Sezione	978	mm^2
Peso	2.64	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

SISTEMI DI MONTAGGIO FISSI

Serie 30 cava 8

I sistemi di montaggio illustrati in questa sezione hanno le seguenti caratteristiche:

- collegamenti fissi e durevoli dei profilati
- elevata resistenza a spostamenti e torsioni
- basso costo

Altre possibilità di collegamenti rapidi, mobili e dinamici, vengono illustrati nella sezione accessori di GIUNZIONE.

Il collegamento di testa dei profili può essere realizzato utilizzando una vite autofilettante, da avvitare nel foro centrale della sezione. La vite in fase di assemblaggio, va avvitata parzialmente, in modo da permetterne lo scorrimento in cava fino alla posizione definita.

Per giuntare i profili andrà praticato alla quota Q un foro passante su uno dei profili oggetto della connessione, necessario per il passaggio della chiave esagonale di serraggio.
La quota Q del foro passante deve essere uguale all'interasse I della cava del profilo di appoggio di testa, ovvero al centro della cava.

Successivamente bisogna far scorrere la testa della vite nella cava del profilo dove è stato realizzato il foro per il passaggio della chiave e serrare la vite.

Nel caso si uniscano profili che presentino in sezione due o più fori di fissaggio, andranno predisposti i passaggi chiave, secondo le modalità e le quote sopra descritte.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

PROFILATI

SERIE 40 - CAVA 8

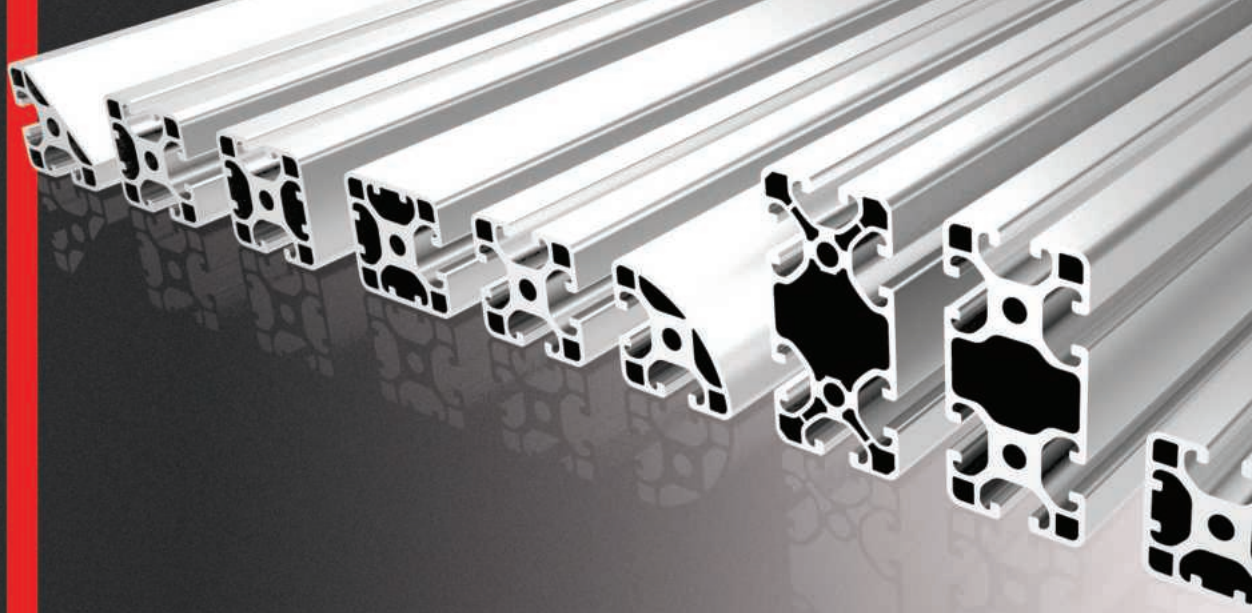

ALEA
SISTEMI

PM83240
pag. 31

PM84040
pag. 31

PM84040H
pag. 31

PM84040123
pag. 31

PM8404012
pag. 32

PM8404013
pag. 32

PM840401
pag. 32

PM84040A23
pag. 32

PM84040R23
pag. 33

PM84080
pag. 33

PM84080H
pag. 33

PM84080123
pag. 33

PM84080R23
pag. 34

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

PM88080L
pag. 34

PM88080
pag. 34

PMCA80AP
pag. 34

PM840120
pag. 35

PM880120
pag. 35

PM880120H
pag. 35

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

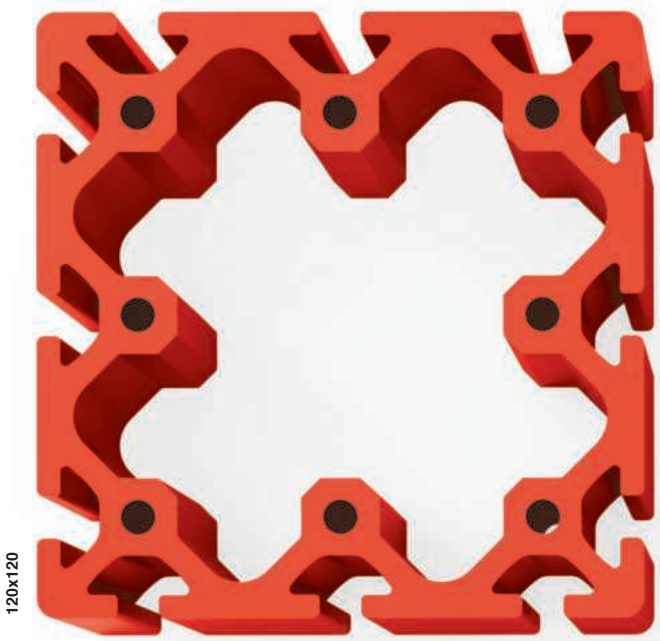

PM8120120
pag. 35

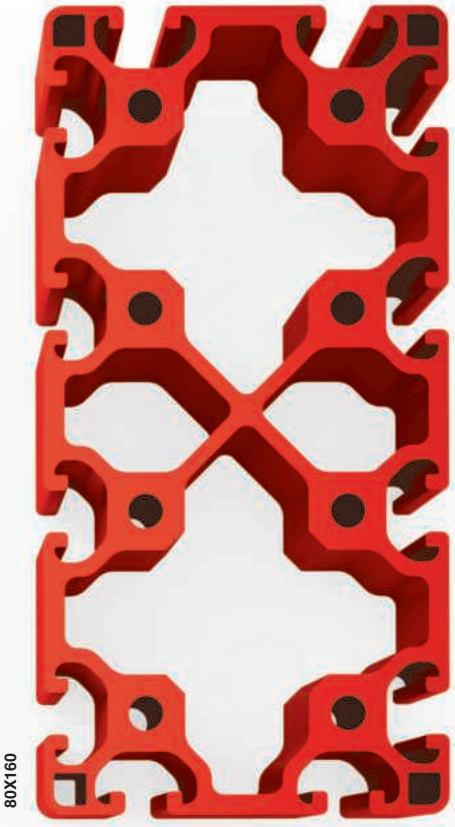

PM880160
pag. 36

PM880160H
pag. 36

PM8160160
pag. 36

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

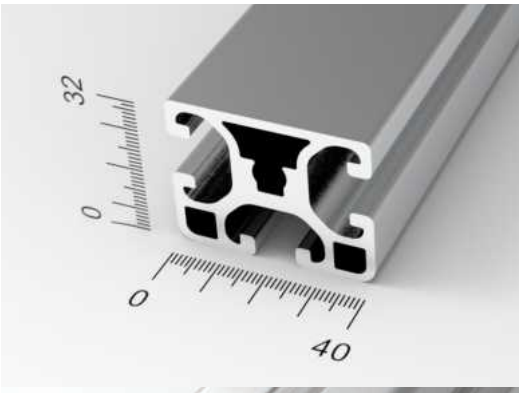

PM83240		8
Dimensioni	32x40	mm
Ix	9,44	cm^4
Iy	53,14	cm^4
Wx	5,9	cm^3
Wy	13,29	cm^3
Sezione	863	mm^2
Peso	2,33	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

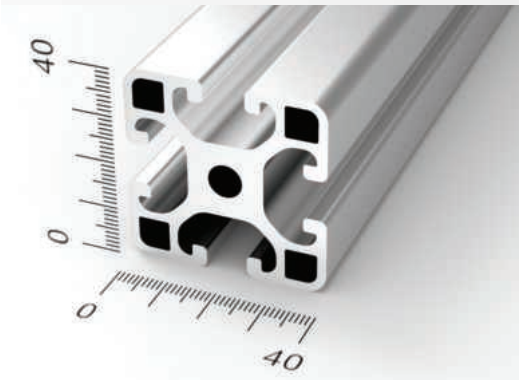

PM84040		8
Dimensioni	40x40	mm
Ix	9,2	cm^4
Iy	9,2	cm^4
Wx	4,6	cm^3
Wy	4,6	cm^3
Sezione	648	mm^2
Peso	1,75	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

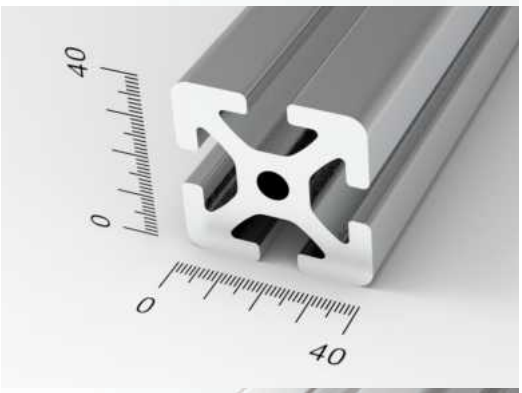

PM84040H		8
Dimensioni	40x40	mm
Ix	14,14	cm^4
Iy	14,14	cm^4
Wx	7,07	cm^3
Wy	7,07	cm^3
Sezione	914	mm^2
Peso	2,47	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

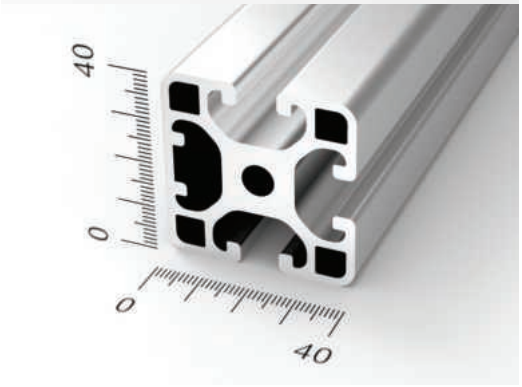

PM84040123		8
Dimensioni	40x40	mm
Ix	9,2	cm^4
Iy	9,8	cm^4
Wx	4,6	cm^3
Wy	4,8	cm^3
Sezione	665	mm^2
Peso	1,8	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

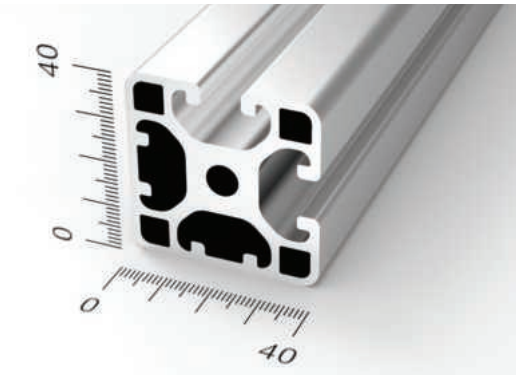

PM8404012		8
Dimensioni	40x40	mm
Ix	9,8	cm^4
Iy	9,8	cm^4
Wx	4,8	cm^3
Wy	4,8	cm^3
Sezione	683	mm^2
Peso	1,85	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

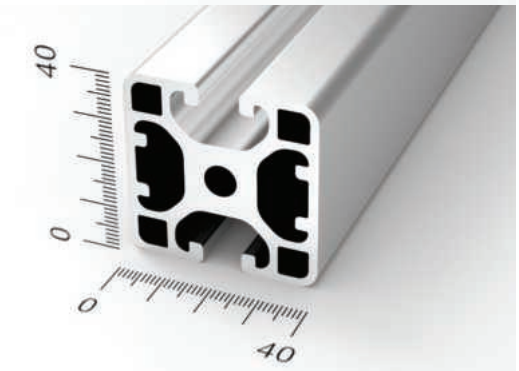

PM8404013		8
Dimensioni	40x40	mm
Ix	9,2	cm^4
Iy	10,5	cm^4
Wx	4,6	cm^3
Wy	5,2	cm^3
Sezione	683	mm^2
Peso	1,85	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

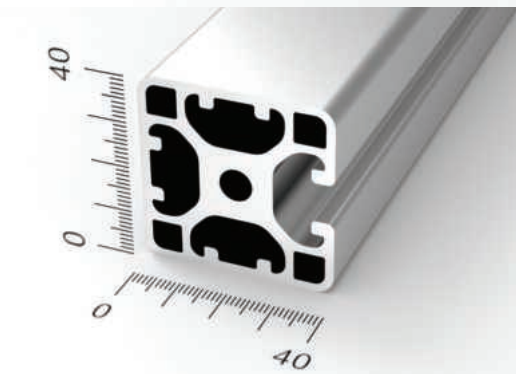

PM840401		8
Dimensioni	40x40	mm
Ix	10,5	cm^4
Iy	9,8	cm^4
Wx	5,2	cm^3
Wy	4,8	cm^3
Sezione	700	mm^2
Peso	1,9	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

PM84040A23		8
Dimensioni	40x40	mm
Ix	6,6	cm^4
Iy	6,6	cm^4
Wx	3	cm^3
Wy	3	cm^3
Sezione	557	mm^2
Peso	1,5	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

PM84040R23		8
Dimensioni	40x40	mm
Ix	6,6	cm^4
Iy	6,6	cm^4
Wx	3	cm^3
Wy	3	cm^3
Sezione	564	mm^2
Peso	1,5	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

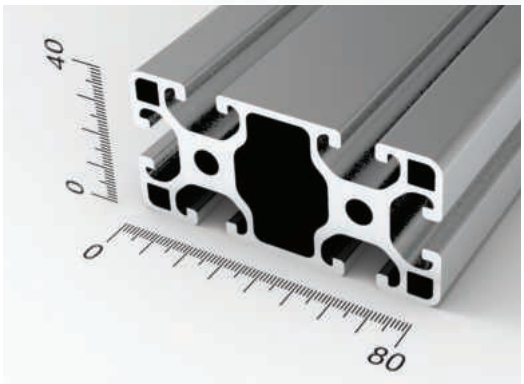

PM84080		8
Dimensioni	40x80	mm
Ix	16,9	cm^4
Iy	70	cm^4
Wx	8,5	cm^3
Wy	17,5	cm^3
Sezione	1131	mm^2
Peso	3	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

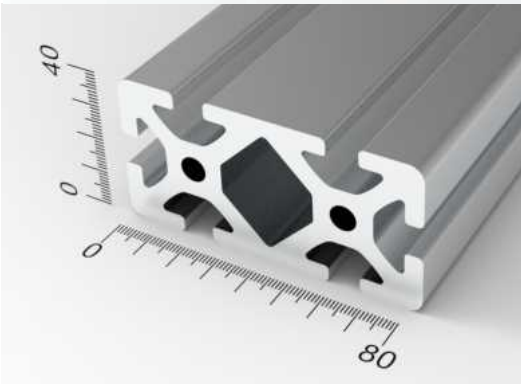

PM84080H		8
Dimensioni	40x80	mm
Ix	27,21	cm^4
Iy	101,41	cm^4
Wx	13,61	cm^3
Wy	25,35	cm^3
Sezione	1674	mm^2
Peso	4,52	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

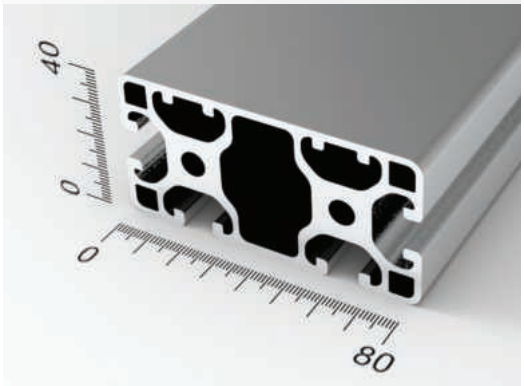

PM84080123		8
Dimensioni	40x80	mm
Ix	18	cm^4
Iy	71,5	cm^4
Wx	9	cm^3
Wy	18	cm^3
Sezione	1165	mm^2
Peso	3,1	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

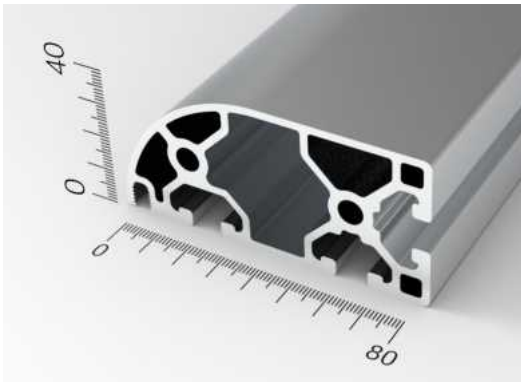

PM84080R23		8
Dimensioni	40x80	mm
Ix	15,9	cm^4
Iy	64,9	cm^4
Wx	7,3	cm^3
Wy	14,2	cm^3
Sezione	1005	mm^2
Peso	2,59	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

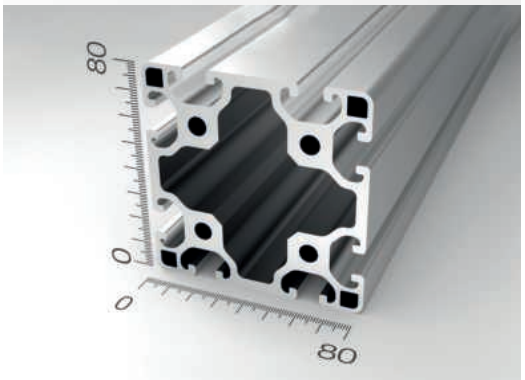

PM88080L		8
Dimensioni	80x80	mm
Ix	135	cm^4
Iy	135	cm^4
Wx	33,7	cm^3
Wy	33,7	cm^3
Sezione	1975	mm^2
Peso	5,3	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

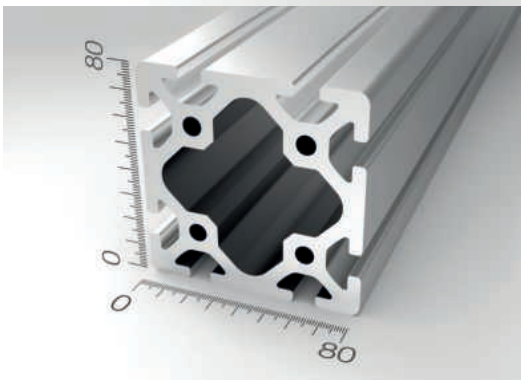

PM88080		8
Dimensioni	80x80	mm
Ix	188	cm^4
Iy	188	cm^4
Wx	47	cm^3
Wy	47	cm^3
Sezione	2657	mm^2
Peso	7,2	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

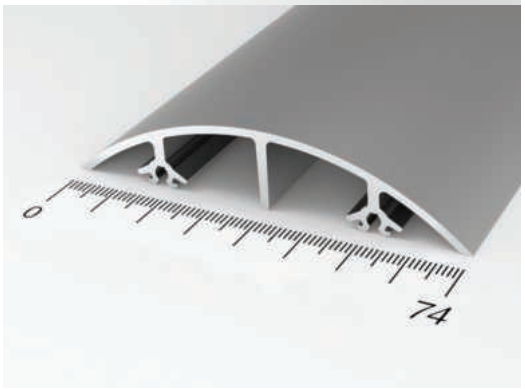

PMCA80AP*		8
Dimensioni	L=74	mm
Ix	-	cm^4
Iy	-	cm^4
Wx	-	cm^3
Wy	-	cm^3
Sezione	202,5	mm^2
Peso	0,55	Kg/m

* Profilato di chiusura

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 4
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

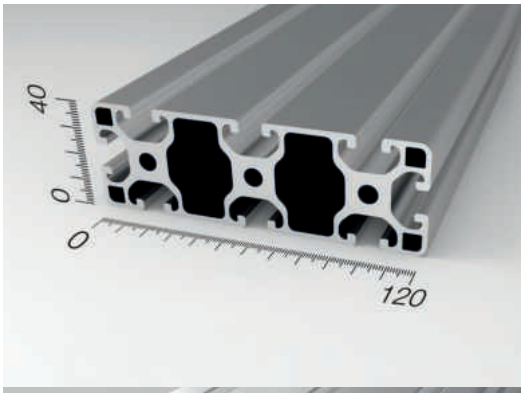

PM840120		8
Dimensioni	40x120	mm
Ix	25	cm^4
Iy	221	cm^4
Wx	12,5	cm^3
Wy	37	cm^3
Sezione	1614	mm^2
Peso	4,3	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

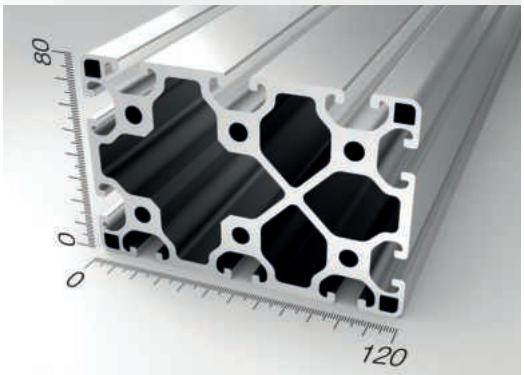

PM880120		8
Dimensioni	80x120	mm
Ix	202,7	cm^4
Iy	422,5	cm^4
Wx	50,7	cm^3
Wy	68,4	cm^3
Sezione	3008	mm^2
Peso	8,12	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

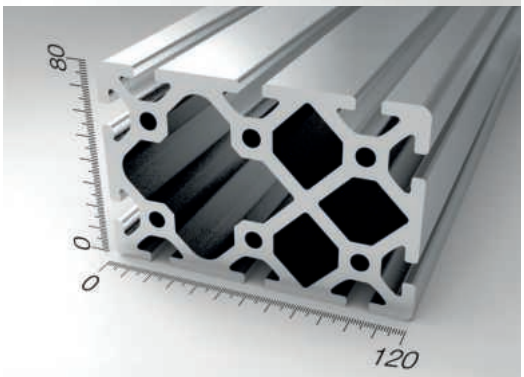

PM880120H		8
Dimensioni	80x120	mm
Ix	274,6	cm^4
Iy	574,1	cm^4
Wx	68,7	cm^3
Wy	93	cm^3
Sezione	3986	mm^2
Peso	10,76	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

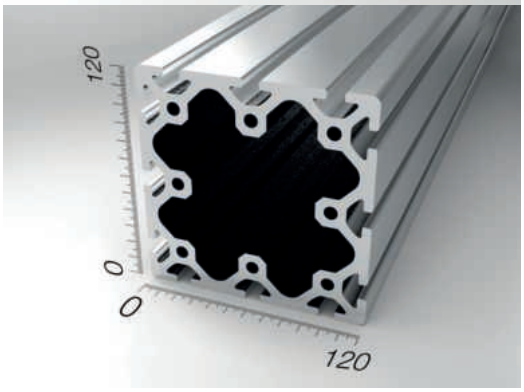

PM8120120		8
Dimensioni	120x120	mm
Ix	796,9	cm^4
Iy	796,9	cm^4
Wx	132,8	cm^3
Wy	132,8	cm^3
Sezione	4574	mm^2
Peso	12,34	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

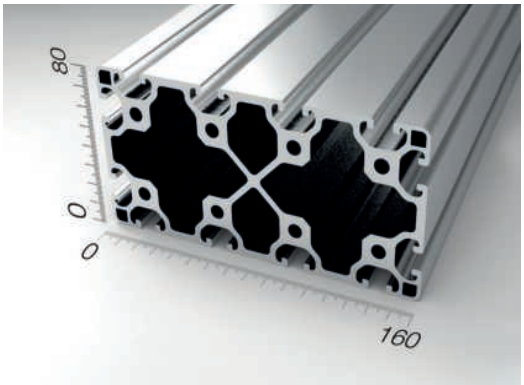

PM880160		8
Dimensioni	80x160	mm
Ix	265,7	cm^4
Iy	902	cm^4
Wx	66,4	cm^3
Wy	112,8	cm^3
Sezione	3724	mm^2
Peso	10,05	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

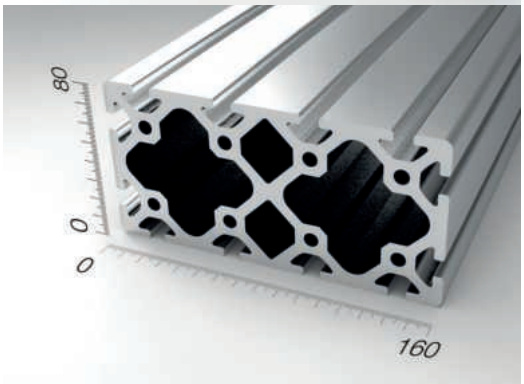

PM880160H		8
Dimensioni	80x160	mm
Ix	362,3	cm^4
Iy	1226,3	cm^4
Wx	90,75	cm^3
Wy	153,3	cm^3
Sezione	4985	mm^2
Peso	13,46	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

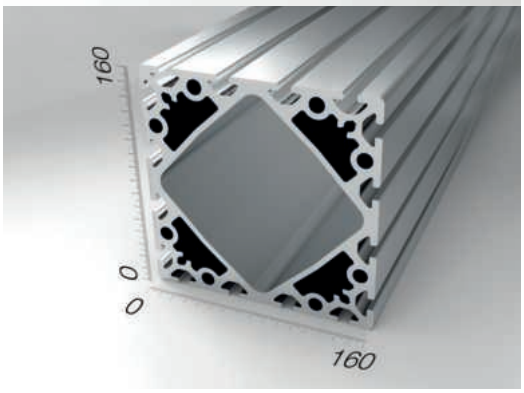

PM8160160		8
Dimensioni	160x160	mm
Ix	2347,7	cm^4
Iy	2347,7	cm^4
Wx	293,5	cm^3
Wy	293,5	cm^3
Sezione	7375	mm^2
Peso	19,91	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

SISTEMI DI MONTAGGIO FISSI

Serie 40 cava 8

I sistemi di montaggio illustrati in questa sezione hanno le seguenti caratteristiche:

- collegamenti fissi e durevoli dei profilati
- elevata resistenza a spostamenti e torsioni
- basso costo

Altre possibilità di collegamenti rapidi, mobili e dinamici, vengono illustrati nella sezione accessori di GIUNZIONE.

Il collegamento di testa dei profili può essere realizzato utilizzando una vite autofilettante, da avvitare nel foro centrale della sezione. È consigliabile utilizzare l'apposita rondella anti-rotazione GARM8. Oltre ad impedire la rotazione che può avvenire tra i profili in caso di singola vite di fissaggio, migliora la distribuzione del carico e permette di avere una giunzione senza che venga danneggiato il piano di battuta della vite. In caso di chiusura della sezione con tappi o accessori che occupino una cava del profilo di appoggio è disponibile l'accessorio GARM8T che utilizza una sola cava per la tenuta.

La vite in fase di assemblaggio, va avvitata parzialmente, in modo da permetterne lo scorrimento in cava fino alla posizione definita.Per giuntare i profili andrà praticato alla quota Q un foro passante su uno dei profili oggetto della connessione, necessario per il passaggio della chiave esagonale di serraggio.

La quota Q del foro passante deve essere uguale all'interasse I della cava del profilo di appoggio di testa, ovvero al centro della cava.

Successivamente bisogna far scorrere la testa della vite nella cava del profilo dove è stato realizzare il foro per il passaggio della chiave e serrare la vite.

Nel caso si uniscano profili che presentino in sezione due o più fori di fissaggio, andranno predisposti i passaggi chiave, secondo le modalità e le quote sopra descritte.

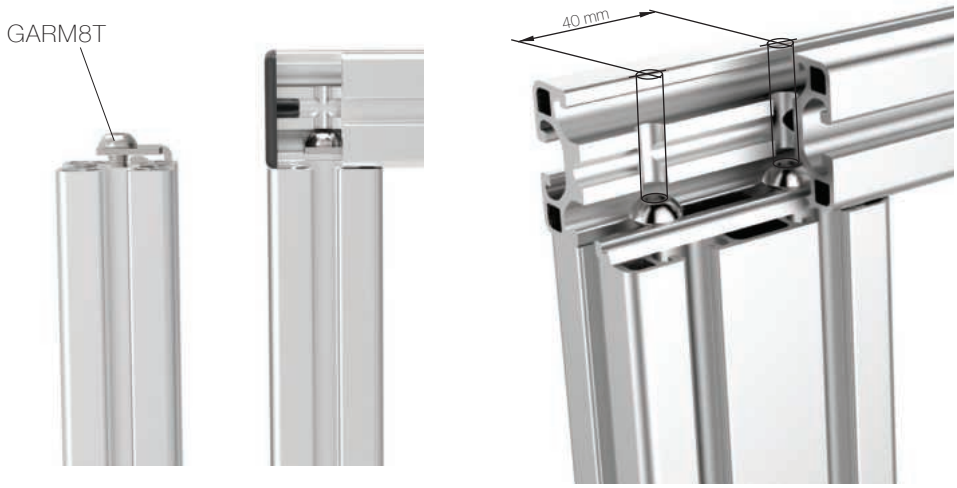

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

NOTE

PROFILATI

SERIE 40 - CAVA 10

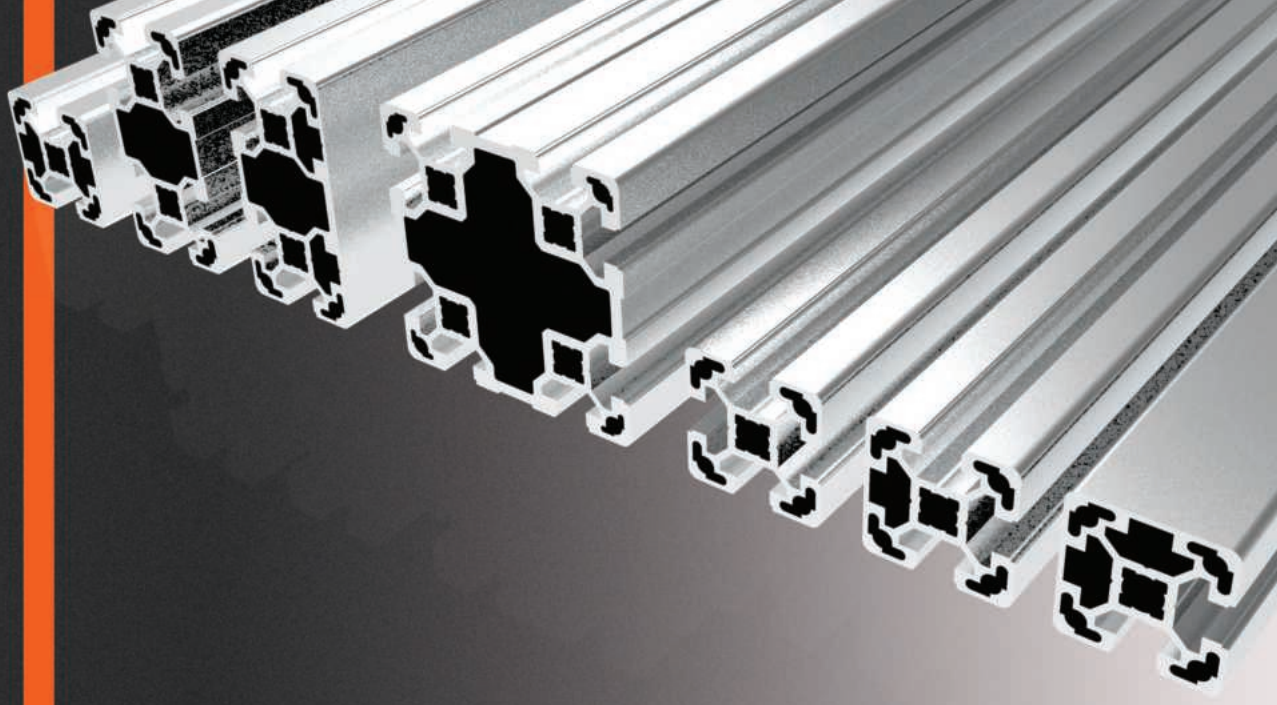

ALEA
SISTEMI



PM104040L
pag. 41

PM104040123
pag. 41



PM10404012
pag. 41

PM10404013
pag. 41

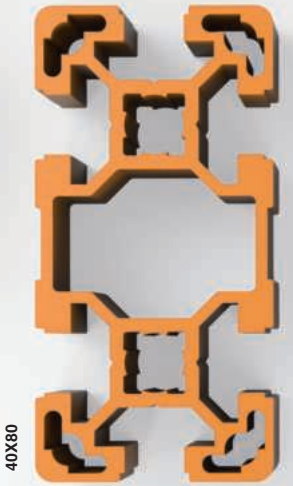

PM104080L
pag. 42

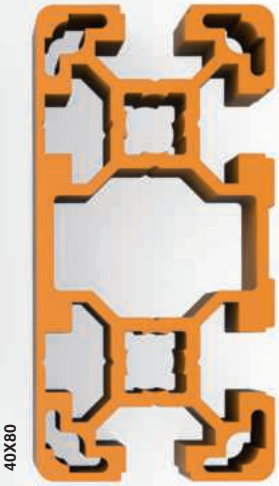

PM104080123
pag. 42

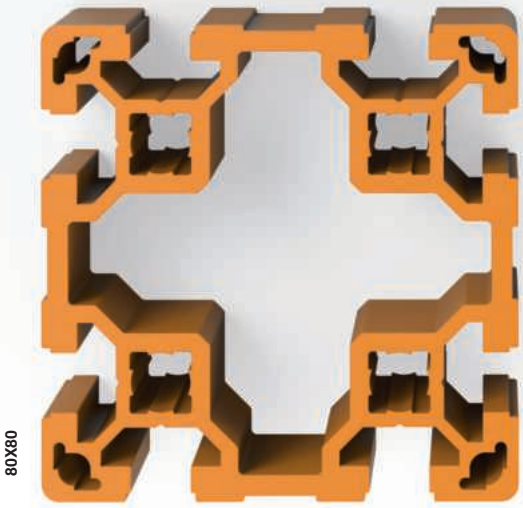

PM108080L
pag. 42

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

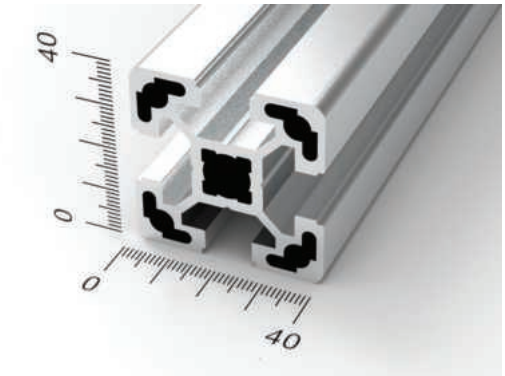

PM104040L		10
Dimensioni	40x40	mm
Ix	9,06	cm^4
Iy	9,06	cm^4
Wx	4,53	cm^3
Wy	4,53	cm^3
Sezione	561	mm^2
Peso	1,51	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

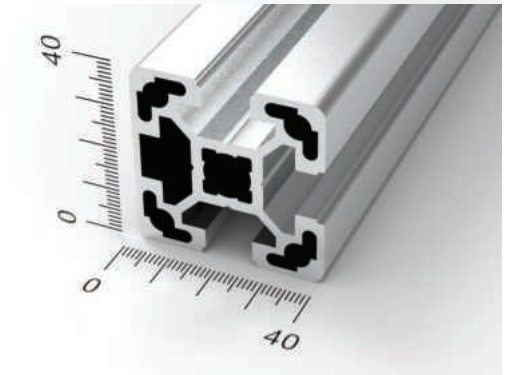

PM104040123		10
Dimensioni	40x40	mm
Ix	9,08	cm^4
Iy	9,69	cm^4
Wx	4,54	cm^3
Wy	4,71	cm^3
Sezione	579	mm^2
Peso	1,56	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

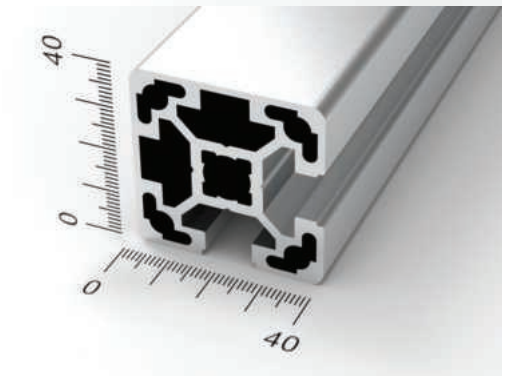

PM10404012		10
Dimensioni	40x40	mm
Ix	9,71	cm^4
Iy	9,71	cm^4
Wx	4,72	cm^3
Wy	4,72	cm^3
Sezione	596	mm^2
Peso	1,61	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

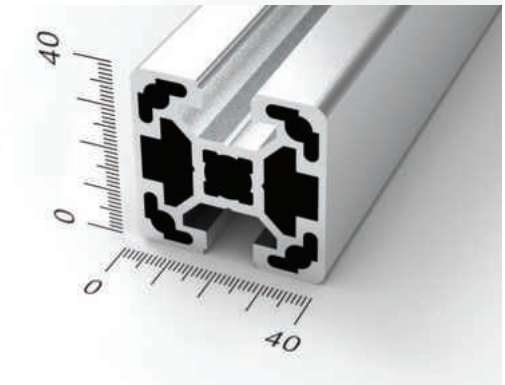

PM10404013		10
Dimensioni	40x40	mm
Ix	9,10	cm^4
Iy	10,36	cm^4
Wx	4,55	cm^3
Wy	5,18	cm^3
Sezione	596	mm^2
Peso	1,61	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

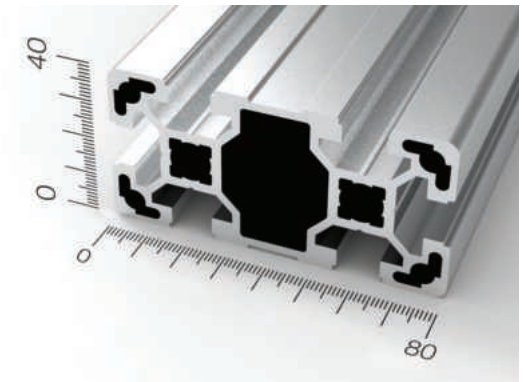

PM104080L		10
Dimensioni	40x80	mm
Ix	17,23	cm^4
Iy	63,24	cm^4
Wx	8,61	cm^3
Wy	15,81	cm^3
Sezione	986	mm^2
Peso	2,66	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

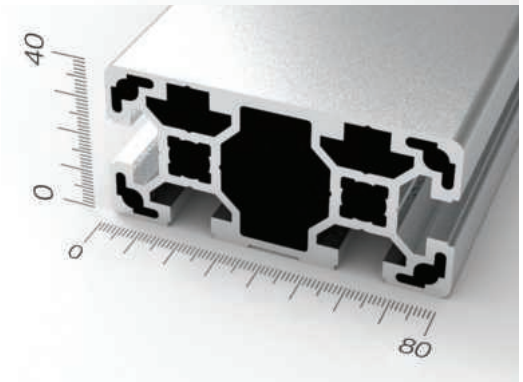

PM104080123		10
Dimensioni	40x80	mm
Ix	19,1	cm^4
Iy	65,2	cm^4
Wx	9,9	cm^3
Wy	16,3	cm^3
Sezione	1040	mm^2
Peso	2,8	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

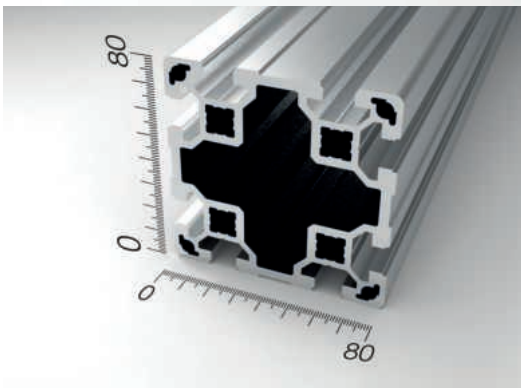

PM108080L		10
Dimensioni	80x80	mm
Ix	132,6	cm^4
Iy	132,6	cm^4
Wx	33,2	cm^3
Wy	33,2	cm^3
Sezione	1845	mm^2
Peso	4,98	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

SISTEMI DI MONTAGGIO FISSI

serie 40 cava 10

I sistemi di montaggio illustrati in questa sezione hanno le seguenti caratteristiche:

- collegamenti fissi e durevoli dei profilati
- elevata resistenza a spostamenti e torsioni
- basso costo

Altre possibilità di collegamenti rapidi, mobili e dinamici, vengono illustrati nella sezione accessori di GIUNZIONE.

Per la serie 40 cava 10, una prima modalità di giunzione tra profili si realizza utilizzando una vite autofilettante, da applicare nel foro centrale della sezione. La vite in fase di assemblaggio, va avvitata parzialmente, in modo da permetterne lo scorrimento in cava fino alla posizione definita

Andrà poi praticato alla quota Q desiderata un foro passante sull'altro profilo oggetto della connessione, necessario per il passaggio della chiave Torx di serraggio.

La quota Q del foro passante deve essere uguale all'interasse I della cava del profilo di appoggio di testa, ovvero al centro della cava.
Successivamente bisogna far scorrere la testa della vite nella cava del profilo dove è stato realizzare il foro per il passaggio della chiave e serrare la vite.

Nel caso si uniscano profili che presentino in sezione due o più fori di fissaggio, andranno predisposti i passaggi chiave, secondo le modalità e le quote sopra descritte.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

NOTE

PROFILATI
SERIE 45 - CAVA 8

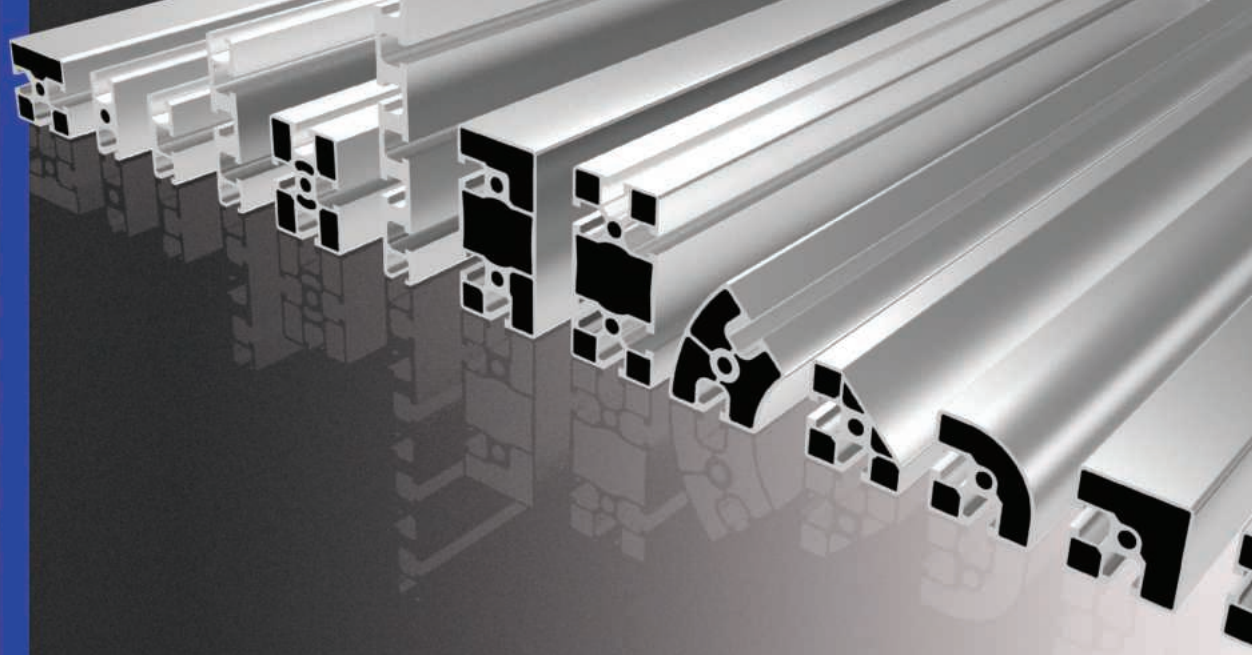

ALEA
SISTEMI

PC81832L
pag. 49

PC81832
pag. 49

PC81845
pag.49

PC81845123
pag. 49

PC81890
pag. 50

PC83232
pag. 50

PC83232123P
pag. 50

PC8323212
pag. 51

PC83232R12
pag. 51

PC83245
pag. 51

PC818180
pag. 50



PC84545L
pag. 51

PC84545
pag. 52



PC84545P
pag. 52



PC84545123
pag. 52

PC84545123P
pag. 52

PC8454512
pag. 53



PC8454512P
pag. 53



PC8454513
pag. 53

PC845451
pag. 53

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

PC84545A23
pag. 54

PC84545R23
pag. 54

PC84545R13
pag. 54

PC84545R1
pag. 54

PC84560
pag. 55

PC86060
pag. 55

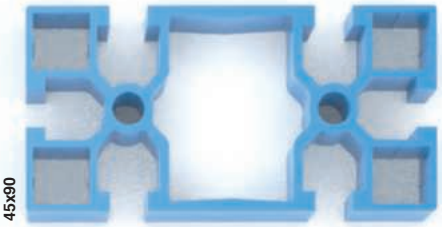

PC84590SL
pag. 55

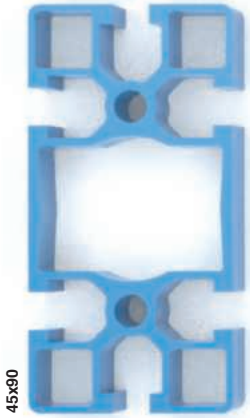

PC84590L
pag. 55

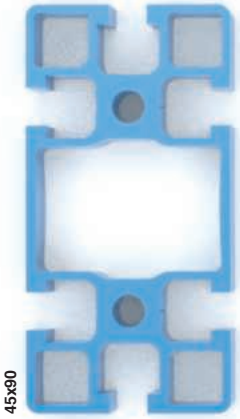

PC84590M
pag. 56

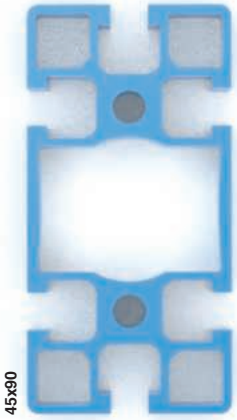

PC84590
pag. 56

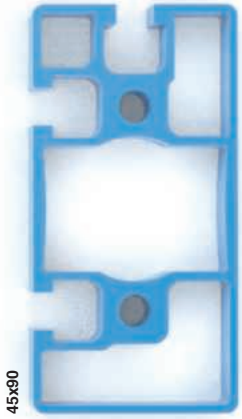

PC8459023
pag. 56

PC845120 - pag. 56

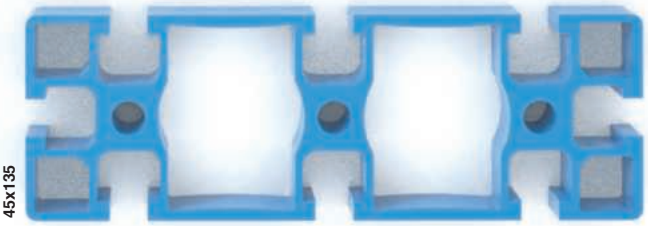

PC845135 - pag. 57

PC845180 - pag. 57

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

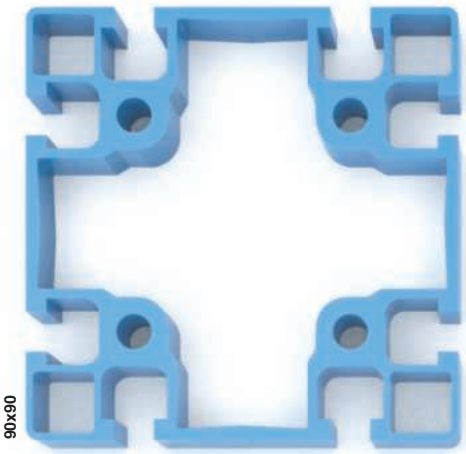

PC89090L
pag. 57

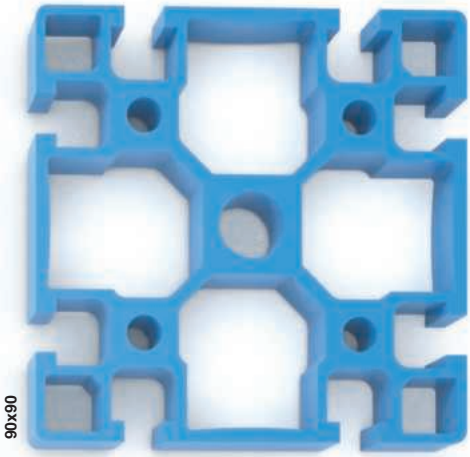

PC89090
pag. 57

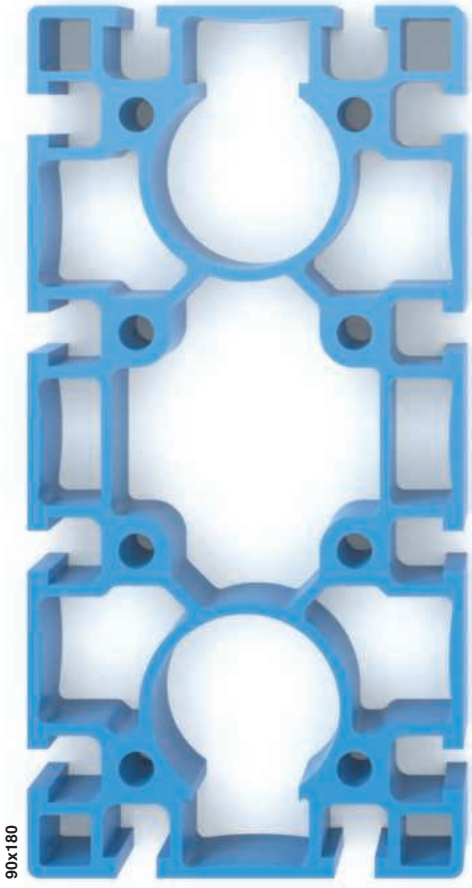

PC890180
pag. 58

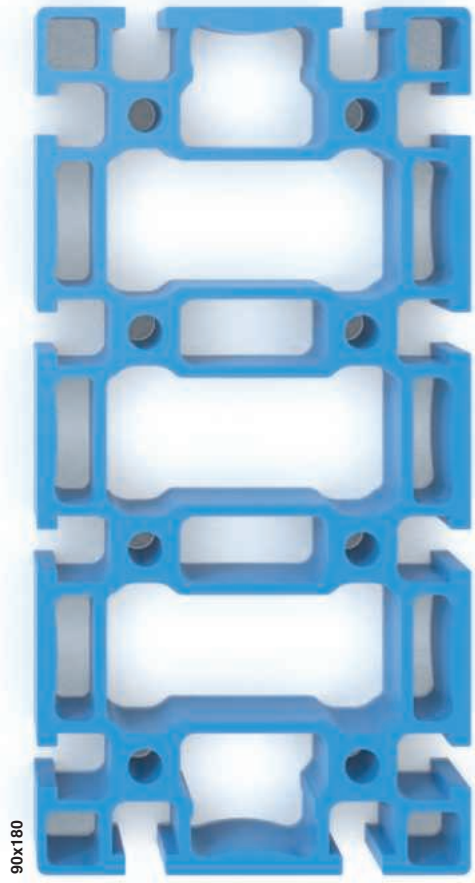

PC890180H
pag. 58

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

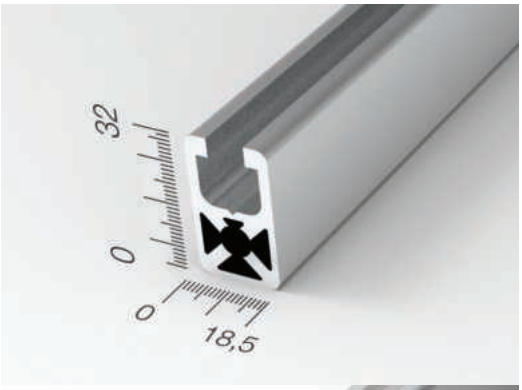

PC81832L		8
Dimensioni	18,5x32	mm
Ix	2,5	cm^4
Iy	1,2	cm^4
Wx	1,6	cm^3
Wy	1,3	cm^3
Sezione	265	mm^2
Peso	0,75	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

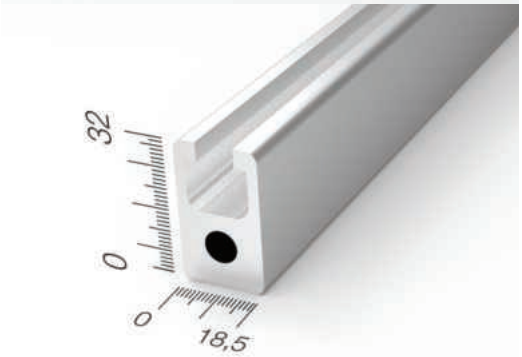

PC81832		8
Dimensioni	18,5x32	mm
Ix	2,9	cm^4
Iy	1,4	cm^4
Wx	1,8	cm^3
Wy	1,5	cm^3
Sezione	358	mm^2
Peso	0,98	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

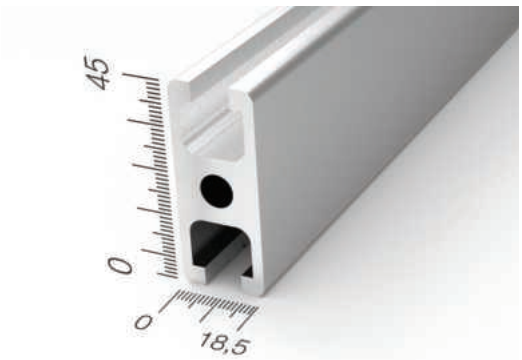

PC81845		8
Dimensioni	18,5x45	mm
Ix	5,6	cm^4
Iy	1,8	cm^4
Wx	2,4	cm^3
Wy	1,9	cm^3
Sezione	415	mm^2
Peso	1,13	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

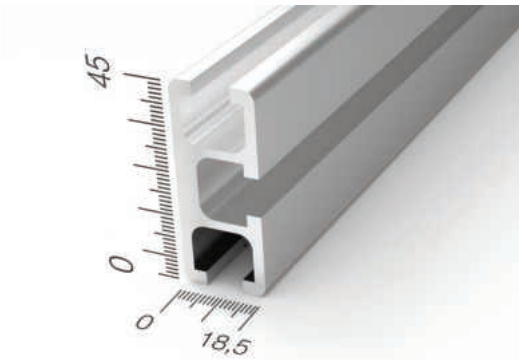

PC81845123		8
Dimensioni	18,5x45	mm
Ix	5,2	cm^4
Iy	1,5	cm^4
Wx	2,3	cm^3
Wy	1,6	cm^3
Sezione	304	mm^2
Peso	0,88	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

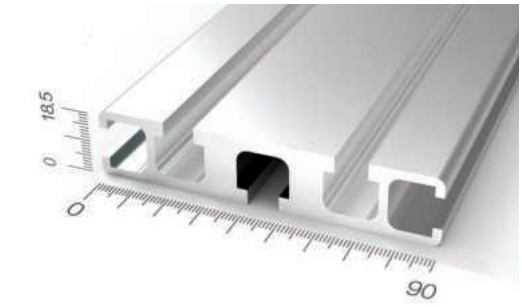

PC81890		8
Dimensioni	18,5x90	mm
Ix	3,2	cm^4
Iy	43	cm^4
Wx	3,5	cm^3
Wy	9,5	cm^3
Sezione	763	mm^2
Peso	2,10	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

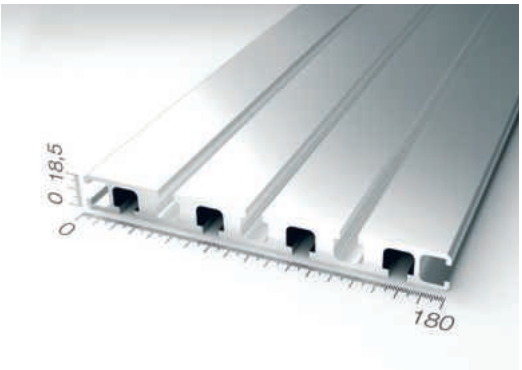

PC818180		8
Dimensioni	18,5x180	mm
Ix	6,6	cm^4
Iy	397	cm^4
Wx	7,2	cm^3
Wy	44	cm^3
Sezione	1685	mm^2
Peso	4,61	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

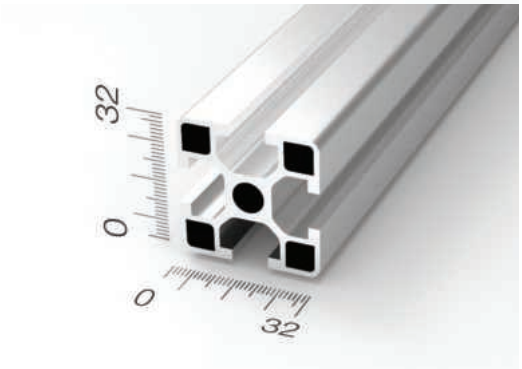

PC83232		8
Dimensioni	32x32	mm
Ix	3,36	cm^4
Iy	3,36	cm^4
Wx	2,1	cm^3
Wy	2,1	cm^3
Sezione	321	mm^2
Peso	0,97	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

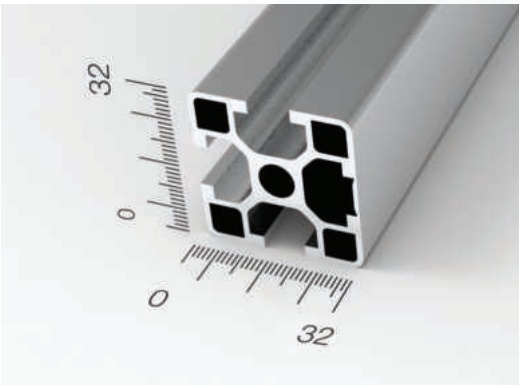

PC83232123P		8
Dimensioni	32x32	mm
Ix	3,3	cm^4
Iy	3,2	cm^4
Wx	2,2	cm^3
Wy	2,1	cm^3
Sezione	1006	mm^2
Peso	0,85	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

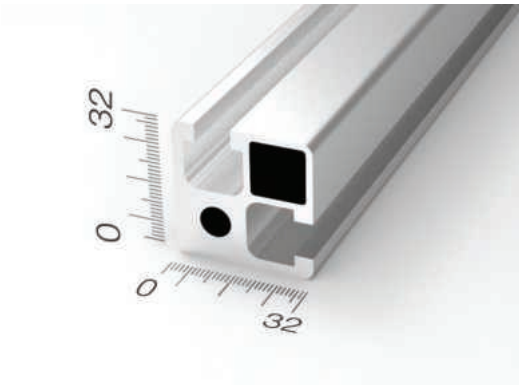

PC8323212		8
Dimensioni	32x32	mm
Ix	4,6	cm^4
Iy	4,6	cm^4
Wx	2,6	cm^3
Wy	2,6	cm^3
Sezione	468	mm^2
Peso	1,29	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

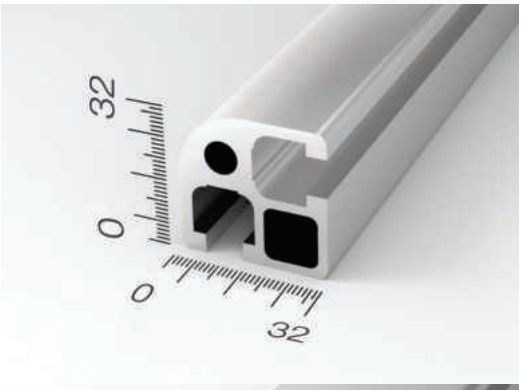

PC83232R12		8
Dimensioni	32x32	mm
Ix	3,97	cm^4
Iy	3,97	cm^4
Wx	2,48	cm^3
Wy	2,48	cm^3
Sezione	428	mm^2
Peso	1,15	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

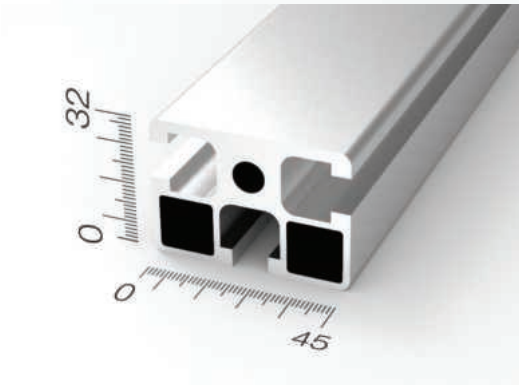

PC83245		8
Dimensioni	32x45	mm
Ix	5,7	cm^4
Iy	8,6	cm^4
Wx	3,1	cm^3
Wy	3,8	cm^3
Sezione	580	mm^2
Peso	1,51	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

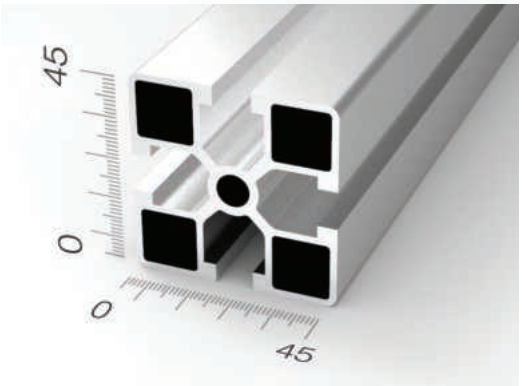

PC84545L		8
Dimensioni	45x45	mm
Ix	10,6	cm^4
Iy	10,6	cm^4
Wx	4,7	cm^3
Wy	4,7	cm^3
Sezione	572	mm^2
Peso	1,51	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

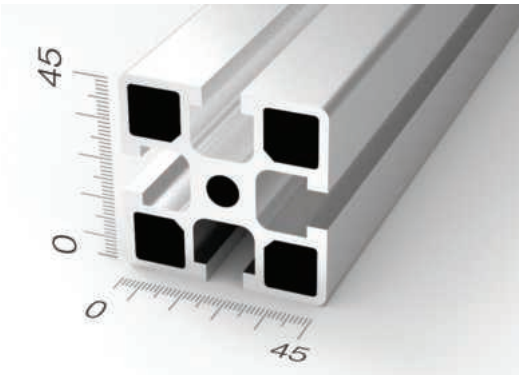

PC84545		8
Dimensioni	45x45	mm
Ix	13,1	cm^4
Iy	13,1	cm^4
Wx	5,8	cm^3
Wy	5,8	cm^3
Sezione	687	mm^2
Peso	1,94	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

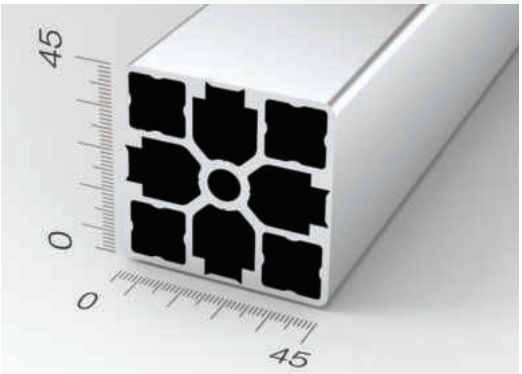

PC84545P		8
Dimensioni	45x45	mm
Ix	11,8	cm^4
Iy	11,8	cm^4
Wx	5,2	cm^3
Wy	5,2	cm^3
Sezione	590	mm^2
Peso	1,5	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

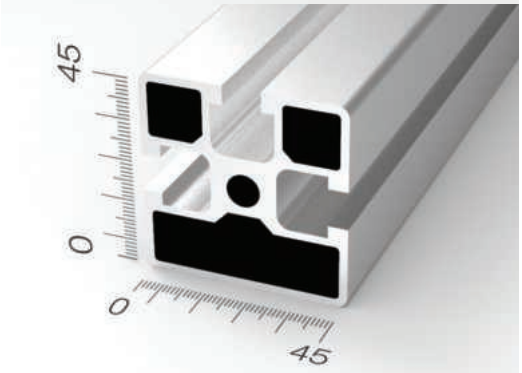

PC84545123		8
Dimensioni	45x45	mm
Ix	10,5	cm^4
Iy	11,2	cm^4
Wx	4,5	cm^3
Wy	5	cm^3
Sezione	610	mm^2
Peso	1,63	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

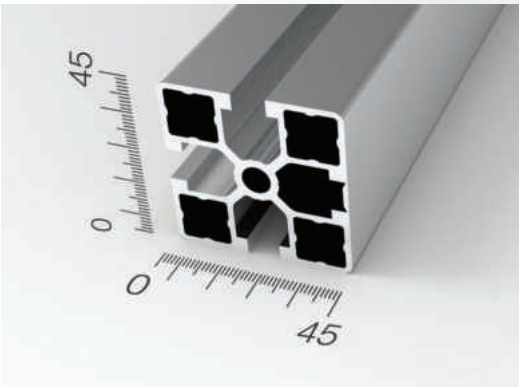

PC84545123P		8
Dimensioni	45x45	mm
Ix	11,4	cm^4
Iy	11	cm^4
Wx	4,9	cm^3
Wy	4,7	cm^3
Sezione	1706	mm^2
Peso	1,52	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

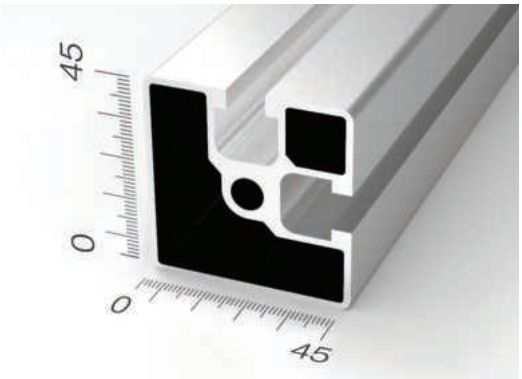

PC8454512		8
Dimensioni	45x45	mm
Ix	9,8	cm^4
Iy	9,8	cm^4
Wx	4	cm^3
Wy	4	cm^3
Sezione	484	mm^2
Peso	1,37	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

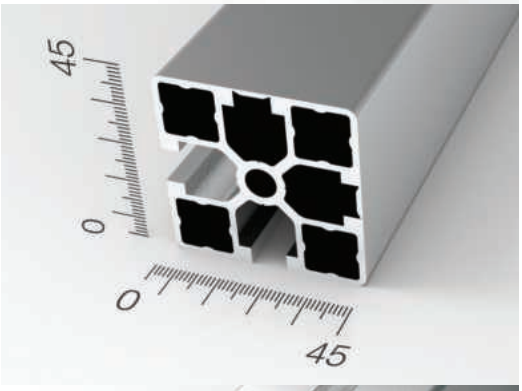

PC8454512P		8
Dimensioni	45x45	mm
Ix	11,4	cm^4
Iy	11,4	cm^4
Wx	4,9	cm^3
Wy	4,9	cm^3
Sezione	1740	mm^2
Peso	1,54	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

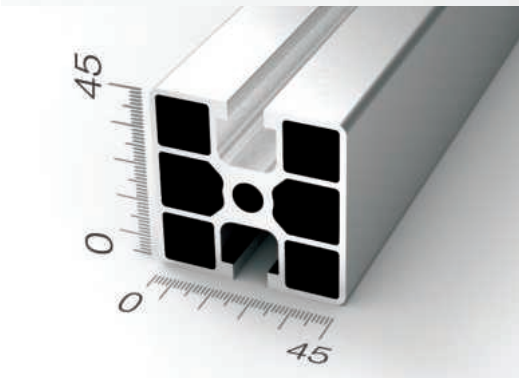

PC8454513		8
Dimensioni	45x45	mm
Ix	9,8	cm^4
Iy	10,9	cm^4
Wx	4,3	cm^3
Wy	4,8	cm^3
Sezione	570	mm^2
Peso	1,65	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

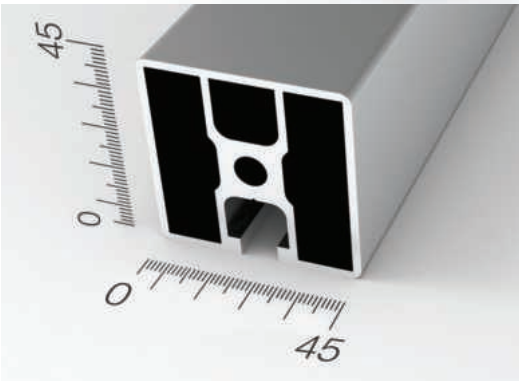

PC845451		8
Dimensioni	45x45	mm
Ix	9,4	cm^4
Iy	9,8	cm^4
Wx	3,9	cm^3
Wy	4,4	cm^3
Sezione	560	mm^2
Peso	1,57	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

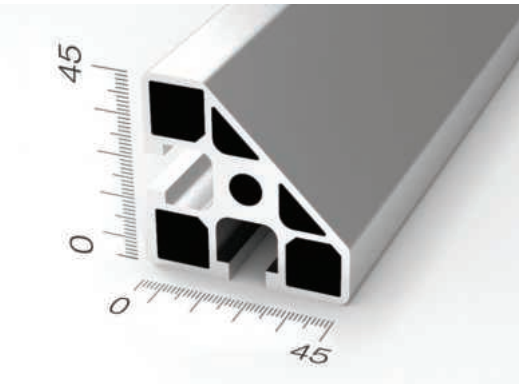

PC84545A23		8
Dimensioni	45x45	mm
Ix	6	cm^4
Iy	11,3	cm^4
Wx	2,7	cm^3
Wy	5	cm^3
Sezione	575	mm^2
Peso	1,55	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

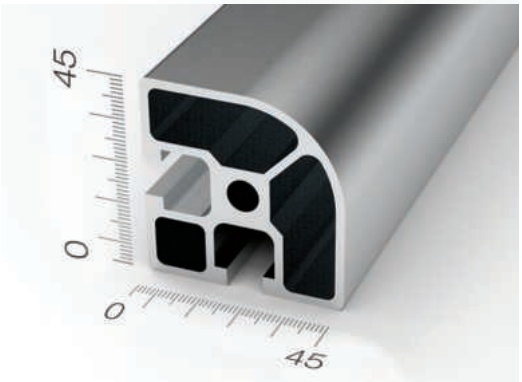

PC84545R23		8
Dimensioni	45x45	mm
Ix	11,2	cm^4
Iy	11,2	cm^4
Wx	4,9	cm^3
Wy	4,9	cm^3
Sezione	582	mm^2
Peso	1,57	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

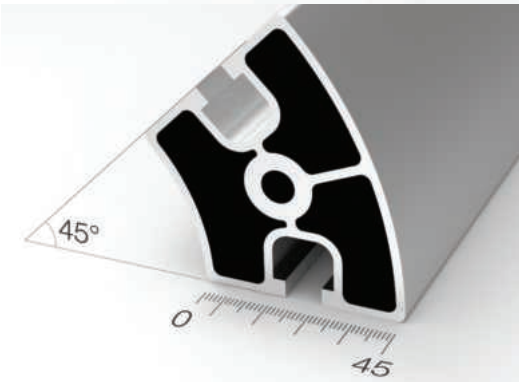

PC84545R13		8
Dimensioni	45x45	mm
Ix	12	cm^4
Iy	17	cm^4
Wx	6	cm^3
Wy	7	cm^3
Sezione	570	mm^2
Peso	1,66	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

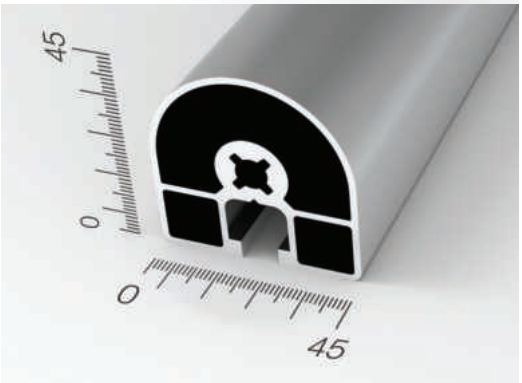

PC84545R1		8
Dimensioni	45x45	mm
Ix	7,2	cm^4
Iy	7,9	cm^4
Wx	2,8	cm^3
Wy	3,5	cm^3
Sezione	1417	mm^2
Peso	1,27	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

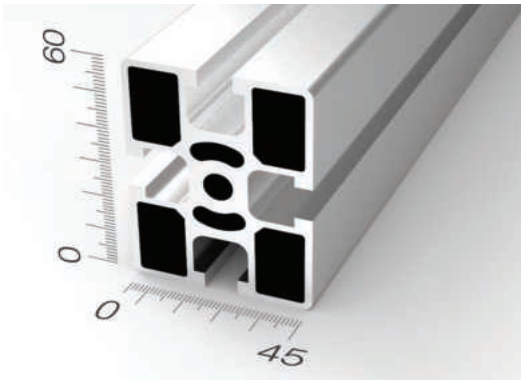

PC84560		8
Dimensioni	45x60	mm
Ix	24,1	cm^4
Iy	14	cm^4
Wx	7,8	cm^3
Wy	6	cm^3
Sezione	865	mm^2
Peso	2,26	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

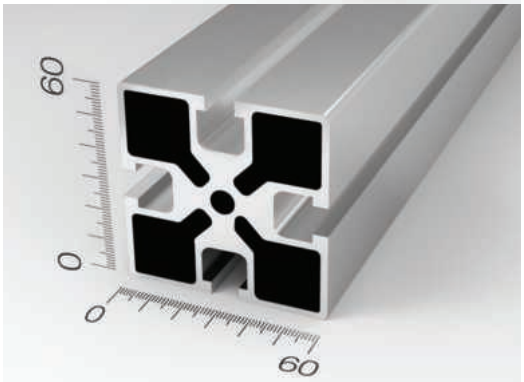

PC86060		8
Dimensioni	60x60	mm
Ix	32	cm^4
Iy	32	cm^4
Wx	10,8	cm^3
Wy	10,8	cm^3
Sezione	1200	mm^2
Peso	2,5	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

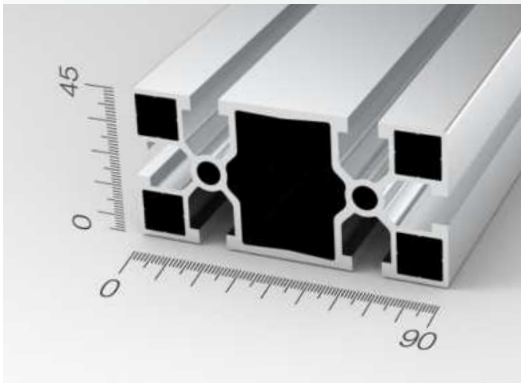

PC84590SL		8
Dimensioni	45x90	mm
Ix	21,8	cm^4
Iy	76,5	cm^4
Wx	9,6	cm^3
Wy	17	cm^3
Sezione	944,4	mm^2
Peso	2,55	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

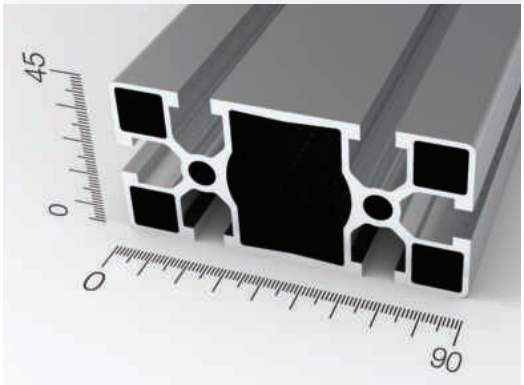

PC84590L		8
Dimensioni	45x90	mm
Ix	22,1	cm^4
Iy	80,1	cm^4
Wx	10,1	cm^3
Wy	17,8	cm^3
Sezione	808	mm^2
Peso	2,7	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

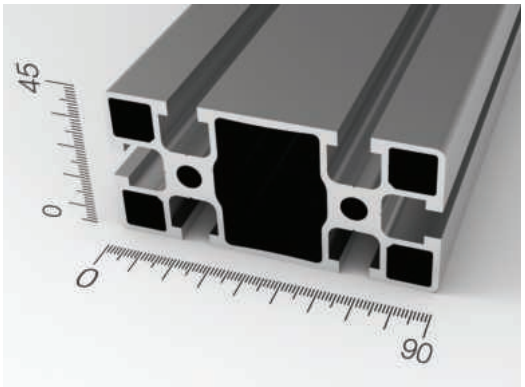

PC84590M		8
Dimensioni	45x90	mm
Ix	23	cm^4
Iy	91	cm^4
Wx	10	cm^3
Wy	20	cm^3
Sezione	1124	mm^2
Peso	3	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

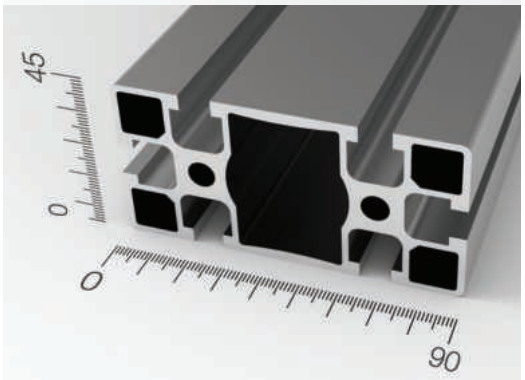

PC84590		8
Dimensioni	45x90	mm
Ix	25	cm^4
Iy	99	cm^4
Wx	11	cm^3
Wy	22	cm^3
Sezione	1147	mm^2
Peso	3,3	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

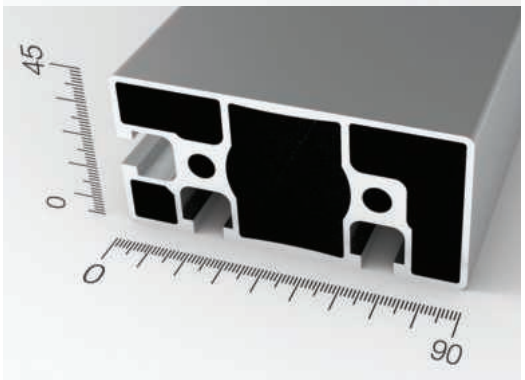

PC8459023		8
Dimensioni	45x90	mm
Ix	25,2	cm^4
Iy	98,8	cm^4
Wx	11,2	cm^3
Wy	21,9	cm^3
Sezione	1046	mm^2
Peso	3,03	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

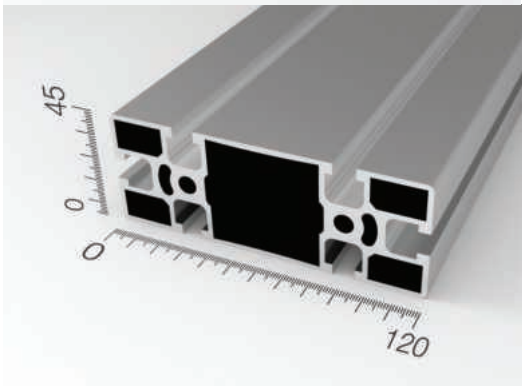

PC845120		8
Dimensioni	45x120	mm
Ix	30	cm^4
Iy	219	cm^4
Wx	13	cm^3
Wy	35	cm^3
Sezione	1547	mm^2
Peso	3,94	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

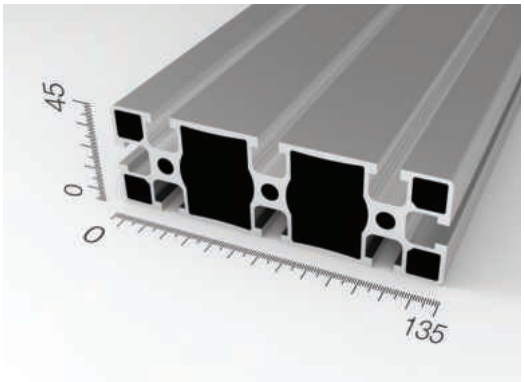

PC845135		8
Dimensioni	45x135	mm
Ix	35	cm^4
Iy	286	cm^4
Wx	15,5	cm^3
Wy	42	cm^3
Sezione	1604	mm^2
Peso	4,33	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

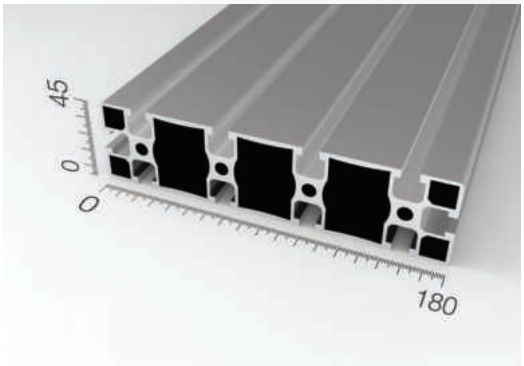

PC845180		8
Dimensioni	45x180	mm
Ix	49,5	cm^4
Iy	687	cm^4
Wx	22	cm^3
Wy	76	cm^3
Sezione	2063	mm^2
Peso	5,93	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

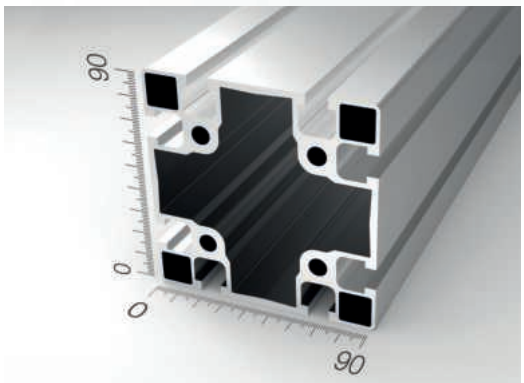

PC89090L		8
Dimensioni	90x90	mm
Ix	170	cm^4
Iy	170	cm^4
Wx	38	cm^3
Wy	38	cm^3
Sezione	1900	mm^2
Peso	5,09	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

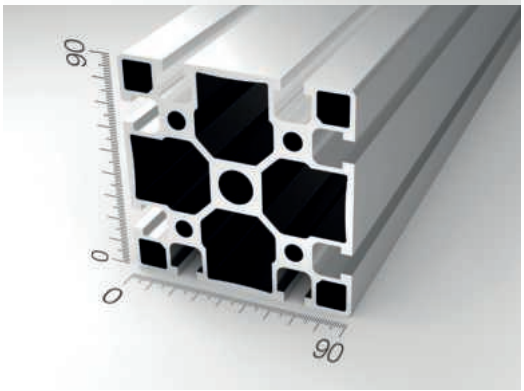

PC89090		8
Dimensioni	90x90	mm
Ix	175	cm^4
Iy	175	cm^4
Wx	39	cm^3
Wy	39	cm^3
Sezione	2100	mm^2
Peso	6,00	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

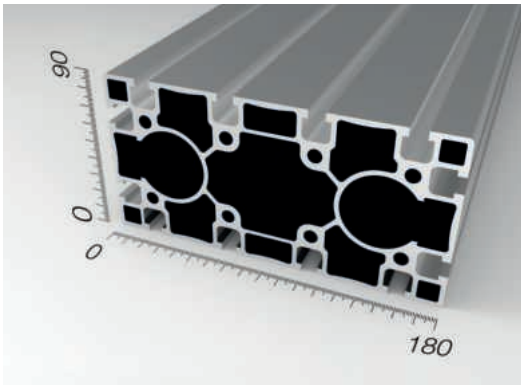

PC890180		8
Dimensioni	90x180	mm
Ix	347	cm^4
Iy	1282	cm^4
Wx	77	cm^3
Wy	142,5	cm^3
Sezione	3972	mm^2
Peso	10,41	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

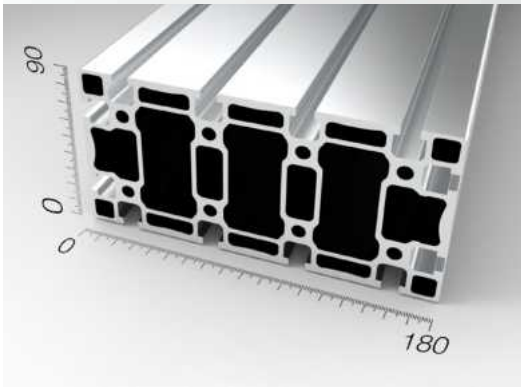

PC890180H		8
Dimensioni	90x180	mm
Ix	1419,3	cm^4
Iy	421	cm^4
Wx	93,6	cm^3
Wy	157,6	cm^3
Sezione	4644	mm^2
Peso	12,54	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

PROFILATI CON CAVA A STRAPPO

Essi presentano il vantaggio di poter realizzare ripari e strutture con superfici esterne uniformi, che impediscano l'accumulo di polvere e sporco (cosa che potrebbe avvenire in caso di cava aperta), mantenendo allo stesso tempo la funzionalità del sistema di assemblaggio modulare.
In maniera semplice e tramite l'uso di utensili manuali è possibile praticare aperture laterali sul profilo per posizionare accessori e giunzioni. La porzione pelabile del profilo è asportabile fino alla lunghezza desiderata. Si consiglia di smussare i bordi per migliorare la funzionalità ed evitare possibilità di tagli degli utilizzatori in caso che la cava rimanga aperta.

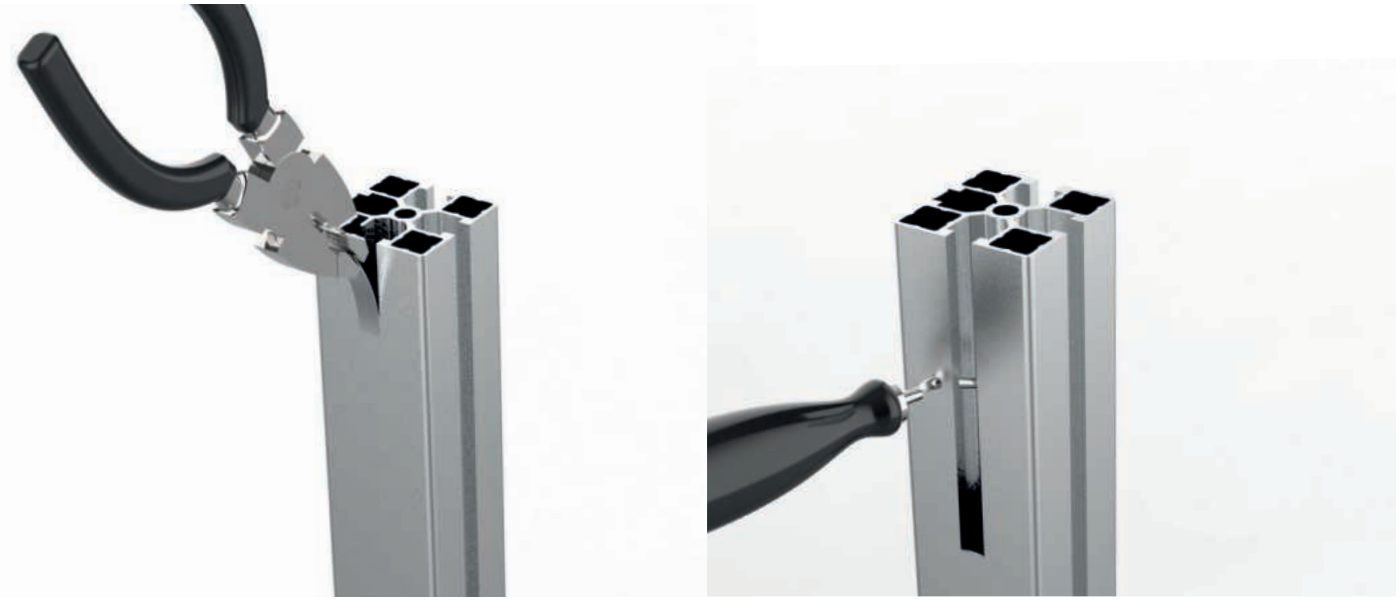

I profili "pelabili" permettono inoltre di praticare velocemente asole, forando secondo l'interasse richiesto e asportando la parte rimanente.

I profilati con cava a strappo attualmente offerti sono: PC83232123P – PC84545123P – PC8454512P.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

SISTEMI DI MONTAGGIO FISSI

Serie 45 cava 8

I sistemi di montaggio illustrati in questa sezione hanno le seguenti caratteristiche:

- collegamenti fissi e durevoli dei profilati
- elevata resistenza a spostamenti e torsioni
- basso costo

Altre possibilità di collegamenti rapidi, mobili e dinamici, vengono illustrati nella sezione accessori di GIUNZIONE.

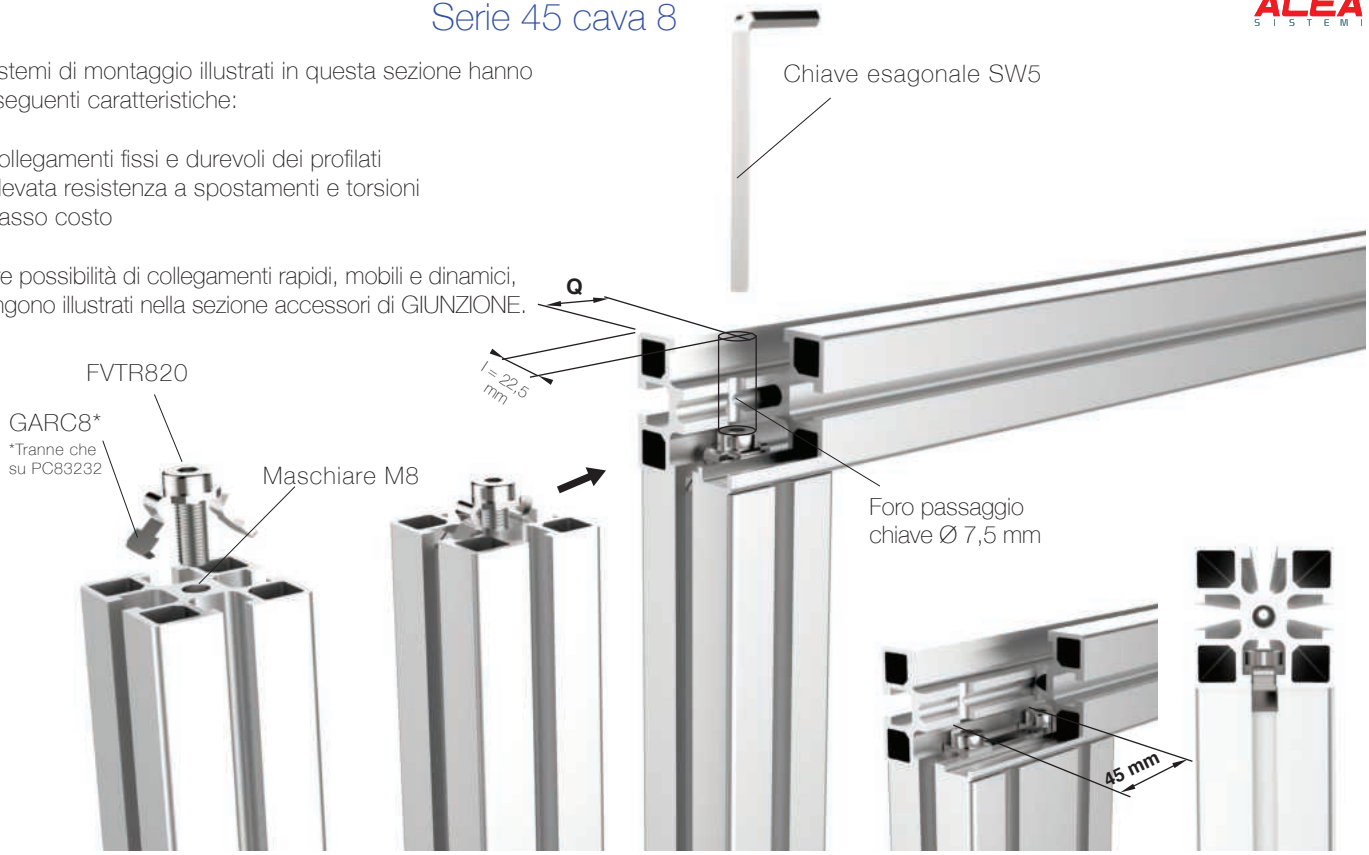

Per la serie 45 cava 8, una prima modalità di giunzione tra profili si realizza maschiando il foro centrale della sezione e avvitandoci una vite a testa cilindrica. È consigliabile utilizzare l'apposita rondella anti-rotazione GARC8, che impedisce la rotazione che può avvenire tra i profili in caso di singola vite di fissaggio.

In alternativa si suggerisce l'uso della rondella quadra FRC845, questa migliora la distribuzione del carico e permette di avere una giunzione senza che venga danneggiato il piano di battuta della vite. L'uso delle rondelle non è possibile in caso di profilo PC83232 cha ha profondità della cava non compatibile. La vite in fase di assemblaggio, va avvitata parzialmente, in modo da permetterne lo scorrimento in cava fino alla posizione definita.Per giuntare i profili andrà praticato alla quota Q un foro passante su uno dei profili oggetto della connessione, necessario per il passaggio della chiave esagonale di serraggio.

La quota Q del foro passante deve essere uguale all'interasse I della cava del profilo di appoggio di testa, ovvero al centro della cava.
Successivamente bisogna far scorrere la testa della vite nella cava del profilo dove è stato realizzato il foro per il passaggio della chiave e serrare la vite.

Nel caso si uniscano profili che presentino in sezione due o più fori di fissaggio, andranno predisposti i passaggi chiave, secondo le modalità e le quote sopra descritte.

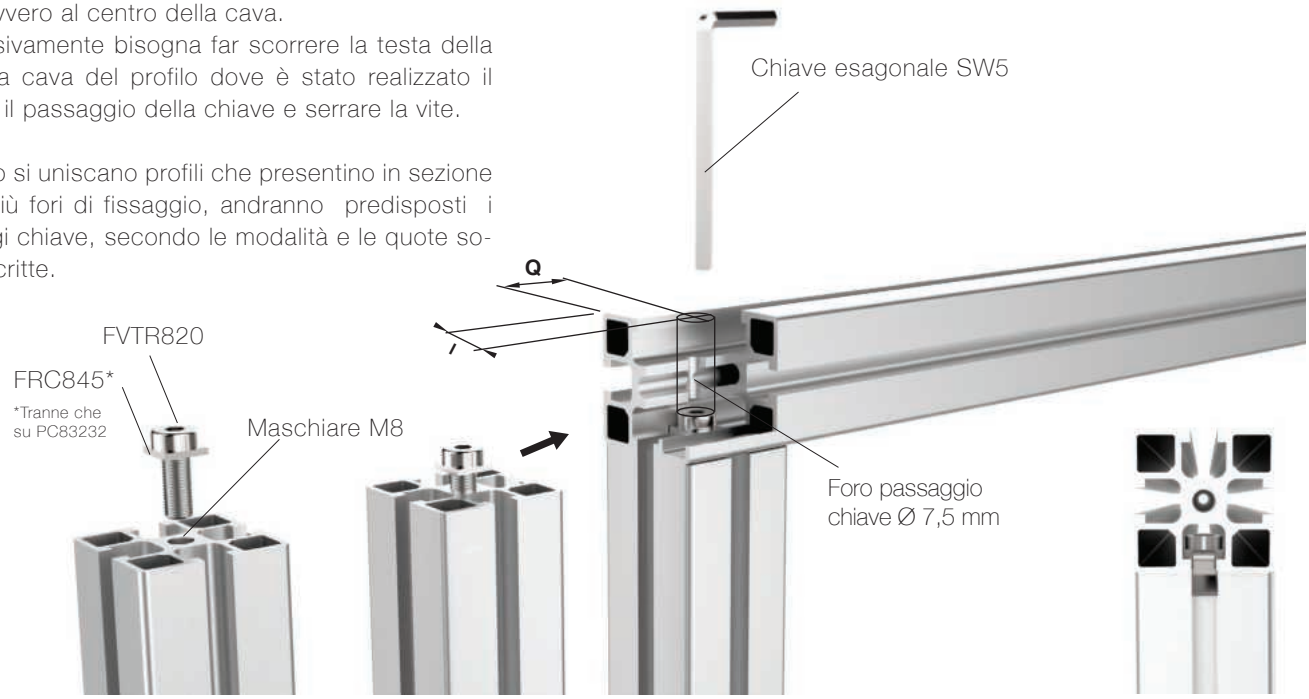

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Serie 45 cava 8

I sistemi di montaggio illustrati in questa sezione hanno
le seguenti caratteristiche:

- collegamenti fissi e durevoli dei profilati
- elevata resistenza a spostamenti e torsioni
- basso costo

Per sistemi di collegamento rapidi, mobili, dinamici, consultare la sezione accessori GIUNZIONE.

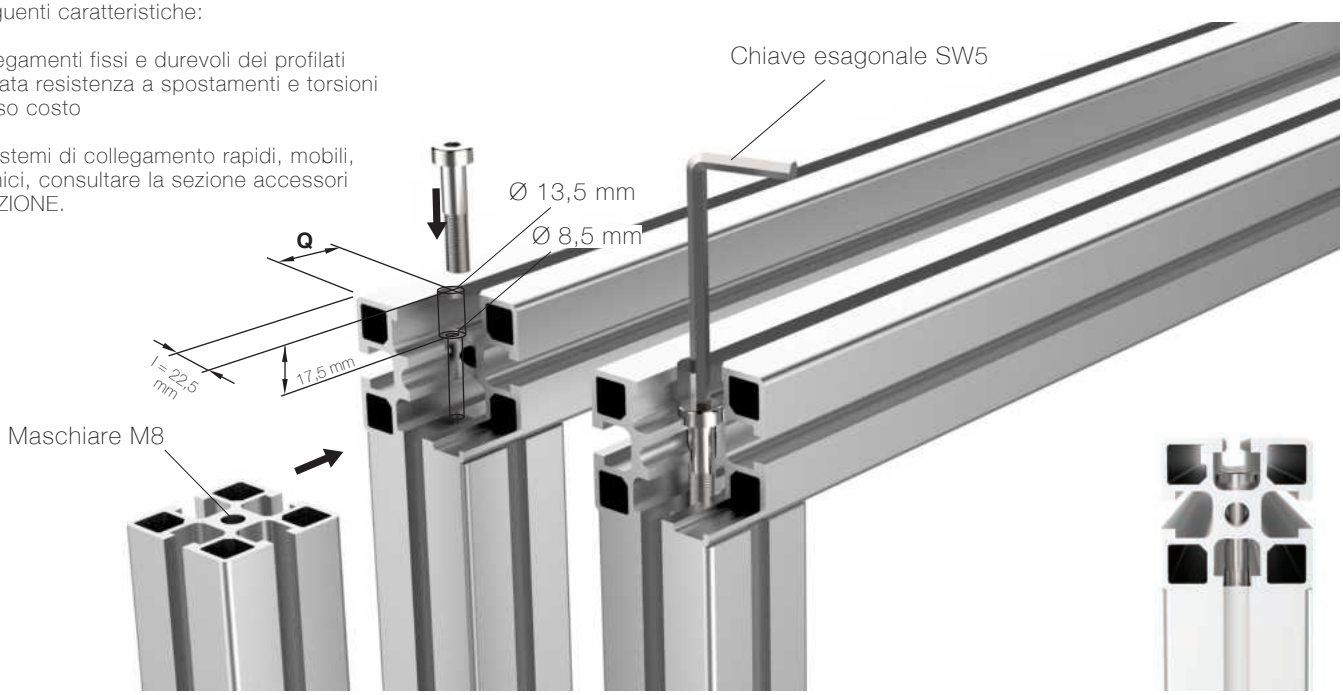

Per la serie 45 cava 8 è inoltre possibile effettuare giunzioni più robuste, sfruttando una maggiore sezione di tenuta del profilo, praticando un foro lamato sul profilo sede della vite di collegamento. In questo caso l'uso di rondelle piane non è necessario, in quanto la lamatura offre un piano di battuta solido per la testa della vite. È invece sempre consigliabile utilizzare l'apposita rondella anti-rotazione GARC8, per impedire la rotazione che può avvenire tra i profili in caso di singola vite di fissaggio.

Per giuntare i profili andranno praticati alla quota Q due fori diversi.Il primo foro di diametro minore, sarà passante per tutta la sezione del profilo e sarà necessario per il passaggio della parte filettata della vite di fissaggio. Il secondo foro di diametro maggiore, non sarà passante, ma dovrà essere fatto in modo da permettere il passaggio della testa della vite all'interno del profilo fino al piano di tenuta deciso, che varia in base al profilo scelto.

La quota Q del foro passante deve essere uguale all'interasse I della cava del profilo di appoggio di testa, ovvero al centro della cava.Per l'accoppiamento bisogna posizionare la vite all'interno del profilo lamato e successivamente bisogna centrare la vite sul profilo dove è stata eseguita la maschiatura. Dopo aver verificato l'accoppiamento si potrà serrare la vite.
Nel caso si uniscano profili che presentino in sezione due o più fori di fissaggio, andranno predisposti i passaggi chiave, secondo le modalità e le quote sopra descritte.

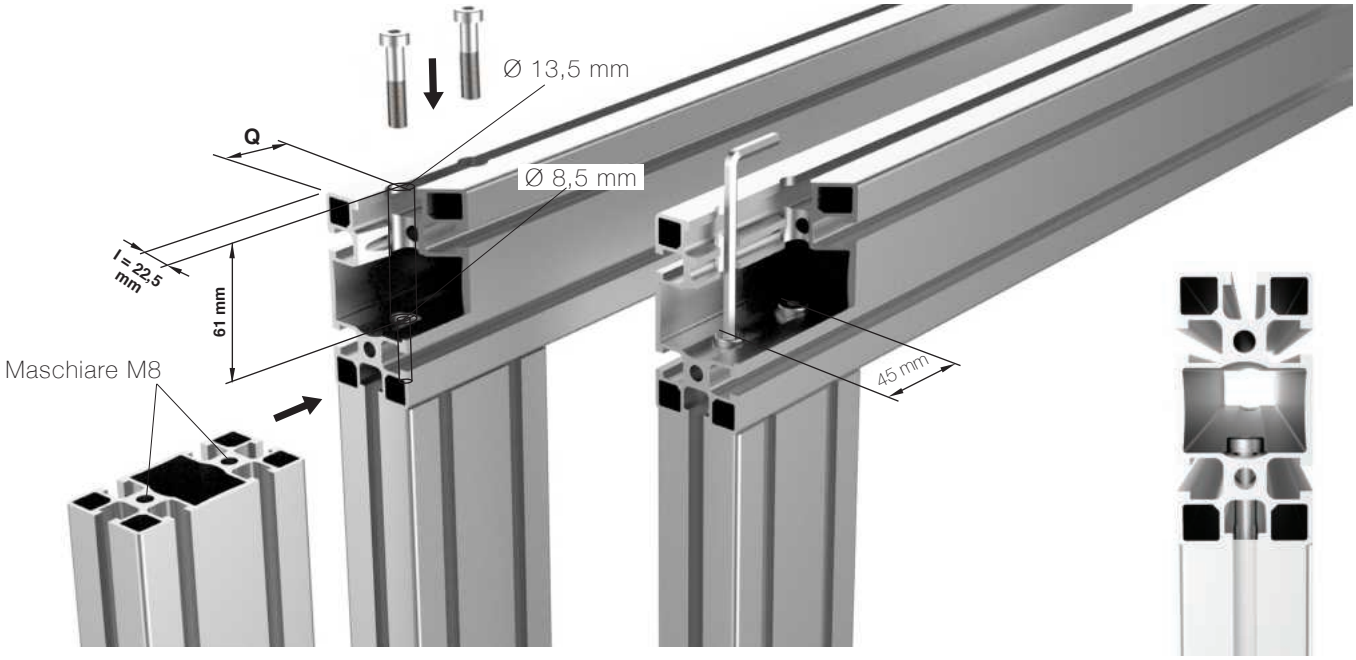

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

NOTE

PROFILATI

SERIE 45 - CAVA 10

ALEA
SISTEMI

PMTA22545
pag. 66

PM104545L
pag. 66

PM104545
pag. 66

PM104545123
pag. 66

PM10454512
pag. 67



PM10454513
pag. 67

PM1045451
pag. 67

PM104545R23
pag. 67



PM104560
pag. 68

PM106060
pag. 68

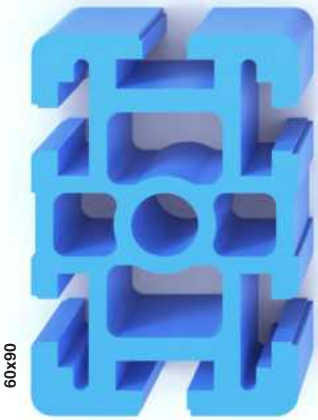

PM106090
pag. 68

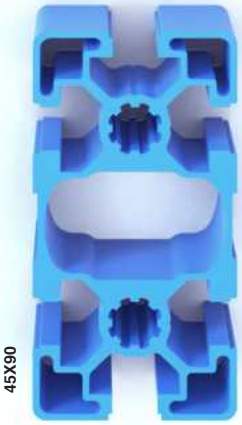

PM104590L
pag. 68

PM104590
pag. 69

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

PM109090
pag. 69

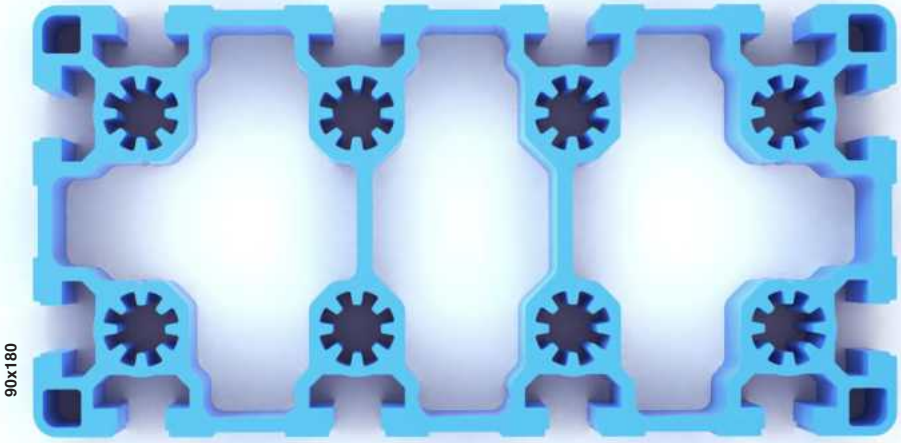

PM1090180
pag. 69

PM10459090L
pag. 69

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

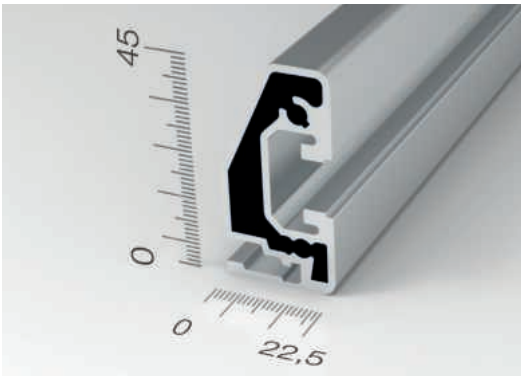

PMTA22545		10
Dimensioni	22,5x45	mm
Ix	2,93	cm^4
Iy	1,59	cm^4
Wx	1,85	cm^3
Wy	1,39	cm^3
Sezione	315	mm^2
Peso	0,85	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

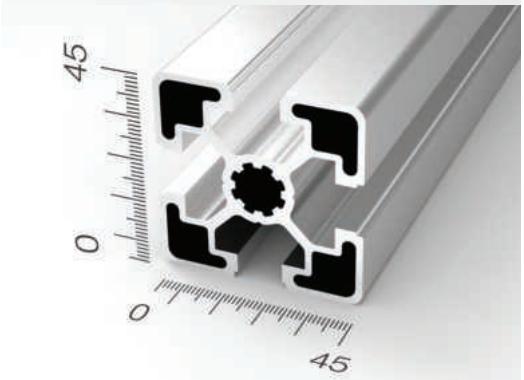

PM104545L		10
Dimensioni	45x45	mm
Ix	11	cm^4
Iy	11	cm^4
Wx	4,9	cm^3
Wy	4,9	cm^3
Sezione	573	mm^2
Peso	1,55	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

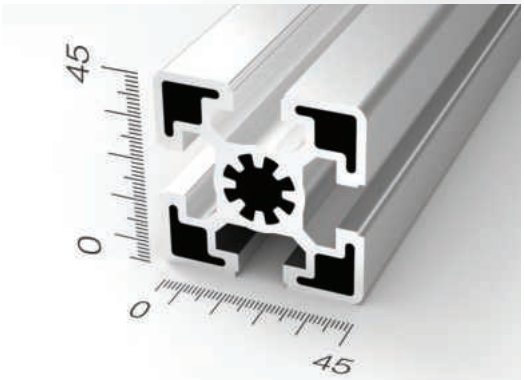

PM104545		10
Dimensioni	45x45	mm
Ix	13,9	cm^4
Iy	13,9	cm^4
Wx	6,2	cm^3
Wy	6,2	cm^3
Sezione	750	mm^2
Peso	2	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

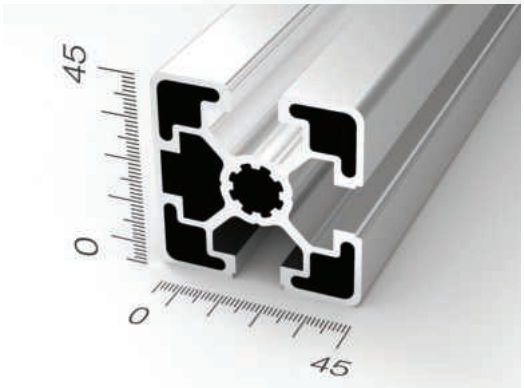

PM104545123		10
Dimensioni	45x45	mm
Ix	10,9	cm^4
Iy	11,6	cm^4
Wx	4,8	cm^3
Wy	5	cm^3
Sezione	583	mm^2
Peso	1,6	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

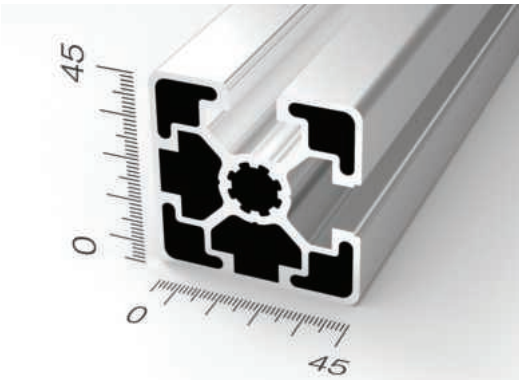

PM10454512		10
Dimensioni	45x45	mm
Ix	11,8	cm^4
Iy	11,8	cm^4
Wx	5,1	cm^3
Wy	5,1	cm^3
Sezione	608	mm^2
Peso	1,65	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

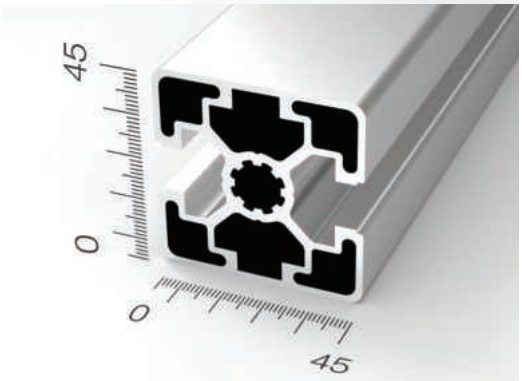

PM10454513		10
Dimensioni	45x45	mm
Ix	12,7	cm^4
Iy	11	cm^4
Wx	5,6	cm^3
Wy	4,9	cm^3
Sezione	608	mm^2
Peso	1,65	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

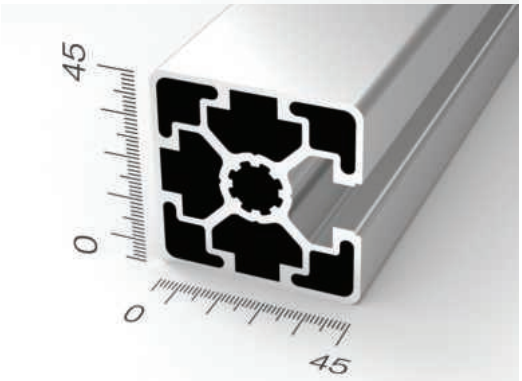

PM1045451		10
Dimensioni	45x45	mm
Ix	12,7	cm^4
Iy	11,8	cm^4
Wx	5,6	cm^3
Wy	5,1	cm^3
Sezione	625	mm^2
Peso	1,7	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

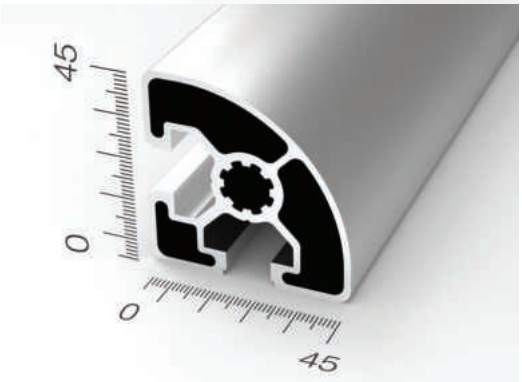

PM104545R23		10
Dimensioni	45x45	mm
Ix	8	cm^4
Iy	8	cm^4
Wx	3,2	cm^3
Wy	3,2	cm^3
Sezione	470	mm^2
Peso	1,3	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

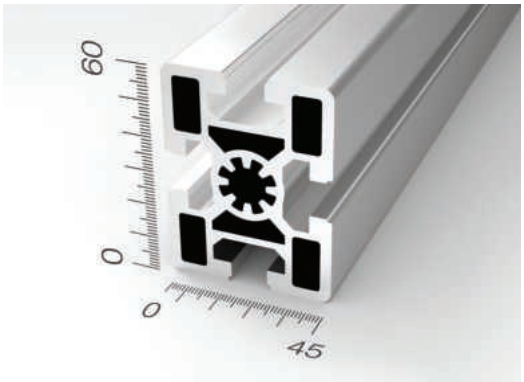

PM104560		10
Dimensioni	45x60	mm
Ix	37,5	cm^4
Iy	22,7	cm^4
Wx	12,5	cm^3
Wy	10	cm^3
Sezione	1114	mm^2
Peso	3	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

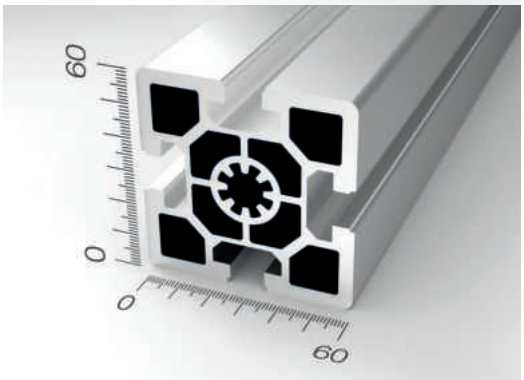

PM106060		10
Dimensioni	60x60	mm
Ix	52,7	cm^4
Iy	52,7	cm^4
Wx	17,6	cm^3
Wy	17,6	cm^3
Sezione	1413	mm^2
Peso	3,85	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

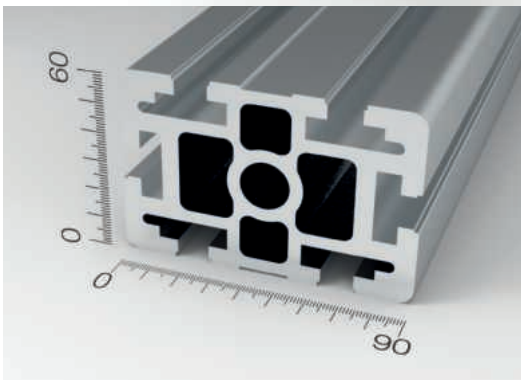

PM106090		10
Dimensioni	60x90	mm
Ix	90,43	cm^4
Iy	212,45	cm^4
Wx	30,14	cm^3
Wy	47,21	cm^3
Sezione	2564	mm^2
Peso	6,92	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

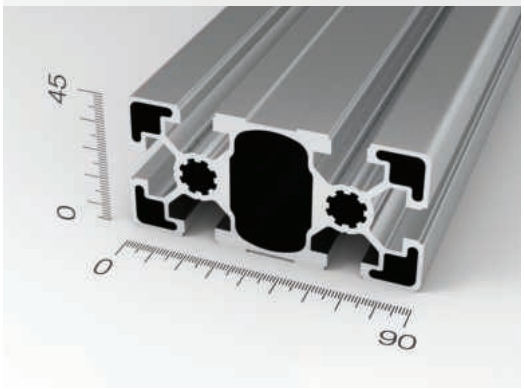

PM104590L		10
Dimensioni	45x90	mm
Ix	23,5	cm^4
Iy	81,8	cm^4
Wx	10,5	cm^3
Wy	18,2	cm^3
Sezione	1129	mm^2
Peso	3	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

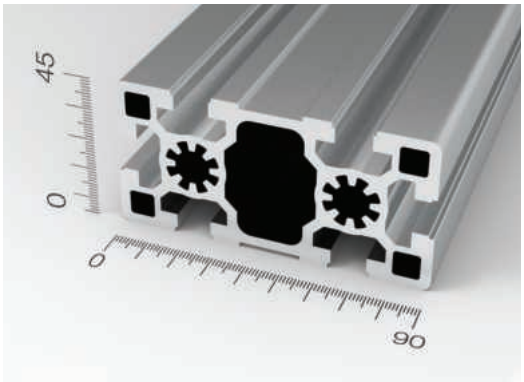

PM104590		10
Dimensioni	45x90	mm
Ix	32,3	cm^4
Iy	124	cm^4
Wx	14,3	cm^3
Wy	27,6	cm^3
Sezione	1524	mm^2
Peso	4,1	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

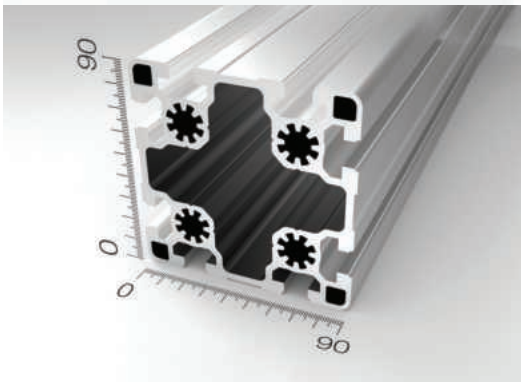

PM109090		10
Dimensioni	90x90	mm
Ix	210,5	cm^4
Iy	210,5	cm^4
Wx	46,8	cm^3
Wy	46,8	cm^3
Sezione	2346	mm^2
Peso	6,35	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

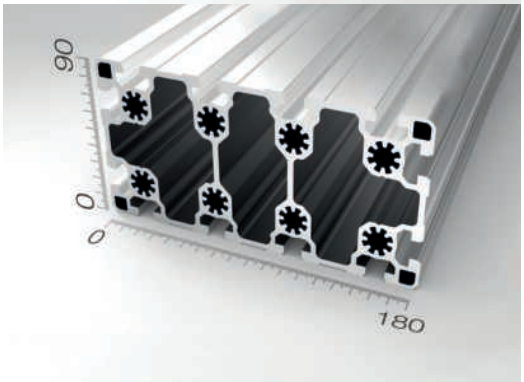

PM1090180		10
Dimensioni	90x180	mm
Ix	398,8	cm^4
Iy	1379,9	cm^4
Wx	88,6	cm^3
Wy	153,1	cm^3
Sezione	4226	mm^2
Peso	11,4	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

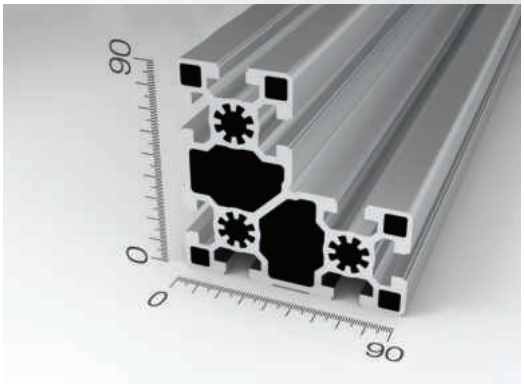

PM10459090L		10
Dimensioni	90x90	mm
Ix	152	cm^4
Iy	152	cm^4
Wx	29,3	cm^3
Wy	29,3	cm^3
Sezione	2101	mm^2
Peso	5,67	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

SISTEMI DI MONTAGGIO FISSI

Serie 45 cava 10

I sistemi di montaggio illustrati in questa sezione hanno le seguenti caratteristiche:

- collegamenti fissi e durevoli dei profilati
- elevata resistenza a spostamenti e torsioni
- basso costo

Altre possibilità di collegamenti rapidi, mobili e dinamici, vengono illustrati nella sezione accessori di GIUNZIONE.

Per la serie 45 cava 10, una prima modalità di giunzione tra profili si realizza utilizzando una vite autofilettante, da applicare nel foro centrale della sezione. La vite in fase di assemblaggio, va avvitata parzialmente, in modo da permetterne lo scorrimento in cava fino alla posizione definita.

Andrà poi praticato alla quota Q desiderata un foro passante sull'altro profilo oggetto della connessione, necessario per il passaggio della chiave Torx di serraggio.
La quota Q del foro passante deve essere uguale all'interasse I della cava del profilo di appoggio di testa, ovvero al centro della cava.
Successivamente bisogna far scorrere la testa della vite nella cava del profilo dove è stato realizzare il foro per il passaggio della chiave e serrare la vite.

Nel caso si uniscano profili che presentino in sezione due o più fori di fissaggio, andranno predisposti i passaggi chiave, secondo le modalità e le quote sopra descritte.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Serie 45 cava 10

Un'ulteriore possibilità di connessione per la serie 45 cava 10 è data dall'utilizzo di semplici viti cilindriche, previa maschiatura del foro centrale nella sezione del profilo. La vite in fase di assemblaggio, va avvitata parzialmente, in modo da permetterne lo scorrimento in cava fino alla posizione definita.

Andrà poi praticato alla quota Q desiderata un foro passante sull'altro profilo oggetto della connessione, necessario per il passaggio della chiave Torx di serraggio.
La quota Q del foro passante deve essere uguale all'interasse I della cava del profilo di appoggio di testa, ovvero al centro della cava.
Successivamente bisogna far scorrere la testa della vite nella cava del profilo dove è stato realizzare il foro per il passaggio della chiave e serrare la vite.

Nel caso si uniscano profili che presentino in sezione due o più fori di fissaggio, andranno predisposti i passaggi chiave, secondo le modalità e le quote sopra descritte.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

NOTE

ACCESSORI

TERMINALI DI CHIUSURA

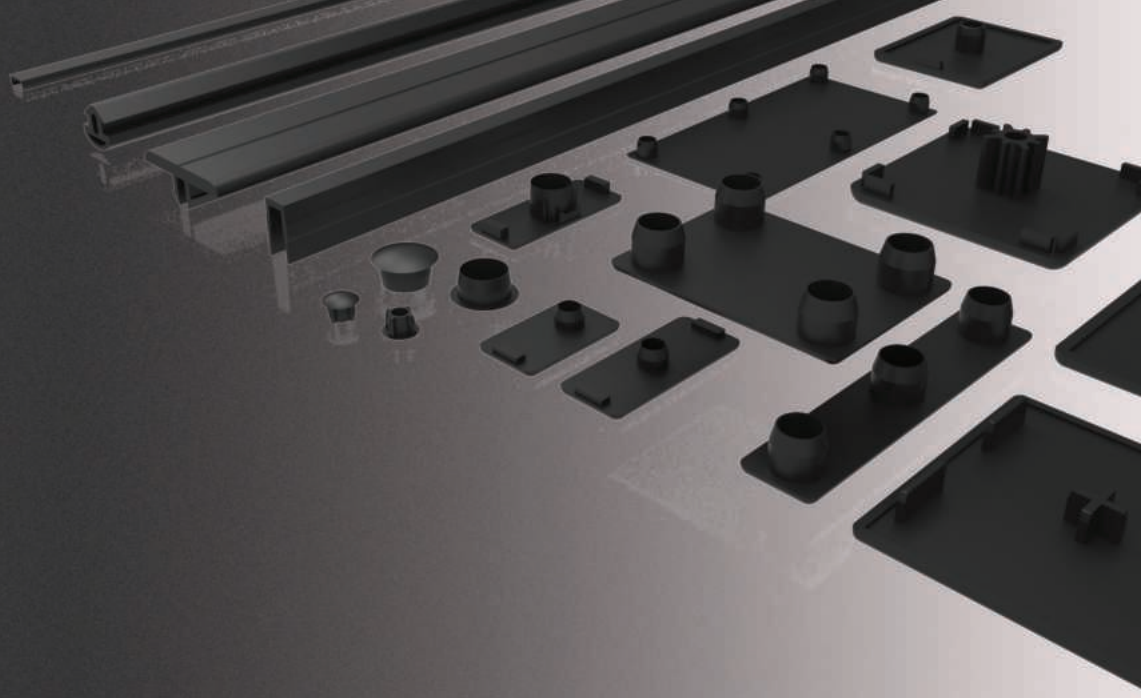

ALEA
SISTEMI

Tappo in plastica per profilo

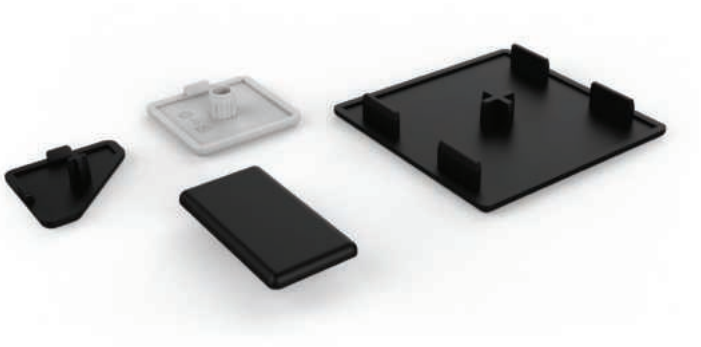

Materiale
Nylon PA rinforzato Grigio/Nero

Descrizione
In abbinamento ai profili in alluminio, Alea Sistemi propone una gamma completa di coperchi.

Montaggio

I riscontri presenti sul tappo agevolano il centraggio e assicurano una tenuta duratura della chiusura.

Il piantaggio si perfeziona per interferenza del corpo a croce del tappo con il foro centrale del profilo.

I bordi laterali del tappo permettono il contenimento dell'eventuale truciolo di plastica formatosi, evitando che il tappo si incurvi e garantendo una resa estetica e funzionale ottimale.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Tappo in plastica per profilo			
Codice (colore nero)	**Codice (colore grigio)**	**Spessore [mm]**	**Abbinamento con profilo**
TM52020	-	2,5	PM52020
TM52040	-	2,5	PM52040
TM54040		2,5	PM54040
TM83030	**TM83030G**	4	PM83030 – PM83030123 – PM8303013 PM8303012 – PM830301
TM83030R23	-	3	PM83030R23
TM83060	-	4	PM83060 – PM86060 (2 pezzi)
TM84040	**TM84040G**	4	PM84040 – PM8404012 PM84040123 – PM840401 – PM8404013
TM84040R23	-	4	PM84040R23
TM84040A23	-	4	PM84040A23
TMCA80AP	-	4	PMCA80AP
TM84080	**TM84080G**	4	PM84080 – PM84080123
TM840120	-	4	PM840120L
TM88080	**TM88080G**	4	PM88080 – PM88080L
TM880120	-	4	PM880120 – PM880120H
TM8120120	-	4	PM8120120
TM880160	-	4	PM880160 – PM880160H
TM104040	-	4	PM104040 – PM104040123 – PM10404013 – PM10404012
TM104080	-	4	PM104080L – PM104080123
TM108080	-	4	PM108080L
TC81832	**TC81832G**	3	PC81832
TC81845	**TC81845G**	3	PC81845
TC81845123	**TC81845123G**	3	PC81845123
TC8323212	**TC8323212G**	3	PC8323212
TC83232	**TC83232G**	3	PC83232 – PC83232P
TC83232R12	-	2,5	PC83232R12
TC83245	**TC83245G**	3	PC83245
TC84545	**TC84545G**	3	PC84545 – PC84545L – PC8454512 – PC84545123 PC8454513 – PC845451 – PC8454512P – PC84545123P
TC84545A23	**TC84545A23G**	2,5	PC84545A23
TC84545R23	**TC84545R23G**	3	PC84545R23
TC84545R13	-	2,5	PC84545R13
TC84545R1	**TC84545R1G**	3	PC84545R1
TC81890	**TC81890G**	3	PC81890 - PC818180 (2 pezzi)
TC86060	**TC86060G**	3	PC86060
TC84560	**TC84560G**	3	PC84560
TC84590	**TC84590G**	3	PC84590 – PC84590L – PC84590M – PC8459023
TC89090	**TC89090G**	3	PC89090 – PC89090L - PC890180 (2 pezzi) - PC890180H (2 pezzi)
TM104545	**TM104545G**	4	PM104545 – PM104545L – PM104545123 PM10454513 – PM10454512 – PM1045451
TM104560	-	4	PM104560
TM106060	-	4	PM106060
TM104590	**TM104590G**	4	PM104590 - PM104590L
TM109090	**TM109090G**	4	PM109090

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Tappo per chiusura fori

Materiale
Polietilene nero/grigio

Descrizione
Elemento di finitura universale.

Montaggio

Sezione

Tappo per chiusura fori		5	8	8	10	8	10
Codice	**Descrizione**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
TC8F8	Tappo chiudi-foro Ø 7,5 colore nero						
TC8F8G	Tappo chiudi-foro Ø 7,5 colore grigio						
TC8F13	Tappo chiudi-foro Ø 13,5 colore nero						
TC8F13G	Tappo chiudi-foro Ø 13,5 colore grigio						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Chiudicava rigido

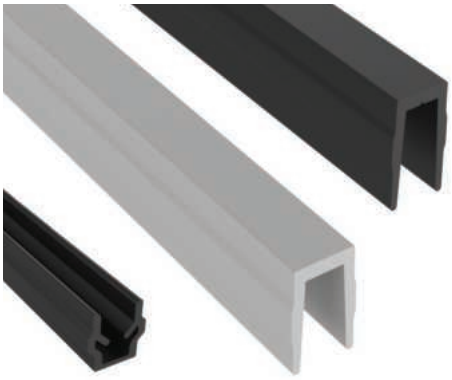

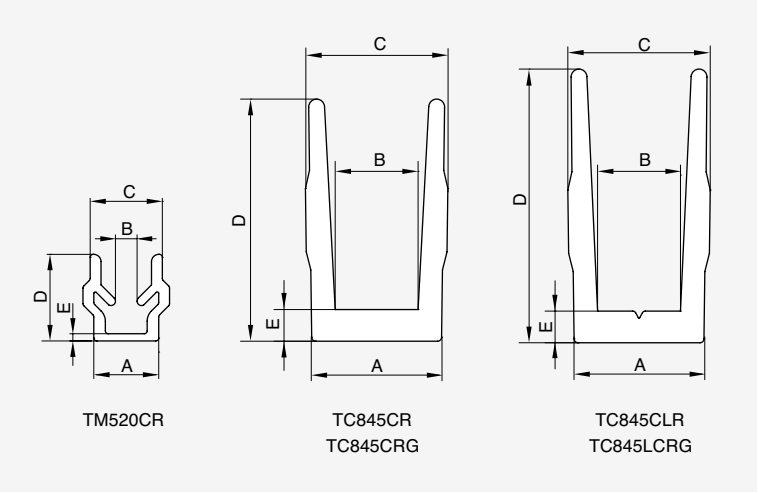

Materiale
PVC-nero / grigio

Descrizione
Profilo rigido per applicazione in cava con possibilità di montaggio a scopo riduzione cave per applicazione pannelli, oppure, invertendo il senso di inserimento, come chiudicava.
Stato di fornitura: barre da 2 m.

Montaggio

Utilizzo riduzione cava

Utilizzo chiudicava

Utilizzo chiudicava

Sezione

Chiudicava rigido								5	8	8	10	8	10
Codice	Serie profilo	Colore	Quote [mm]					20	30	40	40	45	45
			A	B	C	D	E						
TM520CR	-	nero	5	1,5	6	6,3	0,8	■					
TC845CR	normale	nero	8,2	5	9	15,3	2					■	
TC845CRG	normale	grigio	8,2	5	9	15,3	2					■	
TC845LCRG	leggera	grigio	8,2	5	9	17,3	2					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Chiudicava semi rigido

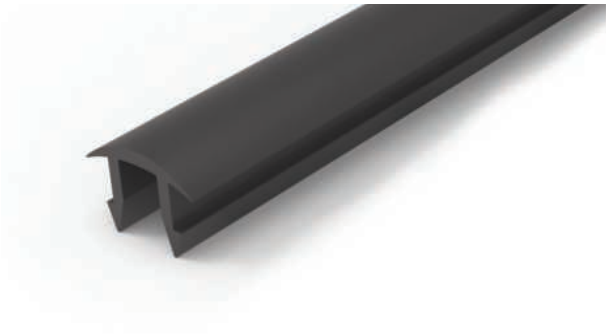

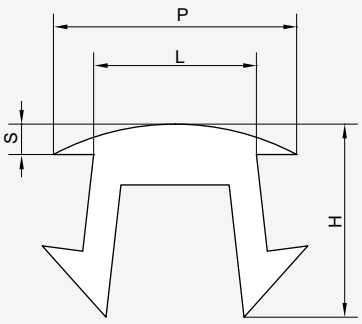

TC845CM
TC845CMG

Materiale
PVC plastificato nero/grigio.

Descrizione
Profilo chiudicava semplice in materiale plastico flessibile.
Stato fornitura: rotoli da 20 m.

Montaggio

Sezione

Chiudi-cava semi rigido						5	8	8	10	8	10
Codice	Quote				Colore	20	30	40	40	45	45
	H	L	P	S							
TC845CM	9,5	8	12	1,5	Nero					■	
TC845CMG	9,5	8	12	1,5	Grigio					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Chiudicava rigido

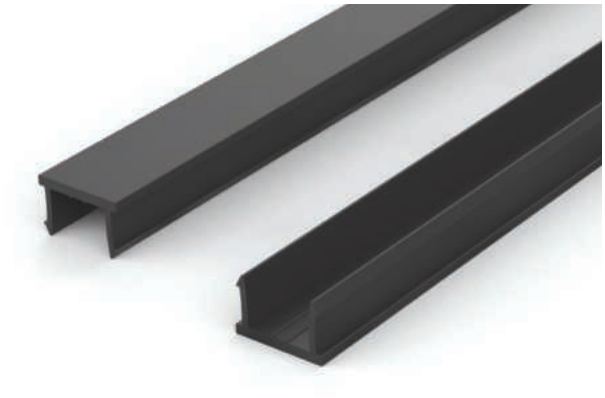

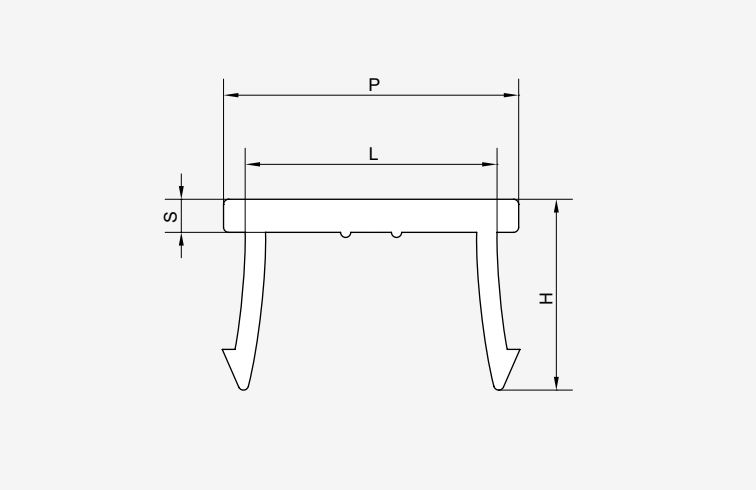

Materiale
PVC plastificato nero.

Descrizione
Profilo chiudicava semplice in materiale plastico.
Stato di fornitura: barre da 2 metri.

Montaggio

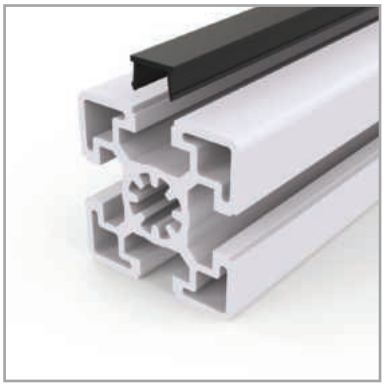

Sezione

Chiudicava rigido						5	8	8	10	8	10
Codice	Quote				Colore	20	30	40	40	45	45
	H	L	P	S							
TM830CR	4	8,2	8,8	0,5	Nero		■				
TM840CR	5,3	6,7	9,2	1,2	Nero			■			
TM1045CR	7,5	9,9	11,6	1,3	Nero				■		■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Chiudicava in alluminio

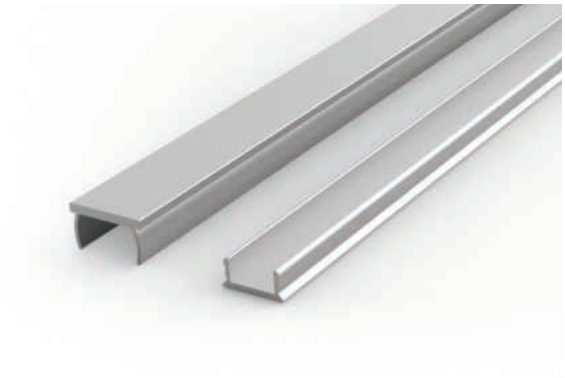

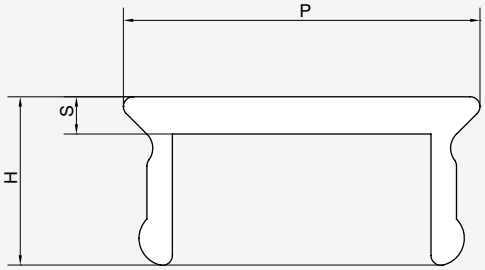

Materiale
Alluminio anodizzato.

Descrizione
Profilo chiudicava semplice in alluminio.
Non adatto per i profili: PC83232 e PC83232123P
Stato di fornitura: barre da 2 metri.

Montaggio

Sezione

Chiudicava in alluminio				5	8	8	10	8	10
Codice	Quote			20	30	40	40	45	45
	H	P	S						
TM830CA	5	9,3	2		■				
TM840CA	3,8	9,6	1			■		■	
TM1045CA	6,6	11,3	1,4				■		■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Profilo per battute

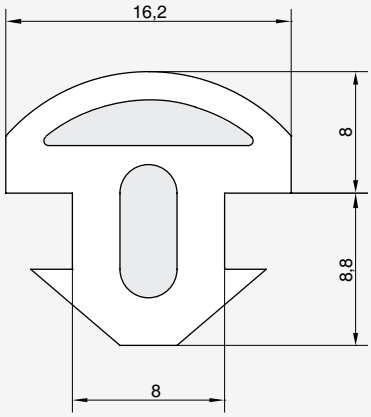

Materiale
PVC plastificato nero.

Descrizione
Profilo morbido per battuta telai di porte e scorrevoli.
Stato di fornitura: rotoli da 10 metri.

Montaggio

Sezione

Profilo per battute		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
TC8PB	Vedere schema allegato					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Profilo poggiapiedi



Materiale
PVC plastificato nero.

Descrizione
Profili morbidi per applicazioni su cave profilato.
Stato di fornitura: rotoli da 20 metri.

Montaggio

Sezione

Profilo poggiapiedi		5	8	8	10	8	10
Codice	**Descrizione**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
TC8AP	Profilo in PVC nero					■	
TM840AP	Profilo in PVC nero			■			

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

ACCESSORI
FISSAGGIO

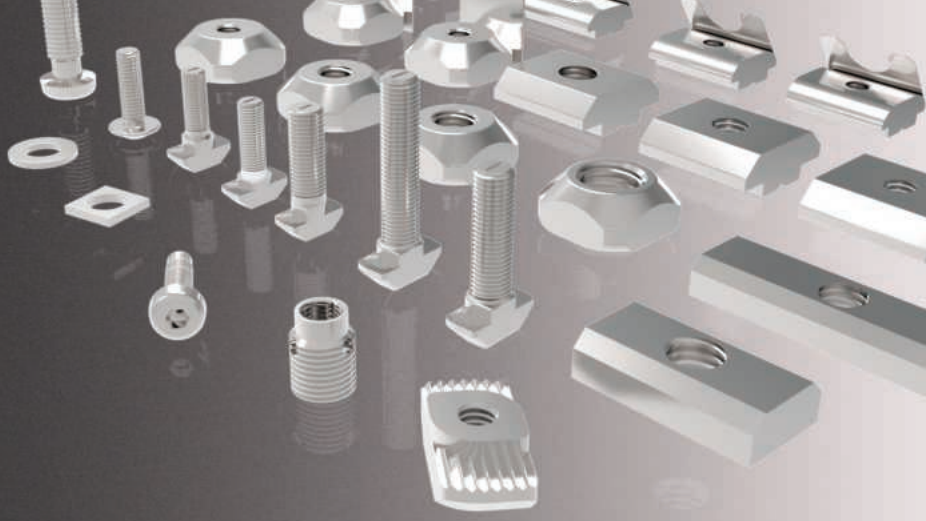

ALEA
SISTEMI

ALEA
SISTEMI

Vite a testa ribassata



Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Elemento di fissaggio universale. Le viti a testa ribassata offrono molteplici possibilità di applicazione e sono usate in una vasta gamma di collegamenti, grazie alla modularità dei profili e degli accessori di fissaggio e giunzione proposti da Alea Sistemi.

Sezione

Vite a testa ribassata					5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]				20	30	40	40	45	45
	C	D	H	Filettatura ISO MxL [mm]						
FVTR48	3	7	4	M4x8						
FVTR412	2,5	7	2,8	M4x12						
FVTR512	3	8,5	3,5	M5x12						
FVTR516	3	8,5	3,5	M5x16						
FVTR520	3	8,5	3,5	M5x20						
FVTR612	4	10	4	M6x12						
FVTR616	4	10	4	M6x16						
FVTR620	4	10	4	M6x20						
FVTR816	5	13	5	M8x16						
FVTR820	5	13	5	M8x20						
FVTR822	5	13	5	M8x22						
FVTR825	5	13	5	M8x25						
FVTR830	5	13	5	M8x30						
FVTR840	5	13	5	M8x40						
FVTR850	5	13	5	M8x50						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Vite a testa svasata / bombata / flangiata

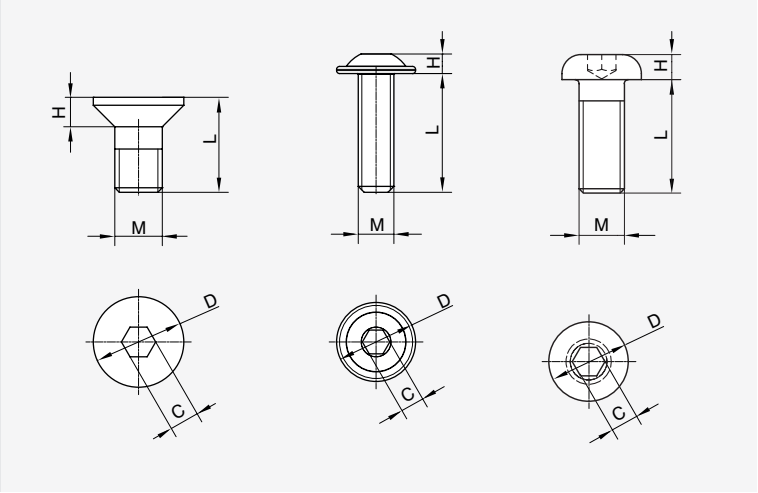

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Elemento di fissaggio universale. Le viti a testa svasata / bombata offrono molteplici possibilità di applicazione e sono usate in una vasta gamma di collegamenti, grazie alla modularità dei profili e degli accessori di fissaggio e giunzione proposti da Alea Sistemi.

Sezione

Vite a testa bombata / svasata / flangiata					5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]				20	30	40	40	45	45
	C	D	H	Filettatura ISO MxL [mm]						
FVTB516	3	9,5	2,75	M5x16 bombata						
FVTB816	5	14	4,4	M8x16 bombata						
FVTB820	5	14	4,4	M8x20 bombata						
FVTB825	5	14	4,4	M8x25 bombata						
FVTB830	5	14	4,4	M8x30 bombata						
FVTB1230	T40	19	6,6	M12x30 bombata						
FVTS48	2,5	8	2,3	M4x8 svasata						
FVTS416	2,5	8	2,3	M4x16 svasata						
FVTS420	2,5	8	2,3	M4x20 svasata						
FVTS612	4	11,3	3,7	M6x12 svasata						
FVTS616	4	11,3	3,7	M6x16 svasata						
FVTS620	4	11,3	3,7	M6x20 svasata						
FVTBF616	4	13,3	3,3	M6x16 flangiata						
FVTBF620	4	13,3	3,3	M6x20 flangiata						
FVTBF816	5	17,8	4,4	M8x16 flangiata						
FVTBF820	5	17,8	4,4	M8x20 flangiata						
FVTBF822	5	17,8	4,4	M8x22 flangiata						
FVTBF825	5	17,8	4,4	M8x25 flangiata						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Vite testa a martello

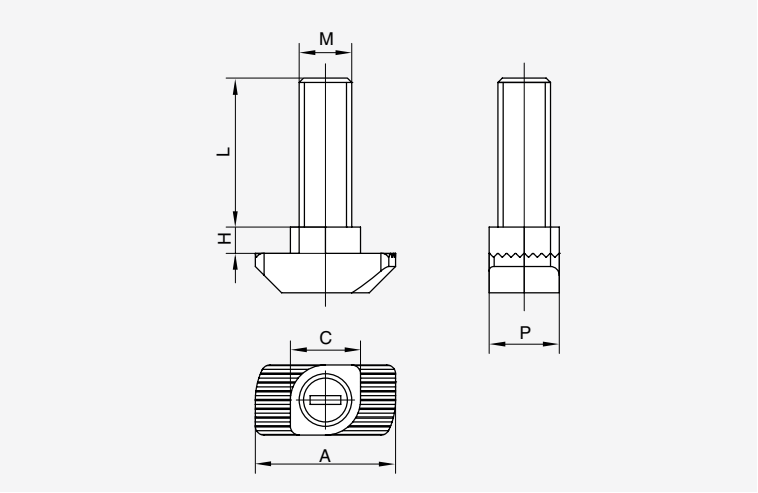

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Le viti testa a martello sono progettate per essere collocate in cava in qualunque punto e poi ruotate per garantire la corretta tenuta. La zigrinatura presente sotto la testa rompe lo strato anodizzato, così da assicurare una perfetta conduttività elettrica. Verificare sempre che l'incisione presente sul fondo del gambo sia perpendicolare allo sviluppo in lunghezza della cava.

Montaggio

Sezione

Vite testa a martello						5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]					20	30	40	40	45	45
	A	C	H	P	Filettatura ISO MxL [mm]						
FVTM830620	16	7,7	1,5	7,7	M6x20		■				
FVTM830625	16	7,7	1,5	7,7	M6x25		■				
FVTM840620	16	7,7	3,0	7,7	M6x20			■			
FVTM840625	16	7,7	3,0	7,7	M6x25			■			
FVTM840820	16	7,7	3,0	7,7	M8x20			■			
FVTM840825	16	7,7	3,0	7,7	M8x25			■			
FVTM10820	19	9,7	3,0	7,7	M8x20				■		■
FVTM10825	19	9,7	3,0	7,7	M8x25				■		■
FVTM10830	19	9,7	3,0	7,7	M8x30				■		■
FVTM10840	19	9,7	3,0	7,7	M8x40				■		■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Vite autofilettante

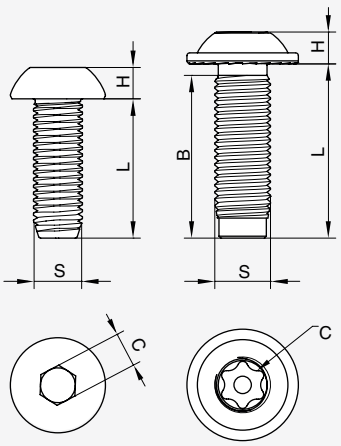

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Le viti autofilettanti costituiscono un sistema di fissaggio che non richiede lavorazioni di maschiatura del profilo.
Il collegamento si perfeziona con l'inserimento della testa della vite dal fondo della cava fino alla posizione richiesta e successivo serraggio attraverso un foro per passaggio chiave, opportunamente predisposto.

Montaggio

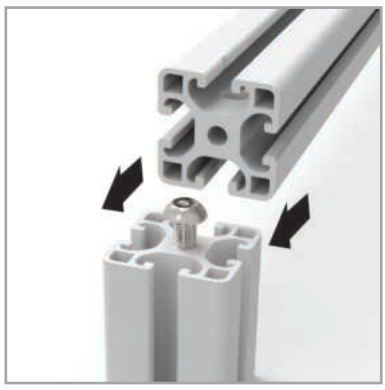

Sezione

Vite autofilettante					5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]				20	30	40	40	45	45
	B	H	C	Filettatura ISO SxL [mm]						
FVAM520S516	11	3	3	S5x16	■					
FVAM830S825	23	4,5	T40	S8x25		■				
FVAM840S725	22	4,5	T40	S7x25			■			
FVAM10S1230	23	5,7	T50	S12x30				■		■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Boccola autofilettante

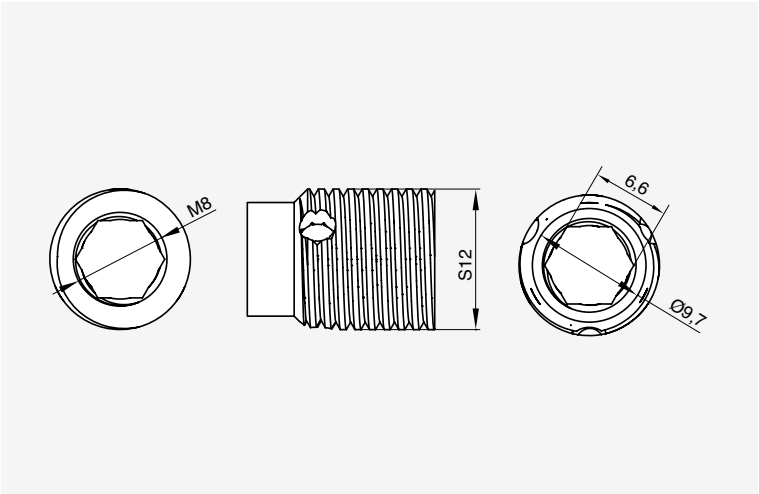

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
La boccola autofilettante permette l'uso di elementi di fissaggio universali quali le viti a testa ribassata anche in assenza di maschiatura del profilo in alluminio. La sua applicazione richiede semplicemente l'utilizzo di una chiave esagonale.

Montaggio

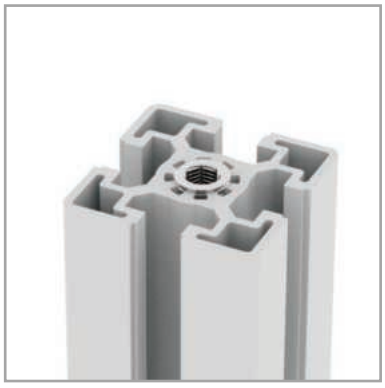

Sezione

Boccola autofilettante		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
FBA10128	Vedere schema allegato				■		■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Dado quadro

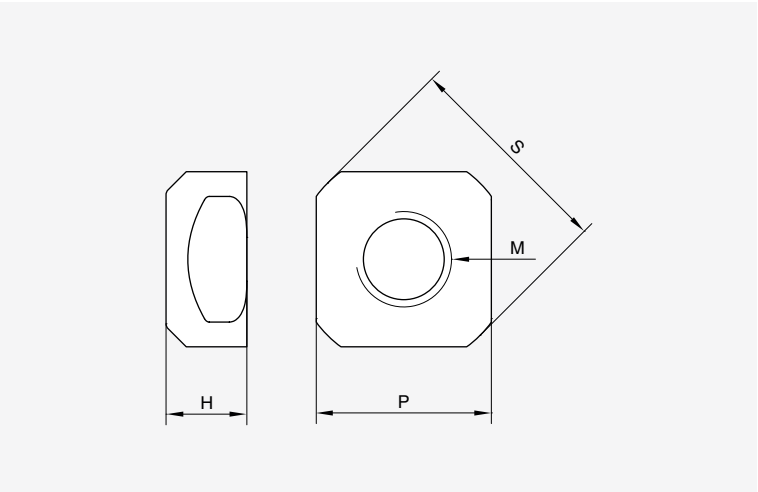

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Elemento di fissaggio universale. Il dado è dimensionato in modo da essere posizionato in qualsiasi punto sulla faccia del profilo, e non necessariamente infilato dal fondo della cava.

Montaggio

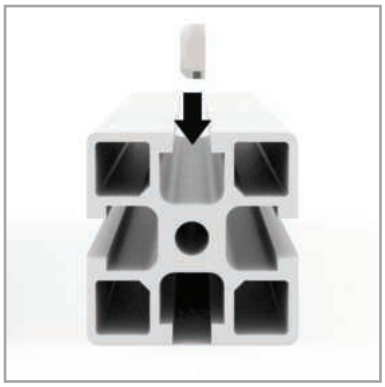

Sezione

Dado quadro					5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]				20	30	40	40	45	45
	H	P	S	Filettatura ISO M [mm]						
FDC84	6	13	16	M4					■	
FDC85	6	13	16	M5					■	
FDC86	6	13	16	M6					■	
FDC88	6	13	16	M8					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Dado quadro con molla

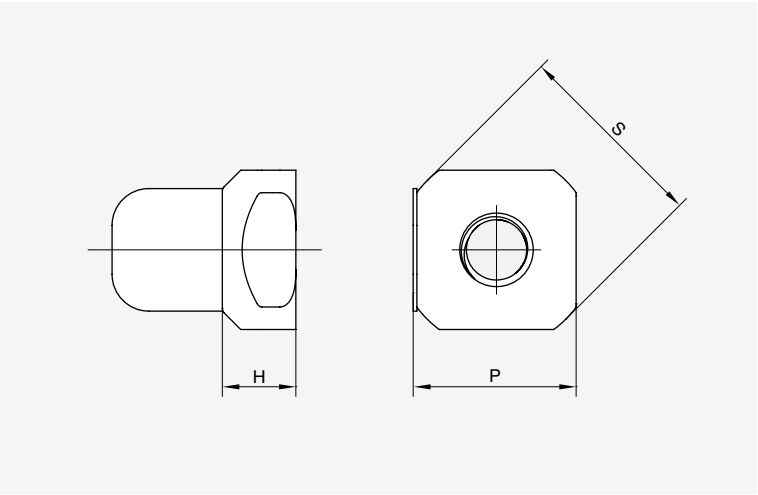

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Elemento di fissaggio universale. Il dado è dimensionato in modo da essere posizionato in qualsiasi punto sulla faccia del profilo, e non necessariamente infilato dal fondo della cava.
La molla saldata al dado facilita il montaggio perché permette di tenerlo nella posizione scelta, anche quando usato su un profilo posto in verticale.

Montaggio

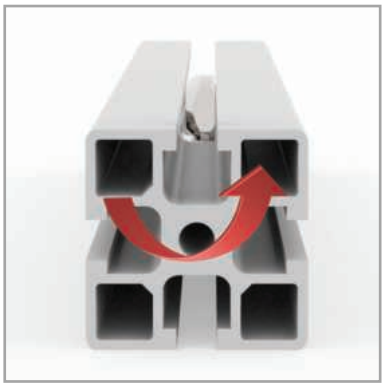

Sezione

Dado quadro con molla					5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]				20	30	40	40	45	45
	H	P	S	Filettatura ISO M [mm]						
FDC84M	6	13,5	16	M4					■	
FDC85M	6	13,5	16	M5					■	
FDC86M	6	13,5	16	M6					■	
FDC88M	6	13,5	16	M8					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Dado rettangolare

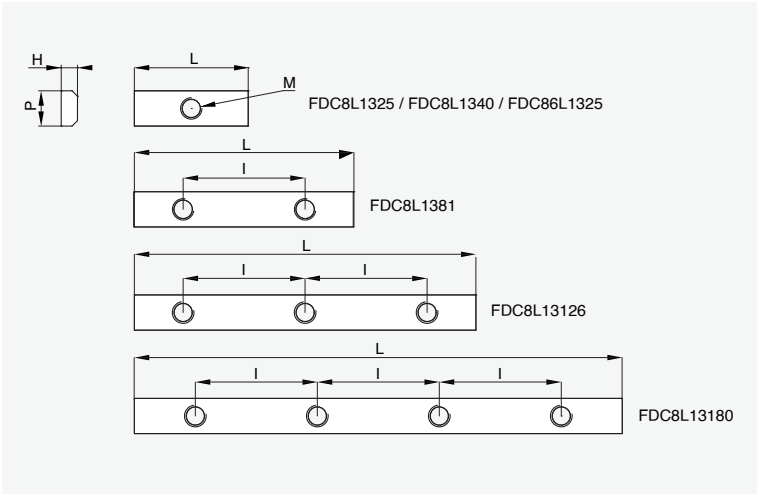

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Elemento di fissaggio universale. Il dado è dimensionato in modo da essere posizionato in qualsiasi punto sulla faccia del profilo, e non necessariamente infilato dal fondo della cava.

Montaggio

Sezione

Dado rettangolare						5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]					20	30	40	40	45	45
	H	I	L	P	Filettatura ISO M [mm]						
FDC8L1325	5	-	25	13	M8					■	
FDC8L1340	5	-	40	13	M8					■	
FDC8L1381	6	45	81	13	M8					■	
FDC8L13126	6	45	126	13	M8					■	
FDC8L13180	6	45	180	13	M8					■	
FDC86L1325	6	-	25	13	M6					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Dado a culla con molla

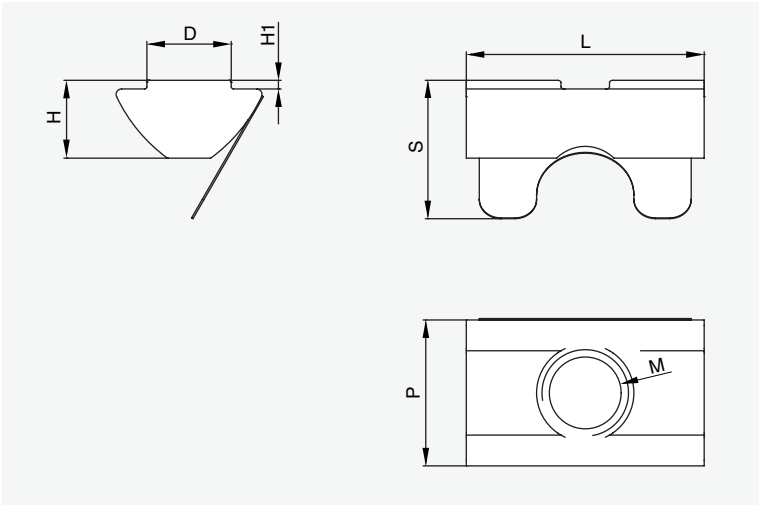

Materiale
Acciaio Zincato

Descrizione
Dado a culla auto-allineante con elemento molla. Le dimensioni permettono l'inserimento in qualunque punto della cava, anche in sistemi assemblati.
La molla facilita l'applicazione su profili in verticale.

Montaggio

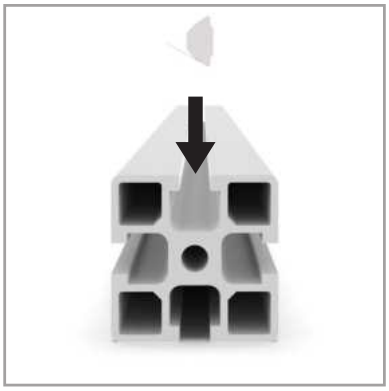

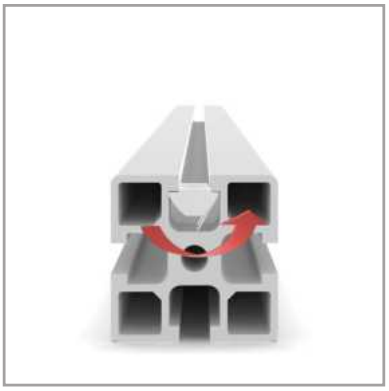

Sezione

Dado a culla con molla								5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]							20	30	40	40	45	45
	D	H	H1	L	P	S	Filettatura ISO M [mm]						
FDC8C4M	7,8	7,2	0,8	22	13,5	12	M4			■		■	
FDC8C5M	7,8	7,2	0,8	22	13,5	12	M5			■		■	
FDC8C6M	7,8	7,2	0,8	22	13,5	12	M6			■		■	
FDC8C8M	7,8	7,2	0,8	22	13,5	12	M8			■		■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Dado a martello

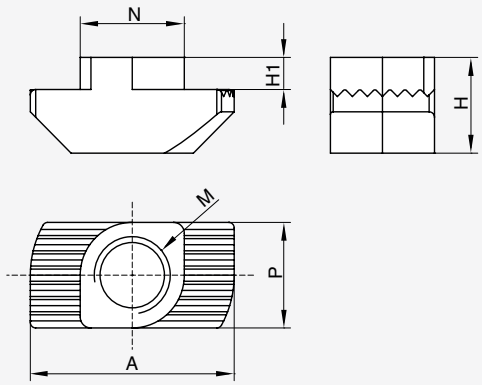

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Elemento di fissaggio universale. Le dimensioni permettono l'inserimento in qualunque punto, anche in sistemi già montati. Nel serraggio, la zigrinatura presente sul dado rompe lo strato anodizzato, così da assicurare una perfetta conduttività elettrica.

Montaggio

Sezione

Dado a martello							5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]						20	30	40	40	45	45
	A	H	H1	N	P	Filettatura ISO M [mm]						
FDM8304	16	4,5	1,5	7,7	7,7	M4		■				
FDM8305	16	4,5	1,5	7,7	7,7	M5		■				
FDM8306	16	4,5	1,5	7,7	7,7	M6		■				
FDM104	19	8,5	3	9,7	9,7	M4				■		■
FDM105	19	8,5	3	9,7	9,7	M5				■		■
FDM106	19	8,5	3	9,7	9,7	M6				■		■
FDM108	19	8,5	3	9,7	9,7	M8				■		■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Dado a culla con molla

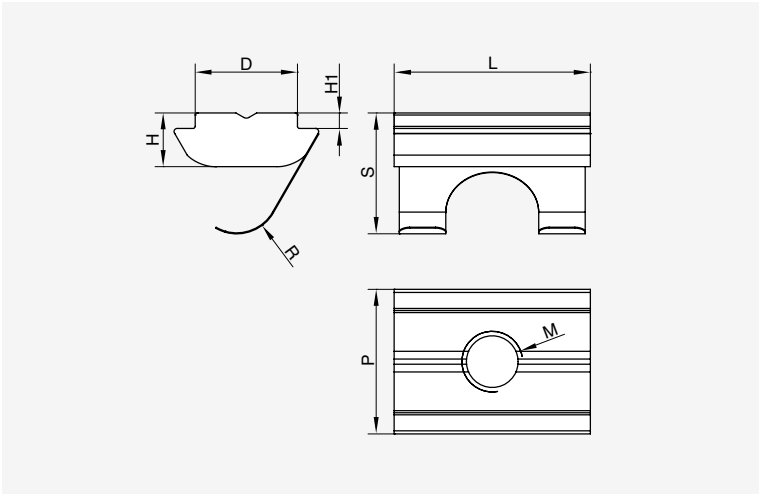

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Dado a culla auto-allineante con elemento molla. Le dimensioni permettono l'inserimento in qualunque punto della cava, anche in sistemi assemblati. La molla facilita l'applicazione su profili in verticale.

Montaggio

Sezione

Dado a culla con molla									5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]								20	30	40	40	45	45
	D	H	H1	L	P	R	S	Filettatura ISO M [mm]						
FDM8304M	7,9	4,6	1	16	11,6	3	8,8	M4		■				
FDM8305M	7,9	4,6	1	16	11,6	3	8,8	M5		■				
FDM8306M	7,9	4,6	1	16	11,6	3	8,8	M6		■				
FDM8308M	7,9	4,6	1	16	11,6	3	8,8	M8		■				
FDM104M	9,9	5,2	1,5	19	14	4	10,2	M4				■		■
FDM105M	9,9	5,2	1,5	19	14	4	10,2	M5				■		■
FDM106M	9,9	5,2	1,5	19	14	4	10,2	M6				■		■
FDM108M	9,9	5,2	1,5	19	14	4	10,2	M8				■		■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Dado a culla con sfera

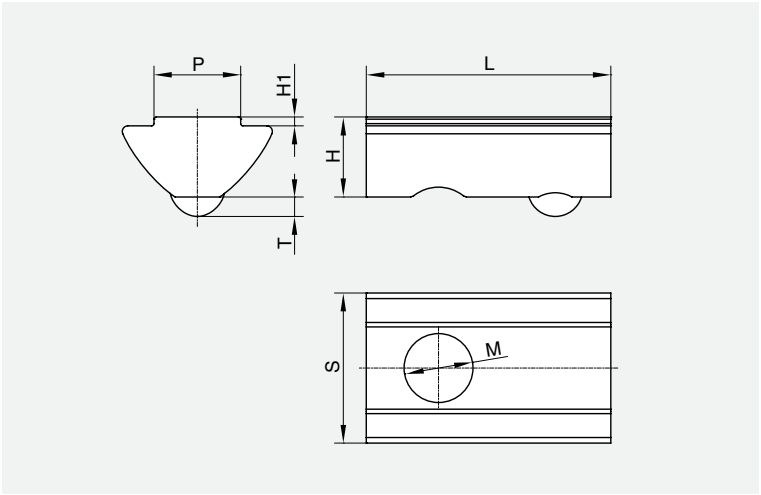

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Dado auto-allineante per profilo con cava a T con sfera caricata a molla per agevolare il posizionamento.

Montaggio

Sezione

Dado a culla con sfera								5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]							20	30	40	40	45	45
	H	H1	L	P	S	T	Filettatura ISO M [mm]						
FDM5203S	4	0,6	12	4,9	7,7	1	M3	■					
FDM5204S	4	0,6	12	4,9	7,7	1	M4	■					
FDM5205S	4	0,6	12	4,9	7,7	1	M5	■					
FDM8404S	7,2	0,8	22	7,8	13,5	1,75	M4			■			
FDM8405S	7,2	0,8	22	7,8	13,5	1,75	M5			■			
FDM8406S	7,2	0,8	22	7,8	13,5	1,75	M6			■			
FDM8408S	7,2	0,8	22	7,8	13,5	1,75	M8			■			

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Dado con risalto

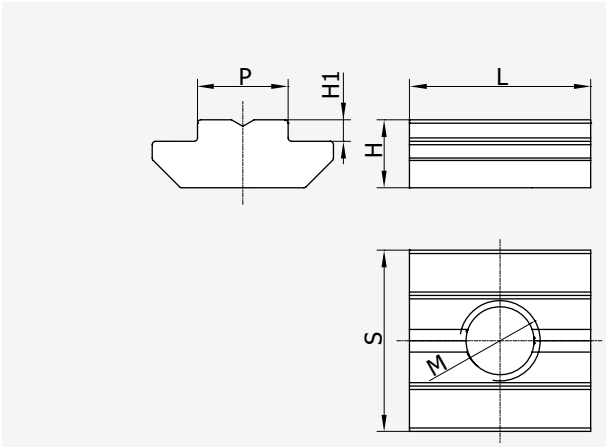

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Dado con risalto auto-allineante per profili con cava a T.

Montaggio

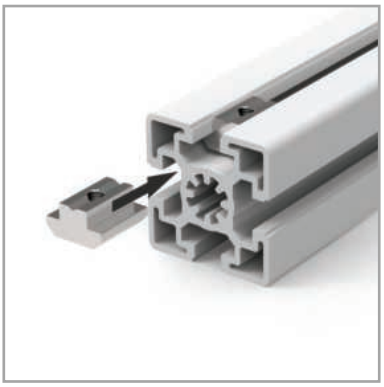

Sezione

Dado con risalto							5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]						20	30	40	40	45	45
	H	H1	L	P	S	Filettatura ISO M [mm]						
FDLM8304	6	1,9	16	8	16	M4		■				
FDLM8305	6	1,9	16	8	16	M5		■				
FDLM8306	6	1,9	16	8	16	M6		■				
FDLM8308	6	1,9	16	8	16	M8		■				
FDLM104	10,6	5,1	20	9,8	19,5	M4				■		■
FDLM105	10,6	5,1	20	9,8	19,5	M5				■		■
FDLM106	10,6	5,1	20	9,8	19,5	M6				■		■
FDLM108	10,6	5,1	20	9,8	19,5	M8				■		■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Barre a T

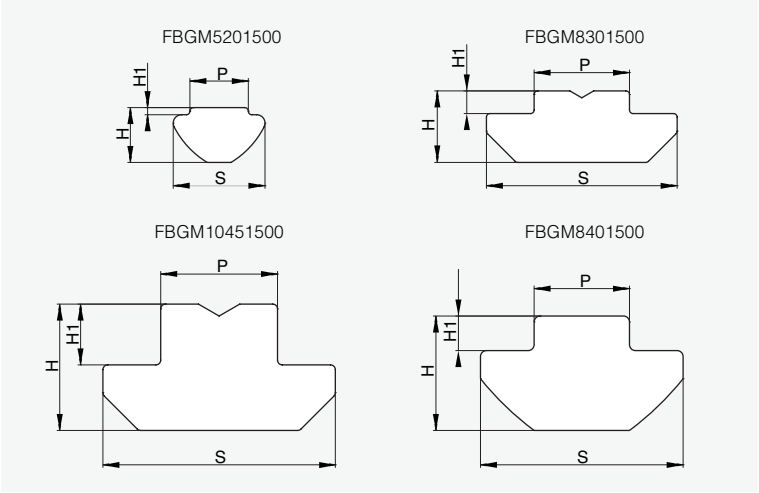

Materiale
Acciaio

Descrizione
Barre di profilo sezione a T.
Possibilità di realizzare dadi di fissaggio in varie misure.
Stato di fornitura: Barra da 1,5 metri

Montaggio

Sezione

Barre a T					5	8	8	10	8	10
Codice	Quote in [mm]				20	30	40	40	45	45
	H	H1	P	S						
FBGM5201500	4	0,6	4,9	7,7						
FBGM8301500	6	1,9	8	16						
FBGM8401500	9,6	2,9	8	17						
FBGM10451500	10,6	5,1	9,7	19						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Dado flangiato

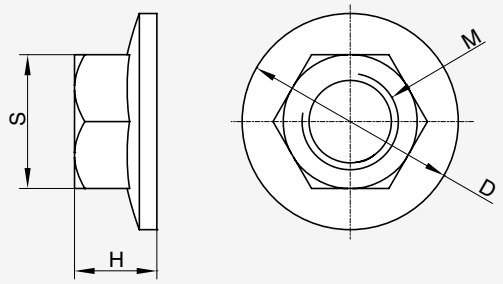

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Elemento di fissaggio specifico per l'utilizzo in abbinamento alle viti testa a martello.

Sezione

Dado flangiato					5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]				20	30	40	40	45	45
	D	H	S	Filettatura ISO M [mm]						
FDFM6	14	6	10	M6		■	■			
FDFM8	21	8	13	M8			■	■		■

Rondella

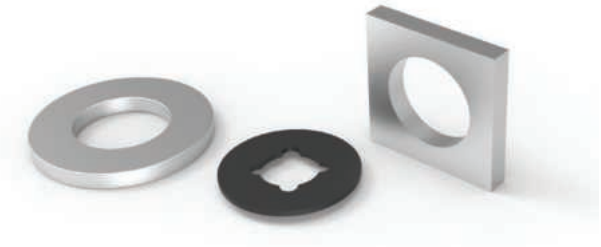

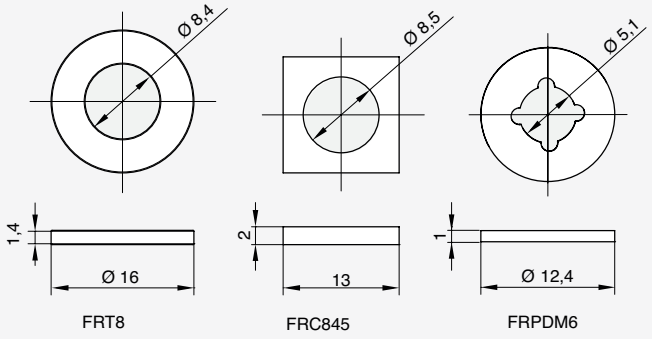

Materiale
Acciaio zincato / PA

Descrizione
Elemento di fissaggio universale.

Sezione

Rondella									
		5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]	20	30	40	40	45	45
FRC845	Vedere lo schema in allegato					■	
FRT8			■	■	■	■	■
FRPDM6			■	■	■	■	■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

ACCESSORI
GIUNZIONE

ALEA
SISTEMI

ALEA
SISTEMI

Dispositivo antirotazione

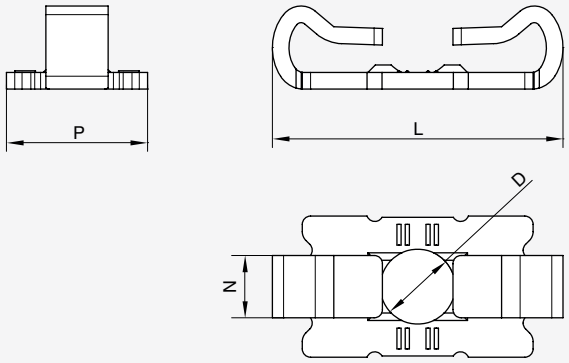

Materiale
Acciao zincato

Descrizione
Elemento di collegamento tra profili ortogonali con impedimento di rotazione relativa.

Montaggio

Sezione

Dispositivo antirotazione					5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]				20	30	40	40	45	45
	D	N	P	L						
GARM5	5,5	5	10	19	■					
GARM8	9	8	17	35			■			

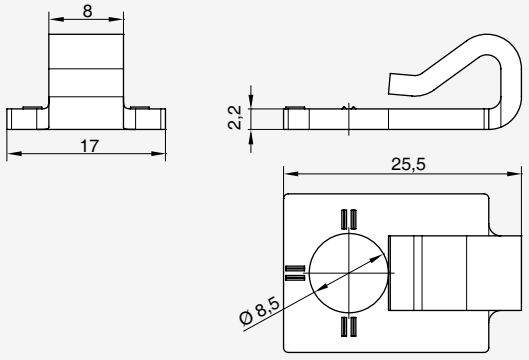

Materiale
Acciao zincato

Descrizione
Tassello antirotazione con ingombro su una sola cava.

Sezione

Dispositivo antirotazione		5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]	20	30	40	40	45	45
GARM8T	Vedere schema allegato			■			

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Dispositivo antirotazione

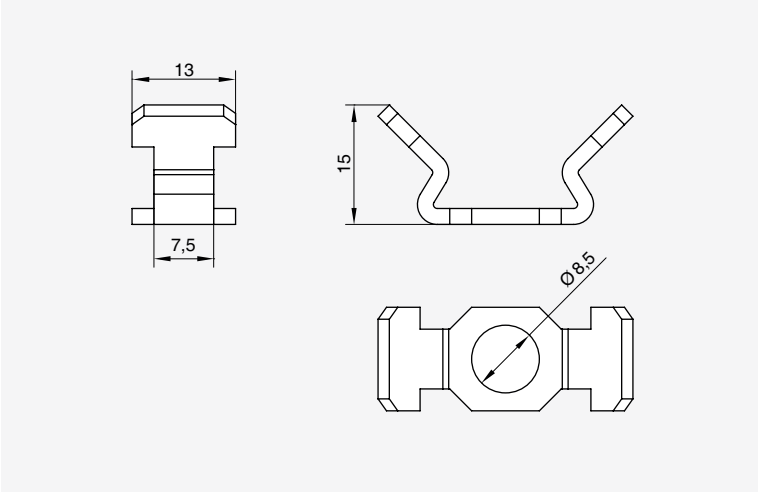

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Accessorio di collegamento tra profili per impedimento rotazione relativa. Utilizzabile in caso di montaggi con foro passaggio chiave e foro lamato.

Montaggio

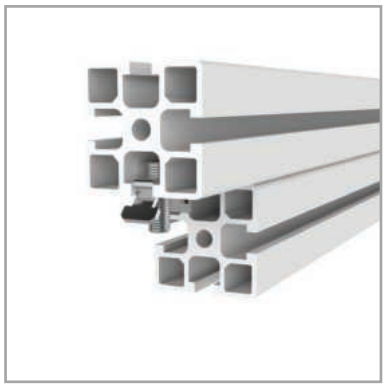

Sezione

Dispositivo antirotazione		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
GARC8	Vedere schema allegato					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Giunto lineare

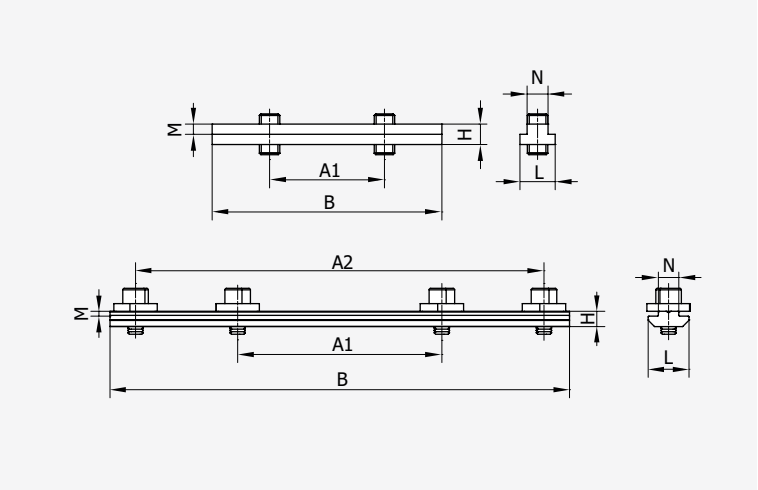

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Giunto lineare per la realizzazione di collegamenti di testa tra profili senza necessità di lavorazioni meccaniche. Il tiraggio si perfeziona, a seconda dell'accessorio, attraverso viti/bulloni con rondelle o grani.

Montaggio

Sezione

Giunto lineare								5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]							20	30	40	40	45	45
	A1	A2	B	H	L	M	N						
GLM830180	50	150	180	7	13	0,7	8		■				
GLC890	45	-	90	8	13,5	4	8,2					■	
GLC8180	45	135	180	8	13,5	4	8,2					■	
GLM10180	28	158	180	10,6	19,5	5,1	10				■		■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Connessione rapida filettata di testa

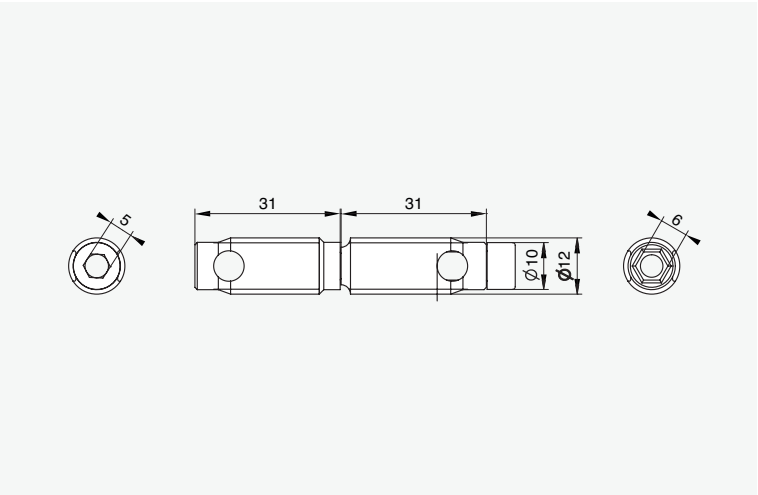

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Elemento di giunzione per il collegamento di testa tra due profili in alluminio, senza necessità di lavorazioni preliminari.
Il montaggio avviene avvitando gli inserti nelle cave corrispondenti ed inserendo la vite fornita nel kit.

Montaggio

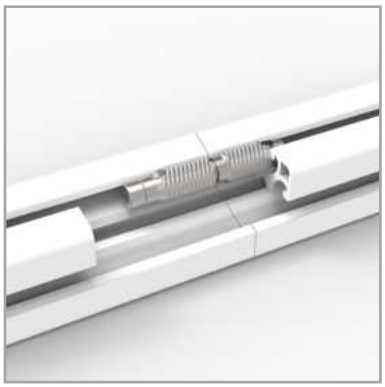

Sezione

Connessione rapida filettata di testa			5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**Vite**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
GCRFLM840	Vedere schema allegato	M6x50			■			

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Raccordo di collegamento di testa

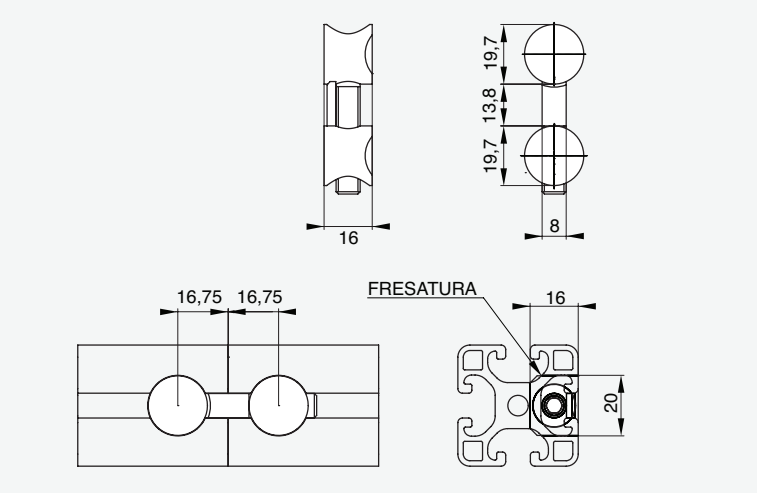

Materiale
Zinco pressofuso
Materiale di fissaggio: acciaio zincato

Descrizione
Giunto per collegamento di testa tra due profili in alluminio, il collegamento si perfezione con una vite a testa ribassata di lunghezza idonea .

Montaggio

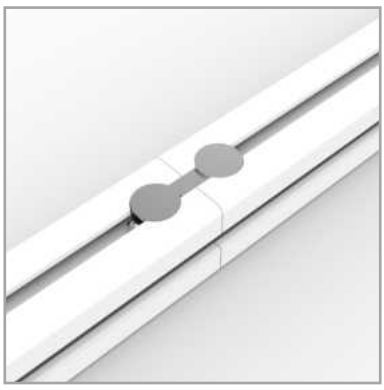

Sezione

Raccordo di collegamento di testa		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
GNCUD84045	Vedere schema allegato			■		■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Giunto lineare semplice

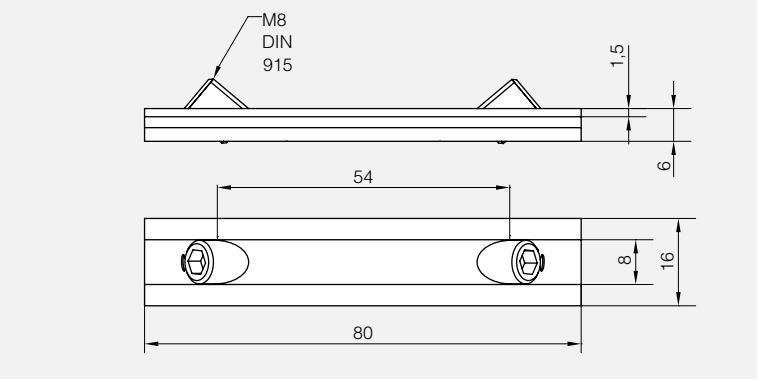

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Giunto lineare per la realizzazione di collegamenti di testa tra profili senza necessità di lavorazioni meccaniche. Il tiraggio si perfeziona attraverso grani inclinati per maggiore facilità di montaggio.

Montaggio

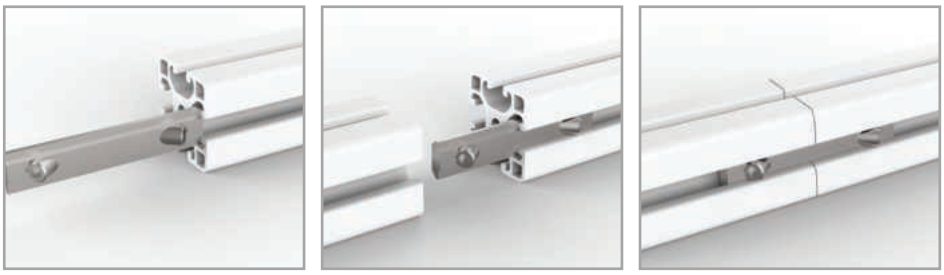

Sezione

Giunto lineare semplice		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
GLM84080	Vedere schema allegato			■			

Giunto snodato

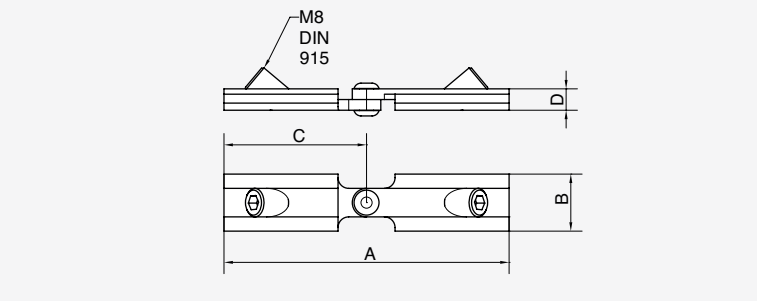

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Giunto snodato per la realizzazione di collegamenti ad angolo variabile tra profili tagliati a gradi e giuntati in testa, senza necessità di lavorazioni meccaniche. Il tiraggio si perfeziona attraverso grani inclinati per maggiore facilità di montaggio.

Montaggio

Sezione

Giunto snodato					5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**				**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
	A	**B**	**C**	**D**						
GEFSM840	80	16	40	6			■			
GEFSC845	82	13	41	6,4					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Giunto angolare

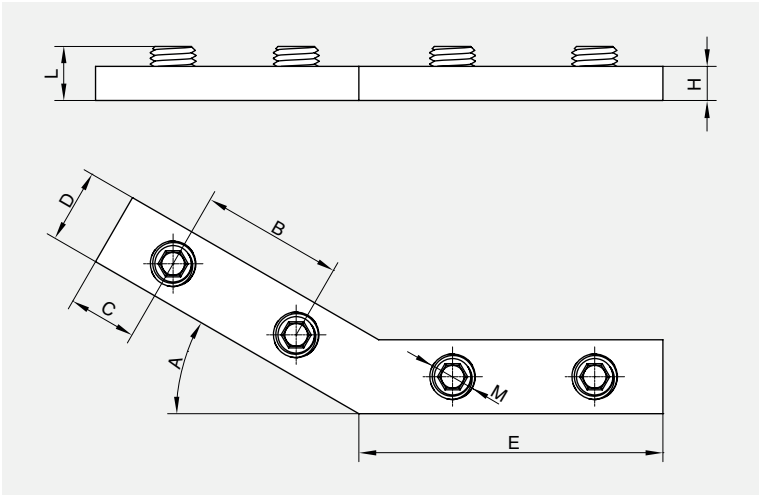

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Giunto angolare per la realizzazione di collegamenti ad angolo fissato posizionabile all'interno della cava.

Montaggio

Sezione

Giunto angolare									5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]								20	30	40	40	45	45
	A	B	C	D	E	H	L	M						
GEF45M830	45°	20	7	16	46	3	8	M8		■				
GEF90M830	90°	20	7	16	46	3	8	M8		■				
GEF30C8	30°	25	12,5	13,5	53	6	-	M8					■	
GEF45C8	45°	25	12,5	13,5	55,5	6	-	M8					■	
GEF60C8	60°	25	12,5	13,5	57,5	6	-	M8					■	
GEF90C8	90°	25	12,5	13,5	62,5	6	-	M8					■	
GEF45M10	45°	20	7	20,2	60	3	10	M10				■		■
GEF90M10	90°	20	7	20,2	60	3	10	M10				■		■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Piastra di collegamento

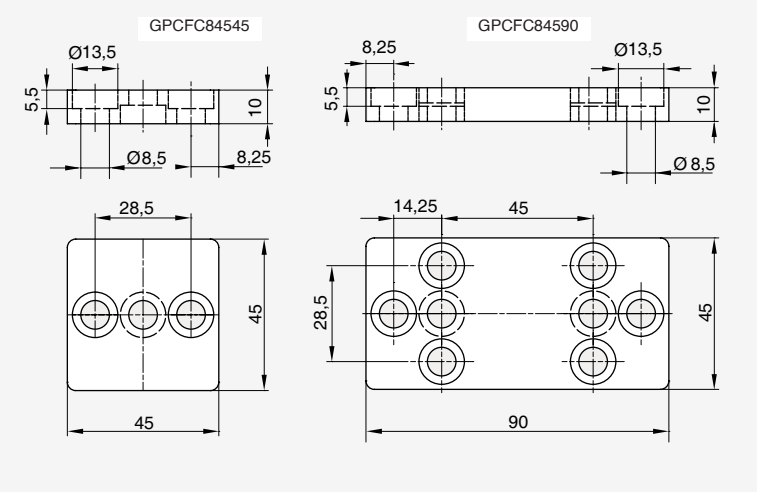

Materiale
Alluminio sabbiato

Descrizione
Piastra di collegamento per l'unione di più profili ortogonali.

Montaggio

Sezione

Piastra di collegamento		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
GPCFC84545	Vedere schema allegato					■	
GPCFC84590						■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Piastra di giunzione a T

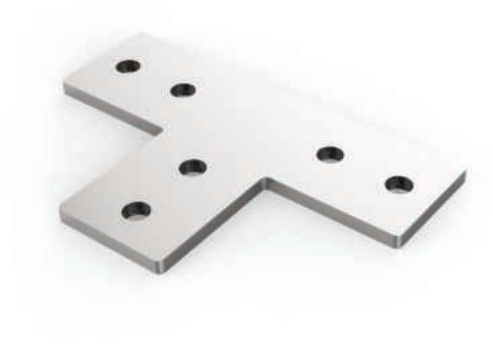

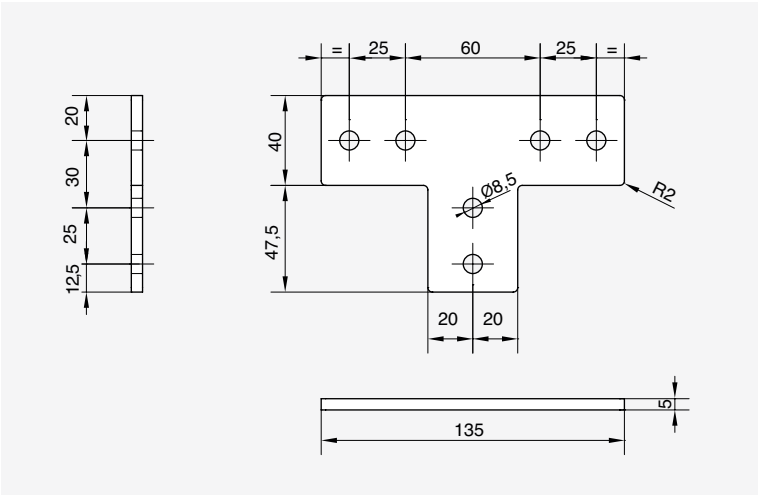

Materiale
Acciaio zincato.

Descrizione
Elemento di collegamento esterno universale.

Montaggio

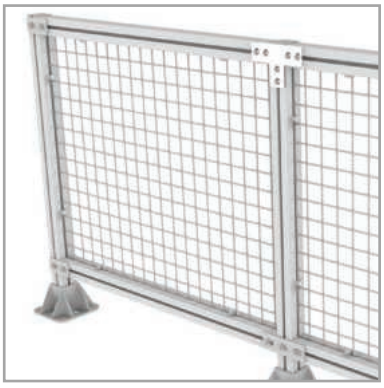

Sezione

Piastra di giunzione a T		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
GPGT40135	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Piastra di giunzione a L

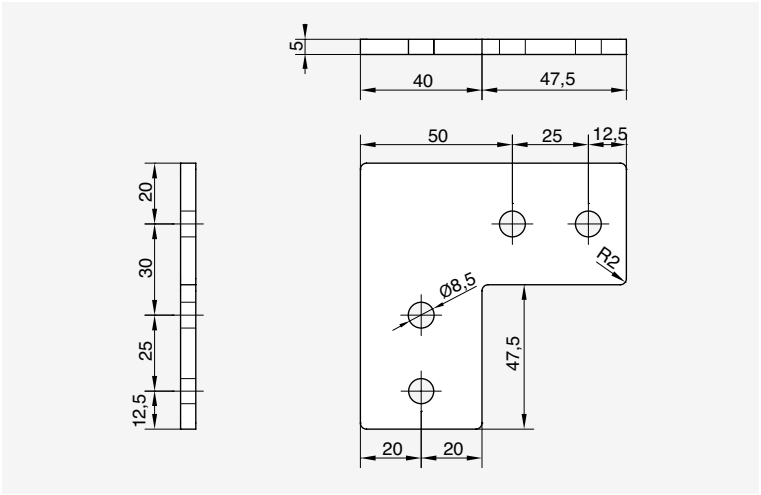

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Elemento di collegamento esterno universale.

Montaggio

Sezione

Piastra di giunzione a L		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
GPGL8080	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Piastra di giunzione

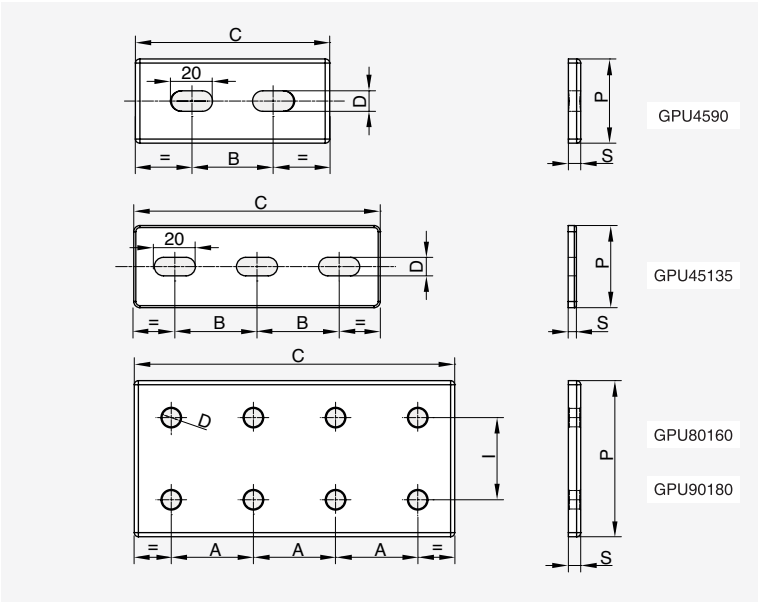

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Elemento di collegamento esterno universale.

Montaggio

Sezione

Piastra di giunzione								5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]							20	30	40	40	45	45
	A	B	C	D	I	P	S						
GPU4590	-	40	80	8,5	-	40	4			■	■	■	■
GPU45135	-	40	120	8,5	-	40	4			■	■	■	■
GPU80160	40	-	156	8,5	40	76	6			■	■		
GPU90180	45	-	176	8,5	45	86	6					■	■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Piastra di giunzione

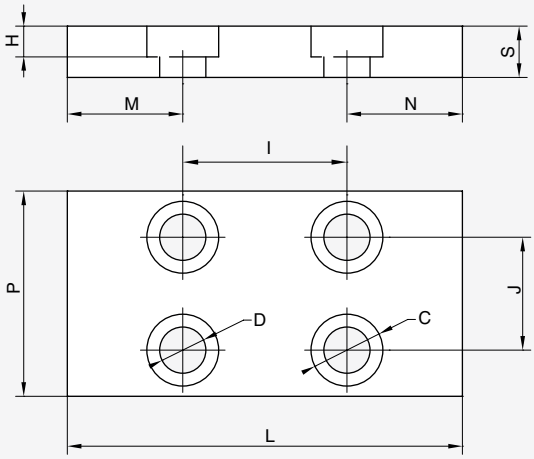

Materiale
Alluminio sabbiato

Descrizione
Elemento di collegamento esterno universale.

Montaggio

Sezione

Piastra di giunzione											5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]										20	30	40	40	45	45
	C	D	H	I	J	L	M	N	P	S						
GPCSC81832	14	9	6	45	19	70	12,5	12,5	40	10					■	
GPCSC83245	14	9	6	32	22	77	22,5	22,5	40	10					■	
GPCSC84545	14	9	6	45	22	90	22,5	22,5	40	10					■	■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Raccordo di collegamento

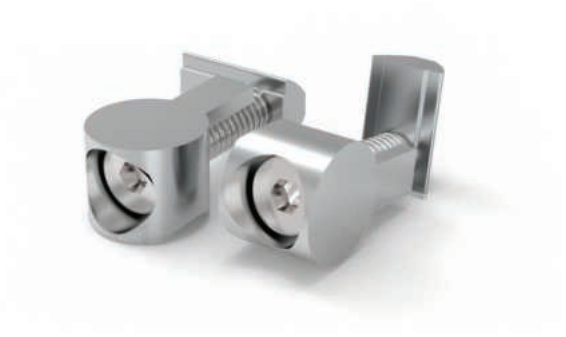

GNCUM840
GNCUC845

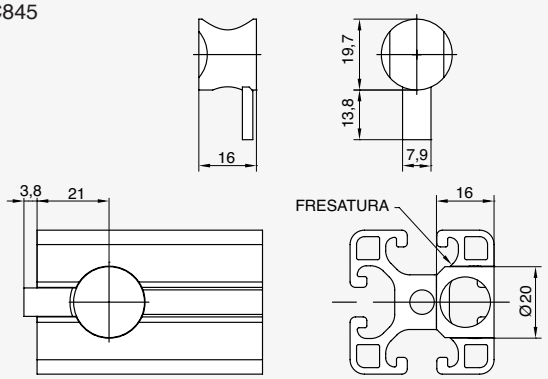

Materiale
Zinco pressofuso
Materiale di fissaggio: acciaio zincato.

Descrizione
Giunto per collegamento tra profili ortogonali; il collegamento si perfeziona con una vite a testa ribassata di lunghezza idonea ed un dado a culla con sfera, forniti nel kit.

GNCUM520

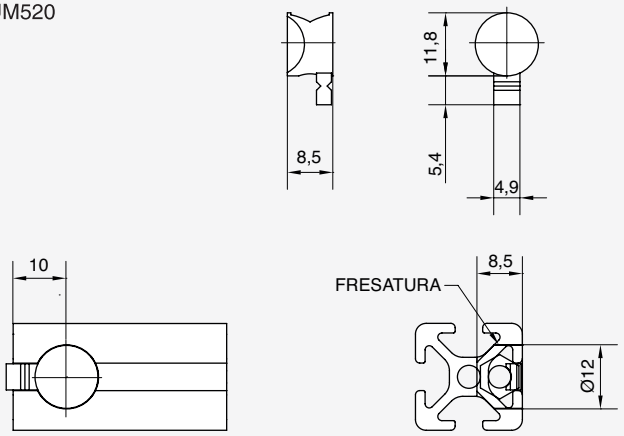

Montaggio



In alcune applicazioni, l'anti-rotazione può essere eliminata.

Sezione

Raccordo di collegamento		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
GNCUM840	Vedere schema allegato			■			
GNCUC845						■	
GNCUM520		■					

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Raccordo centrale verticale/orizzontale

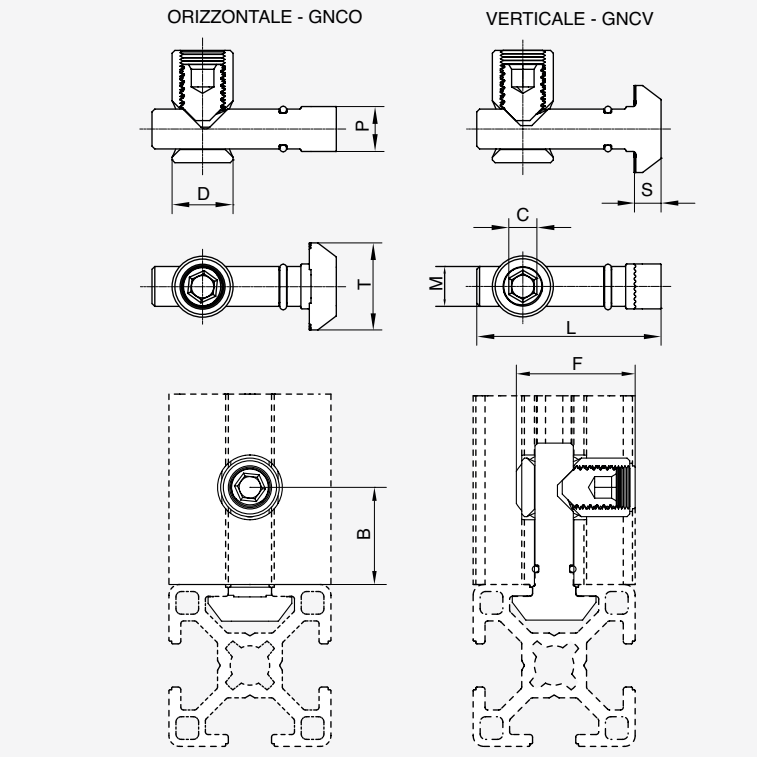

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Il raccordo centrale consente di fissare in posizione ortogonale due profili, lasciando libere le cave per l'eventuale applicazione di pannelli o altri accessori.

Montaggio

Sezione

Raccordo centrale verticale / orizzontale										5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]									20	30	40	40	45	45
	B	C	D	F	L	M	P	S	T						
GNCOM830	18	SW4	11	22	33	7,1	8	4,8	15,5		■				
GNCVM830	18	SW4	11	22	33	7,1	8	4,8	15,5		■				
GNCOC845	23	SW6	12	29	39,5	6,9	8	4	13					■	
GNCVC845	23	SW6	12	29	39,5	6,9	8	4	13					■	
GNCOM10	22,5	SW6	17	32,5	45,5	9,8	10	5,5	19,6						■
GNCVM10	22,5	SW6	17	32,5	45,5	9,8	10	5,5	19,6						■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Connessione rapida filettata

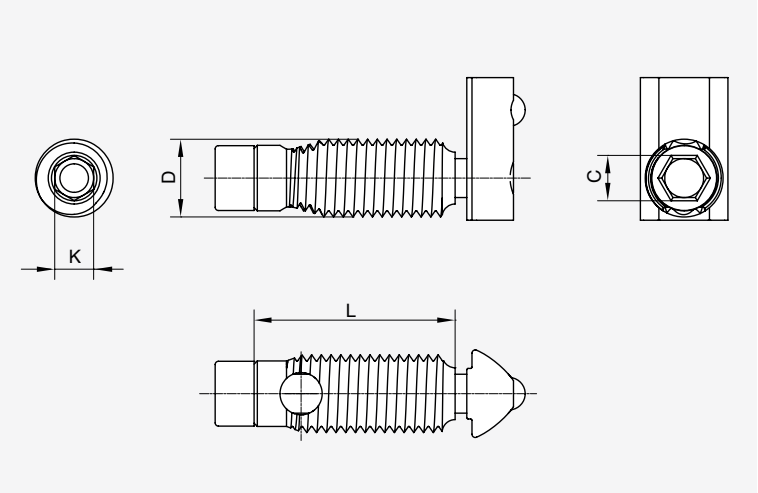

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Il kit giunzione filettata permette di realizzare in maniera semplice connessioni ortogonali, senza necessità di lavorazioni preliminari. Il montaggio avviene avvitando l'inserto filettato nella cava e inserendo poi la vite ed il dado forniti nel kit.

Montaggio

Sezione

Connessione rapida filettata						5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]					20	30	40	40	45	45
	C	D	L	K	Vite						
GCRFM520	3	7	24	4	M4x30	■					
GCRFM840	5	12	31	6	M6x40			■			
GCRC845	6	14	24	6	M6x45					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Connessione rapida filettata doppia

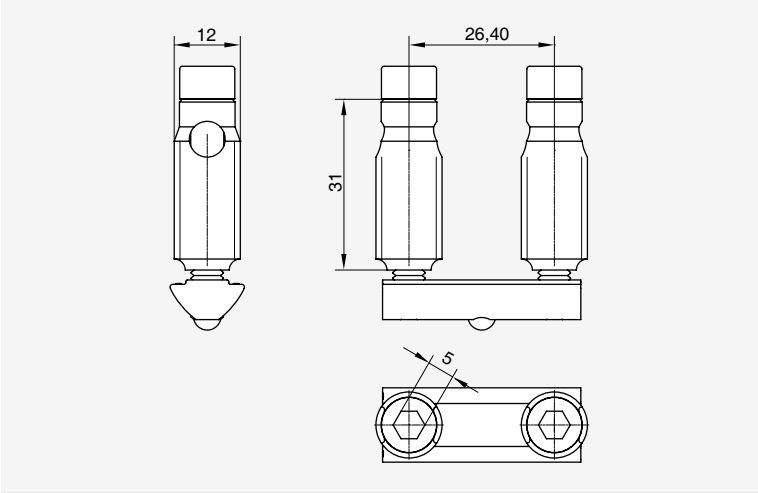

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Elemento di collegamento tra profili ortogonali con doppia vite di tiraggio per applicazioni in cui è richiesta maggiore tenuta.

Montaggio

Sezione

Connessione rapida filettata doppia		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
GCRFDM840	Vedere schema allegato			■			

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Elemento di giunzione senza fori

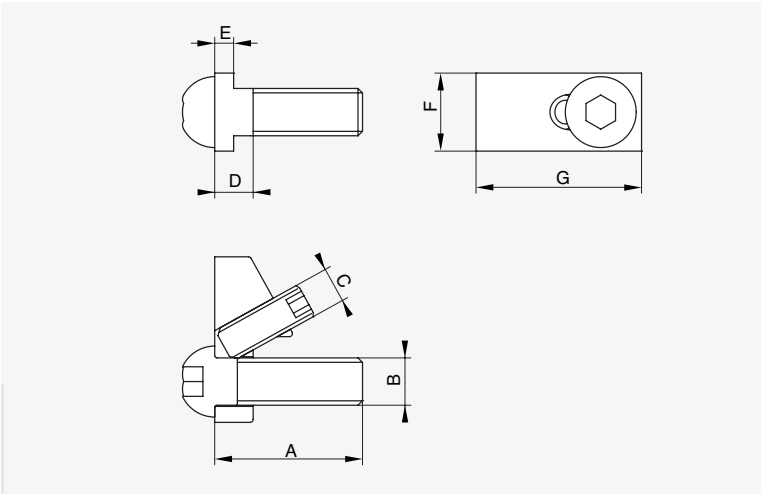

Materiale
Acciao zincato

Descrizione
Giunto per collegamenti ortogonali senza forature sul profilo; l'unica lavorazione richiesta è la maschiatura del foro centrale del profilo.

Montaggio

Sezione

Elemento di giunzione senza fori								5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]							20	30	40	40	45	45
	A	B	C	D	E	F	G						
GSFM840	22	S7	M6	8	3,9	13	25			■			
GIFOC8*	27	M8	M6	6,5	3,2	13,2	28					■	
GSFM1045	25	S12	M8	9,9	4,1	18	29,8						■

* non compatibile su profilo PC83232

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Giunto rapido ortogonale

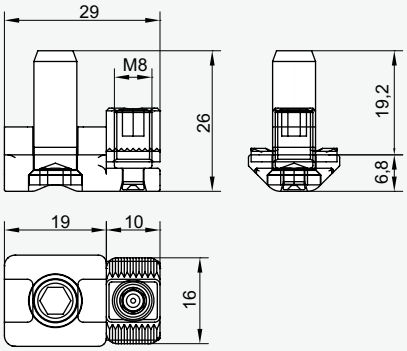

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Giunto per collegamenti rapidi tra profili ortogonali. Il montaggio non richiede lavorazioni meccaniche ed il serraggio si perfeziona attraverso il tiraggio di un grano M8 (chiave esagonale 4).

Montaggio

Sezione

Giunto rapido ortogonale		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
GIFOM840	Vedere schema allegato			■			

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Giunto interno di fissaggio

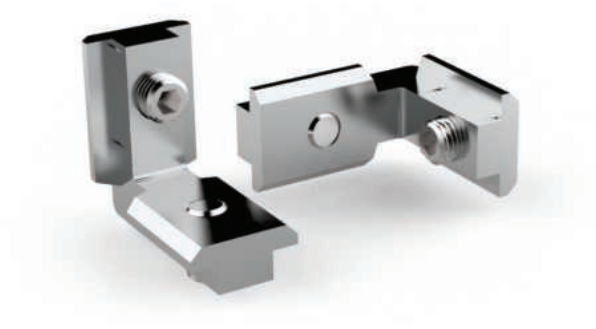

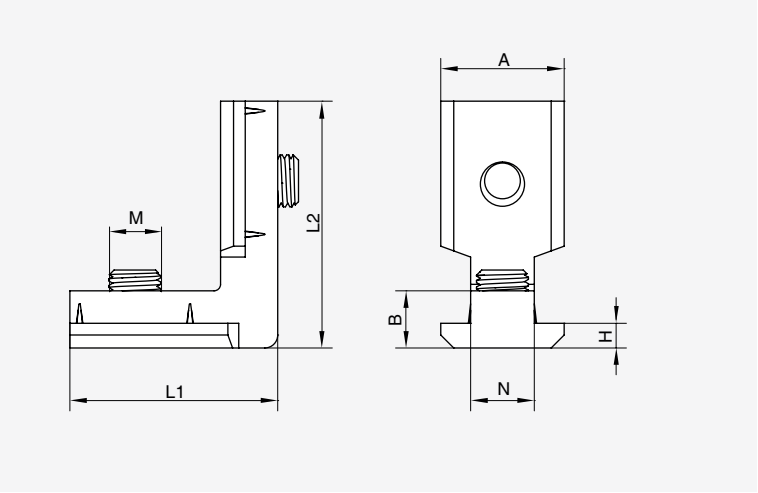

Materiale
Zinco pressofuso
Materiale di fissaggio: acciaio zincato

Descrizione
Giunto per collegamenti ortogonali senza lavorazioni sui profili.

Montaggio

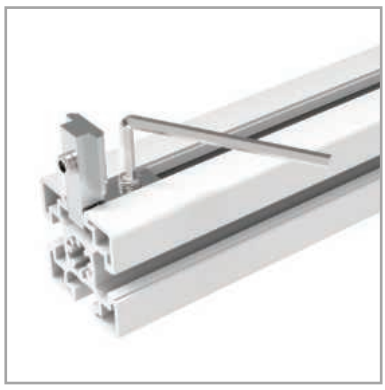

Sezione

Giunto interno di fissaggio								5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]							20	30	40	40	45	45
	A	B	H	L1	L2	M	N						
GIFOM830	15,8	7,8	6	21	30	M6	8		■				
GIFOM10	19	8,8	3,8	32	38	M8	10				■		■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Raccordo regolabile 30° / 90°

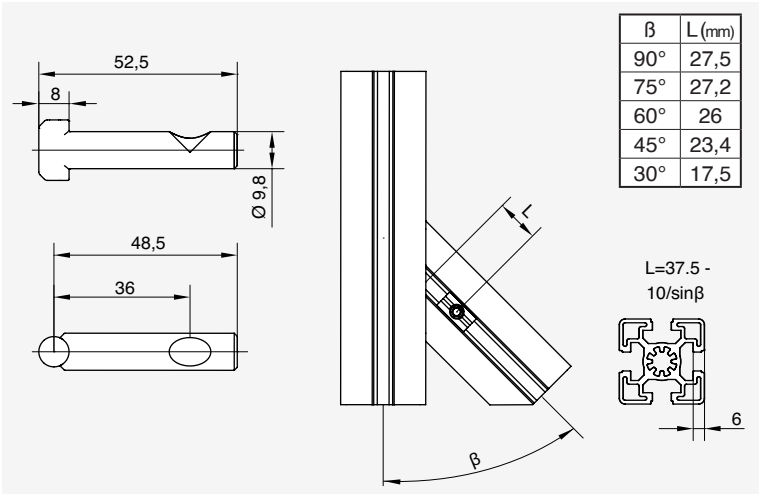

β	L (mm)
90°	27,5
75°	27,2
60°	26
45°	23,4
30°	17,5

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Giunto per collegamenti tra profili a taglio obliquo con angolo variabile (da 30° a 90°). È richiesta una foratura per passaggio grano ø 8,2 mm a distanza L variabile a seconda dell'angolo ß.

Montaggio

Sezione

Raccordo regolabile 30° / 90°		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
GNC3090M10	Vedere schema allegato						■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Staffa ad angolo 45°

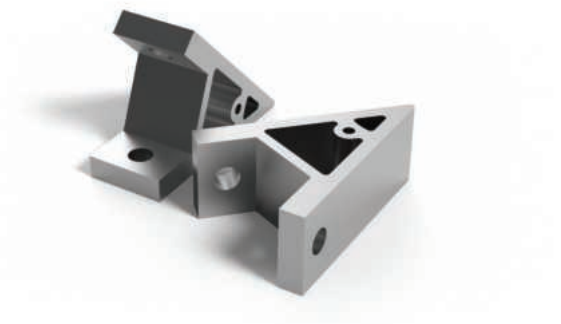

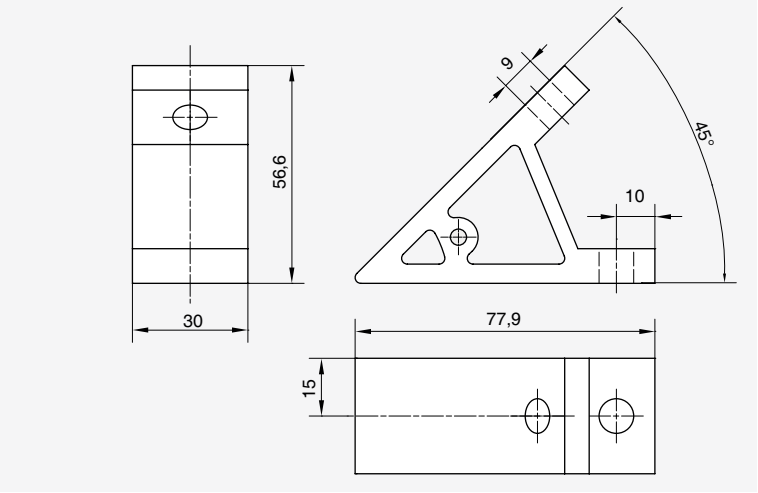

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Staffa ad angolo per collegamenti senza lavorazioni di foratura.

Montaggio

Sezione

Staffa ad angolo 45°		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
GSA45M840	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Angolare di fissaggio

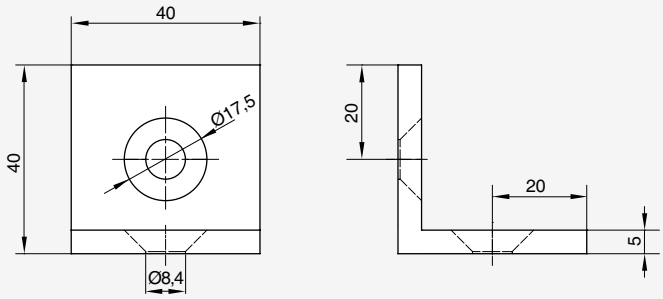

Materiale
Acciaio verniciato a polvere, colore nero

Descrizione
Giunto semplice per collegamento esterno di profili ortogonali.

Montaggio

Sezione

Angolare di fissaggio		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
GSAM84040	Vedere schema allegato			■	■	■	■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Angolare di fissaggio

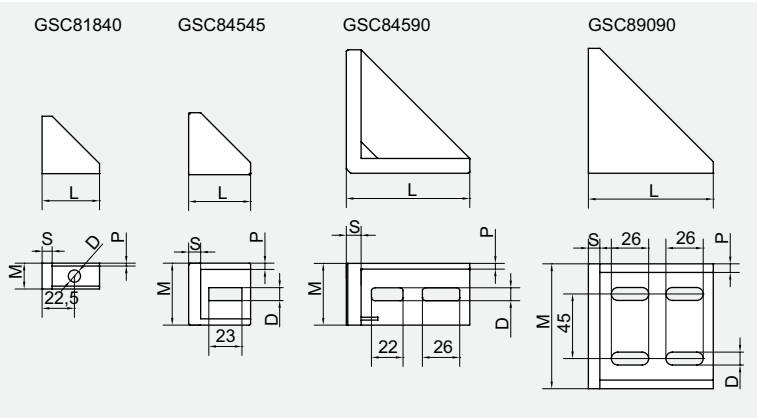

Materiale
Alluminio pressofuso sabbiato

Descrizione
Gli elementi di giunzione angolari sono adatti per rinforzare i collegamenti tra i profili o per realizzarne senze esecuzione di lavorazioni meccaniche.

Montaggio

Sezione

Angolare di fissaggio						5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]					20	30	40	40	45	45
	D	L	M	P	S						
GSC81840	8,5	40	18,5	2	7					■	
GSC84545	9	43	43	3,5	8,3					■	
GSC84590	8,5	87	43	5	9,5					■	
GSC89090	8,5	87	87	6	8					■	

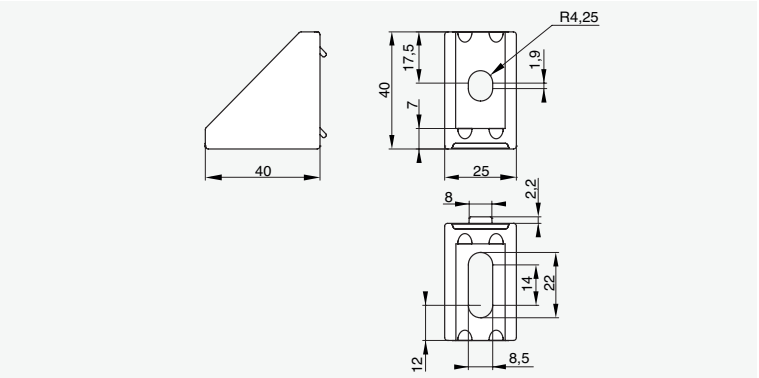

Sezione

Angolare di fissaggio		5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]	20	30	40	40	45	45
GSC82540*	Vedere schema allegato					■	

*Munito su un lato di dentino anti-rotazione

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Angolare con antirotazione

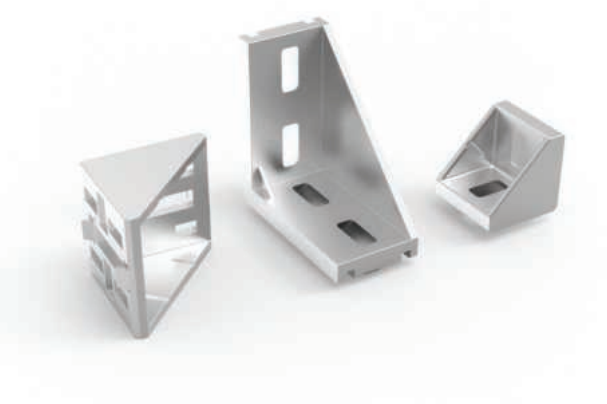

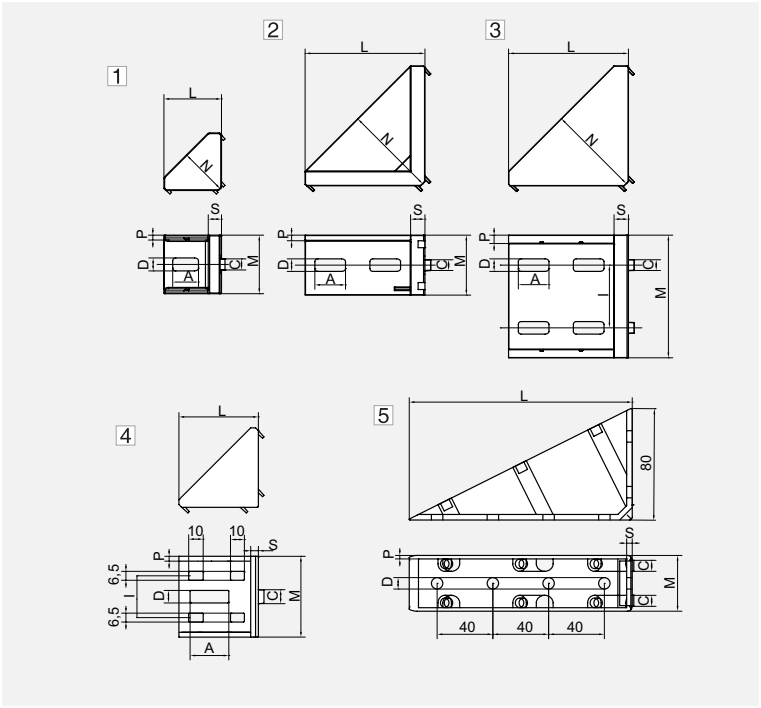

Materiale
Alluminio pressofuso

Descrizione
I giunti angolari con dentino anti-rotazione, mantenendo i requisiti di versatilità degli angolari semplici, aggiungono un risalto che va ad impegnarsi nella cava del profilo impedendone la rotazione e che può essere rimosso all'occorrenza. Sono anche disponibili dei tappi specifici, per migliorare protezione e resa estetica.

Montaggio

Sezione

Legenda					
N.	**Modelli**				
1	GSM52020	GSM83030	GSM104040	GSM84545	GSM104545
2	GSM52040	GSM84080	GSM104080	GSM84590	GSM104590
3	GSM88080	GSM108080	GSM89090	GSM109090	
4	GSM106060				
5	GSM880160				

Angolare con antirotazione									5 20	8 30	8 40	10 40	8 45	10 45
Codice	**Quote [mm]**													
	A	**C**	**D**	**L**	**M**	**P**	**S**	**I**						
GSM52020	7	5	4,5	18	18	2	3		■					
GSM52040	9	5	5,2	38	18	3	3		■					
GSM83030	10	8	6,4	27	28	3	6			■				
GSM83060	11	8	6,4	57	28	5	6			■				
GSM84040	20,5	8	9	36	38	3,5	5,5				■			
GSM84080	20	8	9	76	38	6	8,5				■			
GSM88080	20	8	9	76	76	6	8	40			■			
GSM880160*	-	8	8,2	160	40	3	4,5				■			
GSM104040	20,5	10	9	36	38	3,5	5,5					■		
GSM104080	20	10	9	76	38	6	8,5					■		
GSM108080	20	10	9	76	38	6	8	40				■		
GSM84545	18	8	9	41	42	3	9,5						■	
GSM84590	22,5	8	9	86	43	6	9,5						■	
GSM89090	22,5	8	9	86	88	6	10	45					■	
GSM104545	18	10	9	41	42	3	9,5							■
GSM104590	22,5	10	9	86	43	6	9,5							■
GSM109090	22,5	10	9	86	88	6	10	45						■
GSM106060	28	10	9	57	58	5	6	30						■

*Acciaio verniciato grigio

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Tappi per angolari

Materiale
Nylon PA rinforzato

Descrizione
In abbinamento ai giunti angolari con anti-rotazione), sono disponibili tappi per la chiusura del lato aperto. Opportuni riscontri ne agevolano il montaggio.

Montaggio

Sezione

Tappi per angolari			5	8	8	10	8	10
Codice	**Abbinamento con angolare**		**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
GTSM52020	GSM52020		■					
GTSM52040	GSM52040		■					
GTSM83030	GSM83030			■				
GTSM83060	GSM83060			■				
GTSM84040	GSM84040	GSM104040			■	■		
GTSM84080	GSM84080	GSM104080			■	■		
GTSM88080	GSM88080	GSM108080			■	■		
GTSM880160	GSM880160				■			
GTSC84545	GSC84545						■	
GTSM104545	GSM84545	GSM104545					■	■
GTSM104590	GSC84590 - GSM84590	GSM104590					■	■
GTSM106060	GSM106060							■
GTSM109090	GSM89090 - GSM109090						■	■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Angolare di collegamento a 45°

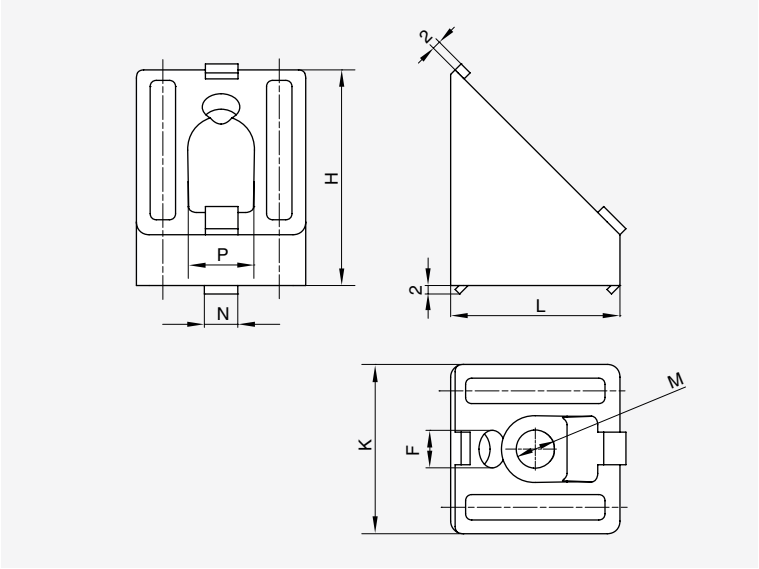

Materiale
Zinco pressofuso.
Materiale di montaggio: acciaio zincato

Descrizione
Il giunto angolare permette il posizionamento reciproco tra profili ad un angolo fissato di 45°.

Montaggio

Sezione

Angolare di collegamento a 45°								5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]							20	30	40	40	45	45
	H	K	L	F	M	P	N						
GAPC303045	37	30	30	8,5	8,5	15	8		■				
GAPC404045	52	40	40	10	8,5	15	8			■			
GAPC408045	51	80	40	8,8	8,5	16	8			■			
GAPC8454545	54	45	45	8,8	8,5	20,7	8					■	
GAPC454545	54	45	45	12,8	8,5	20,7	10						■
GAPC459045	54	90	45	12,8	8,5	20,7	10						■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Angolare aggancio rapido

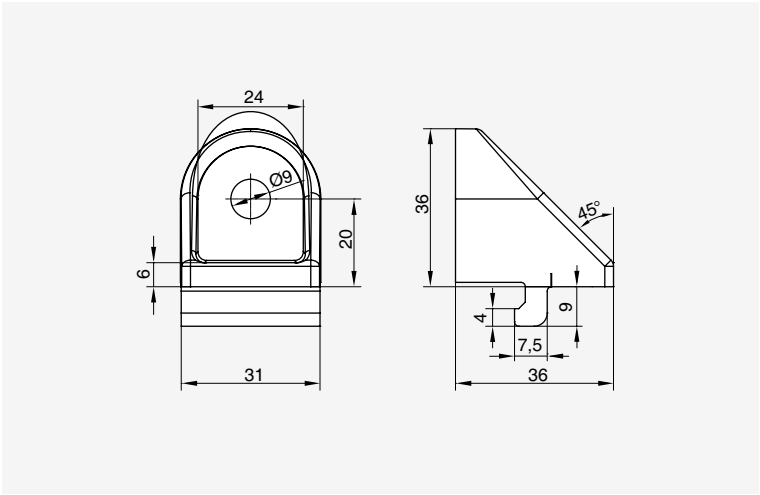

Materiale
Zinco pressofuso.
Materiale di montaggio: acciaio zincato

Descrizione
Giunto per collegamenti rapidi e flessibili tra profili aventi una faccia tangente, per la realizzazione di angoli variabili.

Montaggio

Sezione

Angolare aggancio rapido		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
GSRM84040	Vedere schema allegato			■			

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Angolare snodato di fissaggio

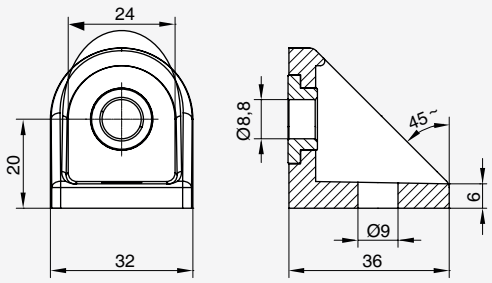

Materiale
Zinco pressofuso.
Materiale di fissaggio: acciaio zincato

Descrizione
Giunto per collegamenti flessibili tra profili con facce tangenti, con boccola di posizionamento per realizzazione di collegamenti ad angolo variabile.

Montaggio

Sezione

Angolare snodato di fissaggio		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
GSSM84040	Vedere schema allegato			■			

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Giunto snodato a vite

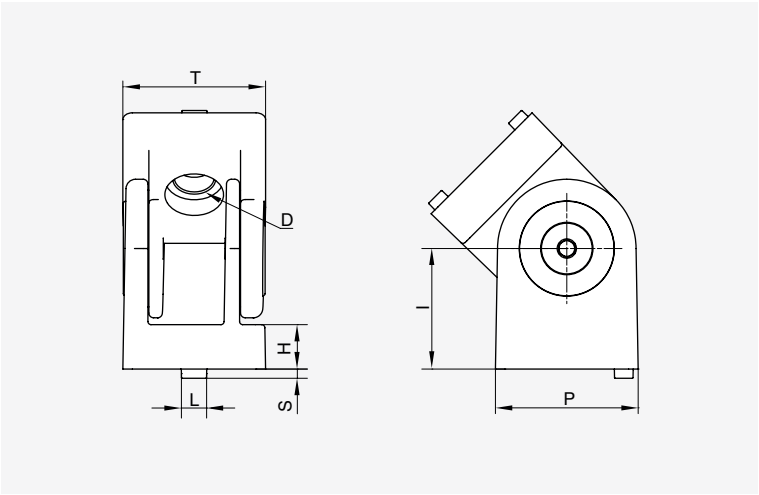

Materiale
Zinco pressofuso.
Materiale di fissaggio: acciaio zincato

Descrizione
Il giunto snodato a vite permette di realizzare giunzioni ad angolo variabile; serrando o allentando le viti si può variare in modo continuo la forza d'attrito esercitata nel giunto, oppure fissare i profili ad una posizione specifica. Sono dotati di tasselli anti-rotazione adattabili a profili con larghezza cava diversa.

Montaggio

Sezione

Giunto snodato a vite								5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]							20	30	40	40	45	45
	D	H	I	L	P	S	T						
GSV2020	6,2	5	15	5/6	20	1,8	20	■					
GSV3030	8,3	7	22,5	8	30	2,5	30		■				
GSV4040	8,5	8	30	8/10	40	1,8	40			■	■		
GSV4545*	8,5	7,6	31,5	8/10	45	2,4	45					■	■
GSV4080	8,4	9	50	8/10	80	1,8	40			■	■		
GSV4590	8,4	9	50	8/10	90	1,8	45					■	■

*Alluminio sabbiato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Giunto snodato a leva

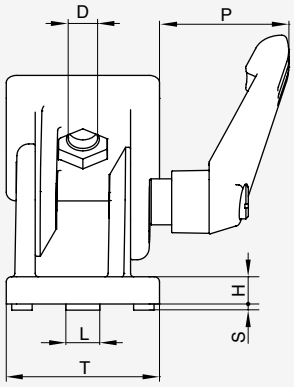

Materiale
Lega di zinco in pressofusione

Descrizione
Il giunto snodato a leva permette di realizzare giunzioni ad angolo variabile. Il fissaggio con leva consente un più versatile utilizzo. I giunti sono dotati di tasselli anti-rotazione adattabili a profili con cave di dimensioni differenti.

Montaggio

Sezione

Giunto snodato a leva								5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]							20	30	40	40	45	45
	S	D	H	I	T	P	L						
GSL2020	2	7	5	15	20	30	5/6	■					
GSL3030	1,8	8,5	7	22,5	30	30	8		■				
GSL4040	1,8	8,5	8	30	40	41	8/10			■	■		
GSL4545*	1,8	6,2	7,6	31,5	45	40	8/10					■	■

*Alluminio sabbiato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Giunto snodato a vite libero

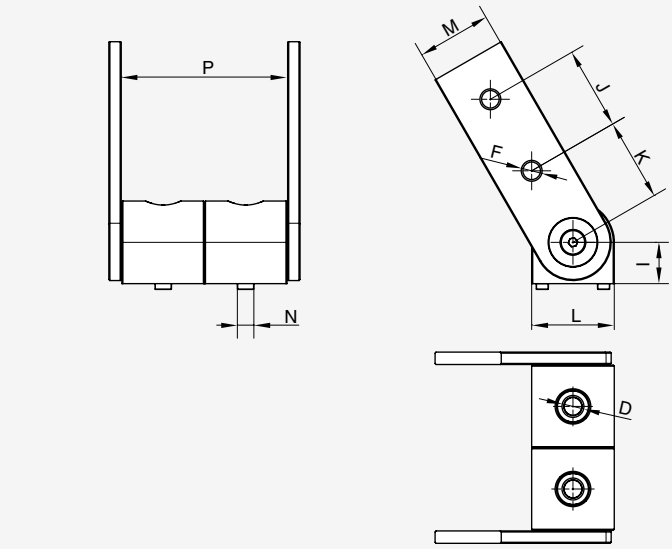

Materiale
Alluminio pressofuso

Descrizione
Il giunto snodato a vite libero permette di realizzare collegamenti tra profili ad angolo variabile e adattabile, con estrema facilità di montaggio e riposizionamento del giunto. Fornito di tasselli anti-rotazione compatibili con cave da 8/10 mm.

Montaggio

Sezione

Giunto snodato a vite libero										5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]									20	30	40	40	45	45
	L	P	I	J	K	D	F	M	N						
GSVL4040	40	40	20	40	40	8,5	8,5	37	8/10			■	■		
GSVL4080	40	80	20	40	40	8,5	8,5	37	8/10			■	■		
GSVL4545	45	45	22,5	45	45	8,5	8,5	42	8/10					■	■
GSVL4590	45	90	22,5	45	45	8,5	8,5	42	8/10					■	■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Giunto a tre vie per profilo semitondo

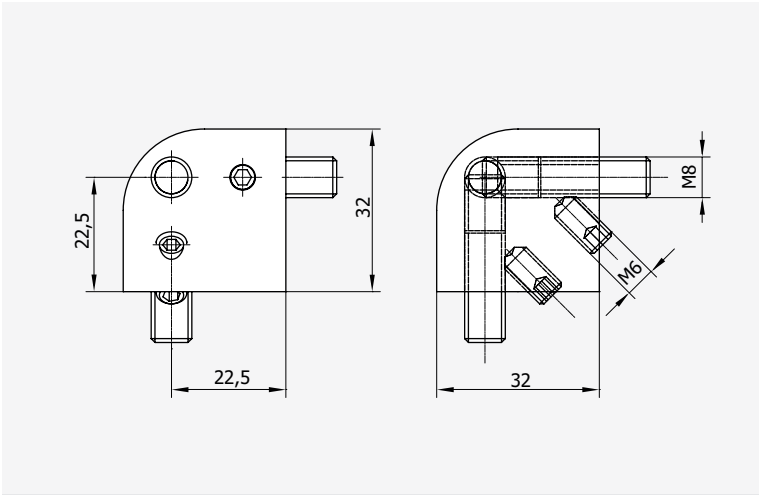

Materiale
Alluminio / Acciaio

Descrizione
Il giunto a tre vie permette collegamenti di testa di tre profili.
Accessorio specifico per profilo PC83232R12.

Montaggio

Sezione

Giunto a tre vie per profilo semitondo		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
G3VCM832S	Vedere schema allegato					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Corpo giunto a tre vie

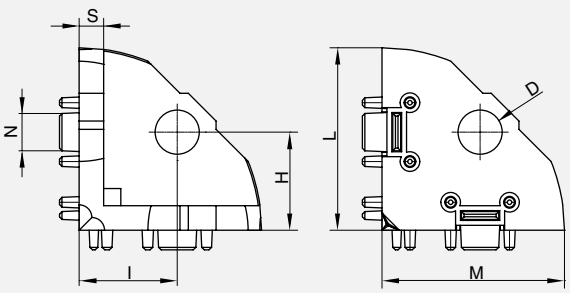

Montaggio

Materiale
Zinco pressofuso.
Materiale di fissaggio: acciaio zincato

Descrizione
Il giunto a tre vie permette collegamenti di testa di tre profili.
Sono disponibili appositi coperchi per la chiusura del lato aperto.

Sezione

Corpo giunto a tre vie								5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]							20	30	40	40	45	45
	D	H	I	L	M	N	S						
G3VCM830	9	15	15	28	28	8	5		■				
G3VCM840	9	20	20	37,5	37,5	8	5			■			
G3VCM1045	13,5	22,5	22,5	42	42	10	8,5						■

Montaggio

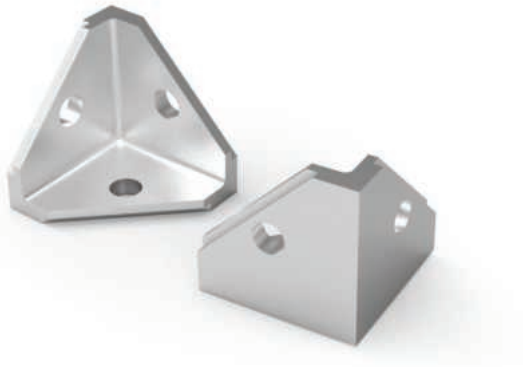

Materiale
Alluminio sabbiato

Sezione

Corpo giunto a tre vie								5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]							20	30	40	40	45	45
	D	H	I	L	M	N	S						
G3VCC845	8,5	22,5	22,5	42	42	-	5					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Tappi per giunto a tre vie

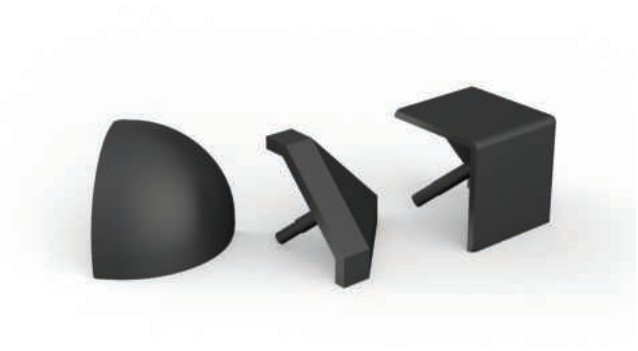

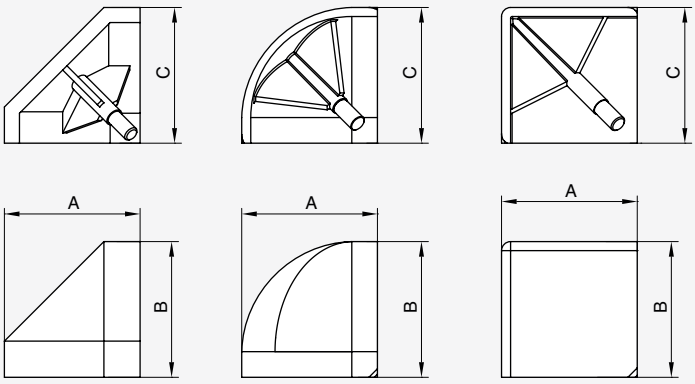

Materiale
Nylon PA rinforzato

Descrizione
Alla funzionalità del giunto centrale a tre vie si aggiunge una resa estetica ottimale grazie ai coperchi delicati.

Montaggio

Sezione

Codice	Forma/colore	Quote [mm]			20 (5)	30 (8)	40 (8)	40 (10)	45 (8)	45 (10)
		A	B	C						
G3VTQM830	Quadro / Nero	30	30	30		■				
G3VTTM830	Tondo / Nero	30	30	30		■				
G3VTQM840	Quadro / Nero	40	40	40			■			
G3VTTM840	Tondo / Nero	40	40	45			■			
G3VTAC845	Angolare / Nero	45	45	45					■	
G3VTTC845	Tondo / Nero	45	45	45					■	
G3VTTC845G	Tondo / Grigio	45	45	45					■	
G3VTQM1045	Quadro / Nero	45	45	45						■
G3VTTM1045	Tondo / Nero	45	45	45						■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Blocchetto di giunzione a 2-3 vie

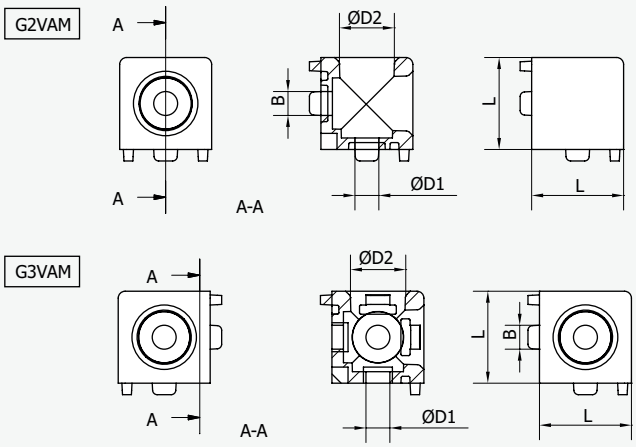

Materiale
Alluminio pressofuso / Tappi PA nero

Descrizione
Giunti per collegamenti di testa tra profili. Disponibile nella configurazione a 2 e a 3 vie completi di tappi di finitura

Montaggio

Pre-montaggio a due vie

Montato a due vie

Pre-montaggio a tre vie

Montato a tre vie

Sezione

Blocchetto di giunzione a 2-3 vie					5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]				20	30	40	40	45	45
	L	B	ØD1	ØD2						
G2VAM520*	20	5	5,2	12	■					
G2VAM830	30	8	9	18		■				
G2VAM840*	40	8	9	24			■			
G2VAM1040	40	10	12,5	24				■		
G2VAM1045	45	10	13	24						■
G3VAM520*	20	5	5,2	12	■					
G3VAM830	30	8	9	18		■				
G3VAM840*	40	8	9	24			■			
G3VAM1040	40	10	12,5	24				■		
G3VAM1045	45	10	13	24						■

*Alluminio verniciato grigio con tappi grigi

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Giunto a due vie per vassoi

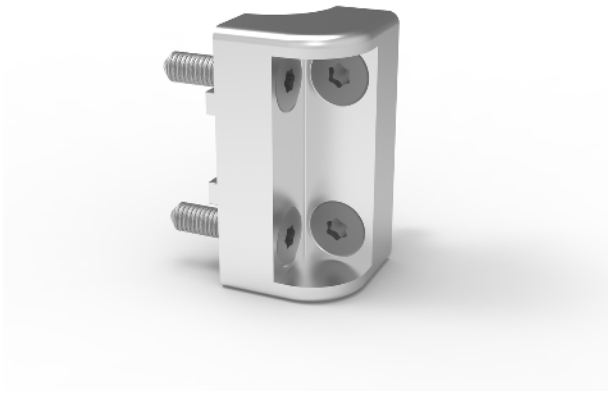

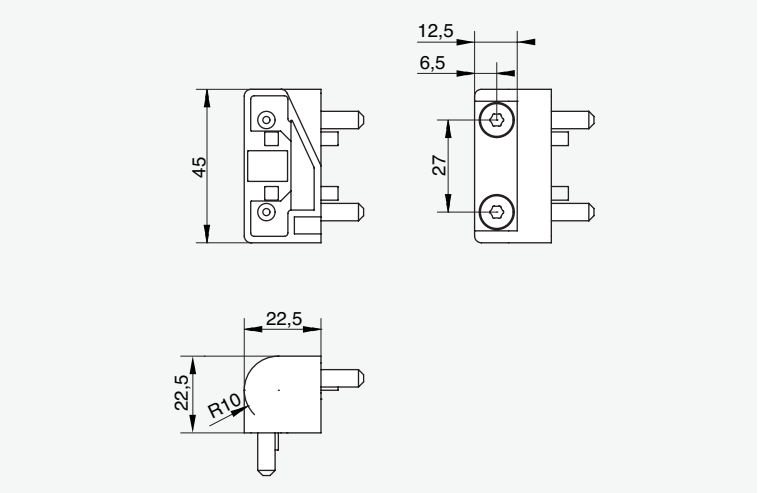

Materiale
Alluminio / acciaio

Descrizione
Giunto a due vie per il montaggio di vassoi con profilo 22,5x45 cava 10 cod. PMTA22545 con viti universali TPS.
Impronta: TORX T20.

Montaggio

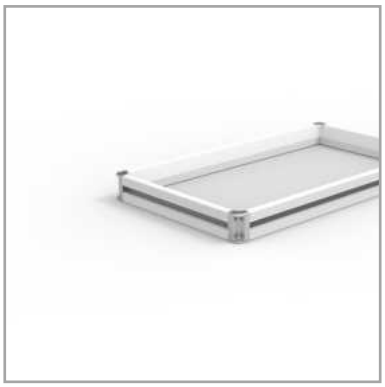

Sezione

Giunto a due vie per vassoi		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
G2VTA22545	Vedere schema allegato						■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

NOTE

ACCESSORI
SOSTEGNO

ALEA
SISTEMI

ALEA
SISTEMI

Base ancoraggio piantone

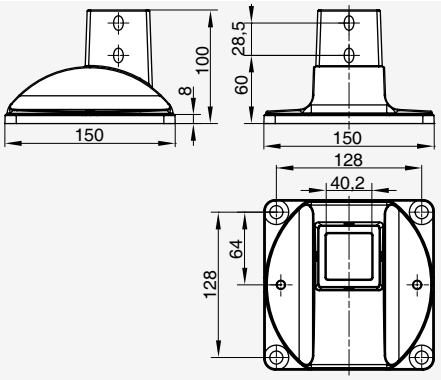

Materiale
Alluminio pressofuso

Descrizione
Elemento di fissaggio a pavimento per profili e strutture.

Montaggio

Sezione

Base ancoraggio piantone		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
SBAP4040	Vedere schema allegato			■	■		

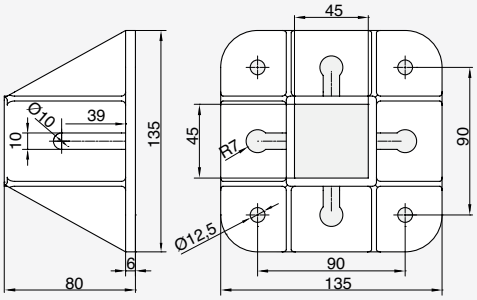

Materiale
Alluminio pressofuso

Descrizione
Elemento di fissaggio a pavimento per profili e strutture.

Montaggio

Sezione

Base ancoraggio piantone		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
SBAP4545	Vedere schema allegato					■	■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Base ancoraggio piantone

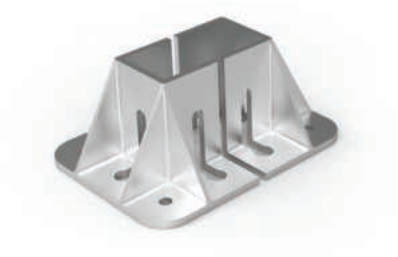

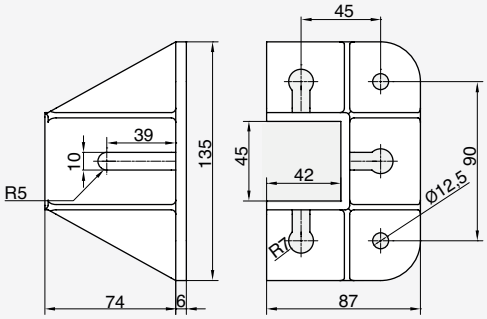

Materiale
Alluminio pressofuso sabbiato

Descrizione
Elemento di fissaggio a pavimento per profili e strutture.

Montaggio

Sezione

Base ancoraggio piantone		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
SBAP4590	Vedere schema allegato					■	■

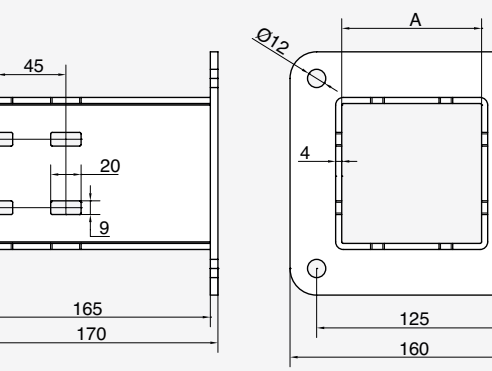

Materiale
Acciaio verniciato grigio RAL 9006

Descrizione
Elemento di fissaggio a pavimento per profili e strutture.

Montaggio

Sezione

Base ancoraggio piantone				5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**			**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
	A	**B**	**C**						
SBAP8080	82	82	40			■	■		
SBAP9090	92	92	45					■	■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Base ancoraggio piantone

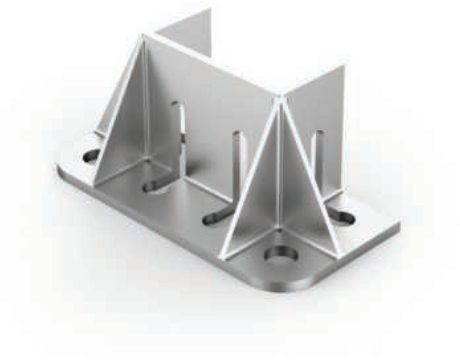

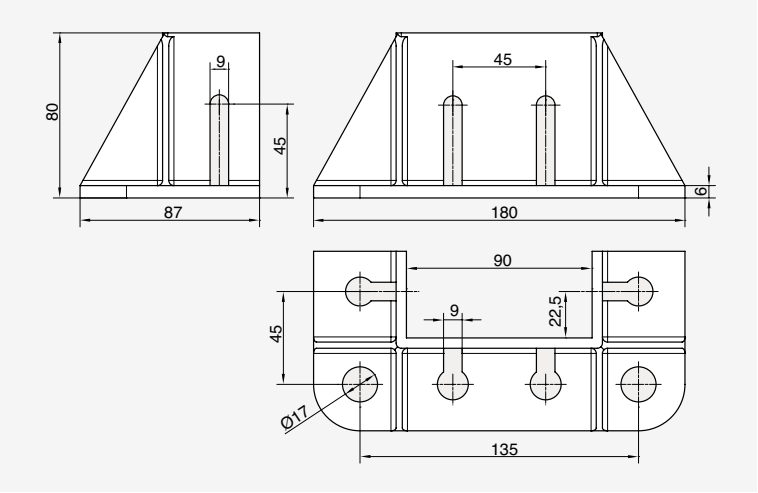

Materiale
Alluminio pressofuso sabbiato

Descrizione
Elemento di fissaggio a pavimento per piantoni e strutture utilizzabile con profili di diversa dimensione: 45x90 e 90x90.

Montaggio

Sezione

Base ancoraggio piantone		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
SBAP4590/2	Vedere schema allegato					■	■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Base ancoraggio piantone

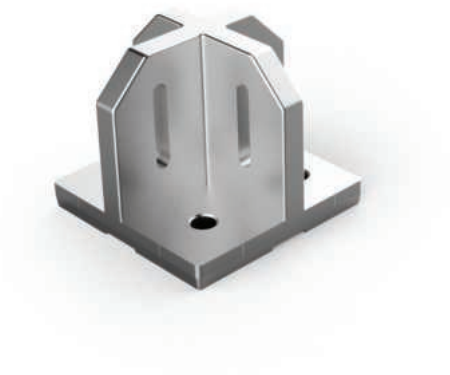

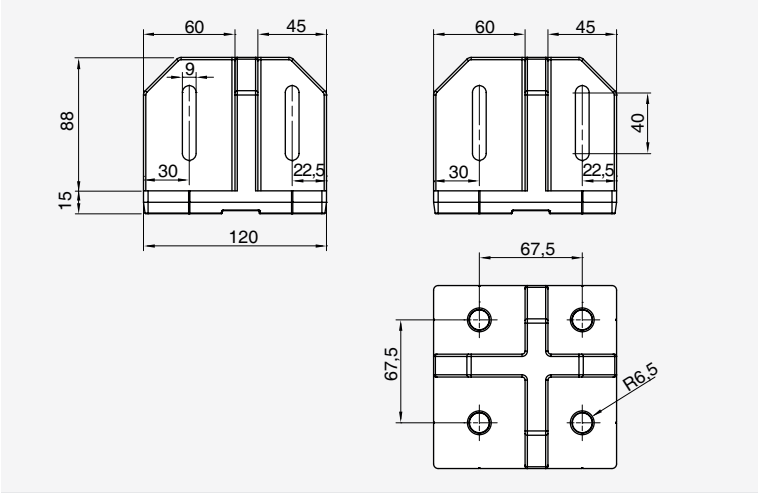

Materiale
Alluminio pressofuso

Descrizione
Elemento di fissaggio a pavimento per piantoni e strutture con possibilità di montare profili di diversa dimensione: 45x45, 45x60, 60x60.

Montaggio

Mont. profilo 45x60

Mont. profilo 45x45

Mont. profilo 60x60

Sezione

Base ancoraggio piantone		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
SBAPM104545	Vedere schema allegato						■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Staffa fissaggio a pavimento

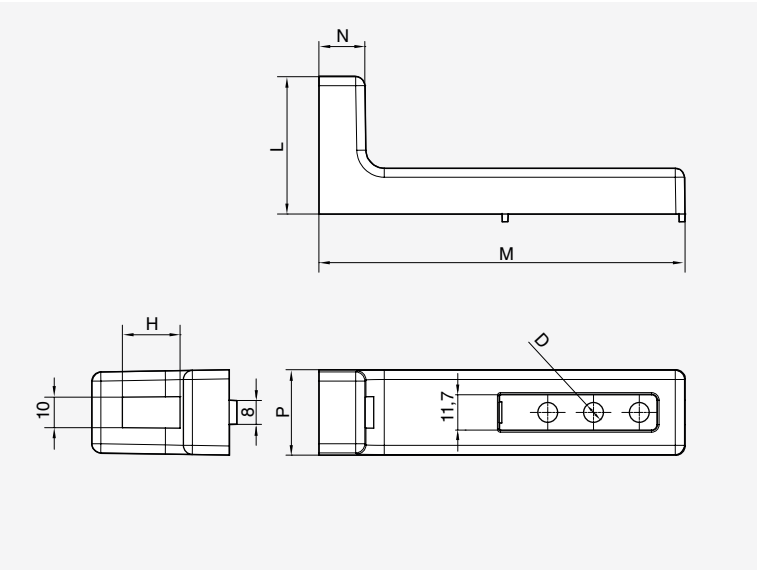

Materiale
Lega di zinco in pressofusione

Descrizione
Elemento di fissaggio a pavimento.

Montaggio

Sezione

Staffa di fissaggio a pavimento							5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]						20	30	40	40	45	45
	H	L	M	N	P	D						
SFPM830	19	45	120	15	28	6,3		■				
SFPM840	25	60	160	20	38	8,3			■		■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Staffa fissaggio a pavimento

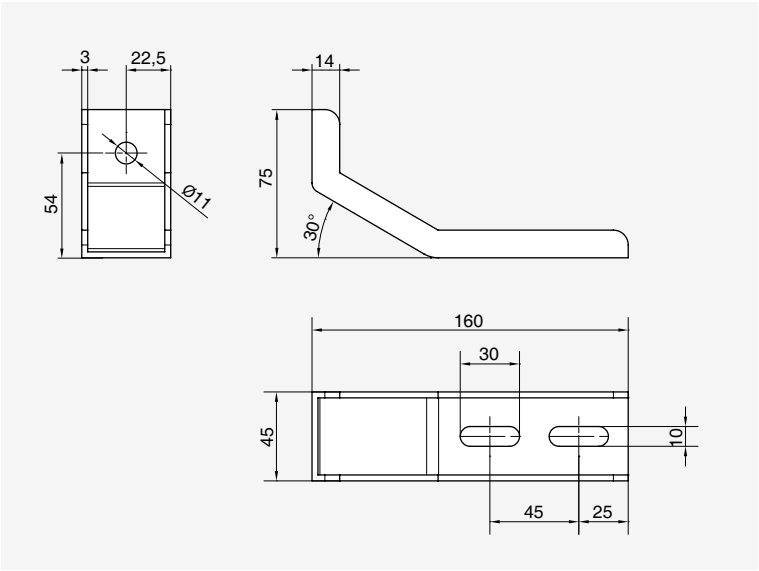

Materiale
Acciaio verniciato nero

Descrizione
Elemento di fissaggio a pavimento.

Montaggio

Sezione

Staffa fissaggio a pavimento		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
SFPC845	Vedere schema allegato			■	■	■	■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Staffa fissaggio a pavimento

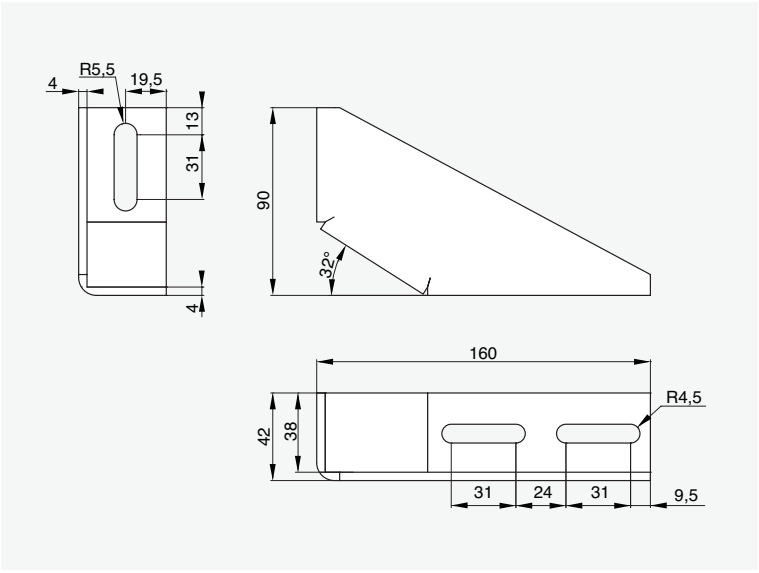

Materiale
Acciaio verniciato nero

Descrizione
Elemento di fissaggio a pavimento.

Montaggio

Sezione

Staffa fissaggio a pavimento		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
SFPM45	Vedere schema allegato			■	■	■	■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Ruota girevole con codolo filettato

Materiale
Gomma grigia su nucleo in Nylon e supporto zincato.

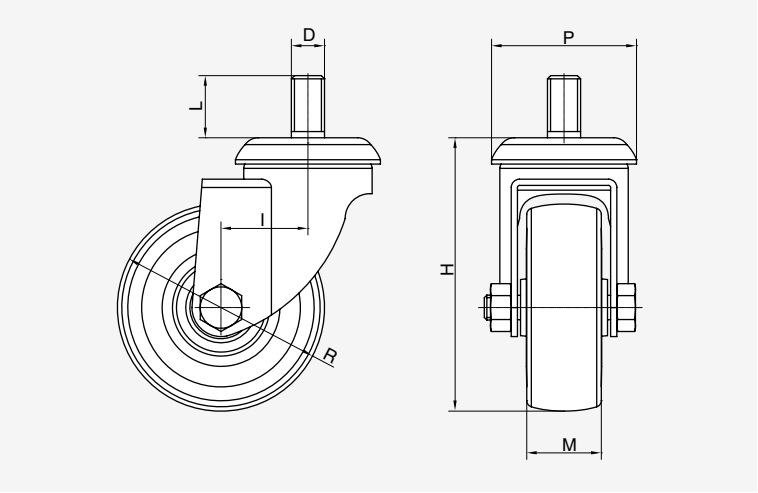

Sezione

Ruota girevole con codolo filettato									5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]							Portata [kg]	20	30	40	40	45	45
	R	M	P	H	I	L	D							
SRGF50G	50	18	35	66	24	15	M8	35						

Ruota girevole con codolo filettato e freno

Materiale
Gomma grigia su nucleo in Nylon e supporto zincato.

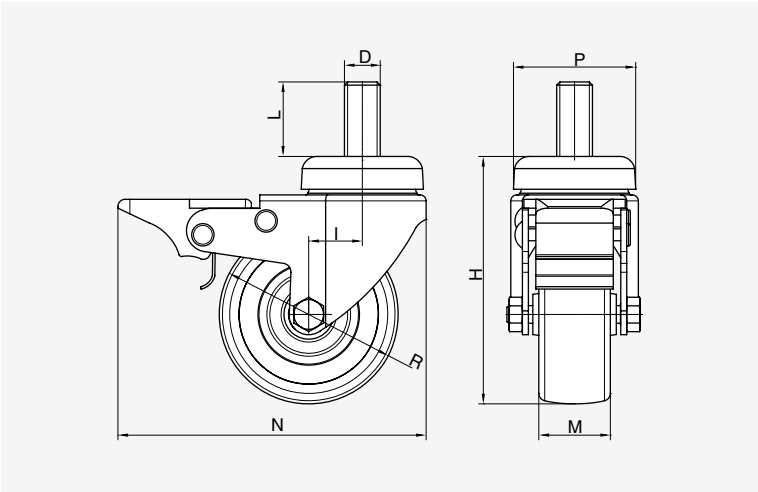

Sezione

Ruota girevole con codolo filettato e freno									5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]							Portata [Kg]	20	30	40	40	45	45
	R	M	P	N	H	I	L	D						
SRFGF50G	50	18	35	100	66	24	15	M8	35					

Disponibili altri modelli su richiesta.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Ruota girevole con foro passante

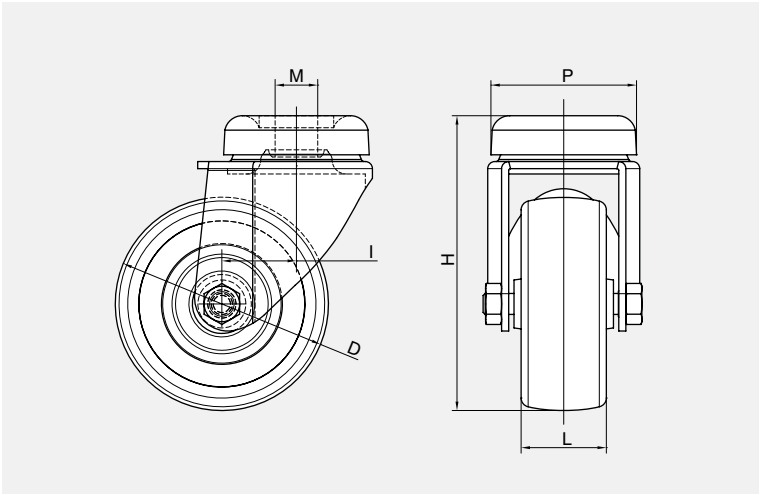

Materiale
Gomma su nucleo in Nylon e supporto zincato.
Poliuretano colato blu su nucleo in Nylon e supporto zincato.

Sezione

Ruota girevole con foro passante									5	8	8	10	8	10
Codice	Colore	Quote [mm]						Portata [kg]	20	30	40	40	45	45
		D	L	P	H	I	M							
SRGF60G	Grigio	60	24	41	83	21	12	50						
SRGF60R	Rosso	60	24	41	83	21	12	50						
SRGF80R	Rosso	80	30	73	107	37	12	120						

Ruota girevole con foro passante e freno

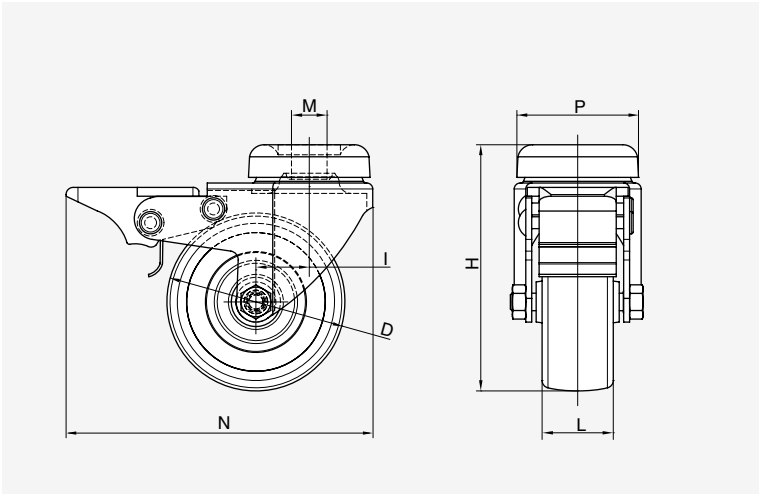

Materiale
Gomma su nucleo in Nylon e supporto zincato.
Poliuretano colato blu su nucleo in Nylon e supporto zincato.

Sezione

Ruota girevole con foro passante e freno									5	8	8	10	8	10
Codice	Colore	Quote [mm]						Portata [Kg]	20	30	40	40	45	45
		D	L	P	N	H	I	M						
SRFGF60G	Grigio	60	24	41	100	83	21	12	50					
SRFGF60R	Rosso	60	24	41	100	83	21	12	50					
SRFGF80R	Rosso	80	30	73	155	107	37	12	120					

Disponibili altri modelli su richiesta.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Ruota girevole con piastra

Materiale
Poliuretano iniettato su nucleo in Nylon.

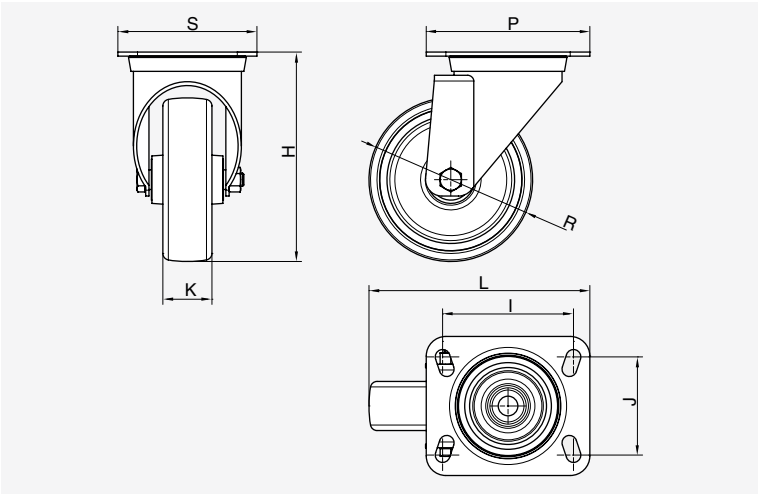

Sezione

Ruota girevole con piastra										5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]								Portata [Kg]	20	30	40	40	45	45
	R	H	P	S	I	J	L	K							
SRGP80P	80	107	100	85	80	60	125	30	120						
SRGP100P	100	128	100	85	80	60	135	30	170						
SRGP125P	125	156	100	85	80	60	148	35	220						

Ruota girevole con piastra e freno

Materiale
Poliuretano iniettato su nucleo in Nylon.

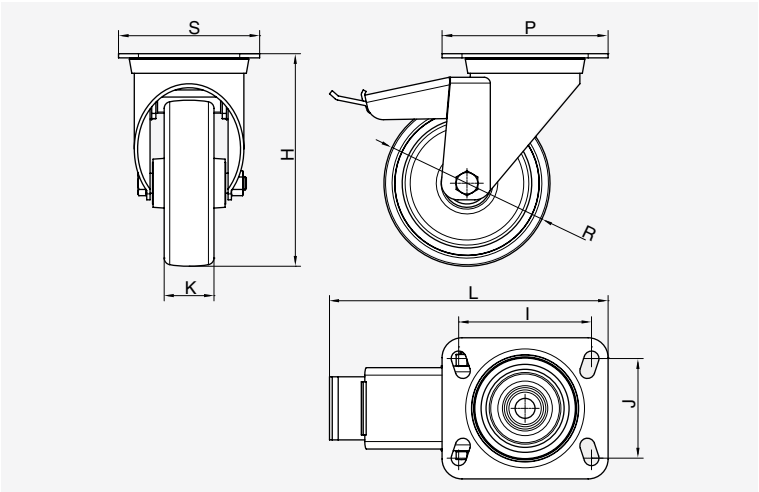

Sezione

Ruota girevole con piastra e freno										5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]								Portata [Kg]	20	30	40	40	45	45
	R	H	P	S	I	J	L	K							
SRFGP80P	80	107	100	85	80	60	168	30	120						
SRFGP100P	100	128	100	85	80	60	168	30	170						
SRFGP125P	125	156	100	85	80	60	168	35	220						

*Disponibili altri modelli su richiesta

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Ruota fissa con piastra

Materiale
Poliuretano iniettato su nucleo in Nylon e supporto zincato.

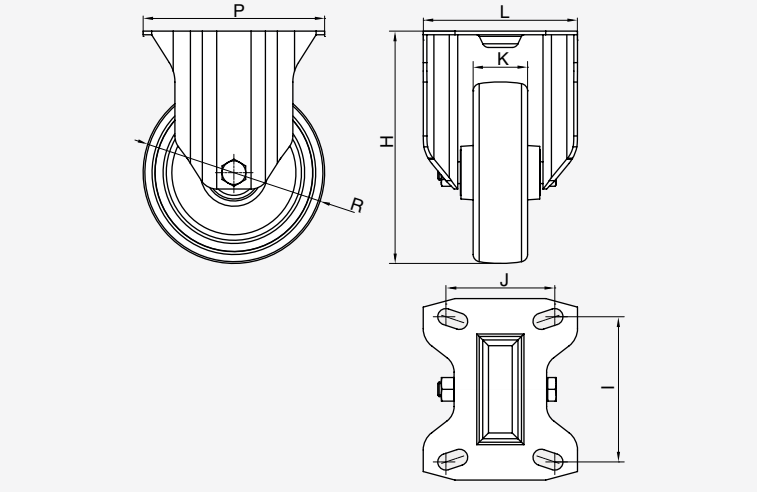

Sezione

Ruota fissa con piastra									5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]							Portata [Kg]	20	30	40	40	45	45
	R	H	P	L	J	I	K							
SRFP80P	80	107	100	85	60	80	30	120						
SRFP100P	100	128	100	85	60	80	30	170						
SRFP125P	125	156	100	85	60	80	35	220						

Ruota girevole con piastra per carichi elevati

Materiale
Poliuretano colato su nucleo in alluminio con cuscinetto.

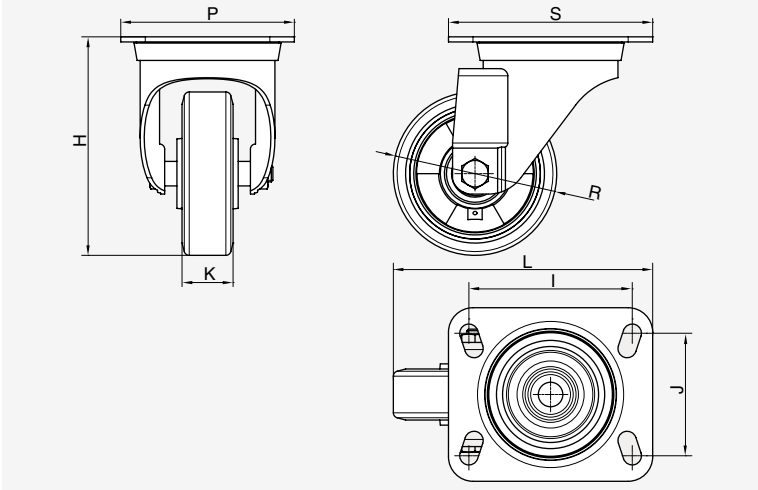

Sezione

Ruota girevole con piastra per carichi elevati										5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]								Portata [Kg]	20	30	40	40	45	45
	R	H	P	S	I	J	L	K							
SRGP80PNA	80	107	85	100	80	60	168	25	170						
SRGP100PNA	100	128	85	100	80	60	168	30	200						
SRGP125PNA	125	156	85	100	80	60	168	35	220						

*Disponibili altri modelli su richiesta

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Ruota girevole con piastra e freno per carichi elevati

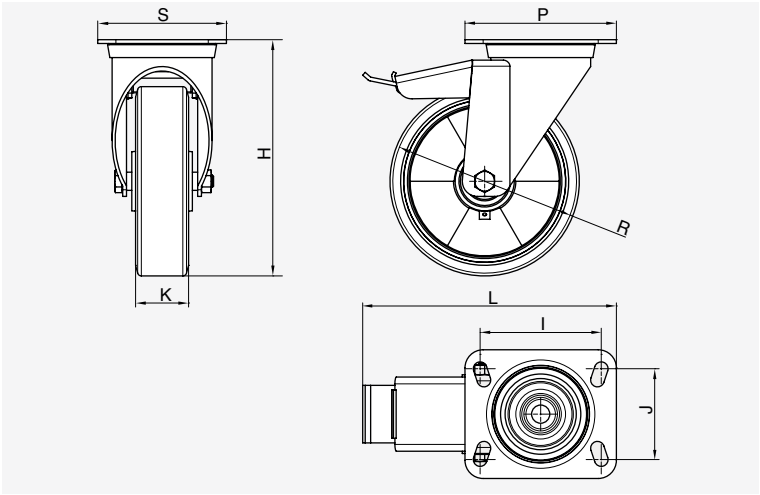

Materiale
Poliuretano colato su nucleo in alluminio con cuscinetto.

Sezione

Ruota girevole con piastra e freno per carichi elevati										5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]								Portata [Kg]	20	30	40	40	45	45
	R	H	P	S	I	J	L	K							
SRFGP80PNA	80	107	100	85	80	60	168	25	170						
SRFGP100PNA	100	128	100	85	80	60	168	30	200						
SRFGP125PNA	125	156	100	85	80	60	168	35	220						

Ruota fissa con piastra per carichi elevati

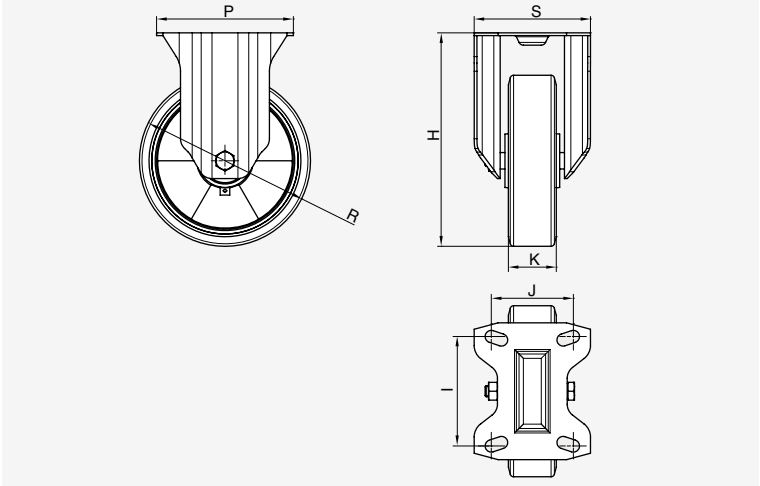

Materiale
Poliuretano colato su nucleo in alluminio con cuscinetto.

Sezione

Ruota fissa con piastra per carichi elevati									5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]							Portata [Kg]	20	30	40	40	45	45
	R	H	P	S	J	I	K							
SRFP80PNA	80	107	100	85	60	80	25	170						
SRFP100PNA	100	128	100	85	60	80	30	200						
SRFP125PNA	125	156	100	85	60	80	35	220						

*Disponibili altri modelli su richiesta

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Ruota di livellamento con piastra

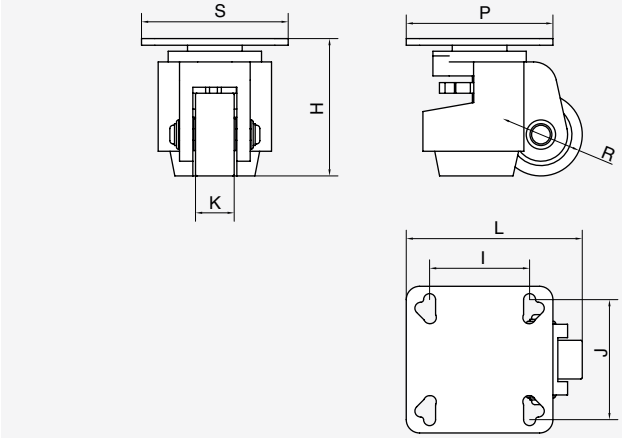

Materiale
Plastica PA con corpo in alluminio e piastra in acciaio.

Descrizione
Ruota con piedino di livellamento integrato.

Montaggio

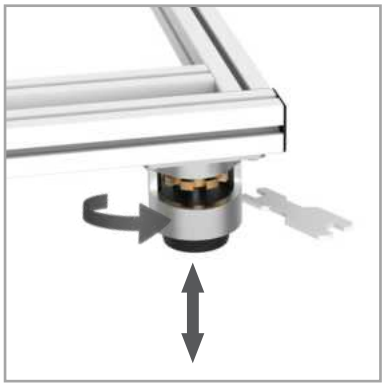

Regolazione piedino di livellamento
con rotella in plastica.
(chiave in dotazione)

Sezione

Ruota di livellamento con piastra									5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]								Portata [Kg]	20	30	40	40	45	45
	R	H	P	S	I	J	L	K	500						
SRGBI62	62	103	110	110	75	90	132	29							

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Piedi di sostegno snodati

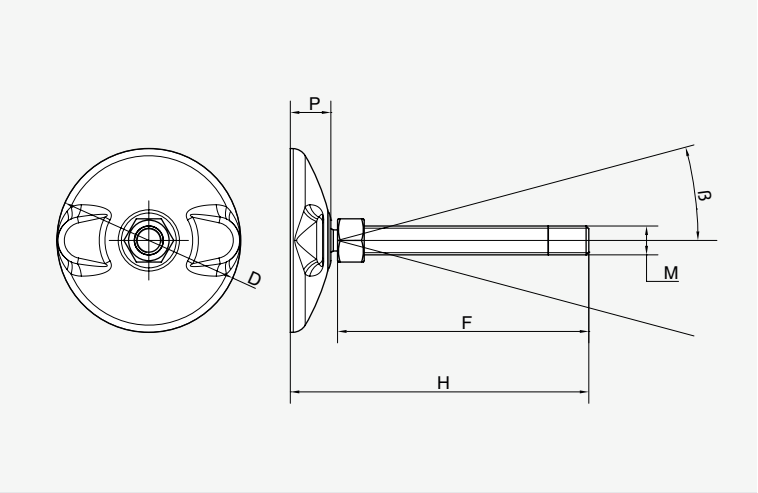

Materiale
Vedere descrizione.

Descrizione
Elemento di sostegno per strutture con snodo per regolazione.

Montaggio

Sezione

Piedi di sostegno snodati

Codice	Quote [mm]						Carico statico max [Kg]	Descrizione
	D	F	H	P	M	ß		
SPPM865D40	40	65	87	13	M8	±15°	1.000	Piede snodato base in plastica Ø 40 mm, stelo acciaio zincato
SPPM865D50	50	65	87	13,5	M8	±15°	1.100	Piede snodato base in plastica Ø 50 mm, stelo acciaio zincato
SPPM865D80	80	65	90	16	M8	±15°	1.200	Piede snodato base in plastica Ø 80 mm, stelo acciaio zincato
SPPM1070D50	50	70	95	13,5	M10	±15°	1.200	Piede snodato base in plastica Ø 50 mm, stelo acciaio zincato
SPPM1070D80	80	70	98	16	M10	±15°	1.400	Piede snodato base in plastica Ø 80 mm, stelo acciaio zincato
SPPM1277D80	80	77	107	16	M12	±15°	1.500	Piede snodato base in plastica Ø 80 mm, stelo acciaio zincato
SPPM1690D80	80	90	124	17	M16	±15°	1.800	Piede snodato base in plastica Ø 80 mm, stelo acciaio zincato
SPPM16125D100	100	125	169	23	M16	±15°	1.900	Piede snodato base in plastica Ø 100 mm, stelo acciaio zincato
SPPM20116D100	100	116	158	23	M20	±15°	2.100	Piede snodato base in plastica Ø 100 mm, stelo acciaio zincato
SPFM16119D80	80	119	163	28	M16	-	1.900	Piede snodato base in acciaio Ø 80 mm, stelo acciaio zincato
SPFM16145D100	100	145	194	29	M16	-	2.000	Piede snodato base in acciaio Ø 100 mm, stelo acciaio zincato
SPIM16119D75	75	119	168	28	M16	-	1.800	Piede snodato base in acciaio inox Ø 75 mm, stelo acciaio inox

*Disponibili altri modelli su richiesta

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Antivibrante per piede di sostegno

Materiale
TPE

Descrizione
Complemento ai piedini, per smorzamento delle vibrazioni.

Montaggio

Sezione

Antivibrante per piede di sostegno		
Codice	**Descrizione**	**Spessore**
SAIGD40	Antivibrante in gomma Ø 40 mm	2,7 mm
SAIGD50	Antivibrante in gomma Ø 50 mm	2,7 mm
SAIGD80	Antivibrante in gomma Ø 80 mm	3 mm
SAIGD100	Antivibrante in gomma Ø 100 mm	3,2 mm

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Piastra fissaggio piedini

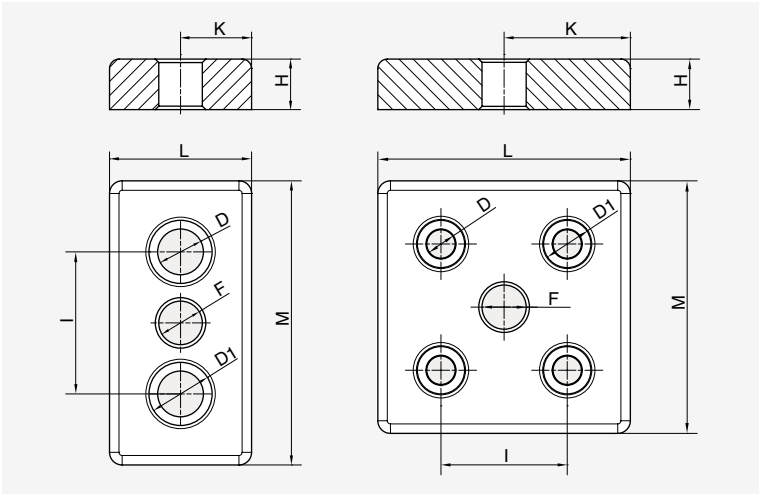

Materiale
Alluminio pressofuso

Descrizione
Piastra per fissaggio piedini o ruote sui profili di più ampia dimensione. I fori lamati permettono il fissaggio all'estruso, mentre il foro centrale ha la filettatura richiesta.

Montaggio

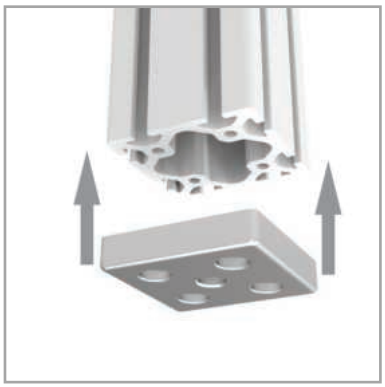

Sezione

Piastra fissaggio piedini									5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]								20	30	40	40	45	45
	D	D1	F	I	H	K	L	M						
SPFM8306012	9	14	M12	30	12	15	30	60		■				
SPFM8606016	9	15	M16	30	12	30	60	60		■				
SPFM8408016	9	14	M16	40	16	20	40	80			■			
SPFM8808016	9	14	M16	40	16	40	80	80			■			
SPFM10408016	14,5	20	M16	40	16	20	40	80				■		
SPFM10808016	14,5	20	M16	40	16	40	80	80				■		
SPFM10459012	14,5	20	M12	45	16	22,5	45	90						■
SPFM10909016	14,5	20	M16	45	16	22,5	90	90						■
SPFC8909016	8,5	13,5	M16	45	15	22,5	90	90					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Piastra fissaggio piedini

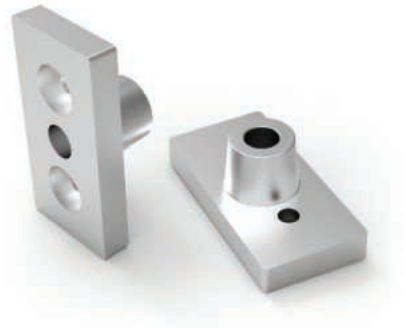

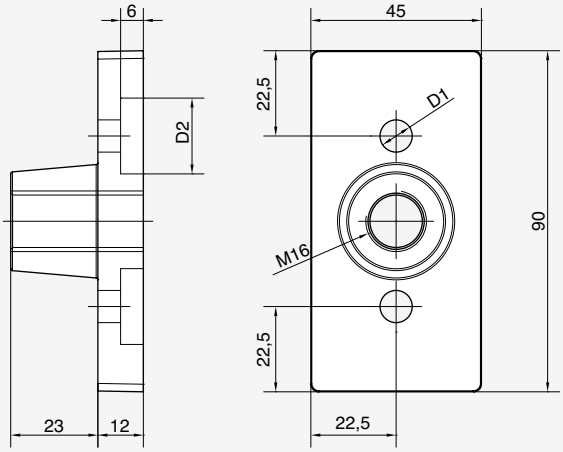

Materiale
Alluminio sabbiato

Descrizione
Piastra per fissaggio piedini su profili sprovvisti di foro centrale per la maschiatura. I fori lamati permettono il fissaggio all'estruso,mentre il foro centrale è filettato per avvitare il piede di sostegno.

Montaggio

Sezione

Piastra fissaggio piedini			5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]		20	30	40	40	45	45
	D1	D2						
SPFC8459016	8,5	20					■	
SPFM10459016	12,5	20						■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Piastra fissaggio ruote

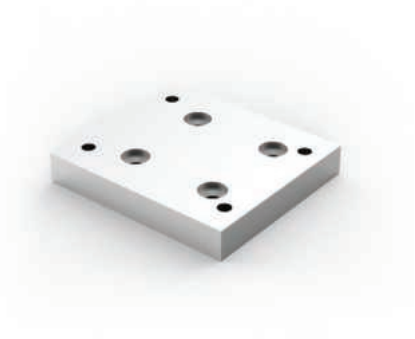

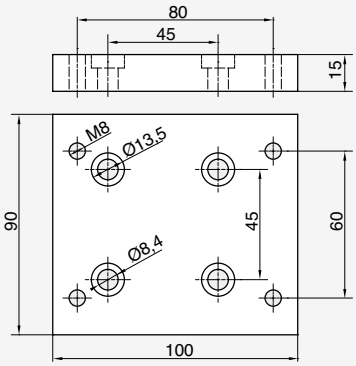

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Adattatore in alluminio specifico per permettere il montaggio della serie ruote con piastra sui profili serie 45 cava 8.

Montaggio

Sezione

Piastra fissaggio ruote		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
SPFC8109016R	Vedere schema allegato					■	■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Rinforzo angolare

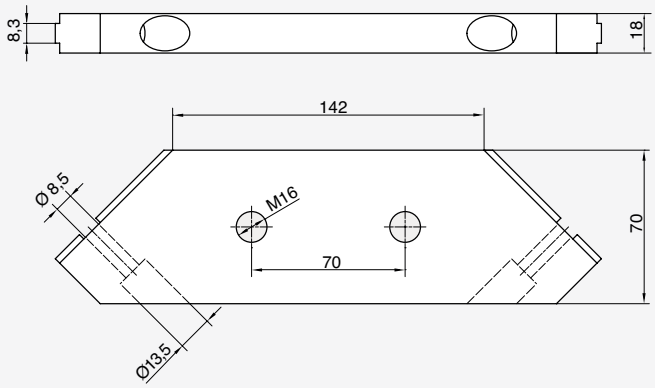

Materiale
Alluminio sabbiato

Descrizione
Elemento di rinforzo da fissare alla struttura con 2 viti M8x40 e due dadi M8. I due fori sulla piastra permettono di ospitare accessori di sostegno quali ruote o piedi snodati.

Montaggio

Sezione

Rinforzo angolare		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
SRAC8	Vedere schema allegato			■		■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

ACCESSORI
COMPLEMENTI

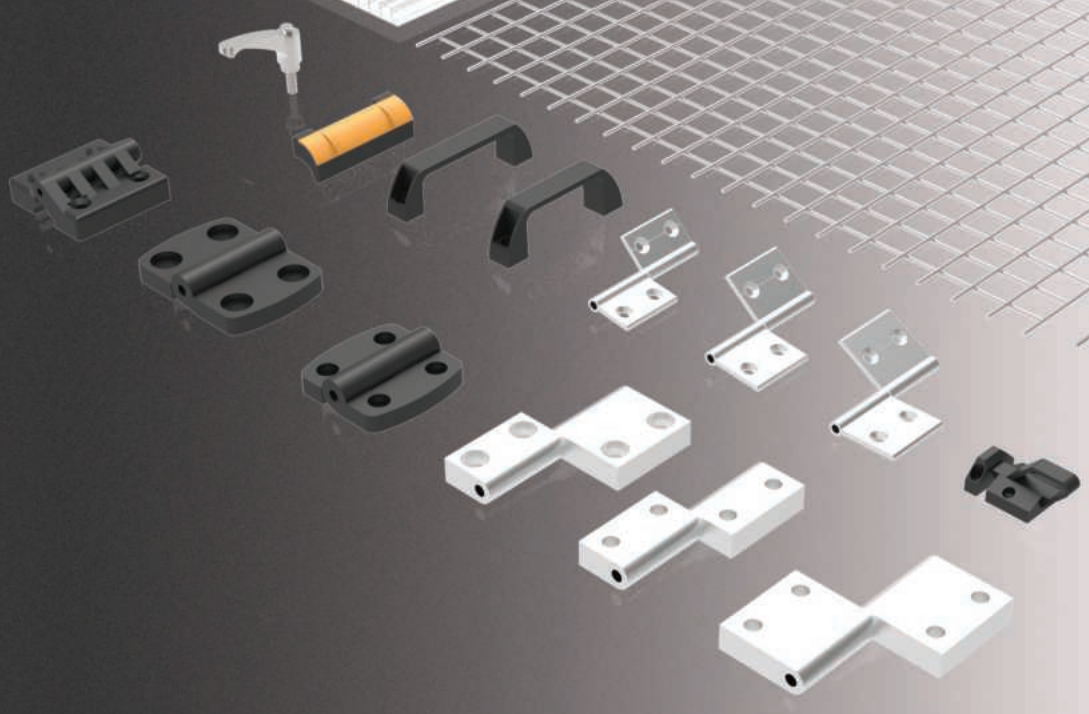

ALEA
SISTEMI

ALEA
SISTEMI

Cerniera in plastica

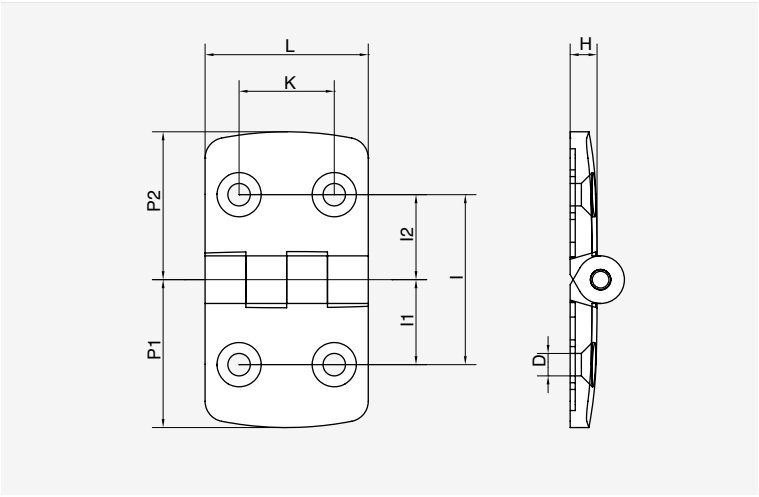

Materiale
PA rinforzato

Descrizione
Cerniera esterna a libro.

Montaggio

Sezione

Cerniera in plastica											5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]									Tipologia Vite	20	30	40	40	45	45
	H	I	I1	I2	K	L	P1	P2	D							
CCEPI23	5,5	23	11,5	11,5	14	30	19,5	19,5	4,5	TSPEI	■					
CCEPI25	9,5	25	12,5	12,5	25	39,5	19	19	4,5	TSPEI					■	■
CCEPI3045	9	37,7	15	22,5	28	48	26	28,5	6,6	TSPEI		■			■	■
CCEPI50	9	50	25	25	28	48	43,5	43,5	6,6	TSPEI					■	■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Cerniera in plastica

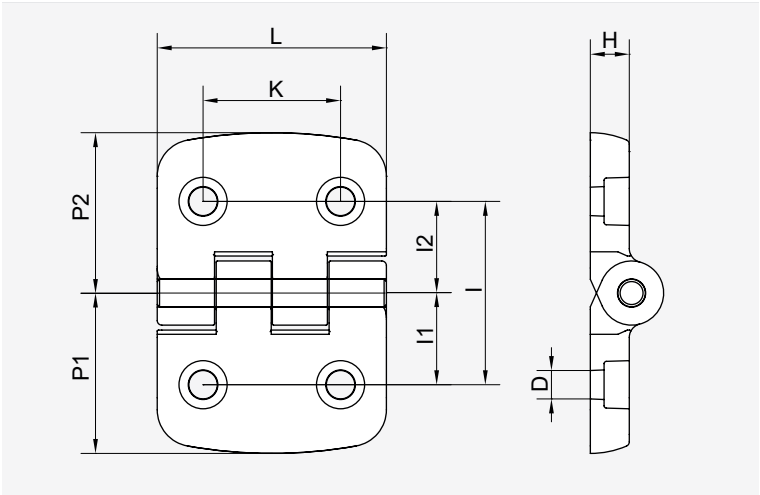

Materiale
PA rinforzato

Descrizione
Cerniera esterna a libro.

Montaggio

Sezione

Cerniera in plastica											5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]									Tipologia Vite	20	30	40	40	45	45
	H	I	I1	I2	K	L	P1	P2	D							
CCEPI30	8,5	31	15,5	15,5	30	50	25	25	5,5	TCBEI		■				
CCEPI40	8,5	40	20	20	30	50	35	35	6,5	TCBEI			■	■		
CCEPI45	8,5	46	23	23	30	50	35	35	8,5	TCBEI					■	■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Cerniera in alluminio

CCEAI4045

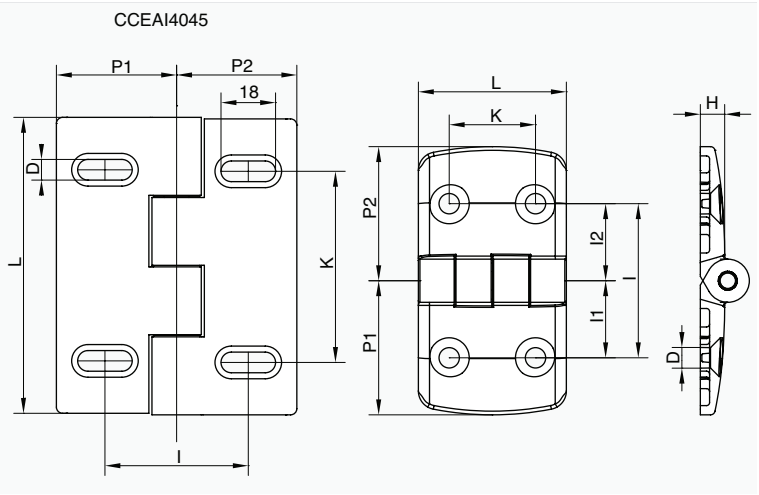

Materiale
Alluminio anodizzato/Acciaio

Descrizione
Cerniera esterna a libro.

Montaggio

Sezione

Cerniera in alluminio											5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]									Tipologia Vite	20	30	40	40	45	45
	H	I	L1	L2	K	L	P1	P2	D							
CCEAI30	6	30	15	15	30	50	25	25	5	TSPEI		■			■	
CCEAI3045	9	37,5	15	22,5	28	48	26	38,5	6,6	TSPEI		■			■	■
CCEAI40	9	40	20	20	28	48	36	36	6,6	TSPEI			■	■		
CCEAI4045	8	46,5	-	-	62	96	39	39	6,6	TCBEI			■	■	■	■
CCEAI45	9	45	22,5	22,5	28	48	38,5	38,5	6,6	TSPEI					■	■
CCEAI50	9	50	25	25	28	48	43,5	43,5	6,6	TSPEI					■	■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Cerniera in alluminio

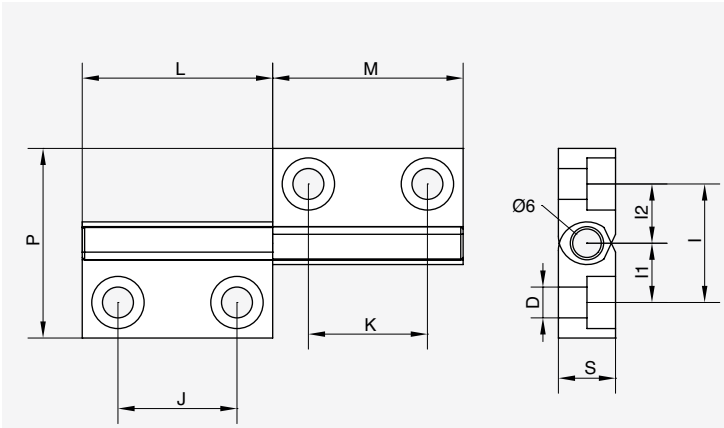

Materiale
Alluminio anodizzato/Acciaio

Descrizione
Cerniera esterna a bandiera.

Montaggio

Sezione

Cerniera in alluminio											5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]									Tipologia vite	20	30	40	40	45	45
	I	I1/I2	J	K	L	M	P	S	D							
CCEA1818	20	10/10	25	25	40	40	40	12	6,5	TCBEI					■	
CCEA1845	33	10/23	25	25	40	40	47	12	6,5	TCBEI					■	
CCEA4545	46	23/23	25	25	40	40	60	12	6,5	TCBEI					■	■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Cerniera interna in alluminio

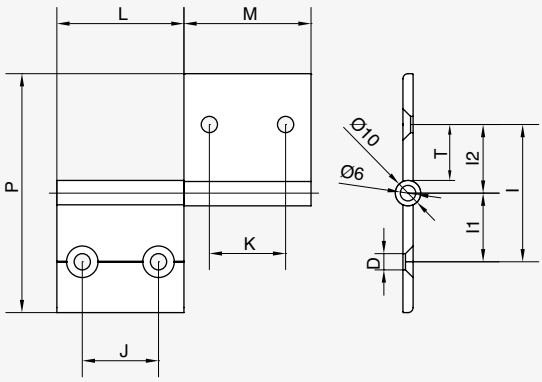

Materiale
Alluminio sabbiato

Descrizione
Cerniera a bandiera in alluminio con possibilità di utilizzo interno/esterno.

Montaggio

Sezione

Cerniera interna in alluminio

Codice	I	L1 / L2	J	K	L	M	P	S	T	D	Tipologia vite	5 20	8 30	8 40	10 40	8 45	10 45
CCIA2020	29	14,5	30	30	50	50	44	4	9,5	5,3	TSPEI						
CCIA3030	39	19,5	30	30	50	50	64	4	14,5	6,4	TSPEI						
CCIA3045	46,5	19,5 / 27	30	30	50	50	79	4	22	6,4	TSPEI						
CCIA4040	50	25	30	30	50	50	84	4	22	6,4	TSPEI						
CCIA3245	41,5	14,5/27	30	30	50	50	69	4	20	6,4	TSPEI						
CCIA4545	54	27	30	30	50	50	94	4	22	6,4	TSPEI						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Maniglia a ponte

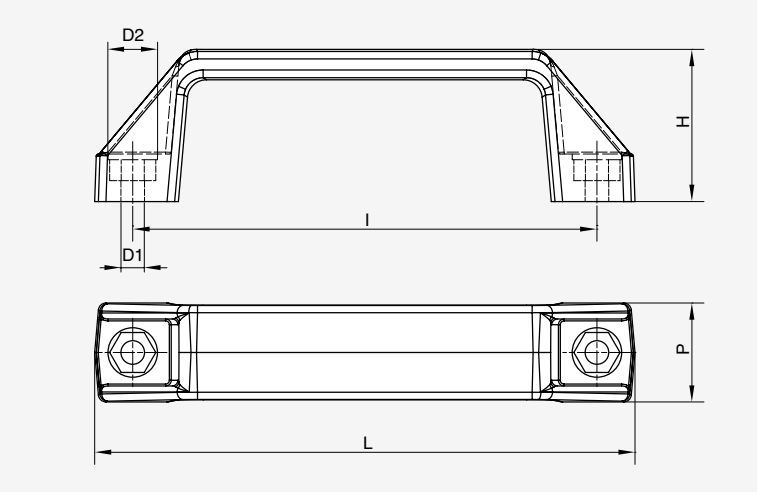

Materiale
PP rinforzato

Descrizione
Maniglia a ponte per esecuzioni standard.

Montaggio

Sezione

Maniglia a ponte							5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]						20	30	40	40	45	45
	D1	D2	H	I	L	P						
CMPA1	6,2	10,5	38	93,5	109	21						
CMPA2	8,5	13,5	41	117	137	26						
CMPA3	8,5	13,5	45	132	150	27						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Coppia supporti per maniglia a tubo

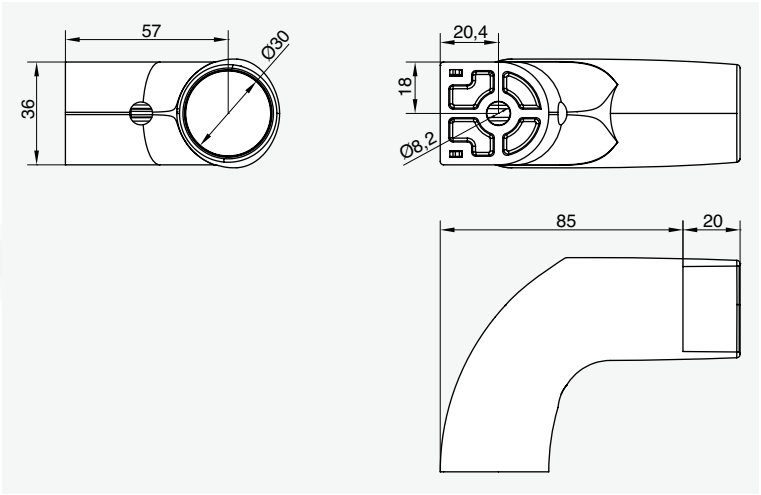

Materiale
PA Nero

Descrizione
Coppia di terminali per realizzazione maniglie, in combinazione con il profilo tubolare in alluminio CTAAD30

Sezione

Coppia supporti per maniglia a tubo		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CMPAD30	Vedere schema allegato						

Tubo in alluminio

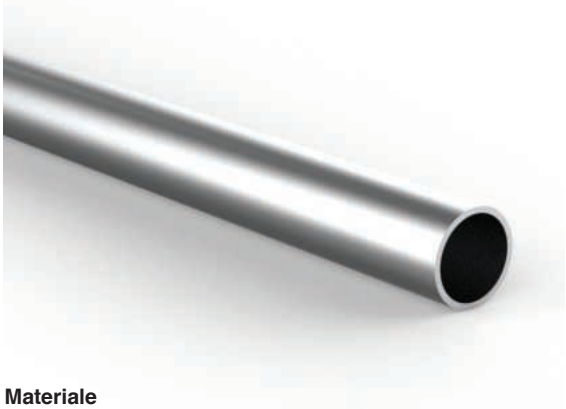

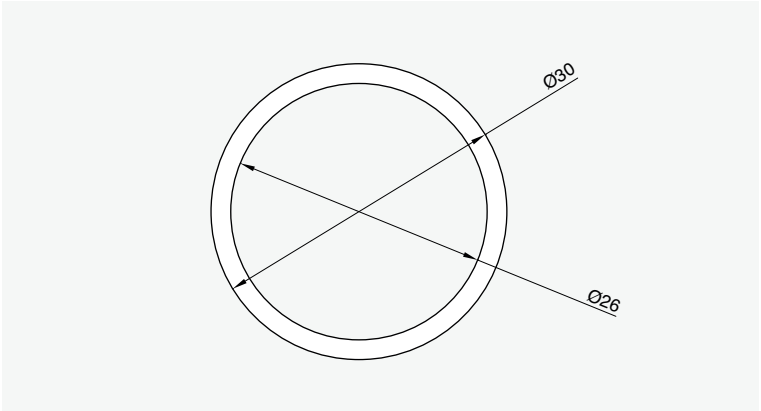

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Alluminio tubolare per realizzazione maniglie.
Stato fornitura: 3 m.

Sezione

Tubo in alluminio		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CTAAD30	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Maniglia a ponte chiusa

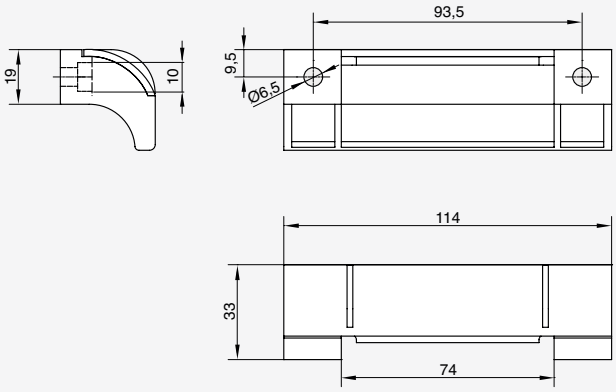

Materiale
PA rinforzato

Descrizione
Maniglia di sicurezza per protezioni.

Montaggio

Sezione

Maniglia a ponte chiusa			5	8	8	10	8	10
Codice	**Colore**	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CMPCA	Arancione	Vedere schema allegato						
CMPCB	Blu							
CMPCN	Nero							

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Maniglia chiusa in alluminio

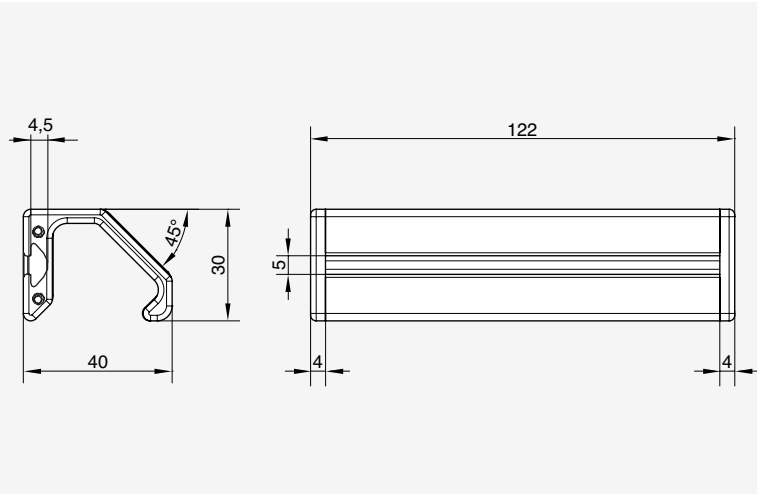

Materiale
Alluminio anodizzato/PA

Descrizione
Maniglia di sicurezza in alluminio. Richiesti per il montaggio dadi compatibili con le dimensioni della cava (FDM5203S / FDM5204S / FDM5205S).

Montaggio

Sezione

Maniglia chiusa in alluminio		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CMPCA114	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Maniglia a profilo in alluminio

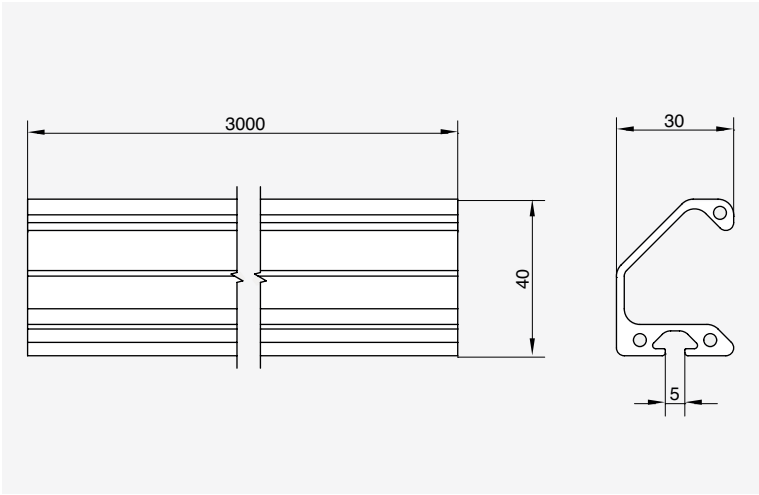

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Profilo universale per realizzazione di maniglie perimetrali su porte e pannelli. Disponibile in barre da 3 m tagliabili a misura.

Sezione

Maniglia a profilo in alluminio		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CMPCA3000	Vedere schema allegato						

Coppia terminali per maniglia a profilo

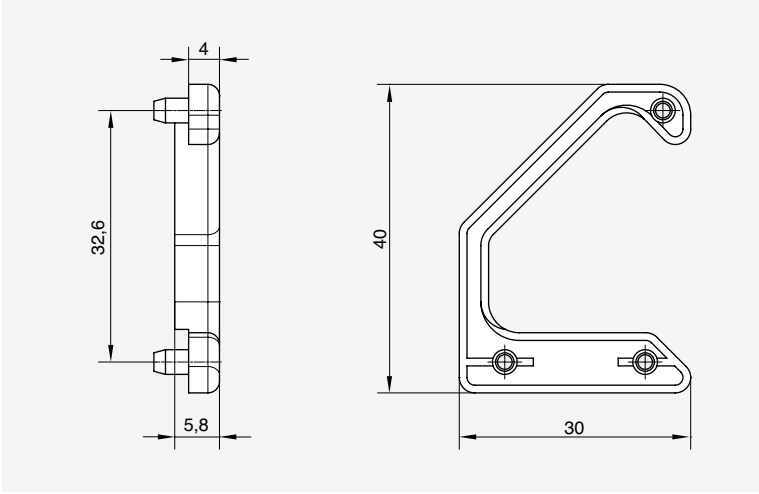

Materiale
PA rinforzato

Descrizione
Set di coperchi di finitura specifici per CMPCA3000.

Sezione

Coppia terminali per maniglia a profilo		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CTMA3040	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Serratura a chiavistello

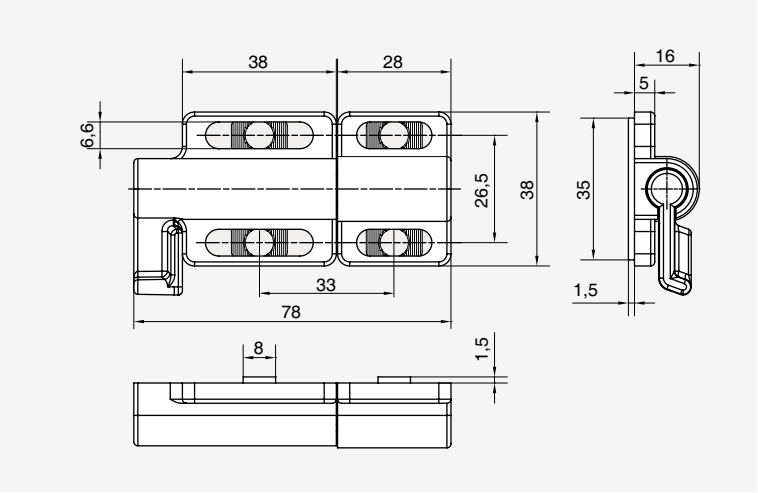

Materiale
Zinco pressofuso / Acciaio / PA

Descrizione
Serratura per porte e pannelli con organo di bloccaggio a molla e tasselli anti-rotazione posteriori di centraggio.

Montaggio

Sezione

Serratura a chiavistello		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CSCH810	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Serratura a chiave triangolare

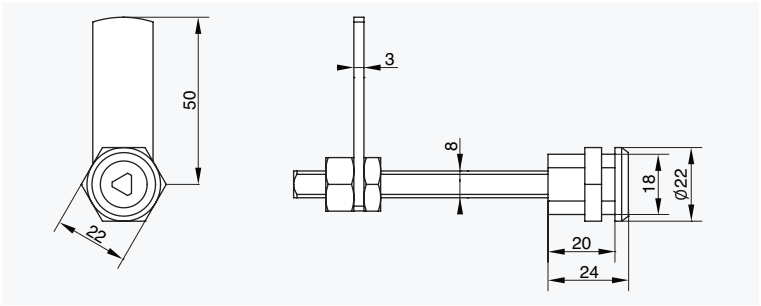

Montaggio

Materiale
Acciaio zincato.

Descrizione
Serratura a chiave triangolare per pannelli con sistema regolabi le con battuta da un minimo di 35mm ad un massimo di 81mm.

Sezione

Serratura a chiave triangolare	
Codice	**Quote [mm]**
CSCHT	Vedere schema allegato

Chiave triangolare

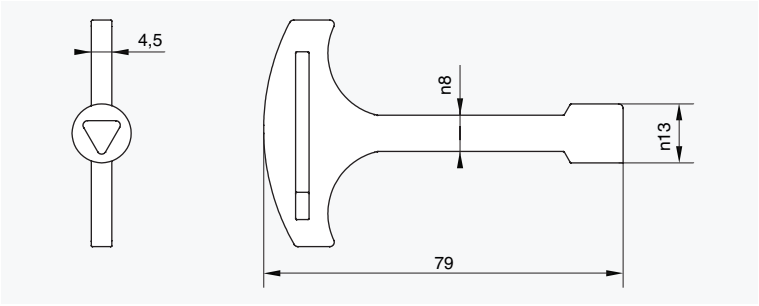

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Chiave triangolare per serratura.

Sezione

Chiave triangolare	
Codice	**Quote [mm]**
CSCHT1	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Maniglia con serratura a chiave

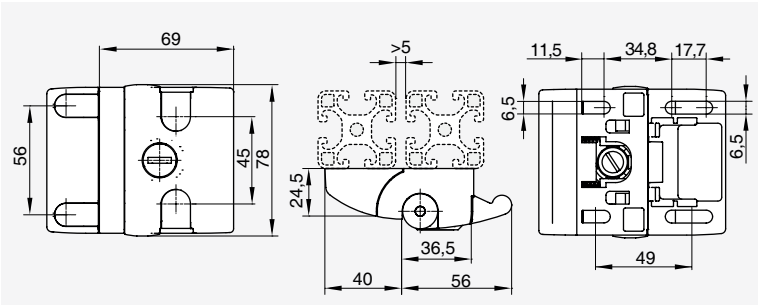

Montaggio

Materiale
Alluminio pressofuso col. nero

Descrizione
Elemento di chiusura per porte e battute che non richiede lavorazioni meccaniche per l'assemblaggio.

Sezione

Maniglia con serratura a chiave	5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CMSCH810	Vedere schema allegato						

Maniglia a leva con serratura a chiave universale

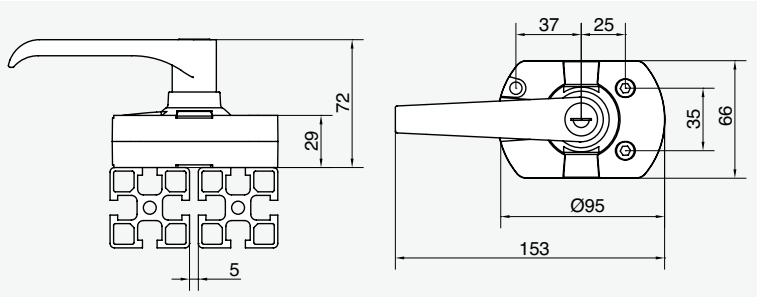

Montaggio

Materiale
PA rinforzato/Alluminio/Acciaio

Descrizione
Maniglia a leva con serratura a chiave universale.

Sezione

Maniglia a leva con serratura a chiave universale	5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CMMCH810	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Blocchetto porta a scatto con chiave esagonale sblocco

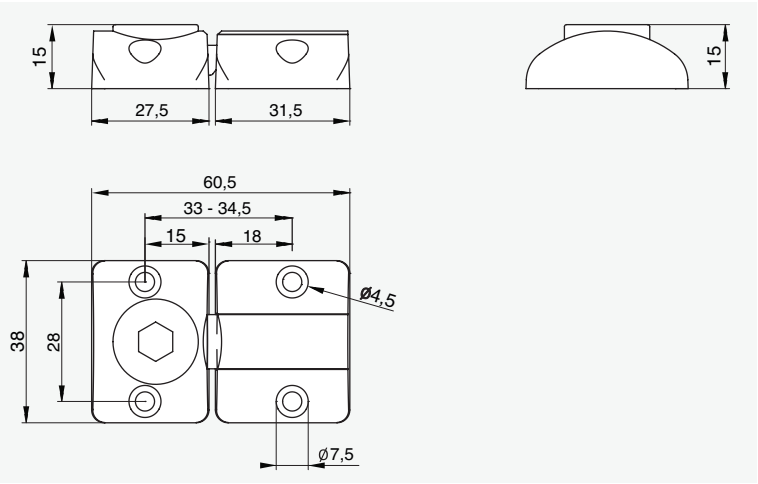

Materiale
PA rinforzato

Descrizione
Elemento universale per chiusura a scatto, sblocco manuale a mezzo di chiave esagonale di 8 mm

Montaggio

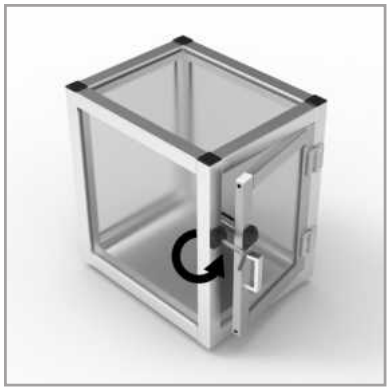

Complementi

Sezione

Blocchetto porta a scatto con chiave esagonale sblocco		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CSBE810	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Blocchetto porta a scatto con leva sblocco

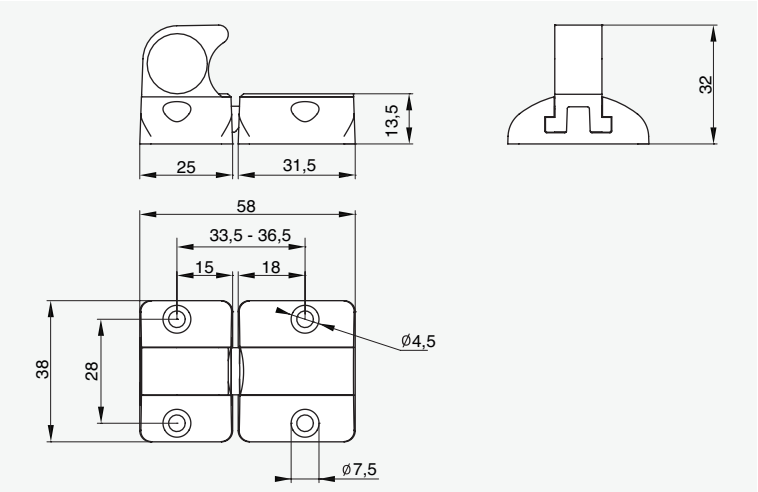

Materiale
PA rinforzato

Descrizione
Elemento universale per chiusura a scatto, sblocco manuale a mezzo di levetta

Montaggio

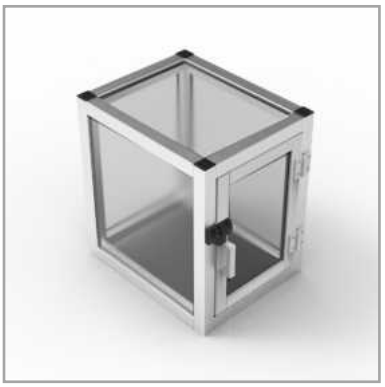

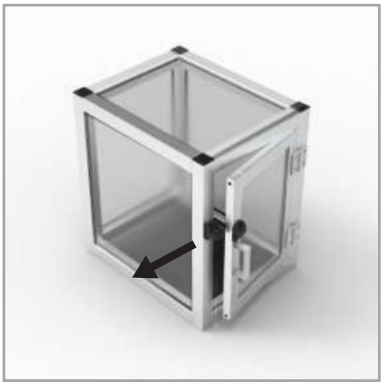

Sezione

Blocchetto porta a scatto con leva sblocco		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CSBL810	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Blocchetto porta con sblocco a scatto

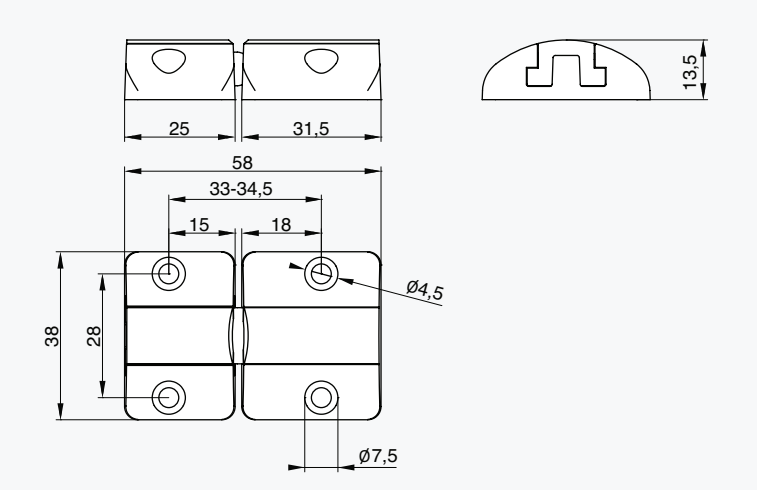

Materiale
PA rinforzato

Descrizione
Elemento universale per chiusura a scatto.

Montaggio

Sezione

Blocchetto porta a scatto con sblocco a scatto		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CSBS810	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Scrocchetto a sfera

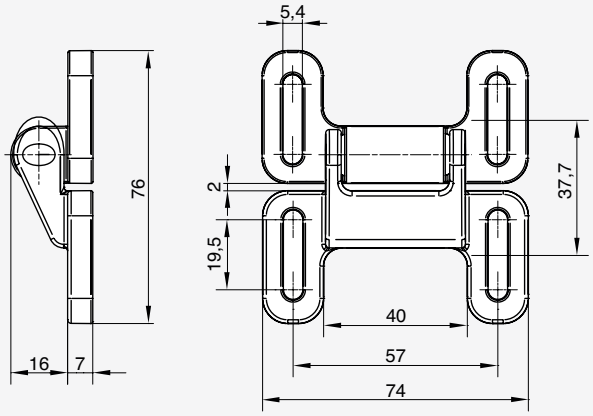

Materiale
PA rinforzato/Acciaio

Descrizione
Elemento di chiusura universale; viti fissaggio M5.

Montaggio

Sezione

Scrocchetto a sfera		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CSAS1	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Maniglia con chiusura a scatto

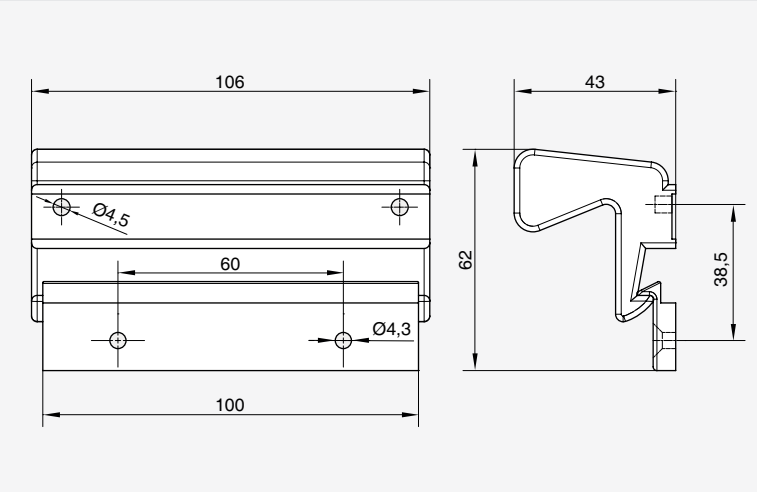

Materiale
Acciaio verniciato nero

Descrizione
La maniglia con chiusura a scatto permette di realizzare chiusure semplici e robuste.

Montaggio

Sezione

Maniglia con chiusura scatto		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CMCS105	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Supporto magnete fermaporta

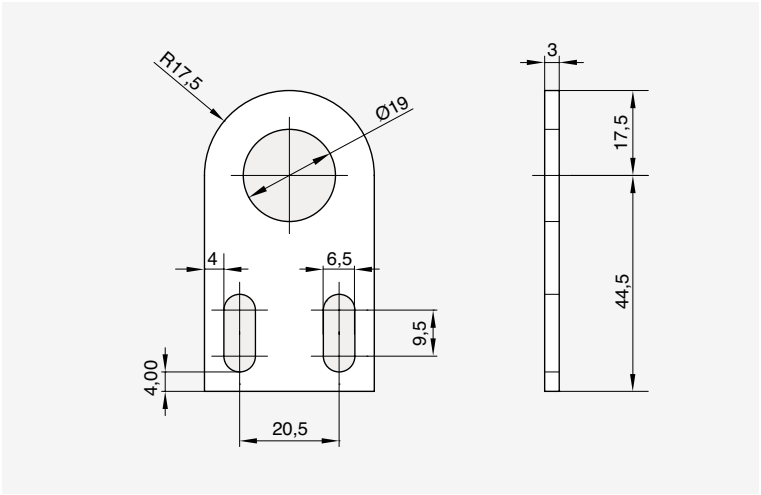

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Battuta fermaporte, in abbinamento al magnete CMM18A e, dove richiesto (vedi schema di montaggio), al distanziale CDFP1.

Montaggio

POSSIBILITA' DI MONTAGGIO OFFERTE DAL SUPPORTO PER MAGNETE "CSMFPA"

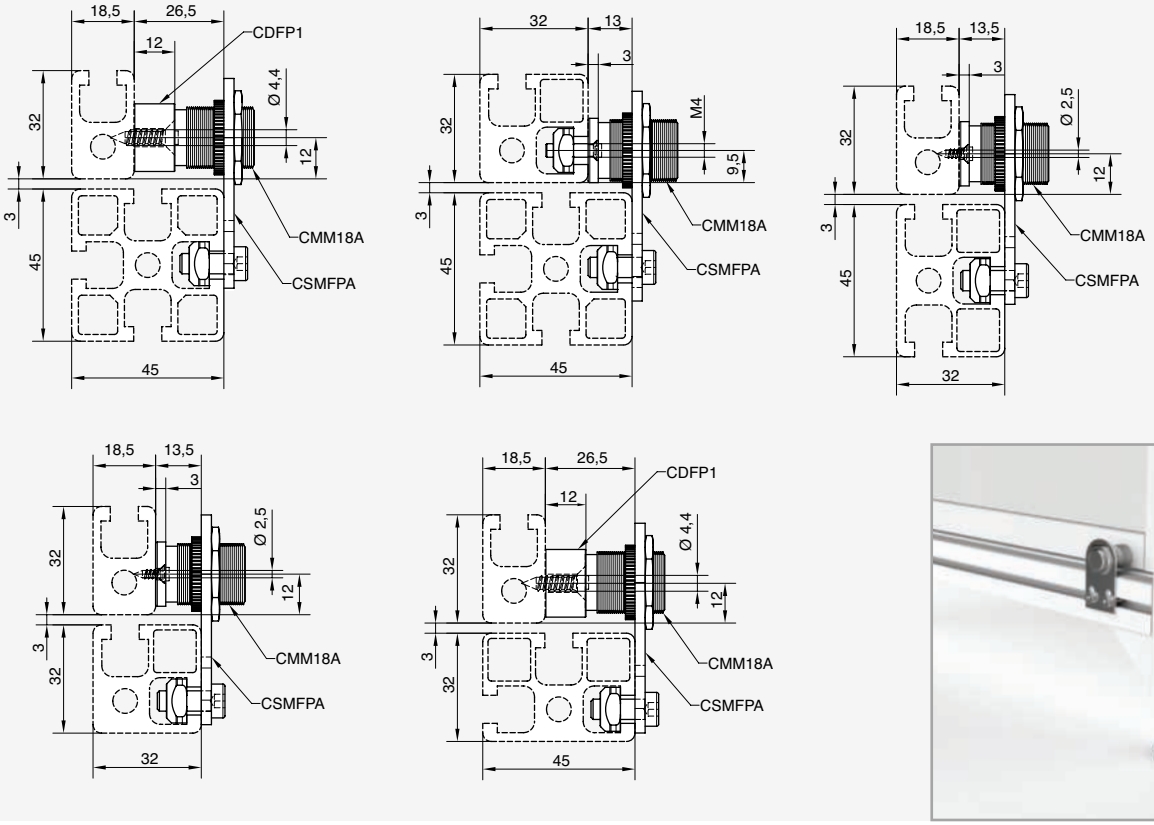

Sezione

Supporto magnete fermaporta		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CSMFPA	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Supporto magnete fermaporta

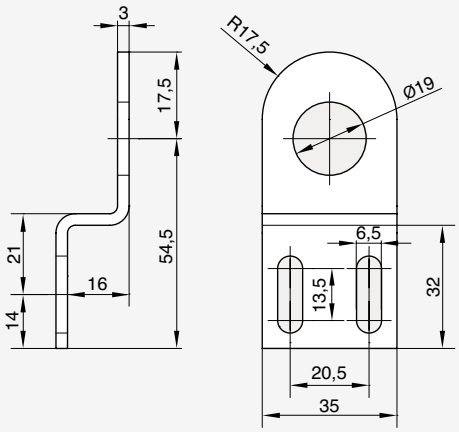

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Battuta fermaporte, in abbinamento al magnete CMM18A.

Montaggio

POSSIBILITA' DI MONTAGGIO OFFERTE DAL SUPPORTO PER MAGNETE "CSMFPAS"

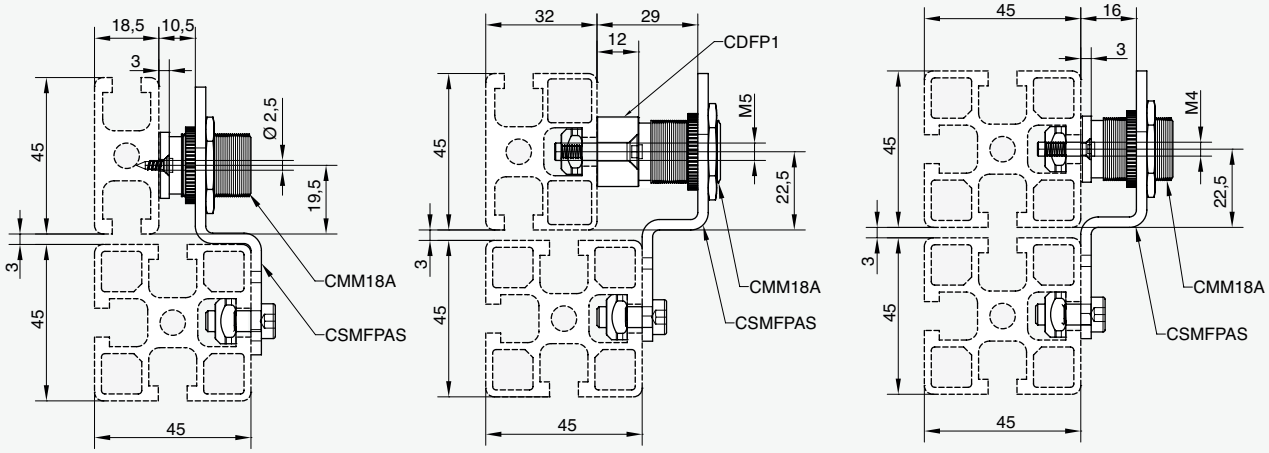

Sezione

Supporto magnete fermaporta		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CSMFPAS	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Magnete per fermaporta

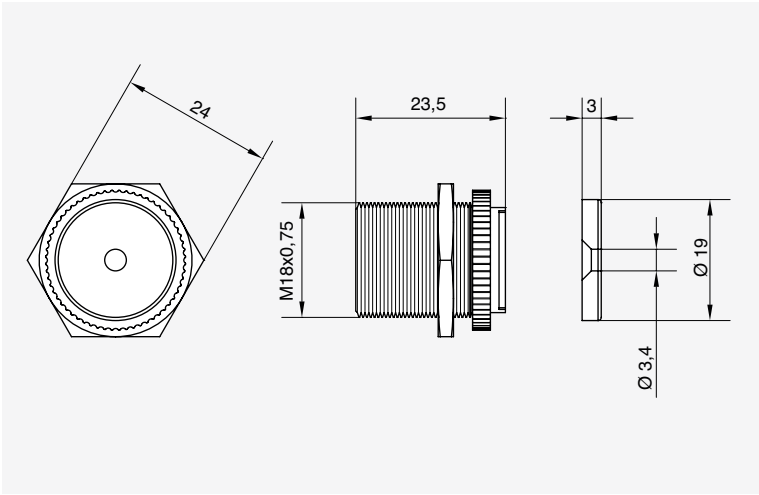

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Magnete per fermaporte CFPC2.

Sezione

Magnete per fermaporta		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CMM18A	Vedere schema allegato						

Distanziale per fermaporta

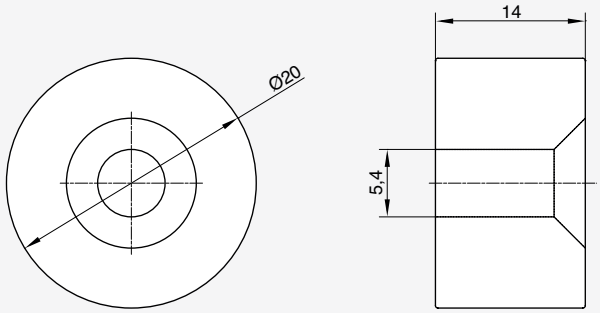

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Distanziale in acciaio per battuta porte.

Sezione

Distanziale per fermaporta		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CDFP1	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Fermaporta a calamita

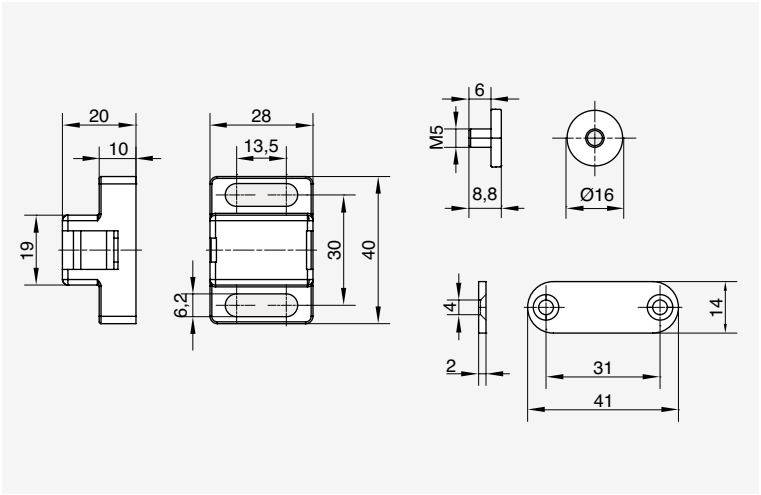

Materiale
PA rinforzato/Acciaio

Descrizione
Kit fermaporte magnetico adattabile allo spessore del pannello usato per la porta.

Montaggio

Sezione

Fermaporta a calamita		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CFPC1	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Blocchetto asolato

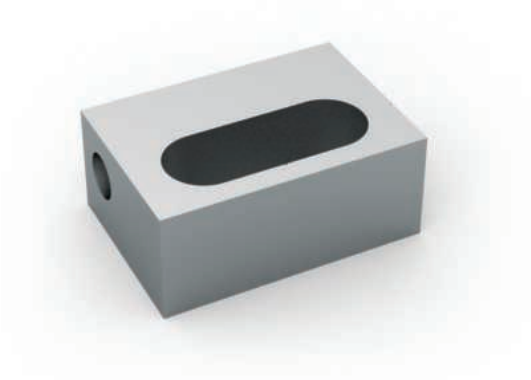

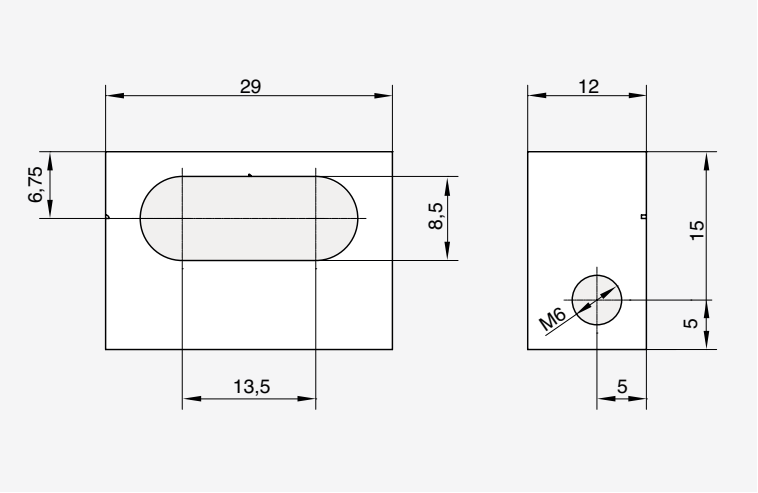

Materiale
Alluminio sabbiato

Descrizione
Elemento di fissaggio regolabile per tamponamenti.

Montaggio

Sezione

Blocchetto asolato		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CBAS1	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Blocchetto fissaggio rapido pannelli

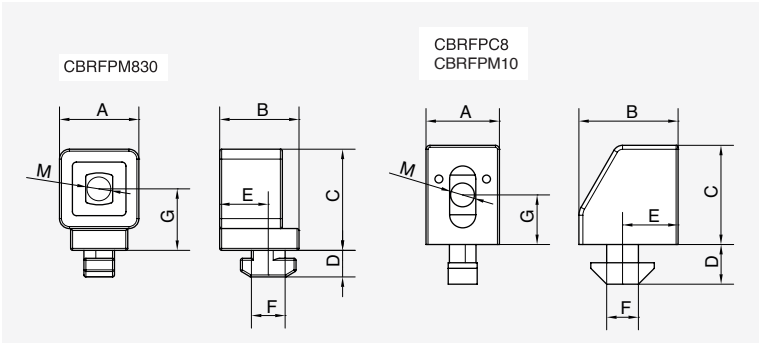

Montaggio

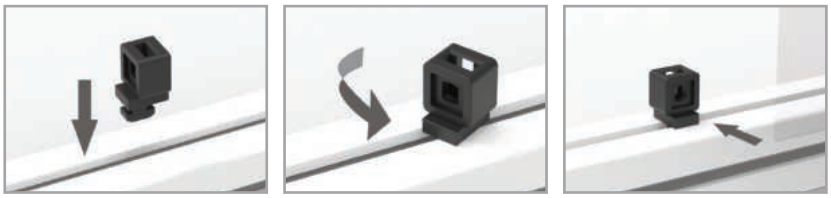

Sezione

Materiale
Polietilene/Acciaio

Descrizione
Blocchetto fissaggio rapido in cava con dado per fissaggio di pannelli avvitati asportabili.

Blocchetto fissaggio rapido pannelli									5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]								20	30	40	40	45	45
	A	B	C	D	E	F	G	M						
CBRFP1832	18,5	25	25	10	4	8	12,5	6			■		■	
CBRFPM830	20	20	25,5	6,7	12	8,5	15,5	6		■				
CBRFPC8	18,5	25	25	10	14	8	12,5	6			■		■	
CBRFPM10	18,5	25	25	12,5	14	10	12,5	6				■		■

Distanziale per blocchetto fissaggio rapido pannelli

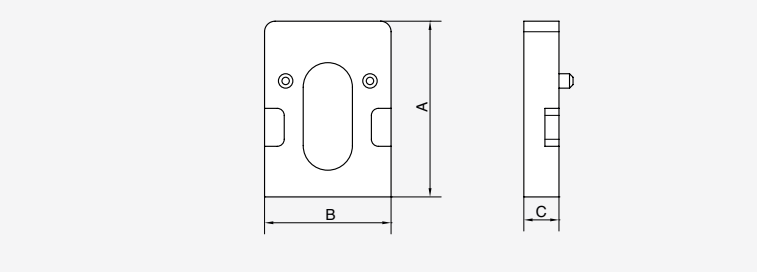

Montaggio

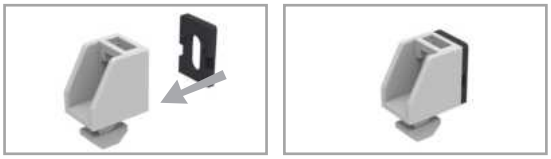

Materiale
Polietilene

Descrizione
Distanziale di compensazione spessori per blocchetto fissaggio rapido pannelli.

Distanziale per blocchetto fissaggio rapido pannelli			
Codice	Quote [mm]		
	A	B	C
CDBRFSP2	25	18	2
CDBRFSP3	25	18	3
CDBRFSP5	25	18	5

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Blocchetto asolato fissaggio rapido pannelli

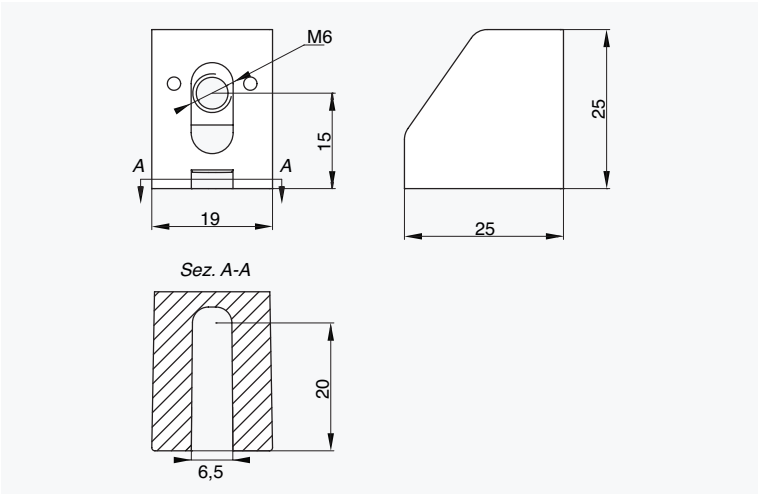

Materiale
Polietilene/Acciaio

Descrizione
Blocchetto asolato fissaggio rapido pannelli.

Montaggio

Sezione

Blocchetto asolato fissaggio rapido pannelli		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CBRFPM6	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Kit fissaggio rapido pannelli con vite imperdibile

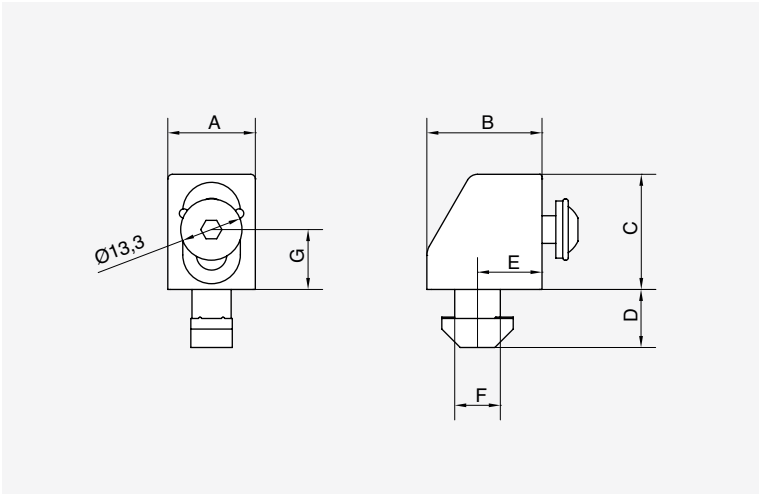

Materiale
Polietilene/Acciaio zincato

Descrizione
Kit fissaggio rapido pannelli completo di vite imperdibile FVTBFI685 e rondella imperdibile FRPDM6. La rondella trattiene saldamente la vite all'interno del foro del pannello.

Montaggio

Sezione

Kit fissaggio rapido pannelli con vite imperdibile								5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]							20	30	40	40	45	45
	A	B	C	D	E	F	G						
CBRFPC8VI	18,5	25	25	10	14	8	12,5			■		■	
CBRFPM10VI	18,5	25	25	12,5	14	9,5	12,5						■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Blocchetti di fissaggio pannelli

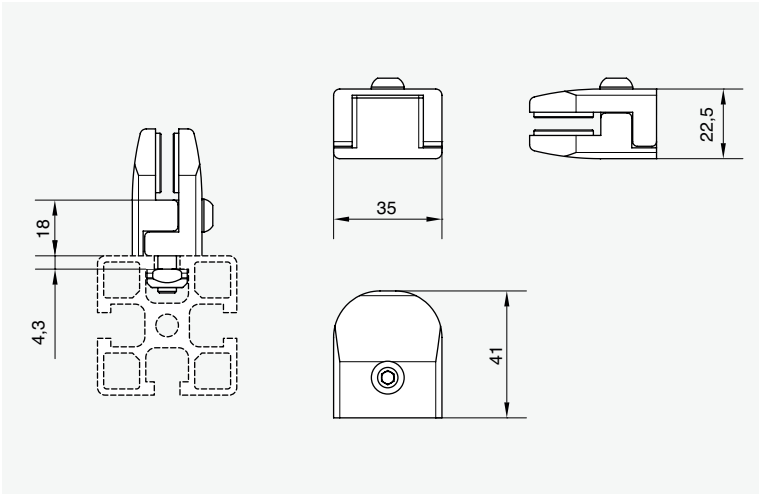

Materiale
Tecnopolimero / Elastomero termoplastico / Acciaio

Descrizione
Blocchetto per fissaggio pannelli con spessori di compensazione.

Montaggio

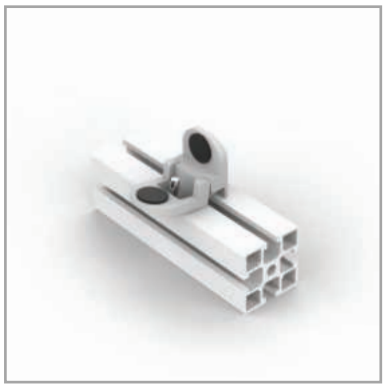

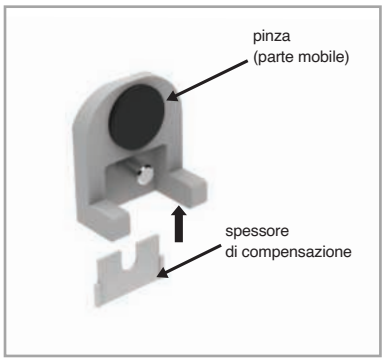

Montaggio spessore di compensazione

Sezione

Blocchetti di fissaggio pannelli		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CBFPC48	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Fissaggio rapido pannelli

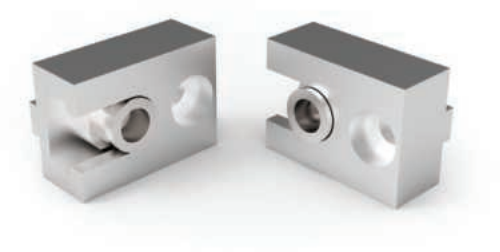

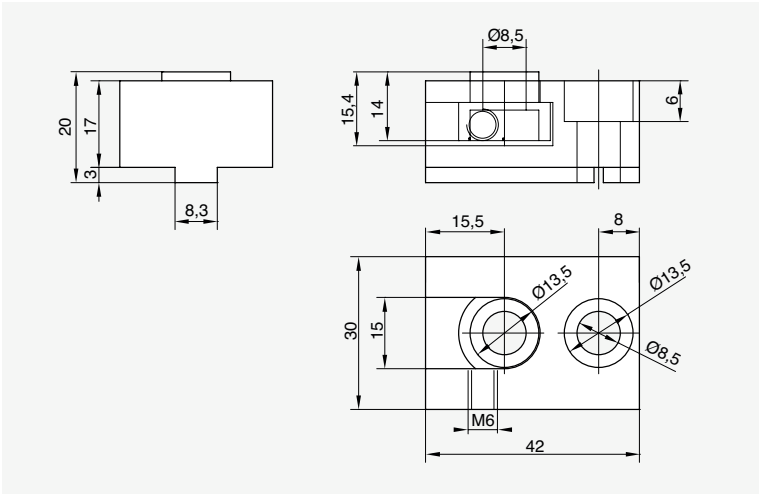

Materiale
Alluminio sabbiato

Descrizione
Blocchetto di fissaggio con aggancio rapido, completo di nottolino.

Montaggio

Sezione

Fissaggio rapido pannelli		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CFRPC8	Vedere schema allegato					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Kit sostegno pannelli sicurezza

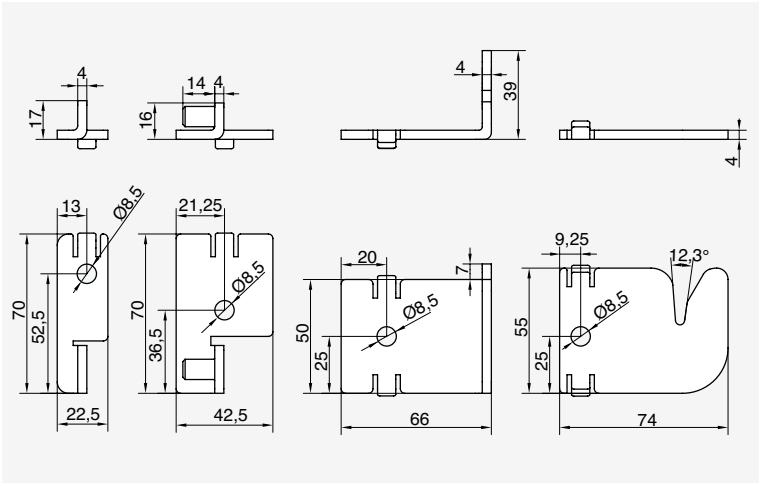

Materiale
Acciaio

Descrizione
Sistema di aggancio per pannelli di recinzione con sistema di sicurezza anti-caduta, in conformità alla direttiva macchine 2006/42/CE. Luci ammesse pannello/telaio 12÷26 mm (consigliata 20 mm).

Montaggio

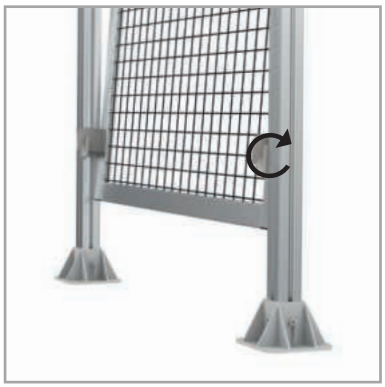

Sistema anti-caduta

Sezione

Kit sostegno pannelli di sicurezza		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CKSPC845	Vedere schema allegato					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Recinzioni perimetrali con telai removibili

Esempio
Layout riparo perimetrale

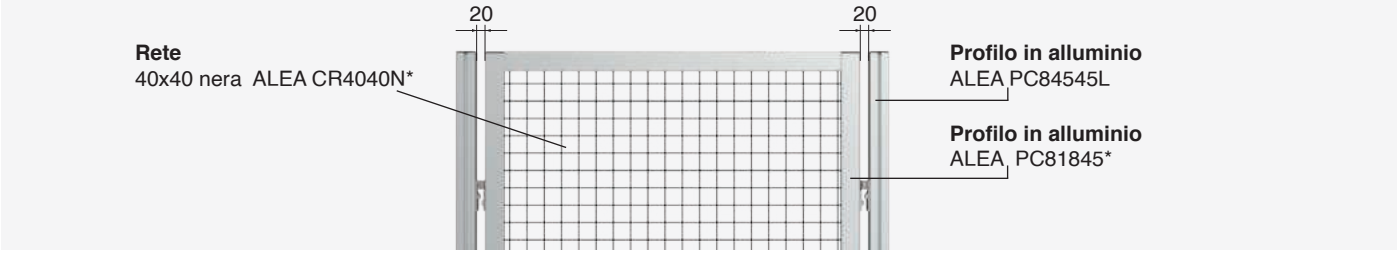

* I telai removibili possono essere realizzati con profilati e pannellature di diverse tipologie, come da catalogo

Dettaglio di montaggio delle recinzioni

Aggancio frontale del pannello tramite le staffe a farfalla del kit CKSPC845.

Con vite imperdibile FVTBFI6185.

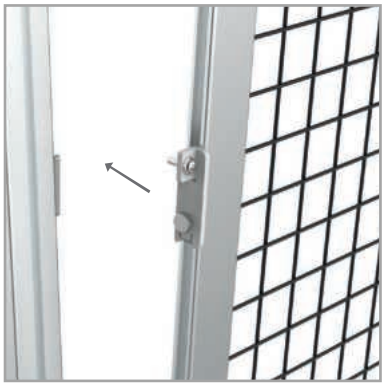

Posizionamento vite imperdibile FVTBFI6185.
Bloccaggio in posizione sulle staffe fisse al piantone.

Avvicinamento del pannello ai piantoni laterali

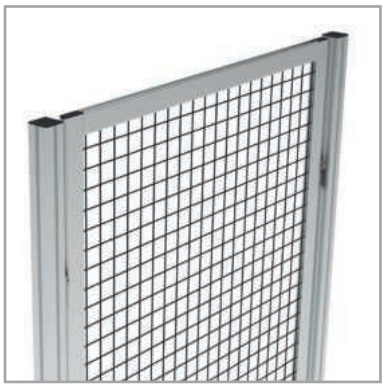

Avvitamento delle viti imperdibili

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Fissaggio rapido per pannelli estraibili

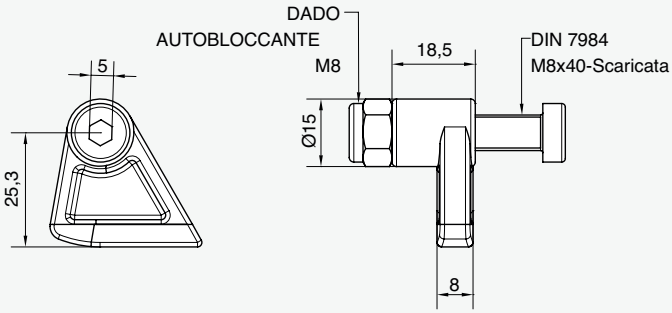

Materiale
PA rinforzato / acciaio zincato

Descrizione
Fissaggio rapido per realizzare pannelli estraibili con telaio in profilo PC818132 / PC818132L o pannelli senza telaio. I pannelli estraibili necessitano di una battuta meccanica nella cornice di profilo fissa, in corrispondenza delle cave interne.

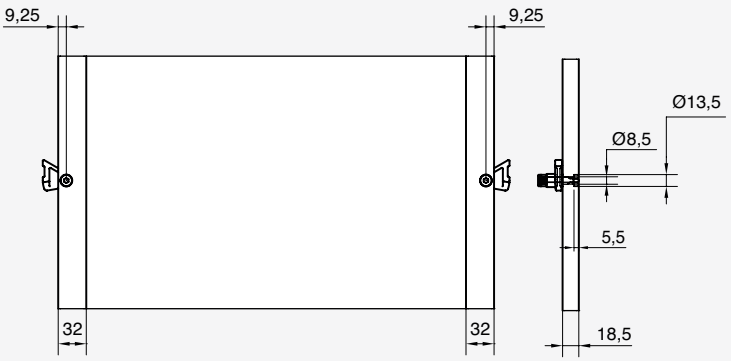

Montaggio

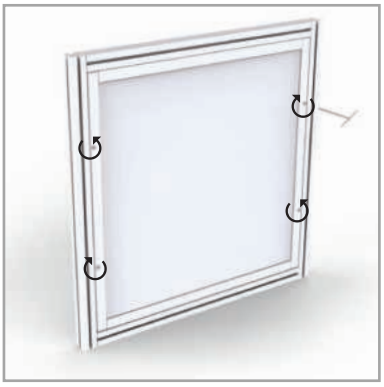

Sezione

Fissaggio rapido per pannelli estraibili			5	8	8	10	8	10
Codice	**Rotazione**	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CBEC8DX	Destra	Vedere schema allegato					■	
CBEC8SX	Sinistra						■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Kit sostegno piani

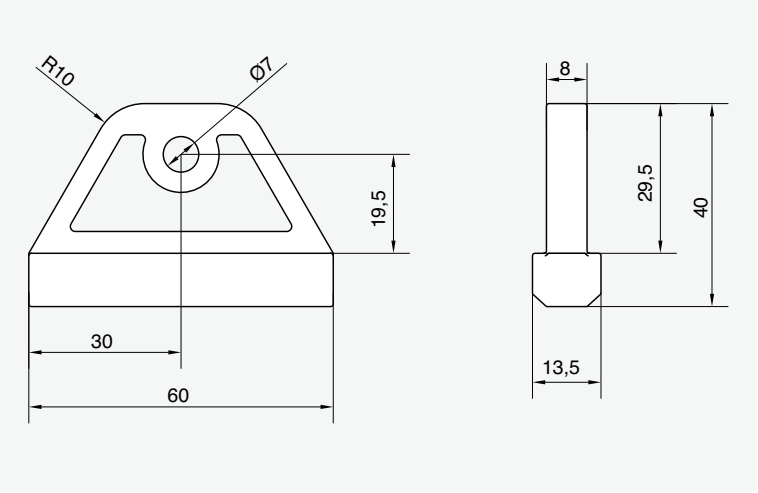

Materiale
PA rinforzato/Acciaio

Descrizione
Kit sostegno piani per aree di lavoro.
Fissaggio piano con autofilettanti.

Montaggio

Sezione

Kit sostegno piani	
Codice	**Quote [mm]**
CKSPFD7	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Carrello di scorrimento

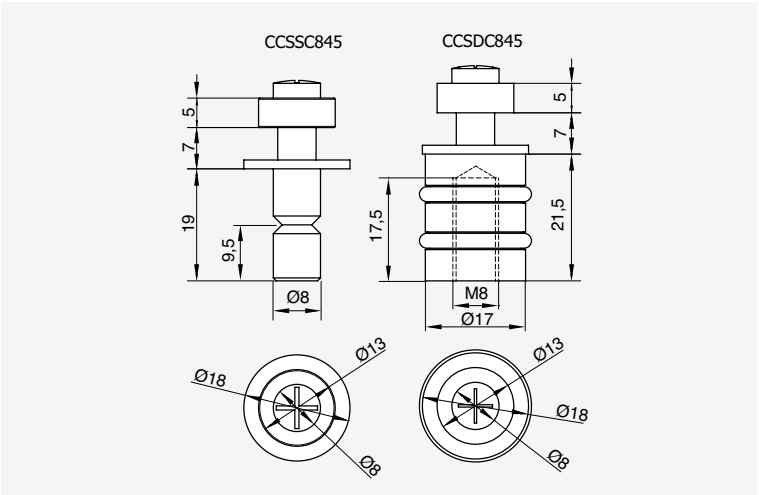

Materiale
Acciaio zincato/PA

Descrizione
Pattino di scorrimento in cava con cuscinetto, per la movimentazione di telai e pannellature di diverse dimensioni.
La combinazione dei due carrelli permette il posizionamento di due telai realizzati con profilo 18,5x32 scorrevoli affiancati.

Montaggio

Sezione

Carrello di scorrimento		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CCSSC845	Vedere schema allegato					■	
CCSDC845						■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Pattino scorrevole

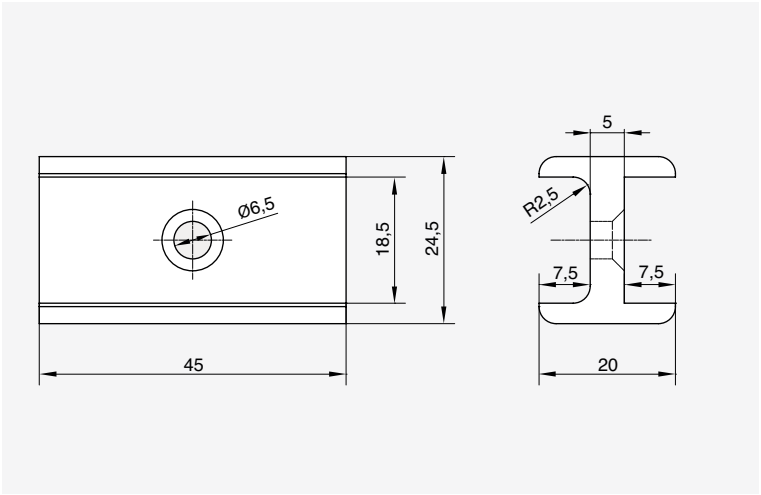

Materiale
Polietilene alta densità
Descrizione
Pattino per realizzazione pannellature scorrevoli.

Montaggio

Sezione

Pattino scorrevole		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CPSP1832	Vedere schema allegato					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Kit pattini in polizene

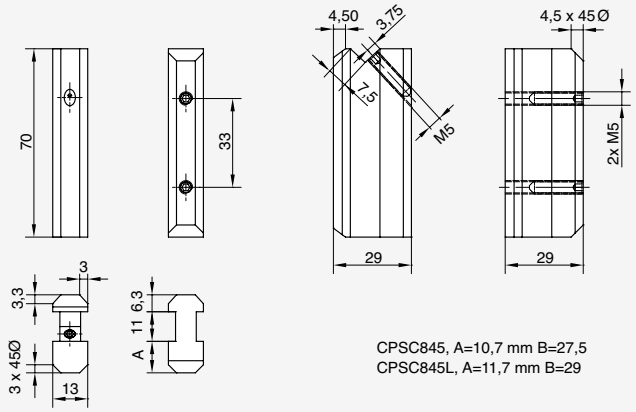

CPSC845, A=10,7 mm B=27,5
CPSC845L, A=11,7 mm B=29

Materiale
Polietilene alta densità

Descrizione
Kit per la realizzazione di scorrevoli/sali-scendi per profili 45x45 (supporto) e 32x32 (telaio mobile) completo di grani di fissaggio.

Montaggio

Applicare il pattino con doppio grano sui due lati del telaio scorrevole (profilo 32x32).

Inserire scorrevole nei montanti (profilo 45x45).

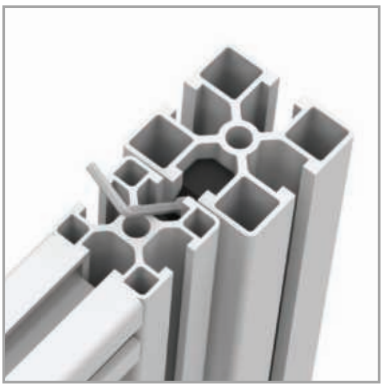

Applicare secondo pattino ai due lati nei montanti e tirare il grano.

Sezione

Kit pattini in polizene		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45***	**45**
CPSC845	Vedere schema allegato					■	
CPSC845L						■	

* CPSC845 per profilo serie pesante, CPSC845L per serie leggera.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Kit pattini in polizene per scorrevoli

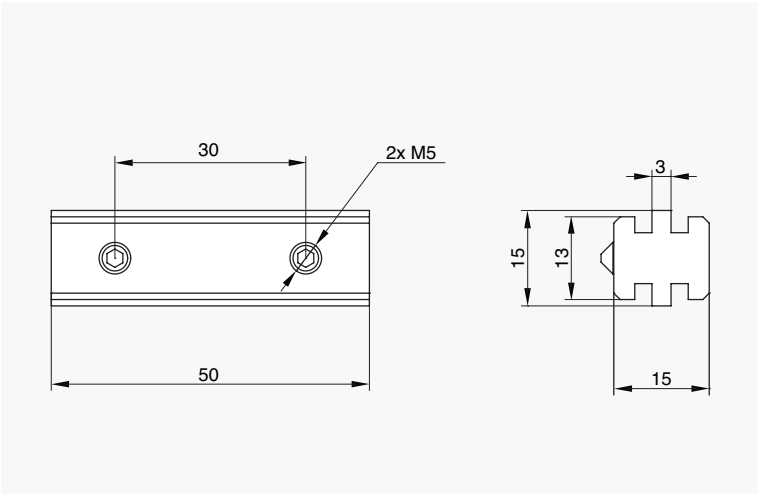

Materiale
Polietilene alta denisità

Descrizione
Kit per la realizzazione di scorrevoli con attacco frontale
Per profili serie 30 e PC83232, completo di grani per il bloccaggio.

Montaggio

Applicare i pattini con doppio grano sul telaio scorrevole; serrare i grani M5 inclusi nel kit.

Inserire il telaio scorrevole sul telaio fisso

Sezione

Kit pattini in polizene per scorrevoli		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CPSC83032	Vedere schema allegato		■			■	

* kit per profilo cod. PC83232

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Pattino scorrevole con cuscinetto

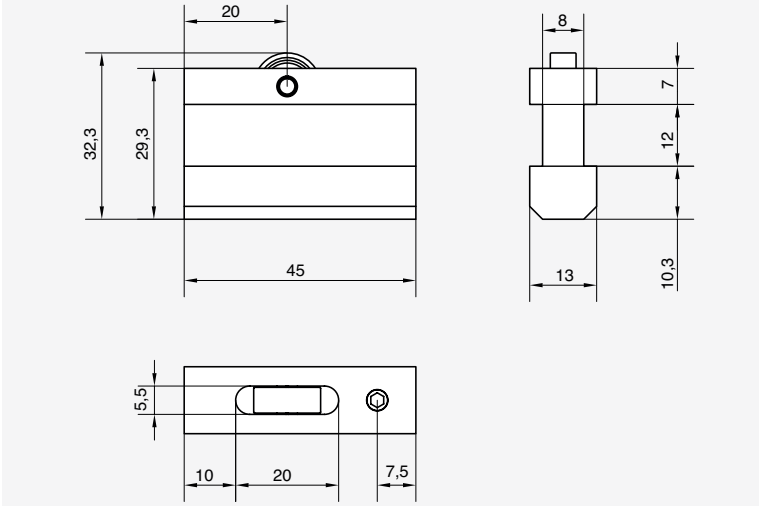

Materiale
Nylon /Acciaio

Descrizione
Pattino scorrevole con cuscinetto Ø13.
(Non adatto per i profili: PC83232, PC84545L, PC84590L).

Montaggio

Sezione

Pattino scorrevole con cuscinetto		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CPSCCD13	Vedere schema allegato					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Kit di movimentazione per sportelli a scorrimento verticale

Esempio sportello

Descrizione
Questo kit consente l'apertura e la chiusura manuale di uno sportello. Grazie a un sistema di contrappesi, la struttura viene movimentata con un minimo sforzo ed è possibile mantenere lo sportello stabile in qualsiasi posizione desiderata. Il kit è idoneo per i profili della serie 45 cava 8.
I contrappesi e le catene vengono alloggiati all'interno dei profili laterali eliminando il rischio di contatto con parti in movimento e bilanciano il peso dello sportello. Per ogni kit sono richiesti due contrappesi e due catene, da ordinare separatamente in base alle dimensioni e al peso dello sportello.

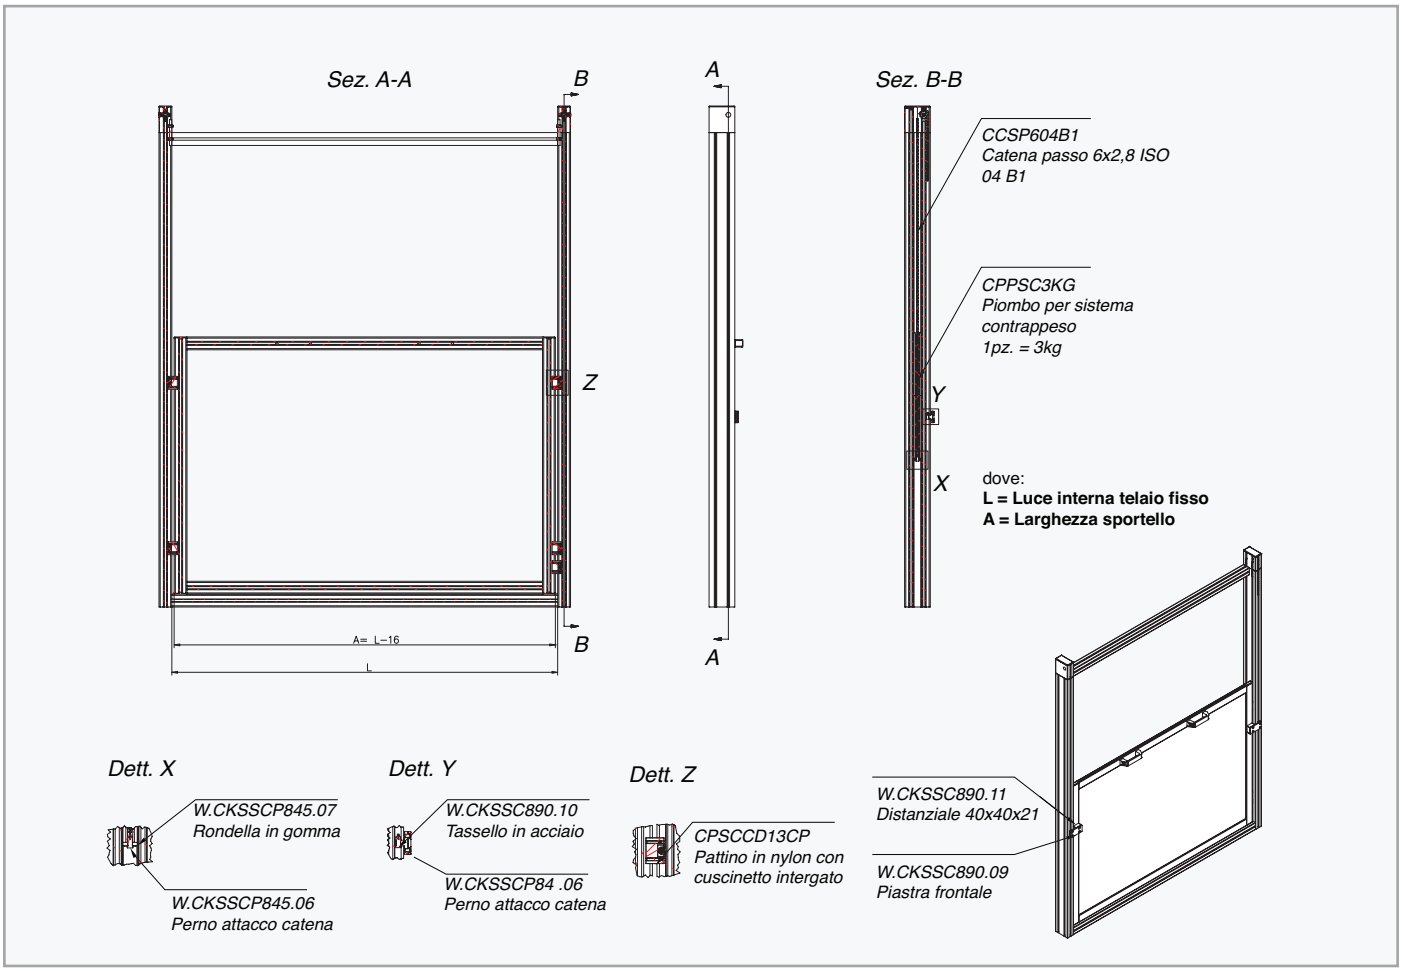

Sezione

Kit di movimentazione per sportelli a scorrimento verticale		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CKSSCP890	Vedere schema allegato					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Kit di movimentazione per sportelli a scorrimento verticale

Esempio sportello

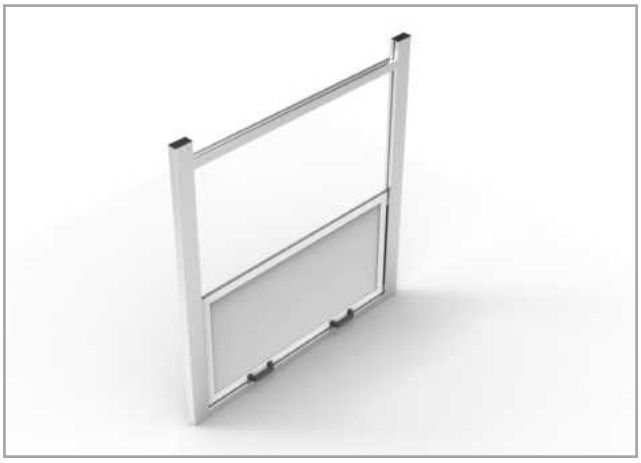

Descrizione
Questo kit consente l'apertura e la chiusura manuale di uno sportello. Grazie a un sistema di contrappesi, la struttura viene movimentata con un minimo sforzo ed è possibile mantenere lo sportello stabile in qualsiasi posizione desiderata. Il kit è idoneo per i profili della serie 45 cava 8.
I contrappesi e le catene vengono alloggiati all'interno dei profili laterali eliminando il rischio di contatto con parti in movimento e bilanciano il peso dello sportello. Per ogni kit sono richiesti due contrappesi e due catene, da ordinare separatamente in base alle dimensioni e al peso dello sportello.

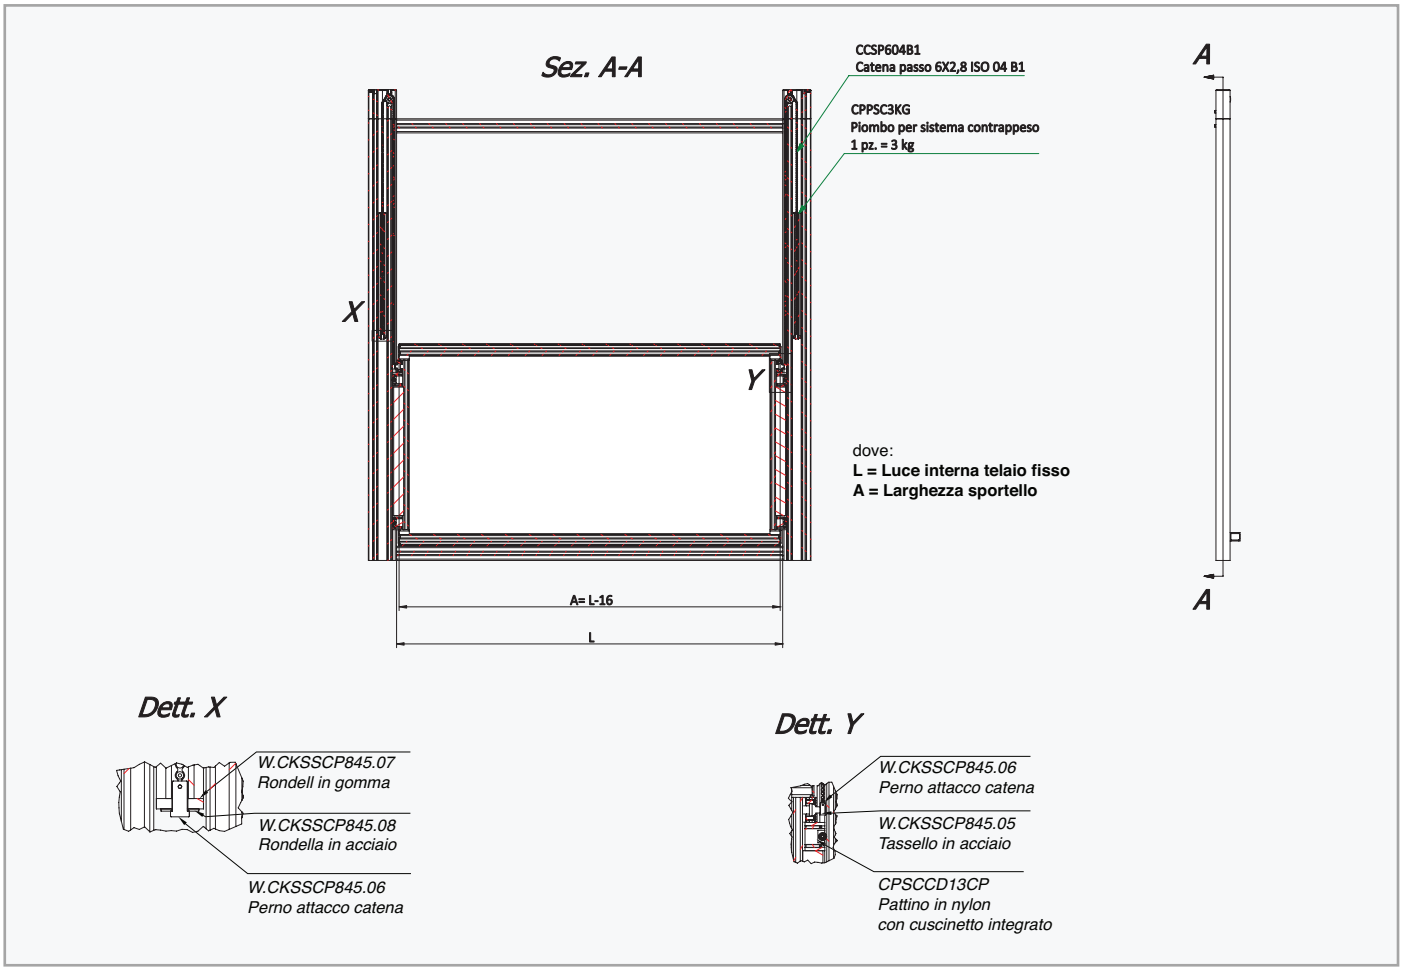

Sezione

Kit di movimentazione per sportelli a scorrimento verticale		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CKSSCP845	Vedere schema allegato					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Piombo per sistema contrappeso 3 kg

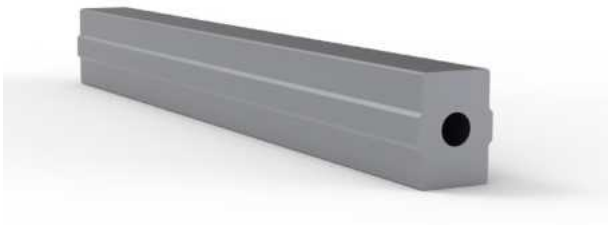

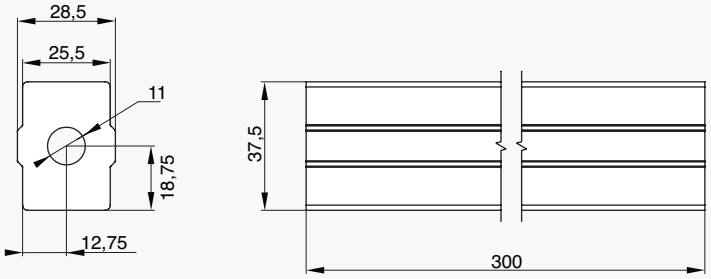

Materiale
Piombo

Descrizione
Piombo per sistema contrappeso.
Utilizzabile nei kit CKSSCP845, CKSSCP890
Fornitura barra L=300 mm

Sezione

Kit gruppo contrappeso		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CPPSC3KG	Vedere schema allegato					■	

Catena per sistema contrappeso



Materiale
Acciaio
Descrizione
Catena passo 6X2,8 ISO 04 B1 per sistema contrappeso
Utilizzabile nei kit CKSSCP845, CKSSCP890
Fornitura 5 metri

Sezione

Kit gruppo contrappeso		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CCSP604B1	Vedere schema allegato					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Pattino in polizene con fissaggio rapido

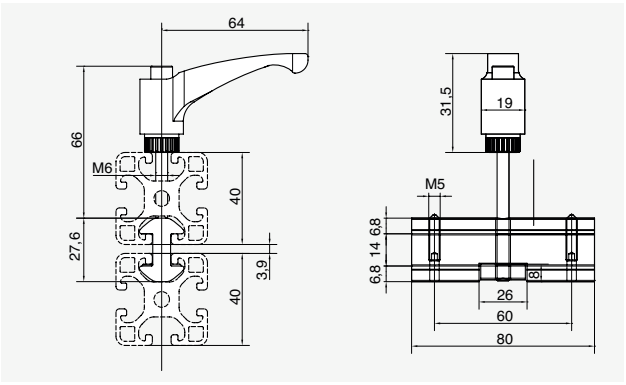

Materiale
HDPE / Acciaio zincato

Descrizione
Kit pattino scorrevole con sistema di bloccaggio in posizione con sistema maniglia a ripresa, per una facile regolazione.

Sezione

Pattino in polizene con fissaggio rapido	5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CKFRPM840	Vedere schema allegato			■			

Pattino in polizene con fissaggio rapido

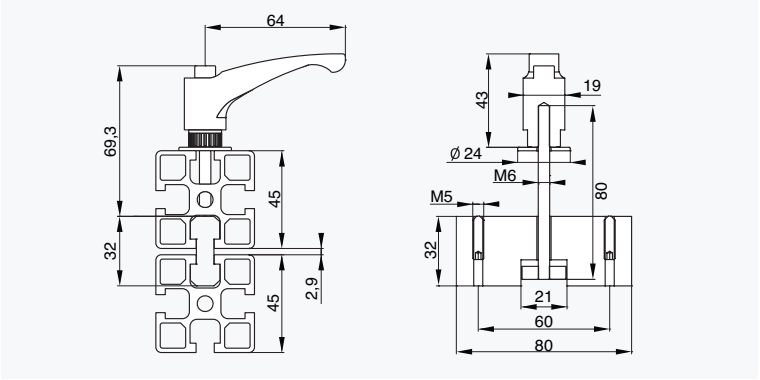

Materiale
HDPE/ Acciaio zincato
Descrizione
Kit pattino scorrevole con sistema di bloccaggio in posizione con sistema maniglia a ripresa, per una facile regolazione.

Sezione

Pattino in polizene con fissaggio rapido	5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CKFRPC845	Vedere schema allegato					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Kit guida di scorrimento

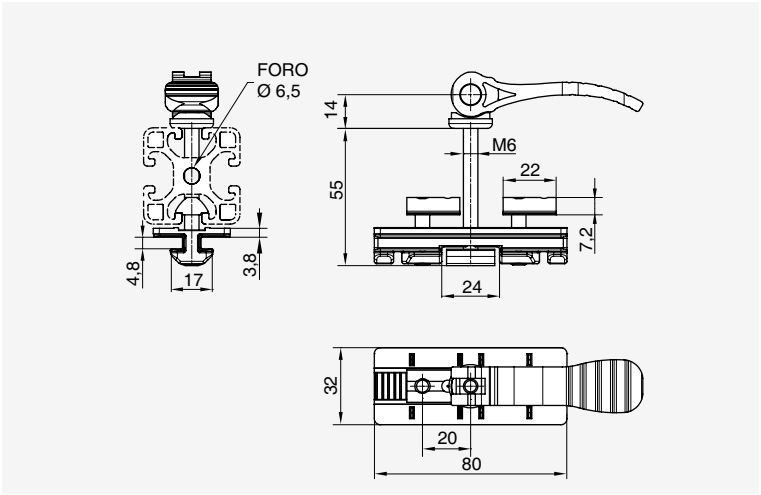

Materiale
POM/Zinco pressofuso/Acciaio/PA

Descrizione
Kit pattino scorrevole con sistema di bloccaggio in posizione con sistema leva-camma, per una facile regolazione.
Disponibile anche nella versione solo pattino, senza leva (cod. CKGSM840).

Montaggio

Versione con leva

Versione solo pattino

Sezione

Kit guida di scorrimento		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CKGSLM840	Vedere schema allegato			■			
CKGSM840				■			

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Blocchetto per soffietti

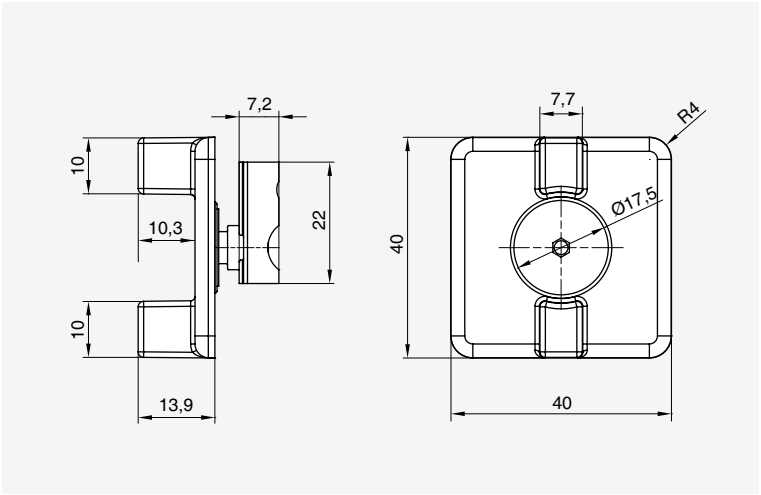

Materiale
POM/Acciaio

Descrizione
Blocchetto guida per realizzazione di pannelli di chiusura perimetrale con apertura a soffietto.

Montaggio

Sezione

Blocchetto per soffietti		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CBPSM840	Vedere schema allegato			■			

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Kit sistema porta a soffietto

Descrizione
Kit completo di accessori per la realizzazione di una porta a soffietto per profilo PC84545L, PC84545, PC84590L, PC84590M (Telaio fisso) e PC81832 (Telaio porta a soffietto).

Montaggio

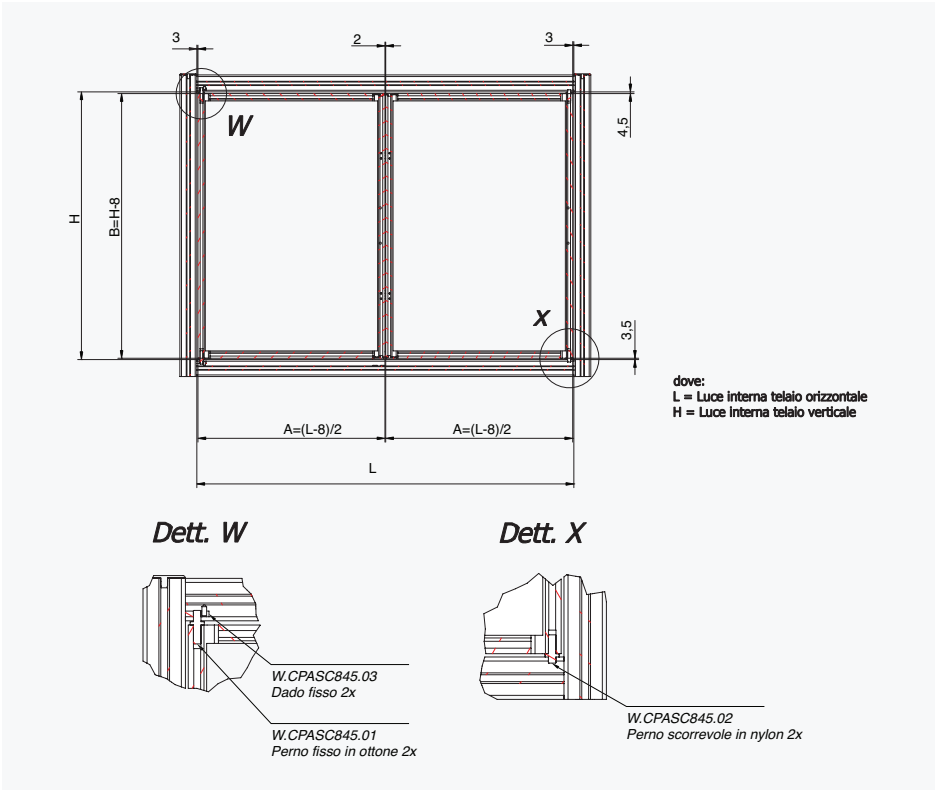

Sezione

Kit sistema porta a soffietto		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CPASC845	Vedere schema allegato					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Profilo per scorrimento 2/3 vie

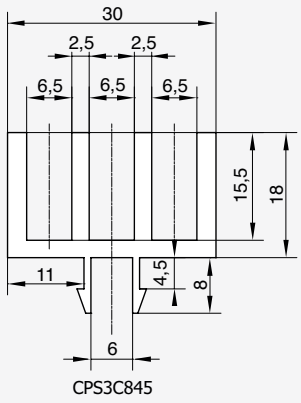

CPS3C845



CPS2C845

Materiale
PVC nero

Descrizione
Profilo a inserimento in cava per scorrimento pannellature mobili di chiusura e contenimento, a due o tre binari.
Stato di fornitura: barre da 2 metri.

Montaggio

Sezione

Profilo per scorrimento 2/3 vie		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CPS2C845	Vedere schema allegato			■		■	
CPS3C845				■		■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Profili universali in polizene

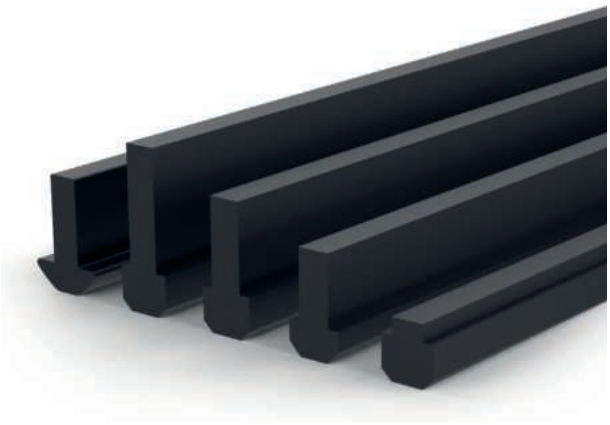

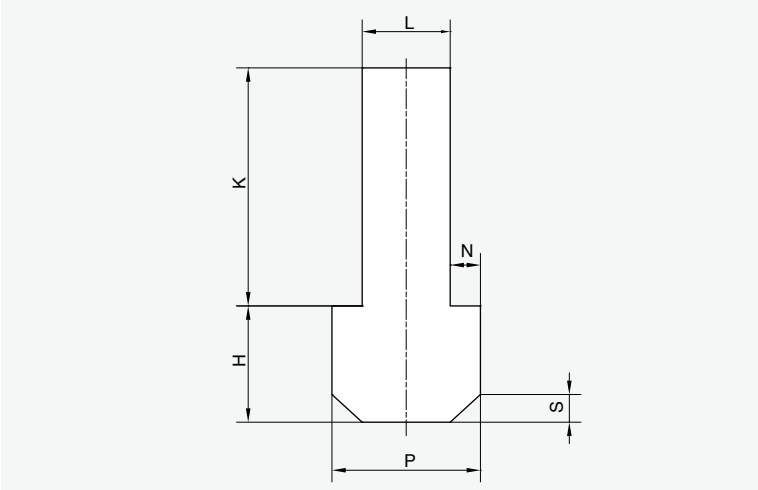

Materiale
Polietilene alta densità

Descrizione
Profili multifunzione per realizzazione di guide di scorrimento, riscontri di posizionamento, sostegno pannelli in cava ecc.

Montaggio

Sezione

Profili universali in polizene								5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]						Stato fornitura	20	30	40	40	45	45
	H	K	L	N	P	S							
CPUH14C8	10,5	4	8	2,75	13,5	2,5	Barre da 2 m					■	
CPUH25C8*	8	17	8	2,75	13,5	3,2	Barre da 3 m					■	
CPUH32C8	10,5	21,5	8	2,75	13,5	2,5	Barre da 3 m					■	
CPUH40C8	10,5	29,5	8	2,75	13,5	2,5	Barre da 3 m					■	
CPUH28M840	6,8	21,6	7,8	5,8	19	-	Barre da 3 m			■			

*Specifico per utilizzo su profilo PC83232.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Profili universali in polizene

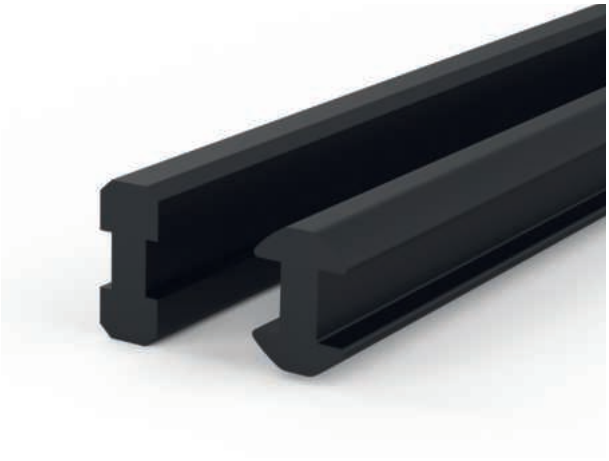

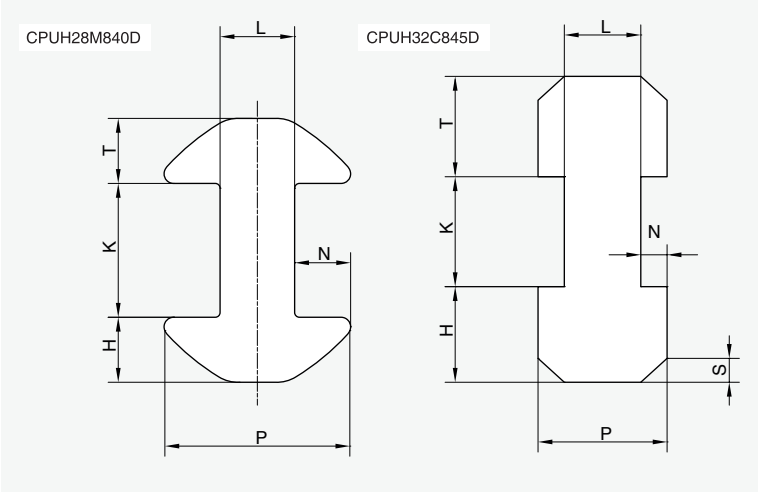

Materiale
Polietilene alta densità

Descrizione
Profili multifunzione per realizzazione di guide di scorrimento, riscontri di posizionamento, sostegno pannelli in cava ecc.
Stato di fornitura: barre da 3 m.

Montaggio

Sezione

Profili universali in polizene								5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]							20	30	40	40	45	45
	H	K	L	N	P	S	T						
CPUH32C845D	10	11,5	8	2,75	13,5	2,5	6,4					■	
CPUH28M840D	6,8	14	7,8	5,8	19,5	-	11			■			

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Profilo multiuso montaggio rapido



Materiale
Polietilene alta densità

Descrizione
Profili multifunzione per realizzazione di guide di scorrimento, riscontri di posizionamento, sostegno pannelli in cava ecc. Montaggio rapido a pressione e possibilità di esportazione anche a struttura montata.
Stato di fornitura: barre da 3 m.

Montaggio

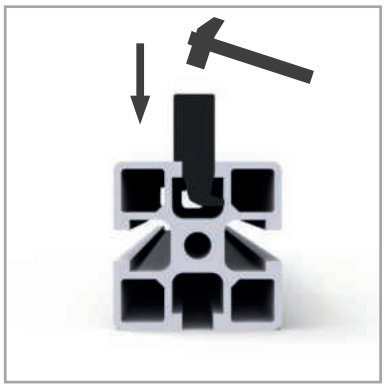

Sezione

Profilo multiuso montaggio rapido		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CPUH30C8P	Vedere schema allegato					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Profilo a strappo

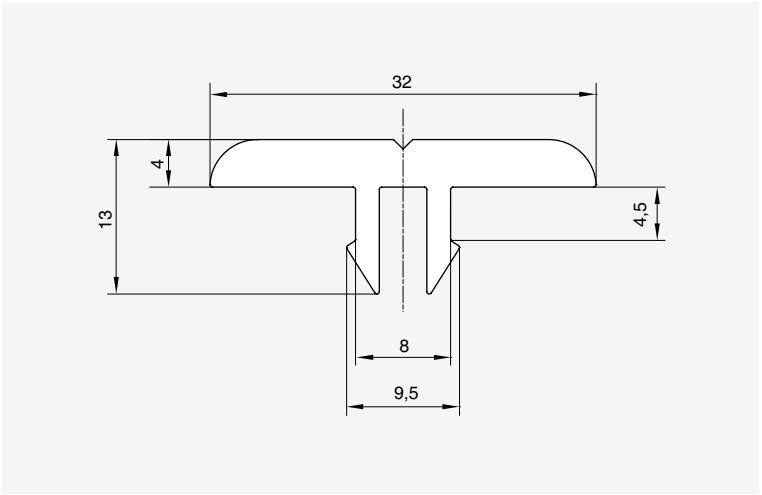

Materiale
Polietilene alta densità

Descrizione
Profilo di chiusura cave e di scorrimento, utilizzabile anche in verticale come battuta o guida, a basso coefficiente d'attrito ed elevata resistenza all'usura.
Stato di fornitura: barre da 2 metri.

Montaggio

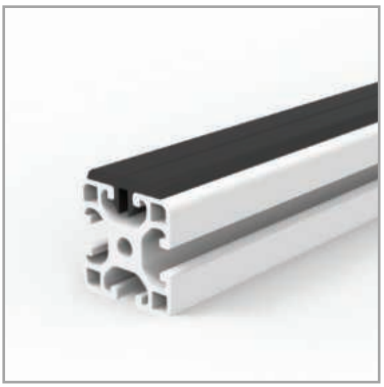

Sezione

Profilo a strappo		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CPSHDPEM840	Vedere schema allegato			■		■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Blocchetto con rullini

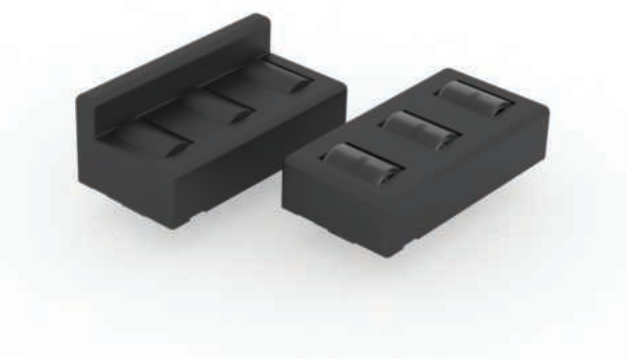

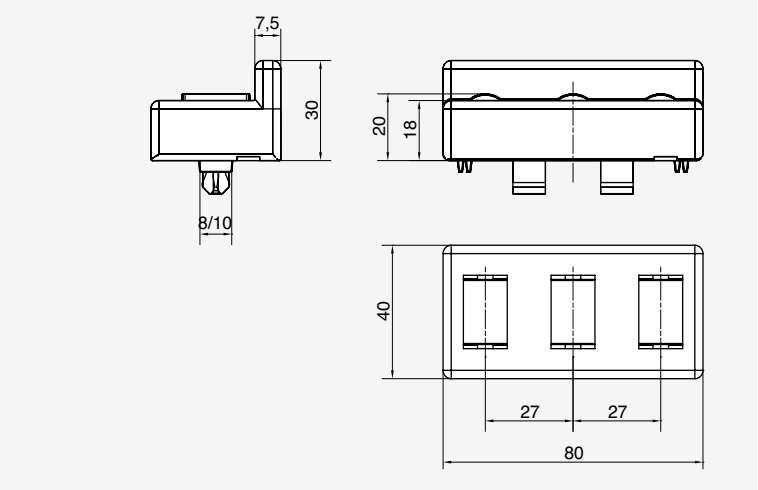

Materiale
PA rinforzato/POM

Descrizione
Set rullini per trasportatori, con sistema di fissaggio veloce a clip e tassello anti-rotazione adattabile ai profili cava 8 e cava 10. Disponibile con e senza sponda laterale di contenimento.

Montaggio

Sezione

Blocchetto con rullini			5	8	8	10	8	10
Codice	**Con contenimento**	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CBRSCC810	**Si**	Vedere schema allegato						
CBRSSC810	**No**							

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Staffa fissaggio profili

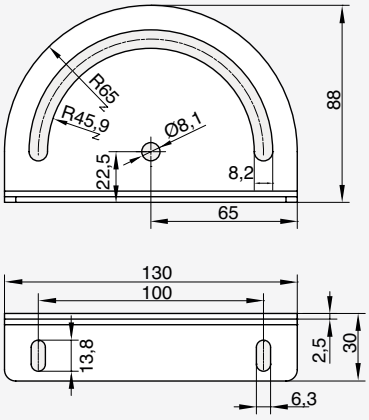

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Staffa per connessione profili ad angolo regolabile, con fissaggio tramite maniglia a ripresa o volantino.

Montaggio

Sezione

Staffa fissaggio profili		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CSFPIR810	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Volantino a 4 lobi

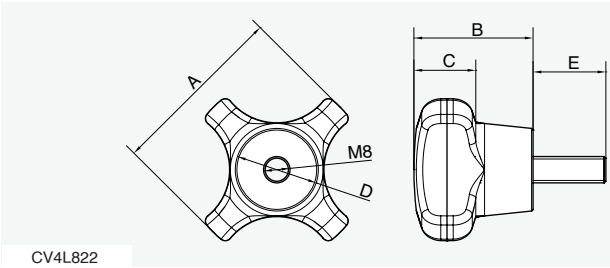

CV4L822

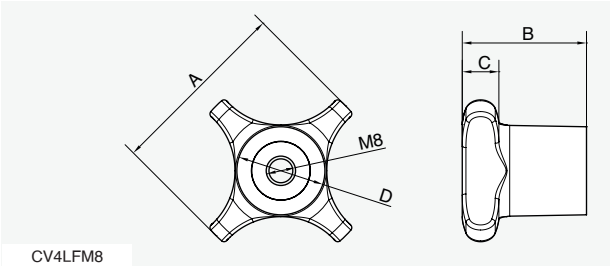

CV4LFM8

Materiale
PA rinforzato / Acciaio

Descrizione
Volantino rinforzato per giunzioni facilmente riposizionabili. Disponibile su richiesta modelli con diverse finiture e dimensioni.

Sezione

Volantino a 4 lobi						5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]					20	30	40	40	45	45
	A	B	C	D	E						
CV4L822	54	36	19	25	22						
CV4LFM8	50	34	10	24	-						

Fissaggio con maniglia a ripresa

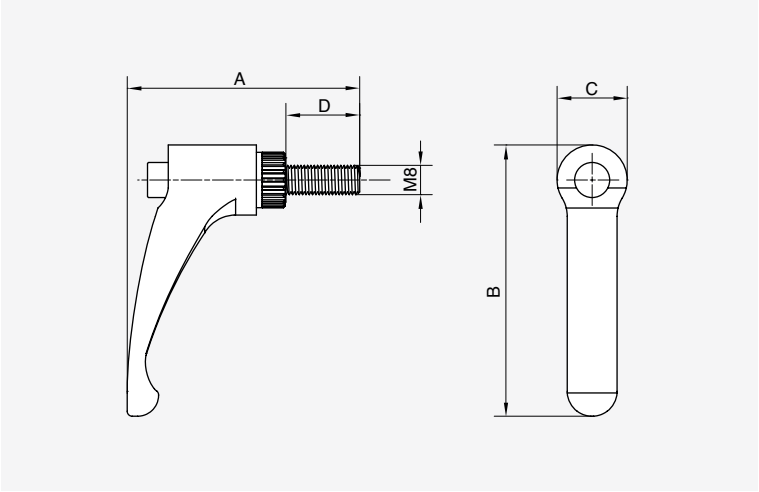

Materiale
PA rinforzato/Acciaio

Descrizione
Soluzione di serraggio particolarmente indicata quando l'angolo di manovra della leva è limitato per ragioni di ingombro. La presa in plastica assicura isolamento elettrico ed elimina parti in acciaio visibili. Disinnesto a bottone.

Sezione

Fissaggio con maniglia a ripresa					5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]				20	30	40	40	45	45
	A	B	C	D						
CMAR816	59	73,5	19	16						
CMAR820	63	73,5	19	20						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Colonne di sollevamento elettromeccanico

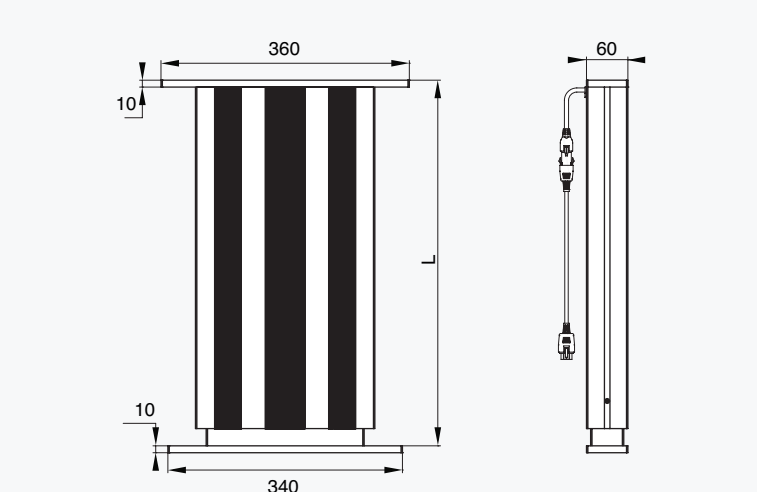

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Colonne di sollevamento composte da due profili guidati da boccole in plastica; sono dotate di motore interno che guida un perno filettato; azionamento con comando elettrico, display con possibilità di memorizzare posizioni predefinite

Montaggio

Sezione

Colonne di sollevamento eletttromeccanico					5	8	8	10	8	10
Codice	Quote		Velocità [mm/s]	Portata [Kg]	20	30	40	40	45	45
	L	C								
CSL2330EU12	530	300	12	600			■	■	■	■
CSL2430EU12	530	300	12	400			■	■	■	■
CSL2440EU12	630	400	12	400			■	■	■	■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Colonne di sollevamento idraulico

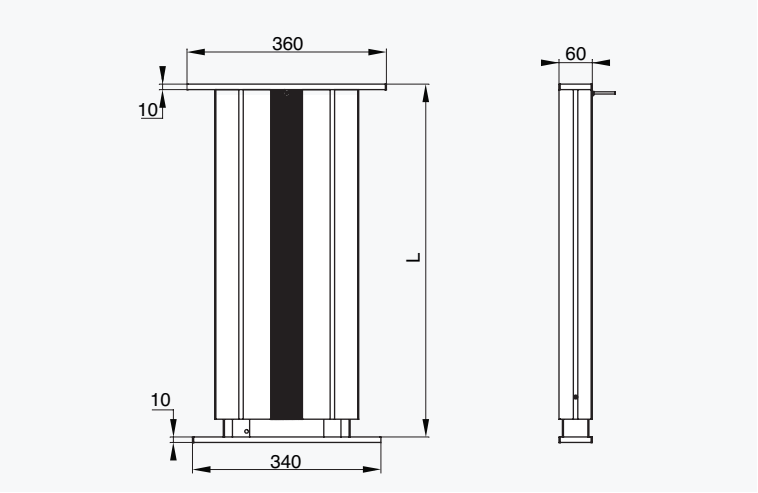

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Colonne di sollevamento composte da due profili guidati da boccole in plastica; azionamento manuale con manovella.

Montaggio

Sezione

Colonne di sollevamento idraulico					5	8	8	10	8	10
Codice	Quote		Velocità [mm/s]	Portata [Kg]	20	30	40	40	45	45
	L	C								
CTL1440PA2830	530	300	10	350			■	■	■	■
CTL1440PA2840	630	400	10	350			■	■	■	■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Molle a gas

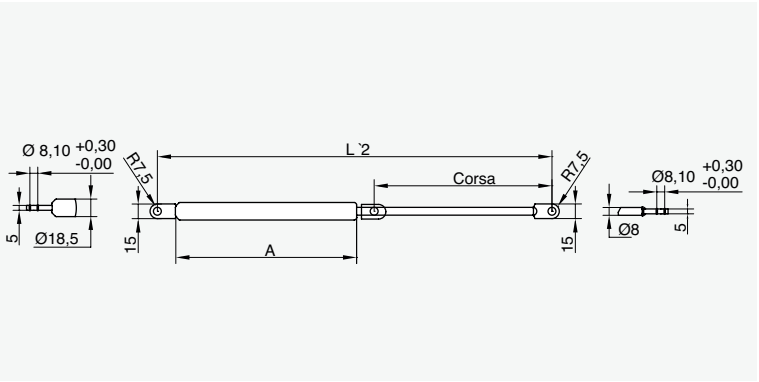

Materiale
Acciaio verniciato nero

Descrizione
Molla a gas per sollevamento porte e pannellature di chiusura.

Montaggio

Sezione

Molle a gas	5	8	8	10	8	10

Codice	Descrizione	Quote [mm]			20	30	40	40	45	45
		L ± 2 mm	Corsa	A						
CMGN100C100	Molla a gas 100 N corsa 100	297	100	130						
CMGN200C100	Molla a gas 200 N corsa 100	297	100	130						
CMGN100C160	Molla a gas 100 N corsa 160	405	160	200						
CMGN200C160	Molla a gas 200 N corsa 160	405	160	200						
CMGN100C195	Molla a gas 100 N corsa 195	483	195	253						
CMGN200C195	Molla a gas 200 N corsa 195	483	195	253						

Disponibili modelli con altre caratteristiche tecniche, su richiesta.

Kit supporto molle a gas

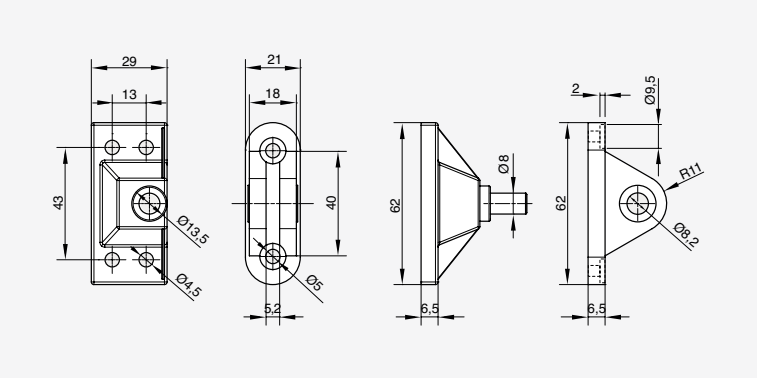

Materiale
PA rinforzato/Acciaio

Descrizione
Kit di supporti per fissaggio molle a gas, inclusi perno e seeger.

Sezione

Kit supporto molle a gas	5	8	8	10	8	10

Codice	Quote [mm]	20	30	40	40	45	45
CSMGP100	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Supporto molle a gas

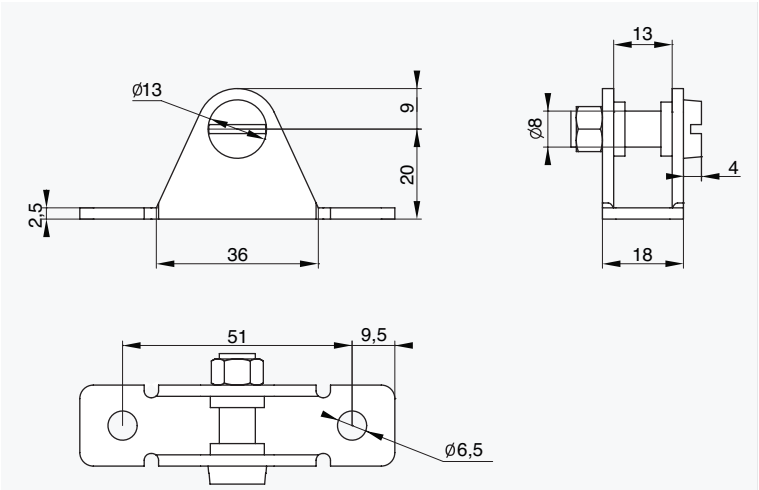

Materiale
Acciaio

Descrizione
Supporto molle a gas.

Montaggio

Sezione

Supporto molle a gas		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CSMGMA8	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Supporto molle a gas

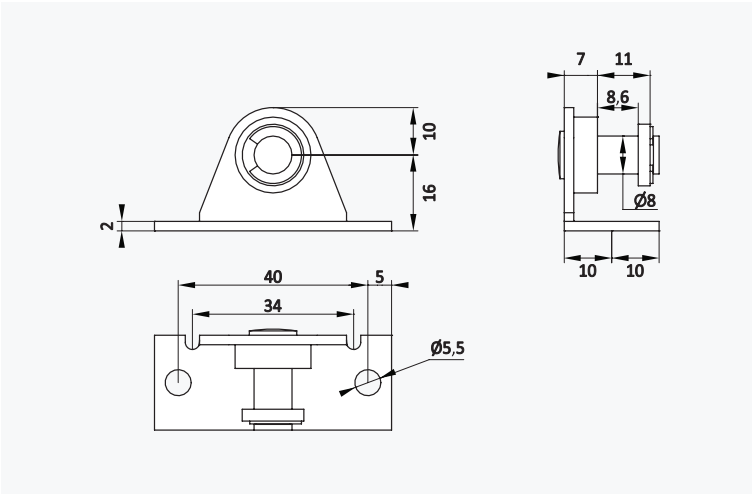

Materiale
Acciaio

Descrizione
Supporto molle a gas.

Montaggio

Sezione

Supporto molle a gas		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CSMGNA8	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Supporto molle a gas

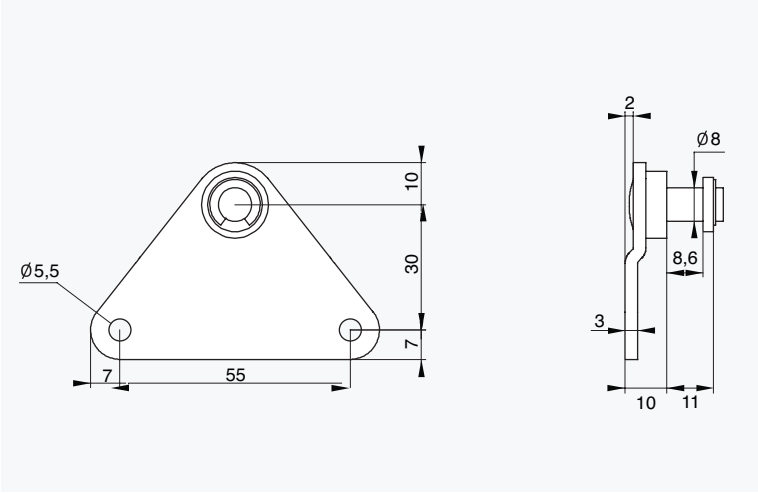

Materiale
Acciaio

Descrizione
Supporto molle a gas.

Montaggio

Sezione

Supporto molle a gas		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CSMGOA8	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Supporto molle a gas

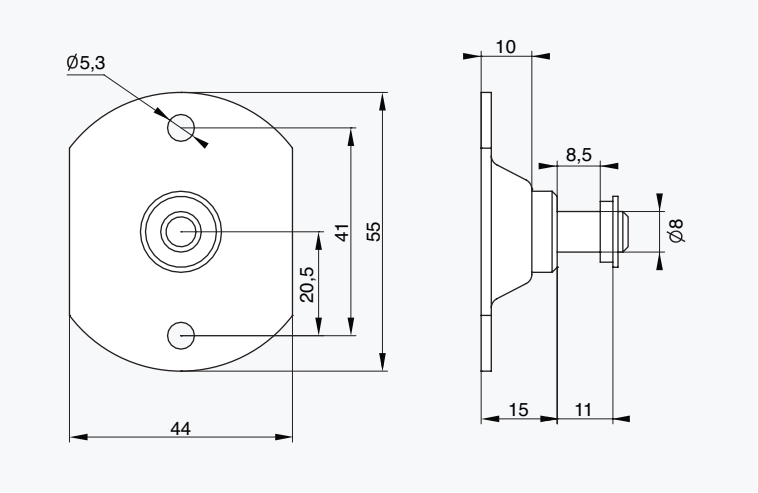

Materiale
Acciaio

Descrizione
Supporto molle a gas.

Montaggio

Sezione

Supporto molle a gas		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CSMGPA8	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Fissaggio rapido riposizionabile

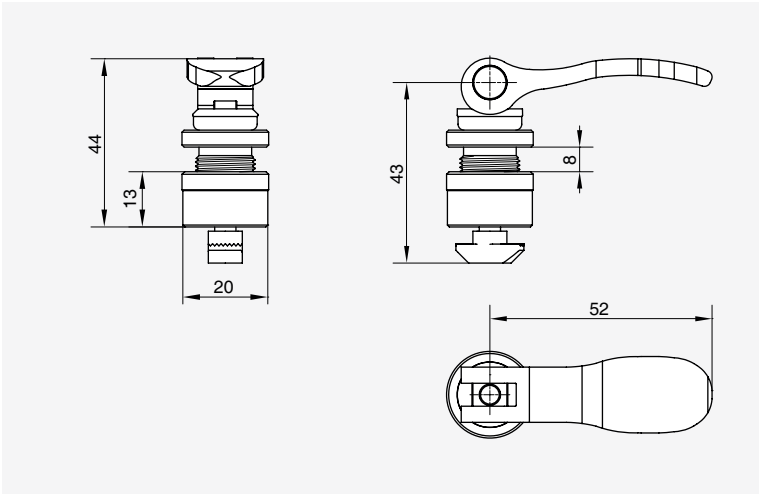

Materiale
Alluminio pressofuso verniciato/Acciaio zincato

Descrizione
Kit giunzione rapida con precarico a molla e chiusura con meccanismo a camma per il tiraggio del dado.
Per collegamento tra profili ed assemblaggio di postazioni di lavorazione/saldatura.
Utilizzare in combinazione con piastre di spessore massimo 3 mm.

Montaggio

Sezione

Fissaggio rapido riposizionabile		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CKFRM840	Vedere schema allegato			■			

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Fissaggio rapido doppio

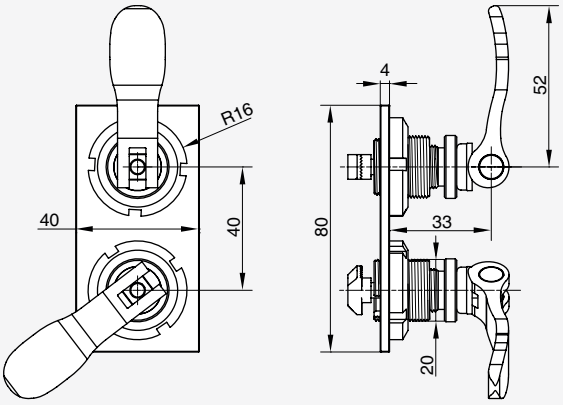

Materiale
Alluminio pressofuso verniciato/Acciaio verniciato

Descrizione
Kit giunzione rapida con doppio meccanismo a leva e piattina in acciaio per collegamenti semplici ma robusti.

Montaggio

Sezione

Fissaggio rapido doppio		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CKFRM840D	Vedere schema allegato			■			

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Fissaggio rapido con giunto angolare

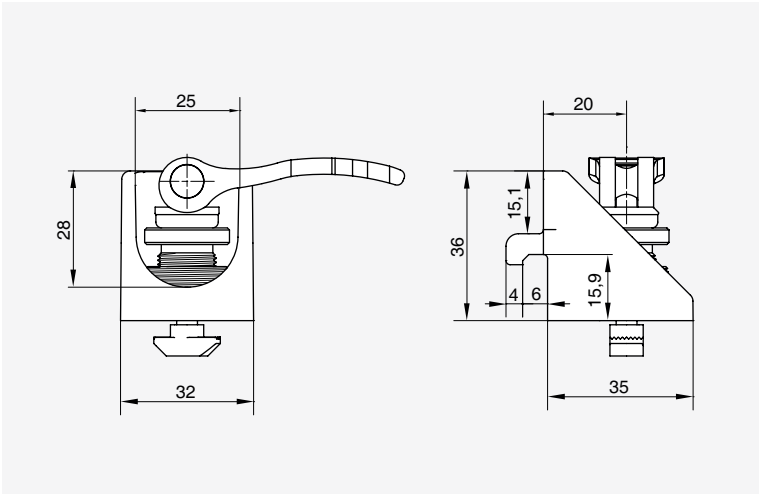

Materiale
Alluminio pressofuso verniciato/Acciaio zincato

Descrizione
Kit giunzione rapida con precarico a molla e chiusura a camma completo di giunto angolare a clip facilmente riposizionabile.

Montaggio

Sezione

Fissaggio rapido con giunto angolare		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CKFRM840A	Vedere schema allegato			■			

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Tassello antivibrante

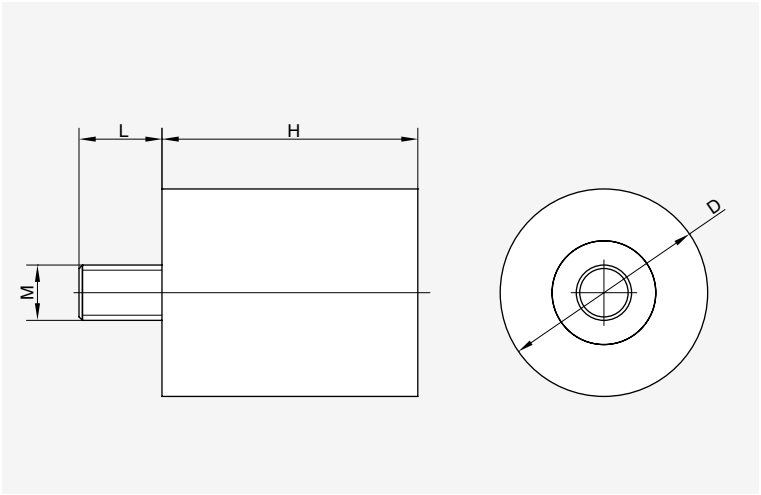

Materiale
Gomma / acciaio

Descrizione
Tassello in gomma con perno filettato per utilizzo come tampone di battuta o piedino anti vibrazioni per strutture.

Montaggio

Sezione

Tassello antivibrante					5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]				20	30	40	40	45	45
	D	H	L	M						
CTFGAV15M6	20	15	18	M6						
CTFGAV20M6	20	20	18	M6						
CTFGAV37M8	39	30	23	M8						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Clip per aggancio profilo PMCA80AP

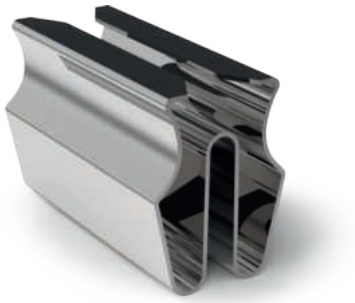

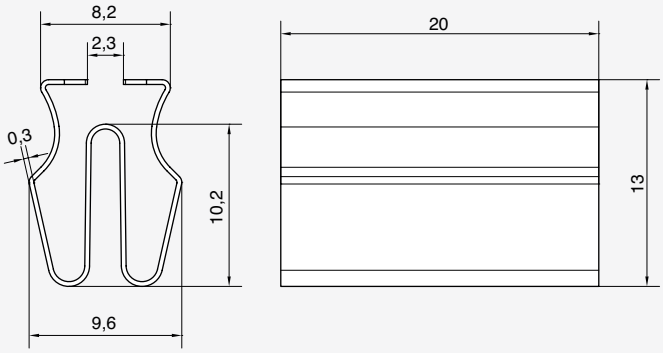

Materiale
Acciaio

Descrizione
Clip in acciaio per aggancio profilo PMCA80AP su profilo PM88080 E PM88080L.

Montaggio

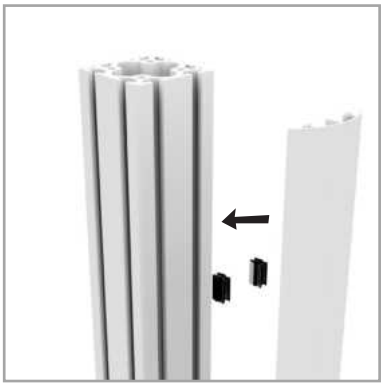

Sezione

Clip per aggancio profilo PMCA80AP		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CMCM840	Vedi schema allegato			■			

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Canalina passa cavi

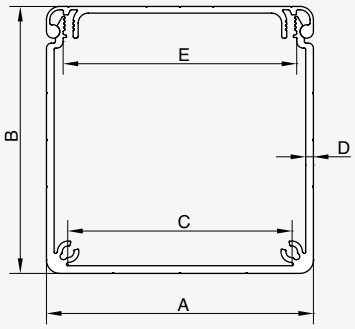

Montaggio

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Canalina in alluminio anodizzato per passaggio cavi.
Stato di fornitura: profilati da 3 m.

Sezione

Canalina passa cavi						5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]					20	30	40	40	45	45
	A	B	C	D	E						
CC4040	40	40	27	1,3	26,5						
CC6060	60	60	47	2,1	46,5						
CC8080	80	80	67	2,3	66,5						

Terminale per canalina

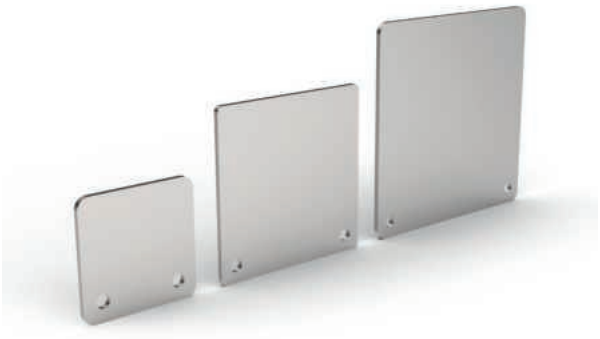

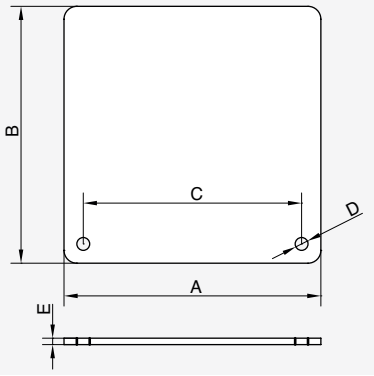

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Terminali di chiusura per canaline passa-cavi.

Sezione

Terminale per canalina						5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]					20	30	40	40	45	45
	A	B	C	D	E						
CC4040T	40	40	27	4	2						
CC6060T	60	60	47	4	2						
CC8080T	80	80	67	4	2						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Profilo Rack

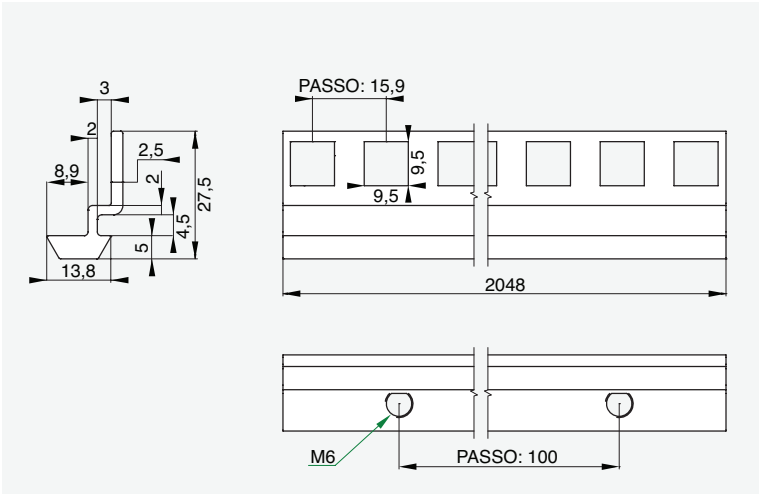

Materiale
Alluminio Anodizzato

Descrizione
Profilo Rack.
Stato di fornitura: Barra L=2048 mm

Montaggio

Sezione

Profilo Rack		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CPRACKM840	Vedere schema allegato			■		■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Profilo canalina 40x80

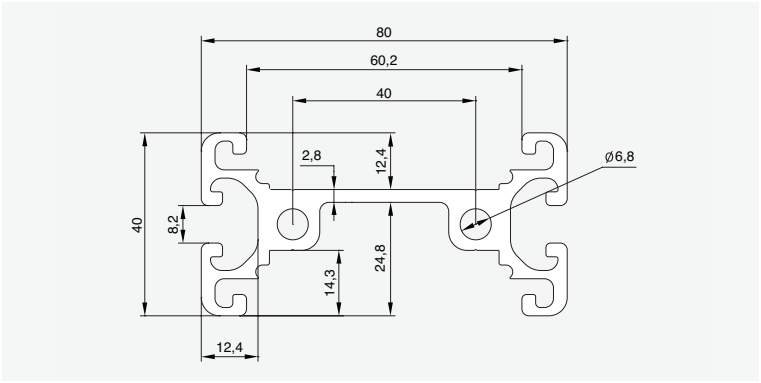

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Profilo canalina 40x80
Stato di fornitura: 6 metri

Montaggio

Sezione

Profilo canalina 40x80		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CCP84080	Vedere schema allegato			■			

Coperchio profilo canalina 40x80

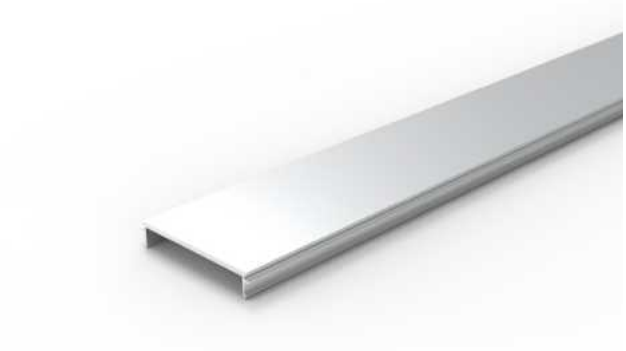

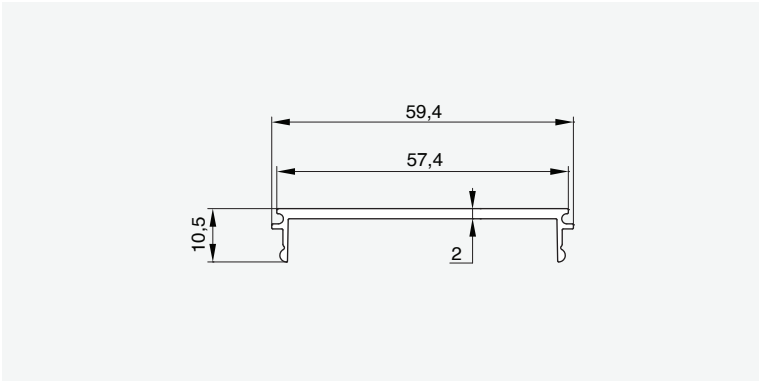

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Coperchio profilo canalina 40x80
Stato di fornitura: 3 metri

Montaggio



Coperchio profilo canalina		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CCT84080	Vedere schema allegato			■			

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Blocchetto per fascetta

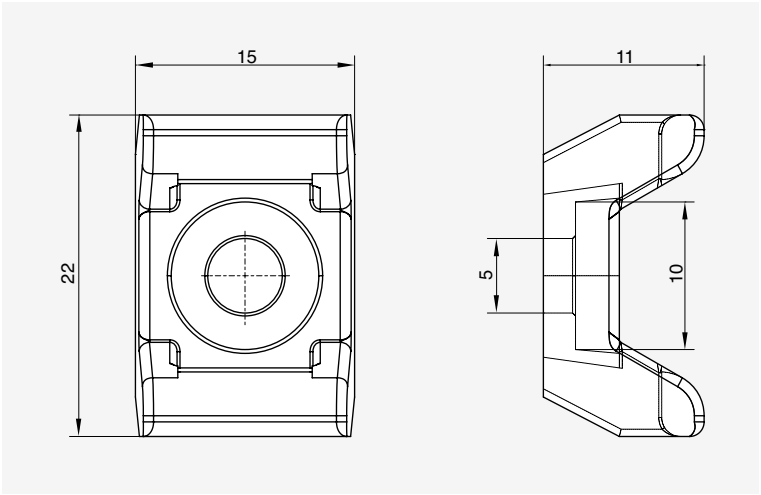

Materiale
PA rinforzato

Descrizione
Clip di fissaggio per fascetta

Montaggio

Sezione

Blocchetto fascetta		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CBPFP810	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Blocchetto aggancio rapido per fascetta

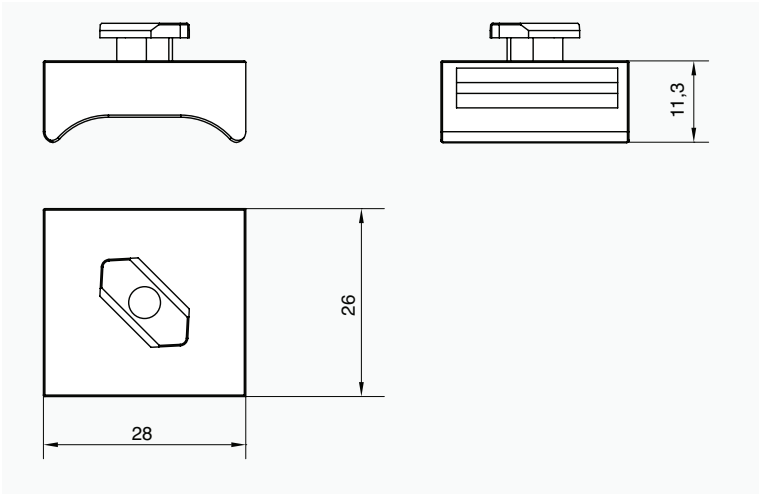

Materiale
PA

Descrizione
Blocchetto ad aggancio rapido per fissaggio cablaggi, completo di fascetta in velcro. Possibilità di orientamento parallelo o perpendicolare.

Montaggio

Sezione

Blocchetto aggancio rapido per fascetta		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CBFCM830	Vedere schema allegato		■				
CBFC84045				■		■	
CBFCM1045							■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Cassetto per banchi

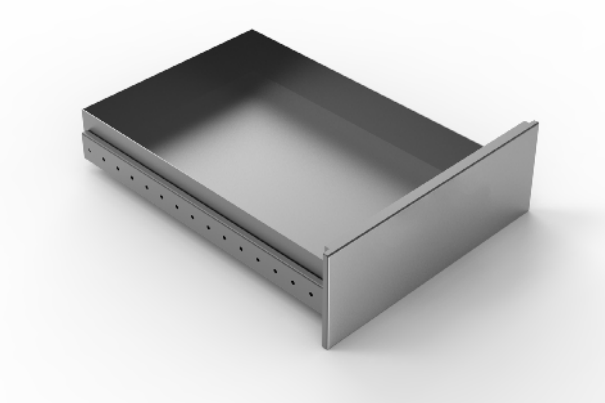

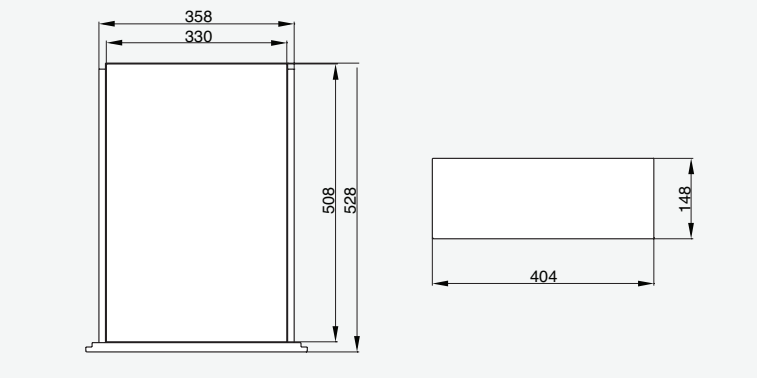

Materiale
Acciaio nero RAL 9005

Descrizione
Cassetto metallico 4 lati con guide

Sezione

Cassetto per banchi	
Codice	**Quote [mm]**
CB1C450N	Vedere schema allegato

Cassetto per banchi con supporto in alluminio

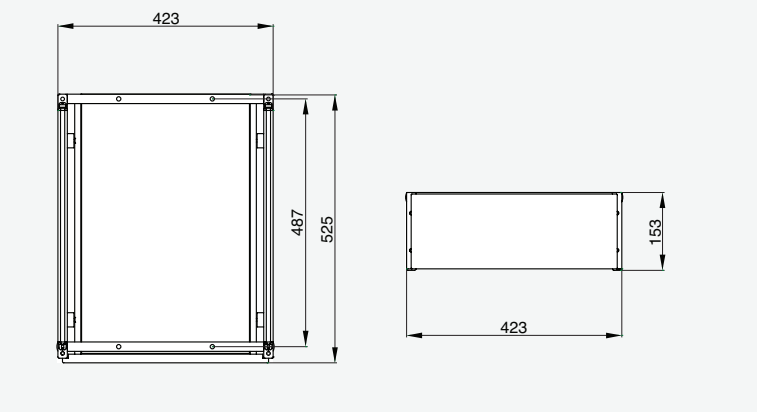

*= interasse minino per fissaggio

Materiale
Alluminio anodizzato / Acciaio nero RAL 9005

Descrizione
Cassetto metallico 4 lati con guide completo di supporto in alluminio

Montaggio

Cassetto per banchi con supporto in alluminio	
Codice	**Quote [mm]**
CKB1C450N	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Cassettiera per banchi

Materiale
Acciaio - Colore di serie RAL 7038, disponibile su richiesta RAL 5015.

Descrizione
Cassettiera a 1 cassetto e 1 cassonetto con piano interno fisso, corredata di staffe per aggancio al sotto-piano e serratura con chiusura simultanea (cassonetto/sportello).

Montaggio

Sezione

Cassettiera per banchi		5	8	8	10	8	10
Codice	**Dimensioni (LxPxH) [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CB1C1S500	Esterne 500x565x620 – Utili cassetto 390x460x120						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Cassettiera per banchi

Materiale
Acciaio - Colore di serie RAL 7038, disponibile su richiesta RAL 5015.

Descrizione
Cassettiera a 4 cassetti, corredata di staffe per aggancio al sotto-piano e serratura con chiusura simultanea dei cassetti.

Montaggio

Sezione

Cassettiera per banchi		5	8	8	10	8	10
Codice	**Dimensioni (LxPxH) [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CB4C500	Esterne 500x565x620 – Utili cassetto 390x460x120						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Cassetto per banchi

Materiale
Acciaio - Colore di serie RAL 7038, disponibile su richiesta RAL 5015.

Descrizione
Cassetto pensile con serratura

Montaggio

Sezione

Cassetto per banchi		5	8	8	10	8	10
Codice	**Dimensioni (LxPxH) [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CB1C500	Esterne 500x520x200 – Utili cassetto 390x460x120						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Cassetto per banchi

Materiale
Acciaio - Scocca RAL 7038, cassetto RAL 5015.

Descrizione
Descrizione: Cassetto pensile frontale H 140 mm con serratura a chiusura simultanea. Le pareti anteriori e posteriori sono predisposte per ricevere fino a tre separatori longitudinali asolati. Pareti laterali fessurate con passo 60 mm.

Montaggio

Sezione

Cassetto per banchi		5	8	8	10	8	10
Codice	**Dimensioni (LxPxH) [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CB1CCS500	Esterne 550x665x205 – Utili cassetto 453x540x118						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Cassetto per banchi

Materiale
Acciaio – Scocca RAL 7038, cassetto RAL 5015

Descrizione
Descrizione: Cassetti pensili frontali H 70 mm con serratura a chiusura simultanea- Le pareti anteriori e posteriori sono predisposte per ricevere fino a 3 separatori longitudinali asolati. Pareti laterali fessurate con passo 60 mm.

Montaggio

Sezione

Cassetto per banchi		5	8	8	10	8	10
Codice	**Dimensioni (LxPxH) [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CB2CCS500	Esterne 550x665x205 – Utili cassetti 453x540x48						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Pedana poggiapiedi standard

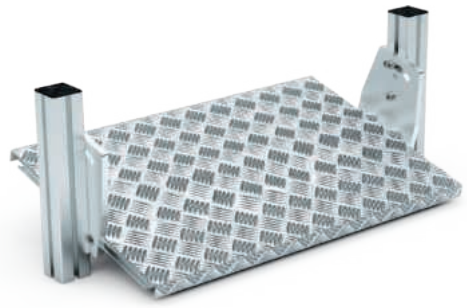

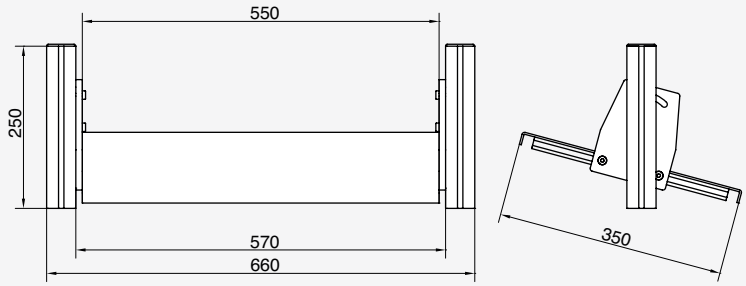

Montaggio

Materiale
Alluminio

Descrizione
Pedana poggiapiedi standard.

Sezione

Pedana poggiapiedi standard	5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CPPST350550	Vedere schema allegato					■	

Staffa strutture carrellabili

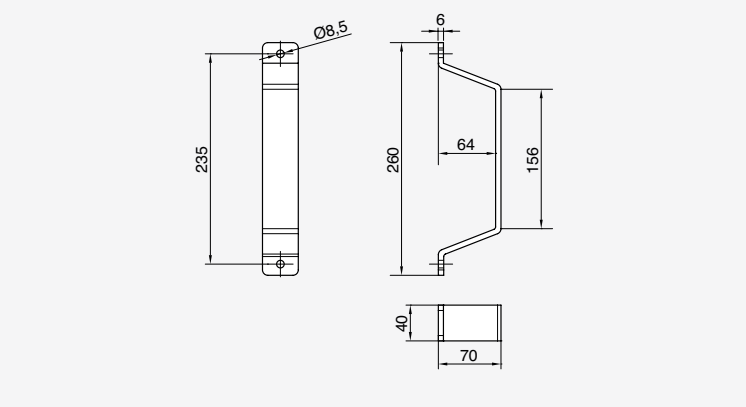

Montaggio

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Staffa in acciaio per sollevamento banchi e strutture mediante carrelli a forche.

Sezione

Staffa strutture carrellabili	5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CSTSCF	Vedere schema allegato			■	■	■	■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Occhiello scorrevole con moschettone

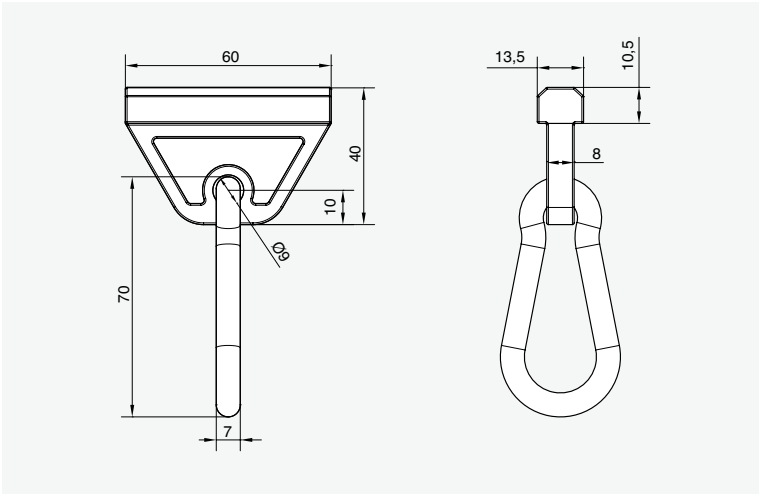

Materiale
PA rinforzato/Acciaio

Descrizione
Elemento scorrevole universale per aggancio utensili e accessori vari.

Montaggio

Sezione

Occhiello scorrevole con moschettone		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
COSMC845	Vedere schema allegato					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Supporto utensile

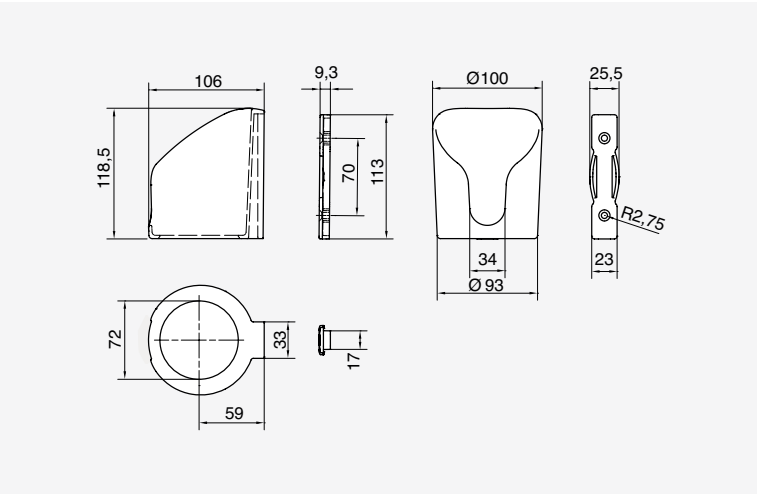

Materiale
PA rinforzato

Descrizione
Elemento multifunzione per supporto utensili.

Montaggio

Sezione

Supporto utensile		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CSUD100810	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Porta utensili a culla

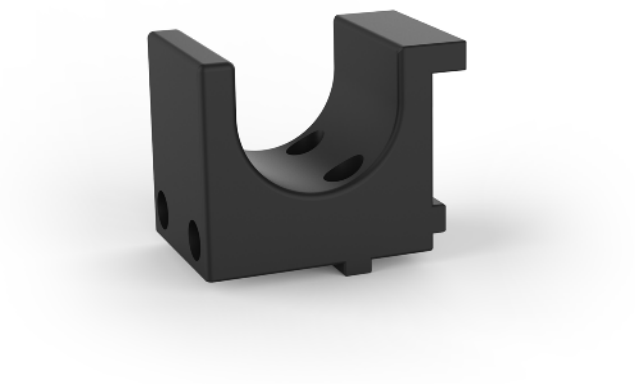

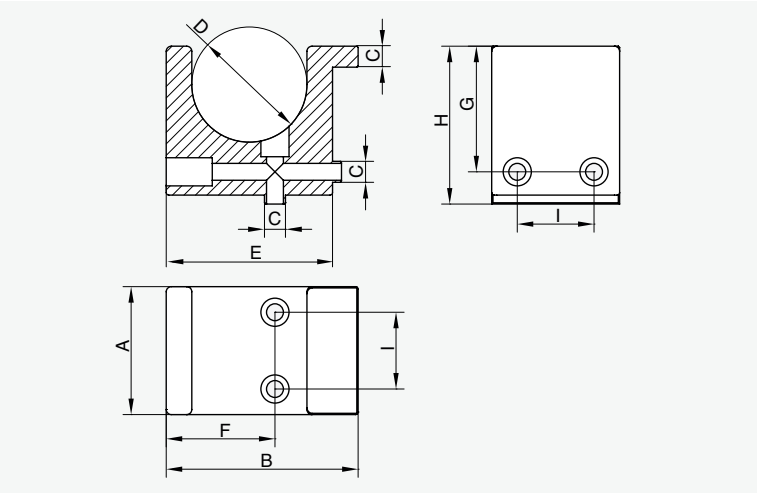

Materiale
HDPE

Descrizione
Tassello porta utensili a culla, con possibilità di montaggio in appoggio o sospensione con riscontri di posizionamento in cava (eliminabili al bisogno spianando la faccia superiore e inferiore).

Montaggio

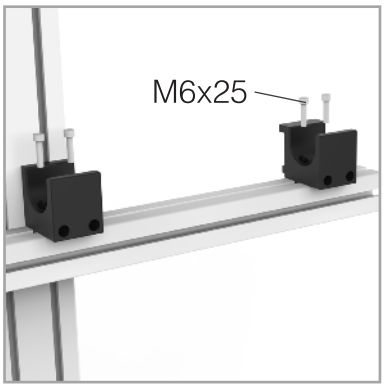

Sezione

Porta utensili a culla											5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]									Peso [g]	20	30	40	40	45	45
	A	B	C	D	E	F	G	H	I							
CSUCD45C8	45	75	8,2	45	65	42,5	49,1	58,2	30	106						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Supporto snodato monitor

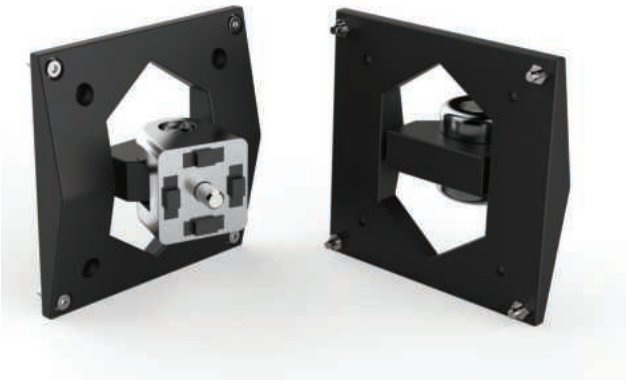

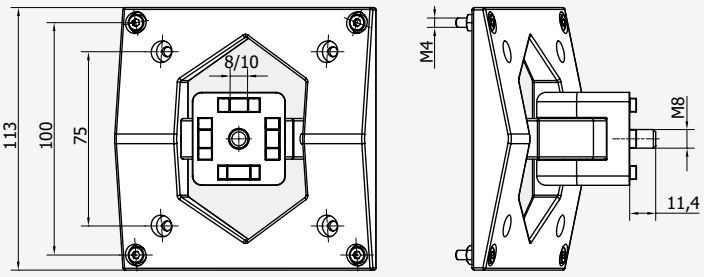

Materiale
PA/Acciaio zincato

Descrizione
Supporto monitor regolabile con attacco VESA 75/100 dotato di inserti anti-rotazione da 8/10 mm per l'utilizzo su profili con cave di diversa dimensione. Regolazione a due vie.

Montaggio

Sezione

Supporto snodato monitor		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CSMV75100	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Supporto monitor

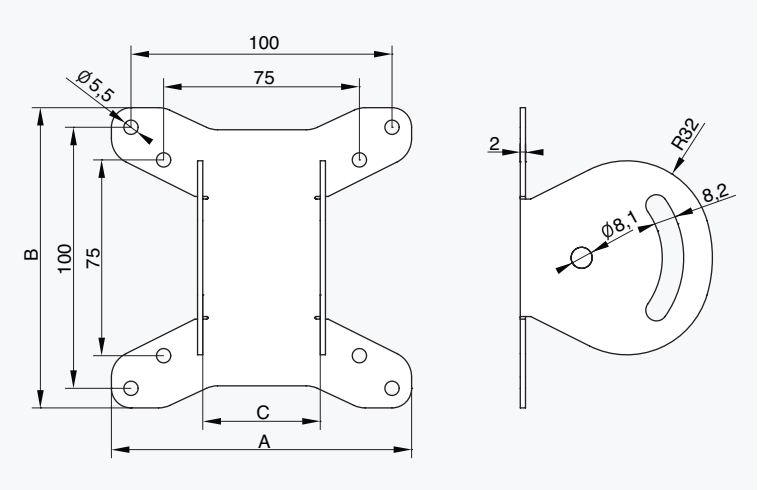

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Supporto monitor regolabile, con attacco VESA 75/100, composto da staffa in acciaio piegata e maniglie a ripresa per il serraggio.

Montaggio

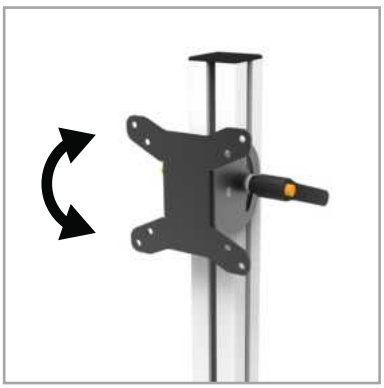

Sezione

Supporto monitor				5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]			20	30	40	40	45	45
	A	B	C						
CSM4075100	115	115	40			■	■		
CSM4575100	115	115	45					■	■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Contropiastra per supporti monitor

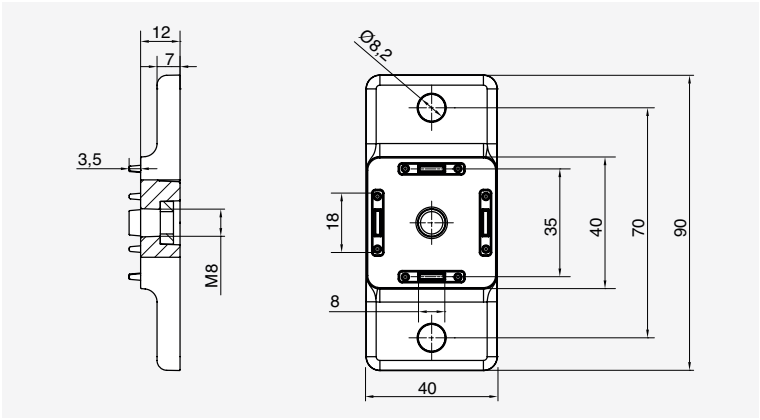

Montaggio

Materiale
Alluminio / acciaio

Descrizione
Piastra di collegamento per supporto monitor per un veloce e semplice fissaggio in altezza del monitor.

Sezione

Contropiastra per supporti monitor		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CCSMVC8	Vedere schema allegato						

Contropiastra per supporti monitor su profili 90x90

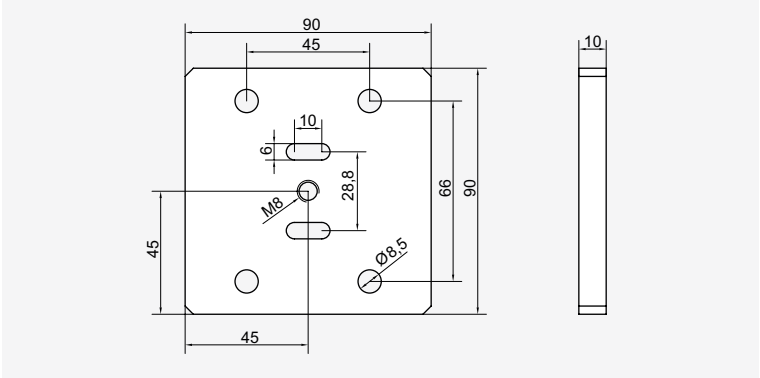

Montaggio

Materiale
Alluminio

Descrizione
Piastra di collegamento per supporto monitor per un veloce e semplice fissaggio in altezza del monitor (profilo 90x90)

Sezione

Contropiastra per supporti monitor (profilo 90x90)		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CCSM9090	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Supporto girevole tondo porta utensile

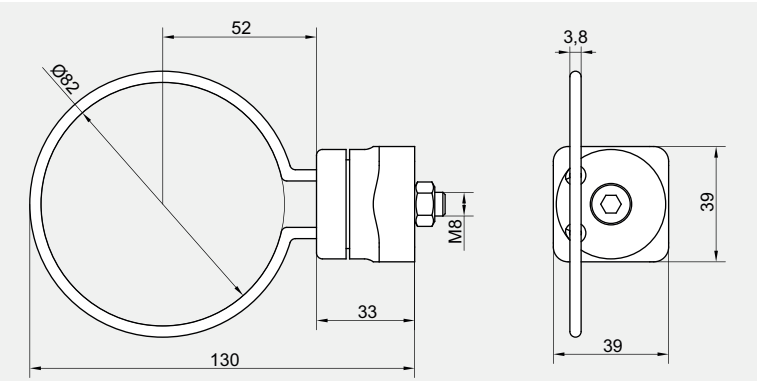

Montaggio

Materiale
Acciaio / PA

Descrizione
Supporto girevole porta utensile Ø80.

Sezione

Supporto girevole tondo porta utensile		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CSGUD80810	Vedere schema allegato						

Supporto girevole a culla porta utensile

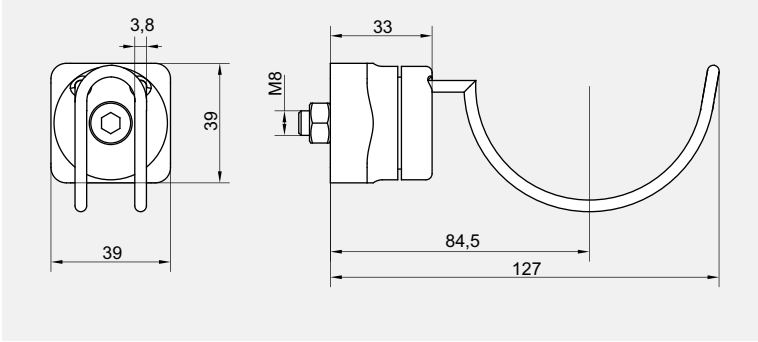

Montaggio

Materiale
Acciaio / PA

Descrizione
Supporto girevole a culla porta utensile.

Sezione

Supporto girevole a culla porta utensile		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CSGUC810	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Supporto girevole per piani

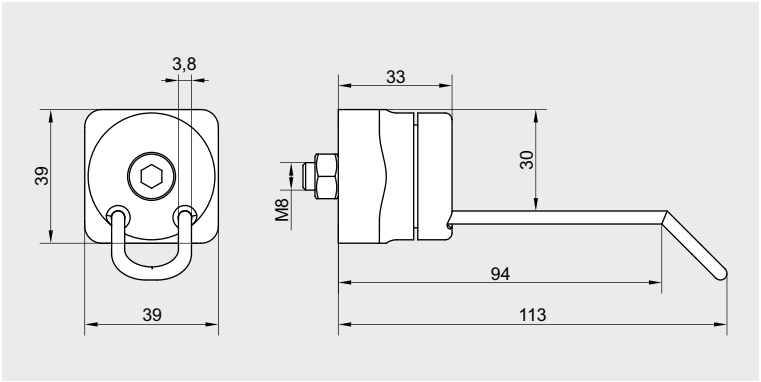

Montaggio



Materiale
Acciaio / PA

Descrizione
Supporto girevole per piani.

Sezione

Supporto girevole per piani		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CSGP810	Vedere schema allegato						

Taglierina da banco girevole

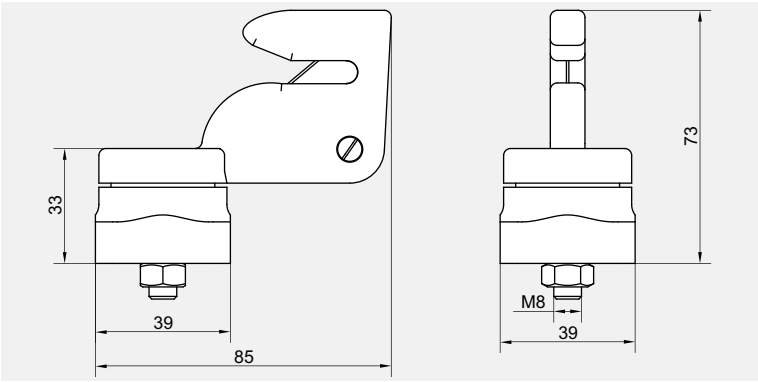

Montaggio

Materiale
Acciaio / PA

Descrizione
Taglierina da banco girevole.

Sezione

Taglierina da banco girevole		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CTG810	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Supporto nastro adesivo

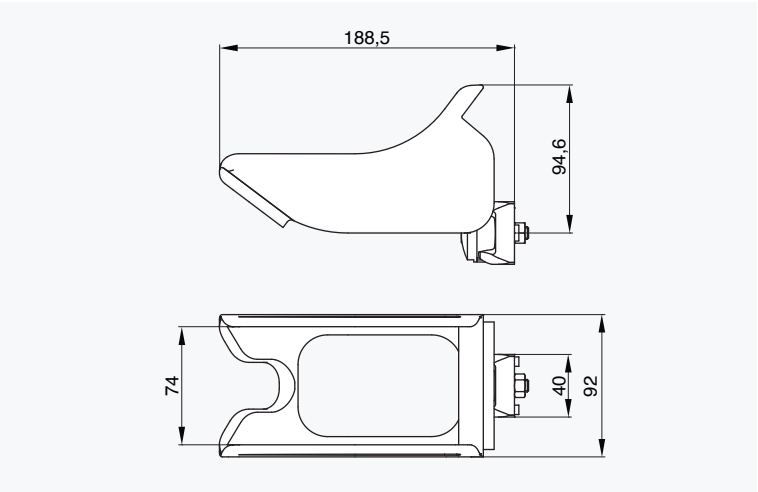

Materiale
PA Nylon.

Descrizione
Supporto nastro adesivo

Montaggio

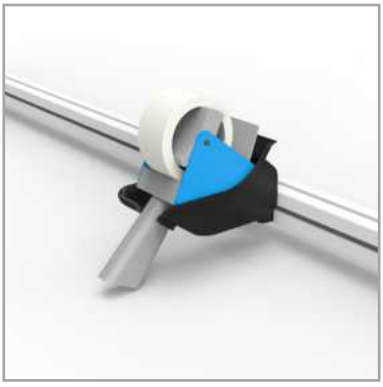

Sezione

Supporto nastro adesivo		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CSNA810	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Supporto bottiglia

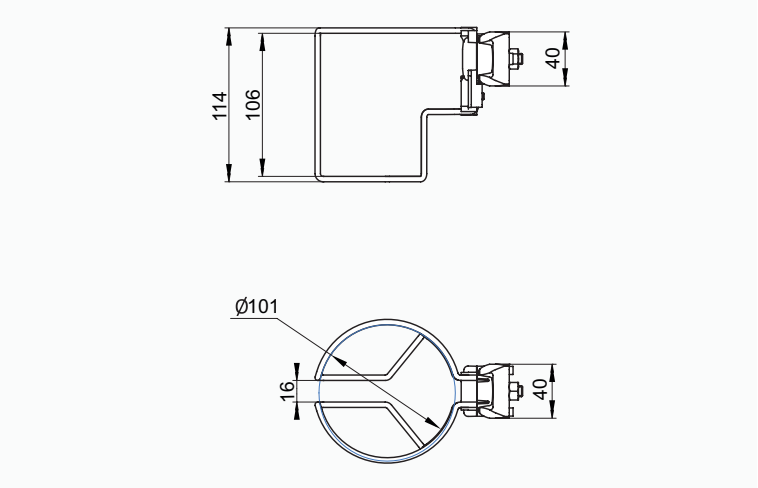

Materiale
Acciaio

Descrizione
Supporto bottiglia

Montaggio

Sezione

Supporto bottiglia		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CSB100810	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Mensola supporto

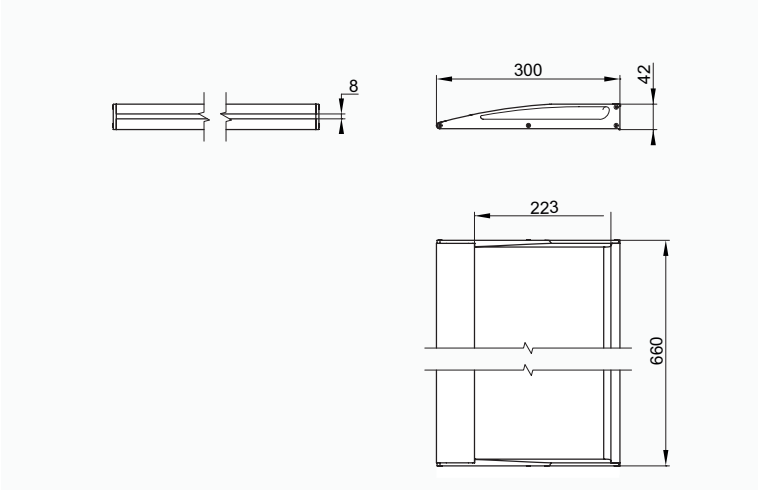

Materiale
Alluminio

Descrizione
Mensola supporto.

Montaggio

Sezione

Mensola supporto		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CMST300650	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Vaschetta porta minuteria

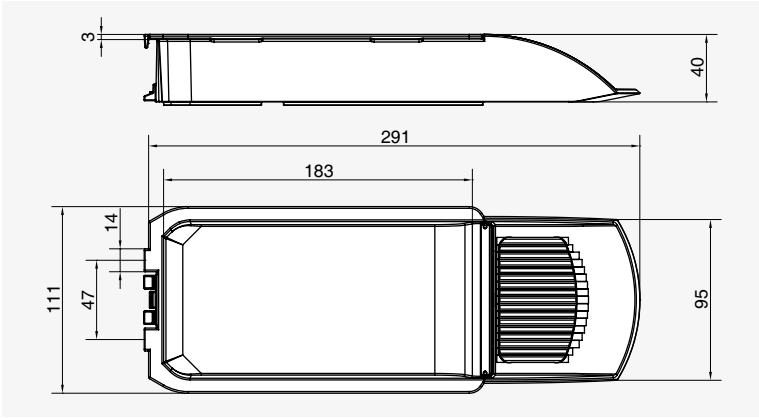

Materiale
PA rinforzato

Descrizione
Vaschetta porta minuteria con zona di smistamento.

Montaggio

Sezione

Vaschetta porta minuteria		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CCN291111	Vedere schema allegato						

Supporto girevole per vaschetta

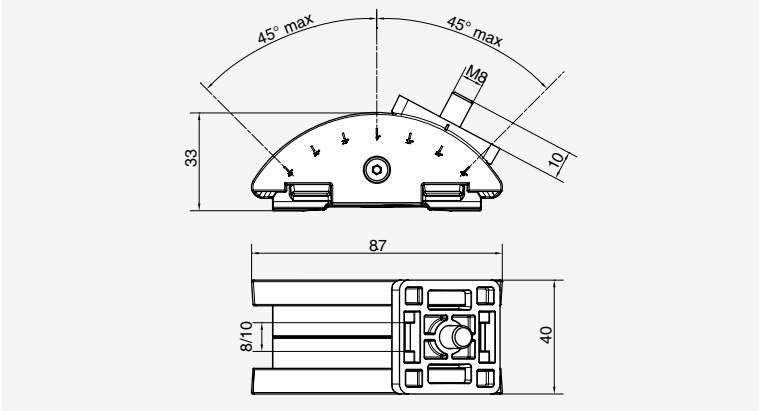

Materiale
PA rinforzato/Acciaio

Descrizione
Staffa di supporto regolabile (±45°) per CCN291111

Sezione

Supporto girevole per vaschetta		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CSCG110	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Vaschetta porta minuteria

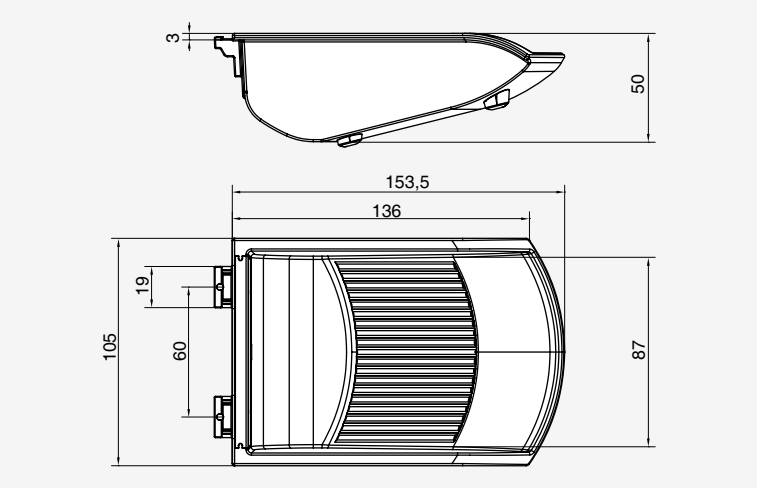

Materiale
PA rinforzato.

Descrizione
Vaschetta per minuteria posizionabile in cava.

Montaggio

Sezione

Vaschetta porta minuteria		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CCN105153	Vedere schema allegato			■		■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Pannello forato porta attrezzi

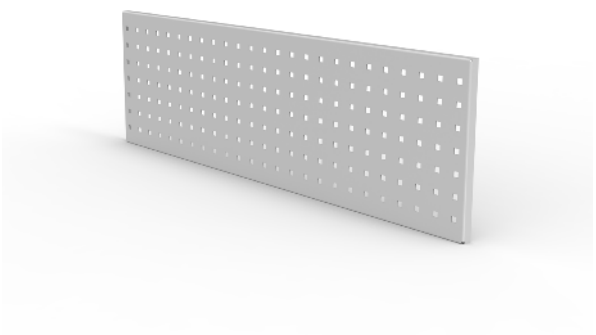

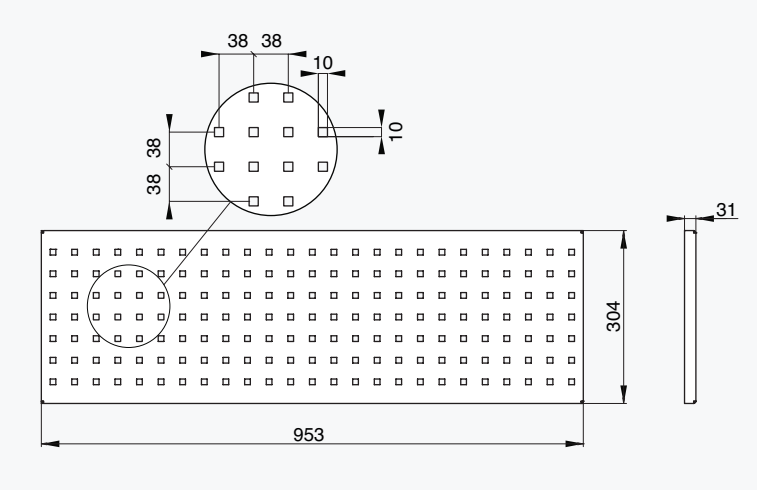

Materiale
Acciaio verniciato grigio RAL 7035

Descrizione
Panello con fori 10 x 10 mm - interasse 38 mm

Montaggio

Sezione

Pannello forato porta attrezzi	
Codice	**Quote [mm]**
CPPA953304	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Barra aggancio contenitori

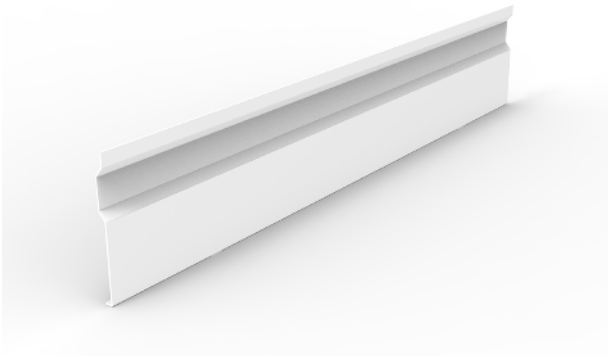

Montaggio

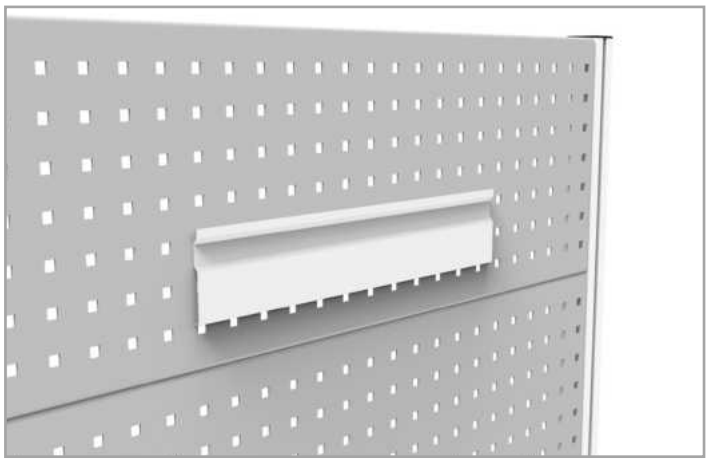

Materiale
Acciaio

Descrizione
Barra di ancoraggio per contenitori di plastica

Sezione

Barra ancoraggio			
Codice	Quote [mm]		
	Lunghezza	Profondità	Altezza
CBAC445	445	9	85

Contenitori plastica

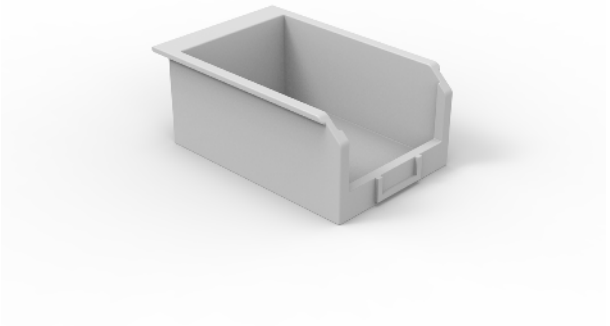

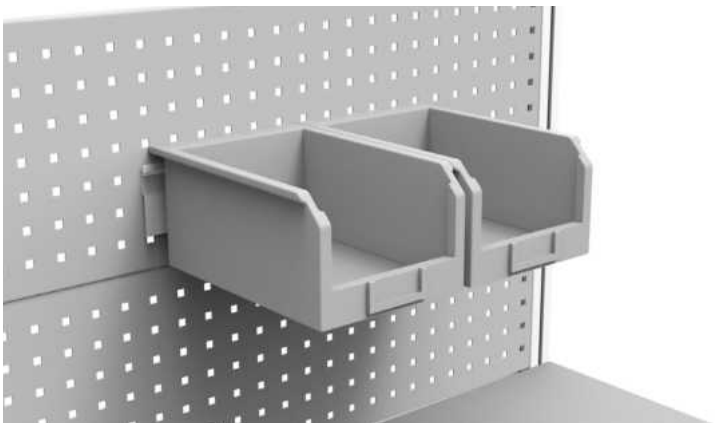

Materiale
Plastica grigia

Descrizione
Kit contenitore composto da due pezzi

Sezione

Contenitori plastica			
Codice	Quote [mm]		
	Lunghezza	Profondità	Altezza
CCPPA200350	200	350	145

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Porta etichette con clip

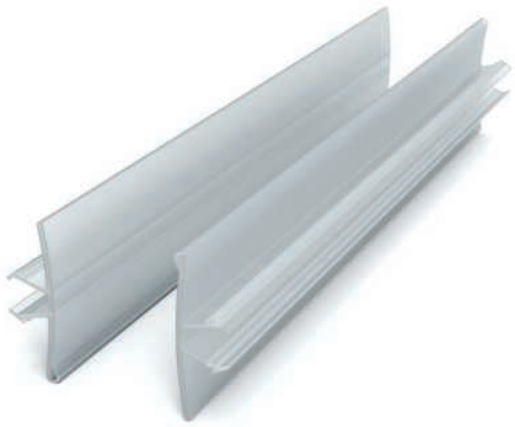

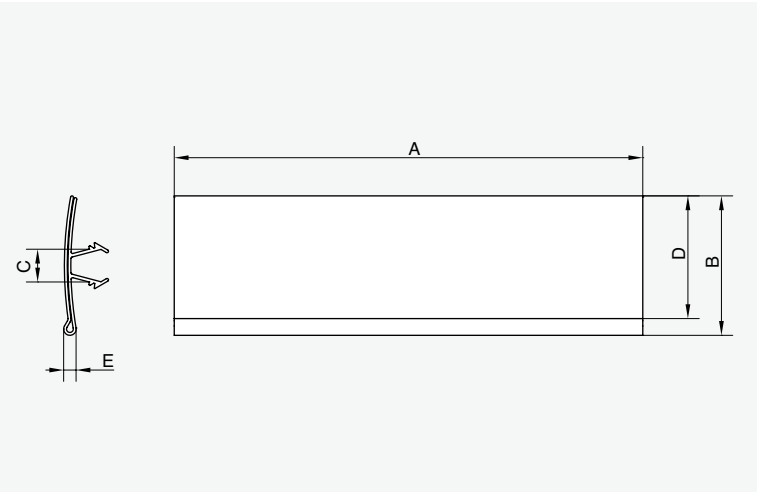

Materiale
PVC grigio / trasparente.

Descrizione
Porta etichette a clip per identificare componenti su strutture in alluminio.

Montaggio

Sezione

Porta etichette con clip						5	8	8	10	8	10
Codice	Quote [mm]					20	30	40	40	45	45
	A	B	C	D	E						
CECL810019	190	39	9	34	3,5		■	■	■	■	■
CECL810200	2000	39	9	34	3,5		■	■	■	■	■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Plafoniera a led

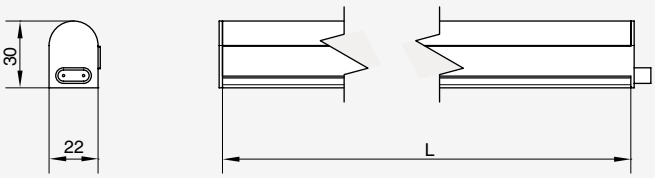

Materiale
N.d.

Descrizione
Lampada a led a ridotto consumo energetico. Alimentazione 220 V, con presa di corrente.

Montaggio

Sezione

Plafoniera a led				5	8	8	10	8	10
Codice	**L [mm]**	**Potenza assorbita [W]**	**N. max moduli in serie**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CPLL300	313	4	45						
CPLL800	873	10	18						
CPLL1500	1473	18	10						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Lampada a led

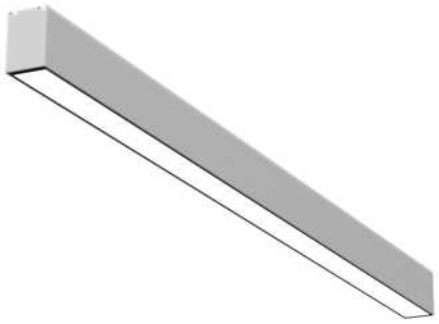

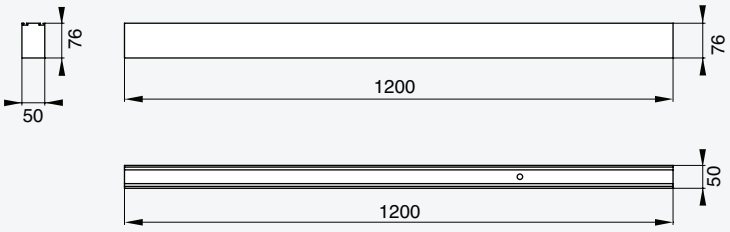

Materiale
N.d.

Descrizione
Lampada lineare a led a ridotto consumo energetico.
Alimentazione 220V, a richiesta misure diverse.

Montaggio

Caratteristiche tecniche				
CLLAL1200	**Flusso luminoso**	**Grado IP**	**Durata**	**Potenza**
	5250 lm	IP 20	50000	42 W

Sezione

Lampada a led		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CLLAL1200	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Bilanciatore meccanico

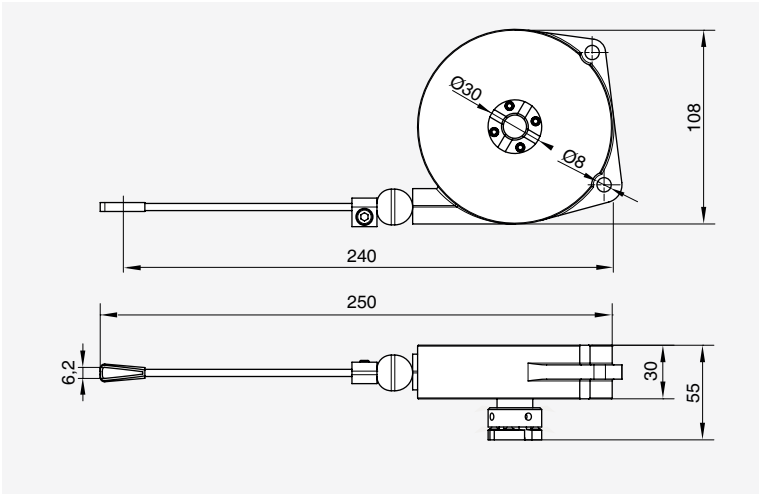

Materiale
n.d.

Descrizione
Sistema a contrappeso per salita e discesa controllate di porte scorrevoli o aggancio di utensili. Corsa 1,6 m, carico 2/3 kg.
Disponibili altri modelli a richiesta.

Montaggio

Sezione

Bilanciatore meccanico		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CB9313	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Pannelli in policarbonato trasparente

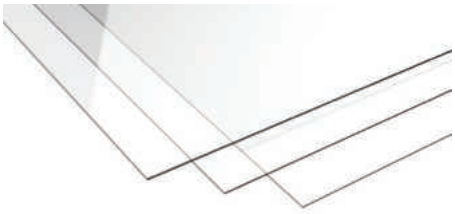

Materiale
Policarbonato

Sezione

Pannelli in policarbonato trasparente			5	8	8	10	8	10
Codice	**Dimensioni PxLxS [mm]**	**Finitura**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CPOLTSP3	2050x3050x3	Trasparente						
CPOLTSP4	2050x3050x4	Trasparente						
CPOLTSP5	2050x3050x5	Trasparente						
CPOLTSP6	2050x3050x6	Trasparente						
CPOLTSP8	2050x3050x8	Trasparente						

Pannelli in composito

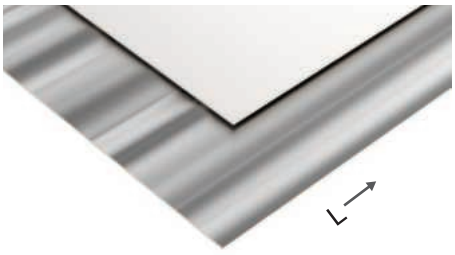

Materiale
Multistrato HDPE/Alluminio

Sezione

Pannelli in composito			5	8	8	10	8	10
Codice	**Dimensioni PxLxS [mm]**	**Finitura**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45***	**45**
CPCASBSP3	1500x3050x3	1 Lato Bianco / 1 Lato Silver						
CPCASBSP4	1500x3050x4	1 Lato Bianco / 1 Lato Silver						
CPCSSP2	1500x3050x2	1 Lato Spazzolato* / 1 Lato Naturale						

*Verso della spazzolatura secondo lato lungo del pannello (L).

Pannelli in alluminio

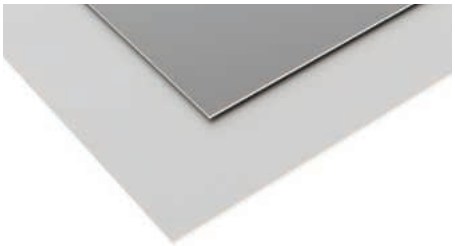

Materiale
Alluminio

Sezione

Pannelli in alluminio			5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**Finitura**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CPAASP2	1000x2000x2	Anodizzato						
CPAGSP2	1000x2000x2	Naturale						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Pannelli in PVC espanso

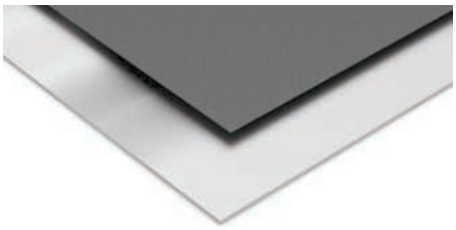

Materiale
PVC espanso

Sezione

Pannelli in PVC espanso			5	8	8	10	8	10
Codice	**Dimensioni PxLxS [mm]**	**Finitura**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CPEBSP5	2050x3050x5	Bianco						
CPENSP5	2050x3050x5	Nero						
CPECSP5	2050x3050x5	Colori disponibili su richiesta						

Pannelli in policarbonato alveolare

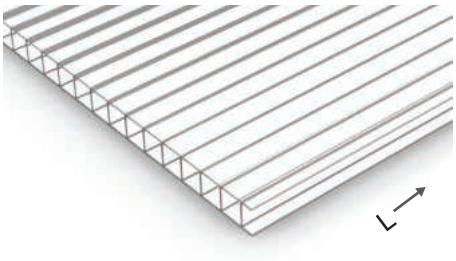

Materiale
Policarbonato

Sezione

Pannelli in policarbonato alveolare			5	8	8	10	8	10
Codice	**Dimensioni PxLxS [mm]**	**Finitura**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CPOLASP6	2100x3000x6	Trasparente						

*Nervature longitudinali parallele al lato lungo del pannello (L).

Pannelli in polipropilene alveolare

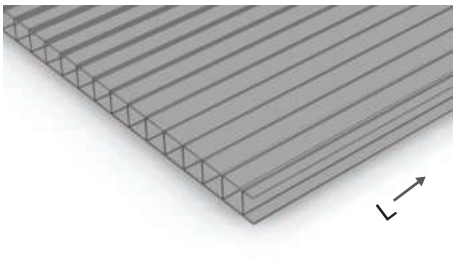

Materiale
Polipropilene

Sezione

Pannelli in polipropilene alveolare			5	8	8	10	8	10
Codice	**Dimensioni PxLxS [mm]**	**Finitura**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CPPNSP5	2050x3050x5	Nero						

*Nervature longitudinali parallele al lato lungo del pannello (L).

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Reti metalliche

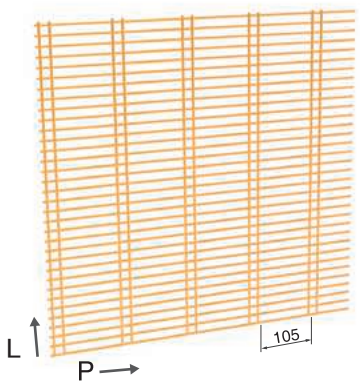

CR151053VG

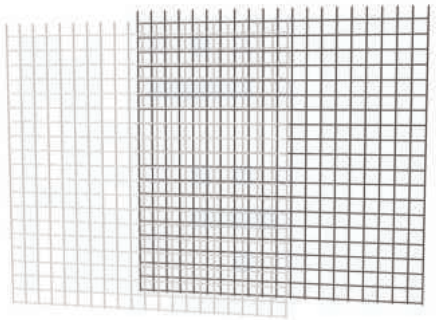

CR4040Z / CR4040N

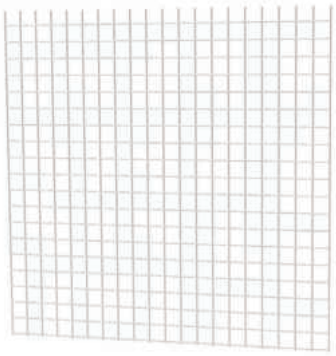

CR3030Z

Materiale
Acciaio

Sezione

Reti metalliche			5	8	8	10	8	10
Codice	**Dimensioni PxL – Passo - Filo [mm]**	**Finitura**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CR151053VG	1200x2400 – 15x105 - 3	RAL 1003	■	■	■	■	■	■
CR3030Z	1000x2000 – 30x30 - 3	Zincata	■	■	■	■	■	■
CR4040N	1000x2000 – 40x40 – 4	Nera	■	■	■	■	■	■
CR4040Z	1000x2000 – 40x40 - 4	Zincata	■	■	■	■	■	■

Guarnizioni per reti

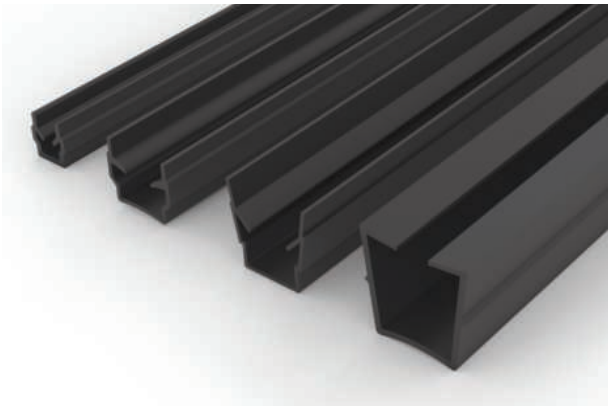

Montaggio

Materiale
Polipropilene + TPE

Descrizione
Profilo in materiale plastico per alloggiamento in cava di reti metalliche.
Stato di fornitura: barre da 2 m.

Sezione

Guarnizioni per reti		5	8	8	10	8	10
Codice	**Dimensioni LxH [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45***	**45**
TM520CR	5,2x6,3	■					
CGRM830	8,2x8,8		■				
CGRM840	8,2x11			■			
CGRM10	10,2x12,8				■	■	■

*Applicabile su tutta la serie “cava8 45”, tranne che sui profili leggeri (serie L).

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Guarnizione per pannelli

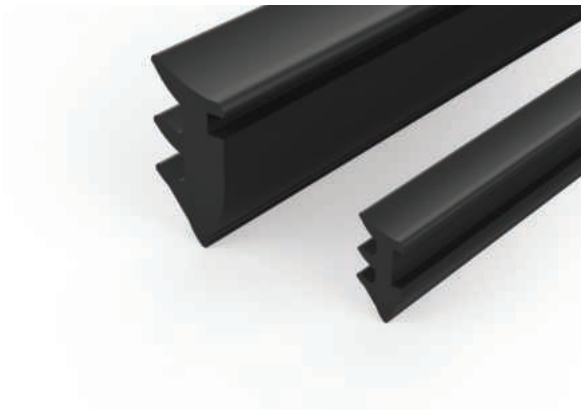

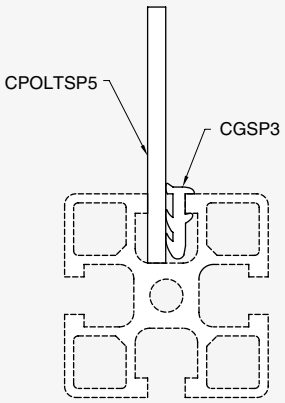

Esempio applicativo:

- PC84545 (larg. cava 8 mm)

- pannello policarbonato CPOLTSP5 (sp. 5 mm)

- utilizzare guarnizione CGSP3 (sp. 3 mm)

Materiale
PVC

Descrizione
Guarnizione per bloccaggio in cava di pannellature. Le molteplici dimensioni disponibili permettono di montare pannelli di diverso spessore nelle diverse serie di profili.
Stato di fornitura: rotolo da 100 m.

Montaggio

Sezione

Guarnizione per pannelli			5	8	8	10	8	10
Codice	**Descrizione**	**Colore**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45***	**45**
CGSP2	Guarnizione in gomma - Spessore: 2 mm	Nero			■		■	
CGSP3	Guarnizione in gomma - Spessore: 3 mm	Nero			■		■	
CGSP4	Guarnizione in gomma - Spessore: 4 mm	Nero			■		■	
CGSP5	Guarnizione in gomma - Spessore: 5 mm	Nero			■	■	■	■
CGSP6	Guarnizione in gomma - Spessore: 6 mm	Nero		■				

* Escluso PC83232

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Profilo riduzione cava

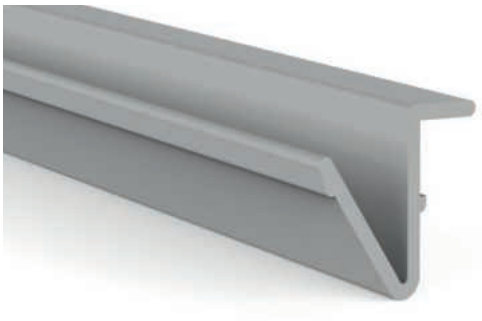

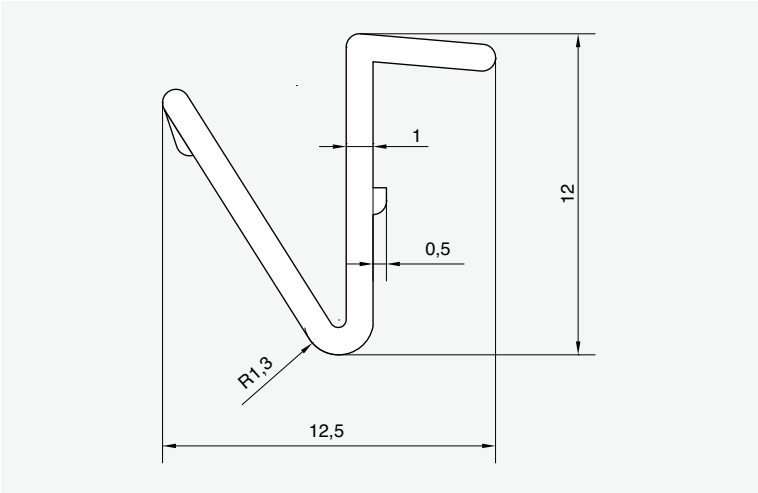

Materiale
PVC grigio

Descrizione
Profilo di riduzione cava per montaggio reti metalliche e pannelli di tamponamento, spessore: 3/4/5 mm.
Stato fornitura: barre da 2 m.

Montaggio

Sezione

Profilo riduzione cava		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CPPRC8	Vedi schema allegato			■		■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Guarnizione armata per reti

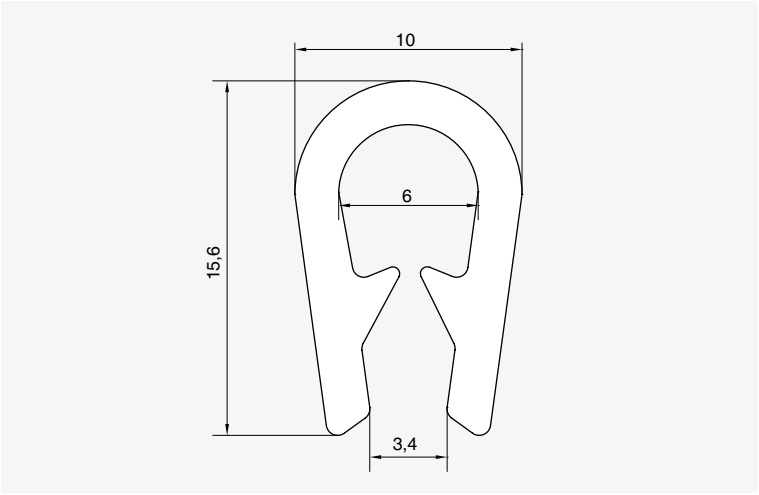

Materiale
PVC / Inserto metallico

Descrizione
Guarnizione armata per protezione anti-infortunistica.
Stato di fornitura: rotolo da 20 m.

Montaggio

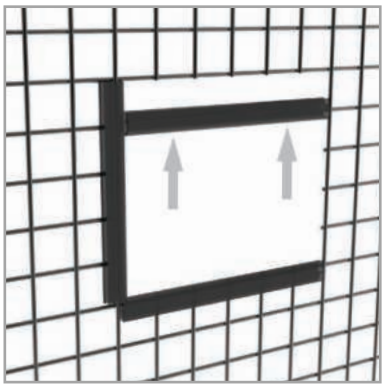

Sezione

Guarnizione armata per reti		5	8	8	10	8	10
Codice	**Dimensioni LxH [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
CGA1016R4	10x16						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Kit banco completo di accessori

Oltre a supportare il cliente nella realizzazione di progetti su misura, **ALEA SISTEMI** offre anche la possibilità di acquistare banchi di lavoro standard, in kit di montaggio completi di accessori di fissaggio (chiavi escluse).

Alcuni esempi:

KBLS6012085 - Banco di lavoro in profilo alluminio 45x45 con piano in nobilitato bianco spessore 10 mm*; disponibile in versione rinforzata con aggiunta di angolari GSC84545.

KBLS10020095 - Banco di lavoro in profilo alluminio 45x90 con piano in nobilitato bianco, spessore 18 mm*.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Kit banco completo di accessori

KBLP6512080 - Banco di lavoro in profilo alluminio 45x45 con pastorale predisposto per applicazione di mensole e lampade (ordinabili a parte) e piano in nobilitato bianco spessore 10 mm*.

Quote di massima

Ognuna delle proposte standard può essere ampiamente personalizzata attingendo agli accessori presenti nel catalogo. Visitando la pagina web: **www.aleasistemi.com** e contattando il nostro ufficio vendite all'indirizzo: **info@aleasistemi.com** si potrà consultare l'offerta di banchi di lavoro nelle molteplici configurazioni proposte.

* Disponibili su richiesta piani in: nobilitato spessore 10/18 mm dei colori bianco, grigio, nero; laminato antracite spessore 28 mm; PVC nero spessore 15 mm; alluminio grezzo/rettificato spessore 15 mm.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Distribuzione aria compressa

KTABL2 - Composto da: profilo in alluminio verniciato RAL 5012 sez. 29,5x43 foro Ø25, terminale di chiusura, terminale filettato F 1/2" e ferma tubo per profilo quadro.

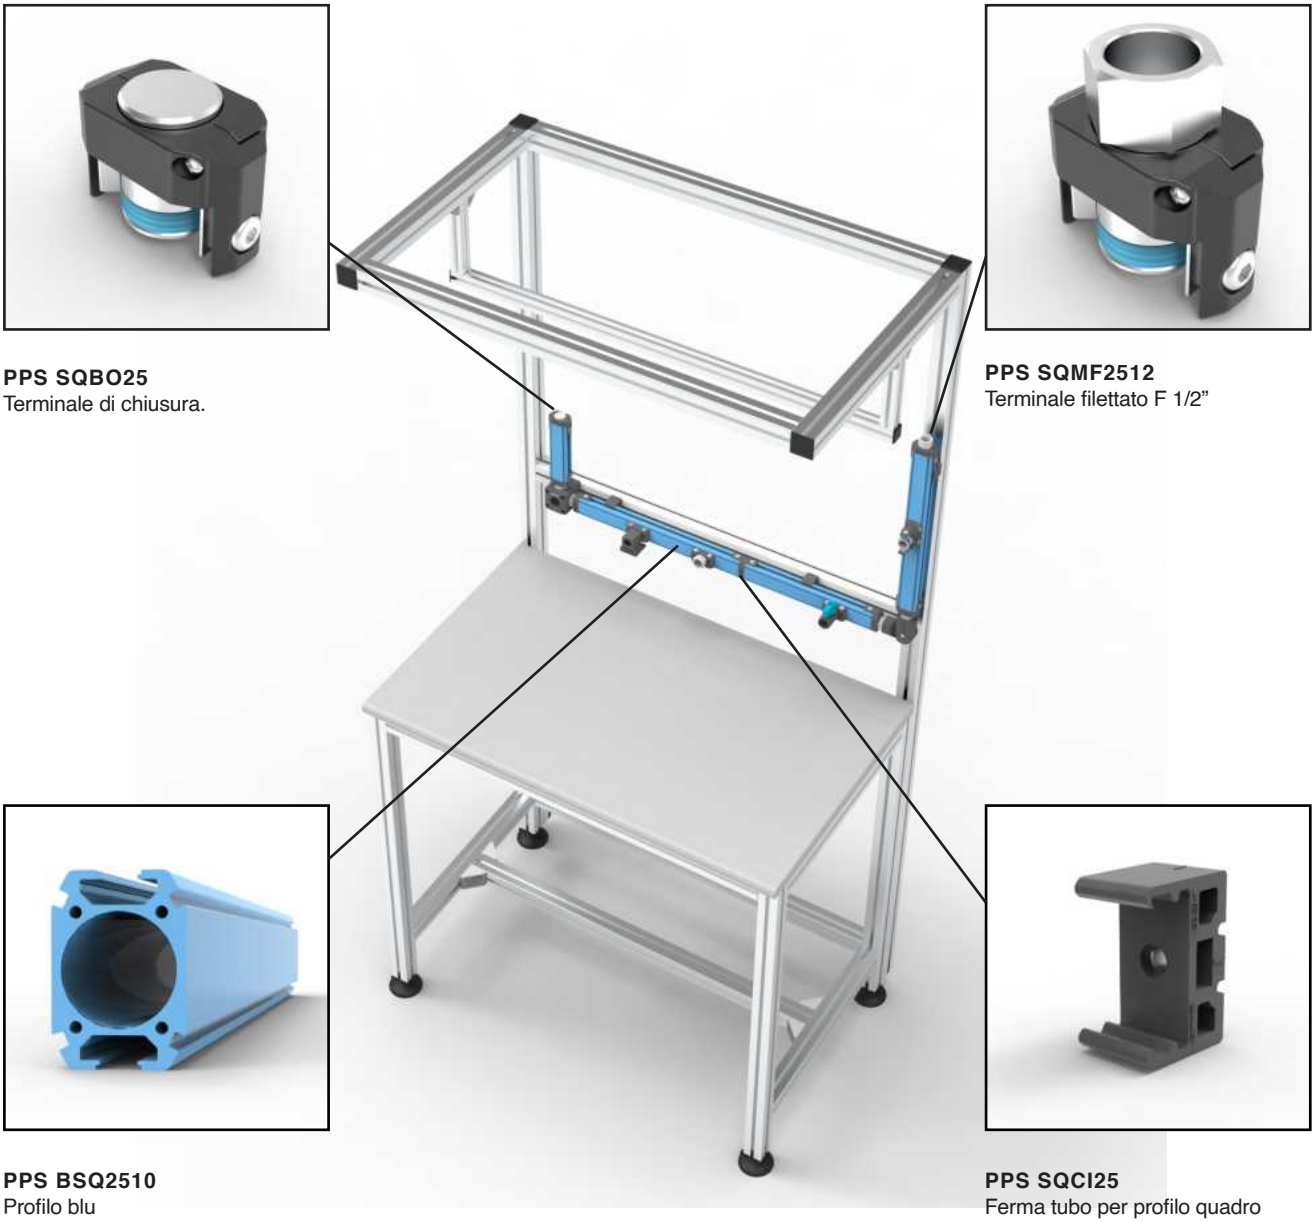

PPS SQBO25
Terminale di chiusura.

PPS SQMF2512
Terminale filettato F 1/2"

PPS BSQ2510
Profilo blu
sez. 29,5x43 foro Ø25

PPS SQCI25
Ferma tubo per profilo quadro

Ognuna delle proposte standard può essere ampiamente personalizzata attingendo agli accessori presenti nel catalogo. Visitando la pagina web: **www.aleasistemi.com** e contattando il nostro ufficio vendite all'indirizzo: **info@aleasistemi.com** si potrà consultare l'offerta di banchi di lavoro nelle molteplici configurazioni proposte.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

NOTE

LEAN MANUFACTURING

ALEA
SISTEMI

ALEA
SISTEMI

Profili tubolari

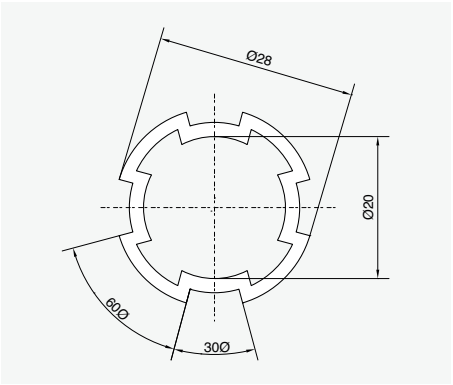

Sezione

LPD28L		
Ix	1,33	cm^4
Iy	1,33	cm^4
Wx	0,95	cm^3
Wy	0,95	cm^3
Sezione	1,79	cm^2
Peso	0,48	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

Materiale
Alluminio anodizzato

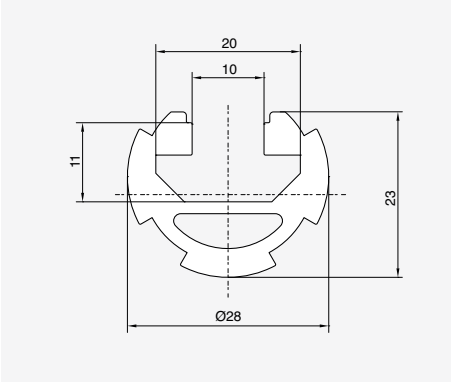

Sezione

LPA28L		
Ix	1,02	cm^4
Iy	1,97	cm^4
Wx	0,88	cm^3
Wy	1,41	cm^3
Sezione	2,63	cm^2
Peso	0,71	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

Materiale
Alluminio anodizzato

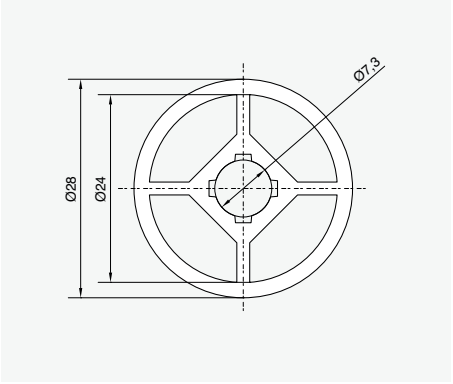

Sezione

LPD28F		
Ix	1,5	cm^4
Iy	1,5	cm^4
Wx	1,1	cm^3
Wy	1,1	cm^3
Sezione	2,63	cm^2
Peso	0,71	Kg/m

STATO DI FORNITURA: Barre lunghezza mt. 6
I valori di peso, Ix, Iy e wx, wy sono indicativi, ricavati da calcoli teorici.

Materiale
Alluminio anodizzato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Connettore 90°

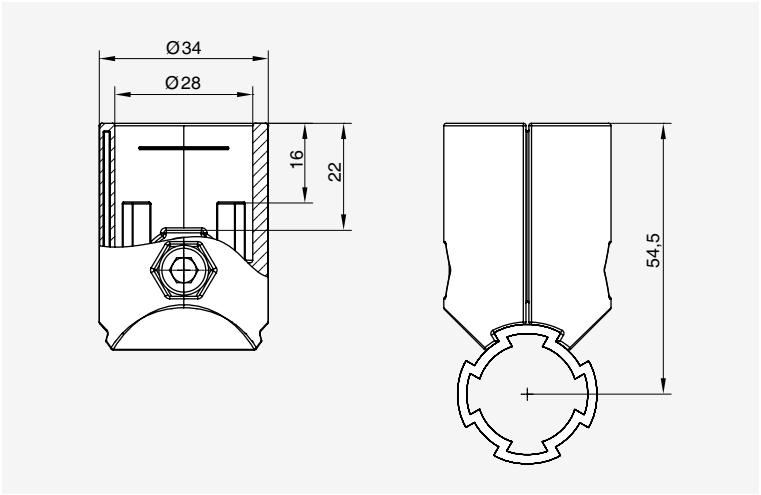

Materiale
Alluminio / Acciaio

Descrizione
Giunto di connessione per profili tubolari ad angolo fissato con pre-centraggio. Completo di kit di serraggio.

Montaggio

Sezione

Connettore 90°	
Codice	**Quote [mm]**
LC9028	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Connettore 45°

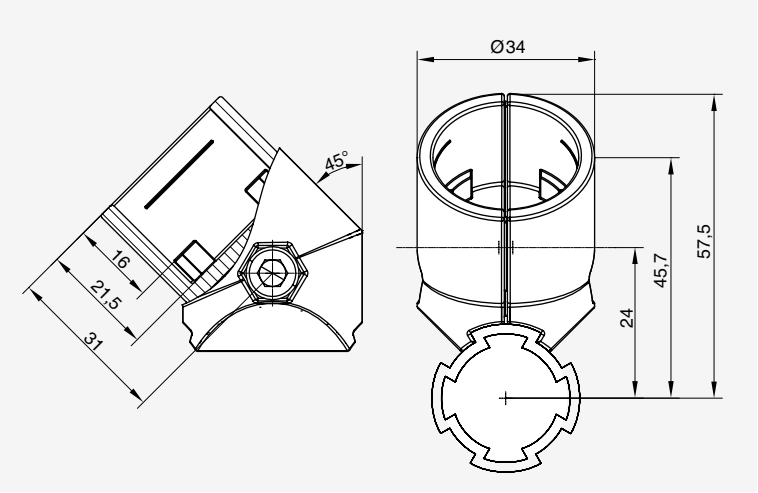

Materiale
Alluminio / Acciaio

Descrizione
Giunto di connessione per profili tubolari ad angolo fissato con pre-centraggio. Completo di kit di serraggio.

Montaggio

Sezione

Connettore 45°	
Codice	**Quote [mm]**
LC4528	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Connettore parallelo

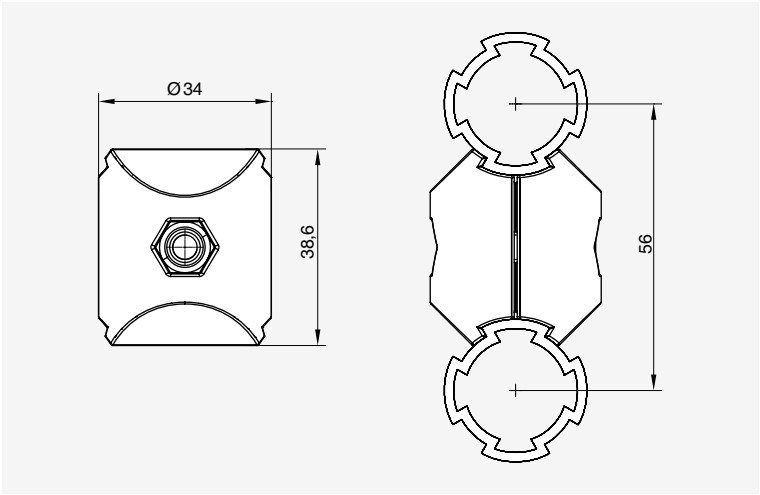

Materiale
Alluminio/Acciaio

Descrizione
Giunto di connessione per profili tubolari ad angolo fissato con pre-centraggio. Completo di kit di serraggio.

Montaggio

Sezione

Connettore parallelo	
Codice	**Quote [mm]**
LCPP28	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Connettore a croce

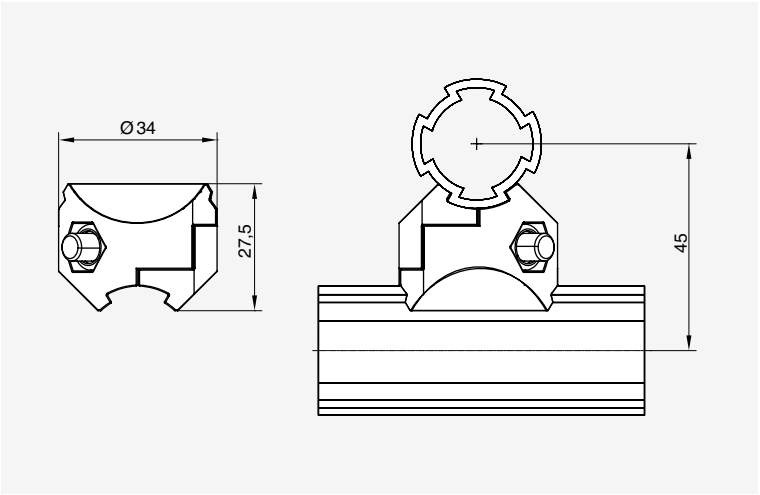

Materiale
Alluminio/Acciaio

Descrizione
Giunto di connessione per profili tubolari ad angolo fissato con pre-centraggio. Completo di kit di serraggio.

Montaggio

Sezione

Connettore a croce	
Codice	**Quote [mm]**
LGCP28	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Connettore ad angolo

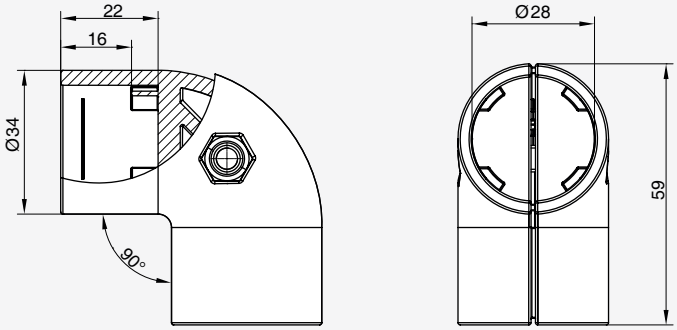

Materiale
Alluminio/Acciaio

Descrizione
Giunto di connessione per profili tubolari ad angolo fissato con pre-centraggio. Completo di kit di serraggio.

Montaggio

Sezione

Connettore ad angolo	
Codice	**Quote [mm]**
LGA9028	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Connettore rinforzo 90°

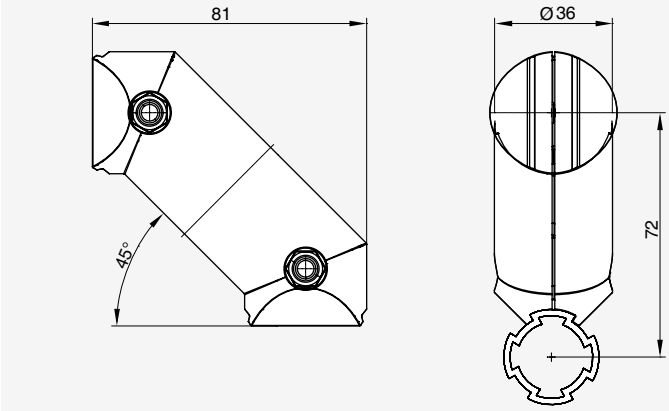

Materiale
Alluminio/Acciaio

Descrizione
Giunto di connessione per profili tubolari ad angolo fissato con pre-centraggio. Completo di kit di serraggio.

Montaggio

Sezione

Connettore rinforzo 90°	
Codice	**Quote [mm]**
LGD9028	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Connettore snodo a sfera

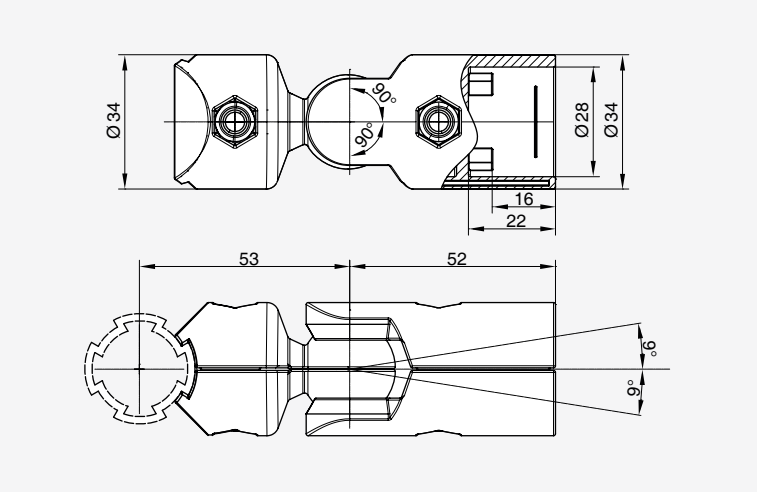

Materiale
Alluminio/Acciaio

Descrizione
Giunto per collegamenti tra profili tubolari di Ø 28 mm con movimento relativo orbitale. Completo di viti.

Montaggio

Sezione

Connettore snodo a sfera	
Codice	**Quote [mm]**
LCSF28	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Piastrina di collegamento

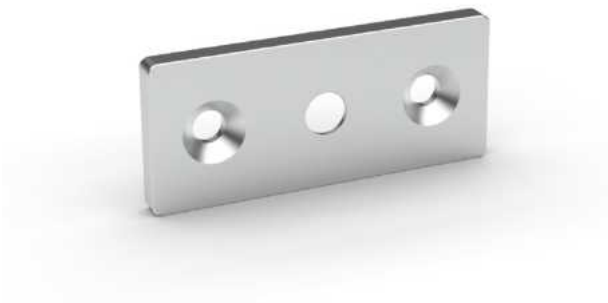

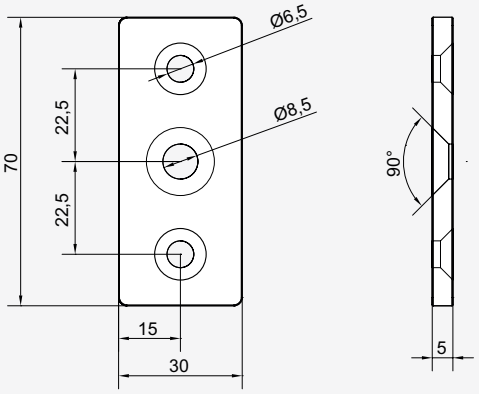

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Piastrina di collegamento per profilo tubolare LPD28F.

Montaggio

Sezione

Piastrina di collegamento	
Codice	**Quote [mm]**
LPC28810	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Adattatore profilo serie 45

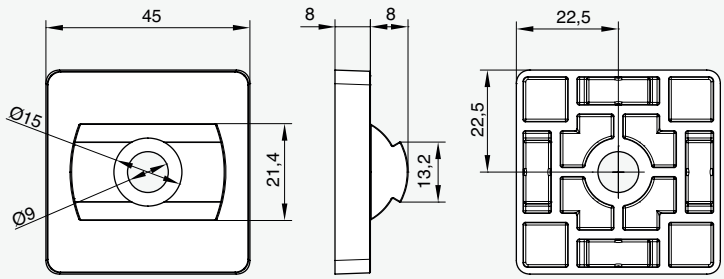

Materiale
Alluminio

Descrizione
Accessorio complementare per profili tubolari specifico per accoppiamento con profilati in alluminio strutturale Serie 45 cava 8 e cava 10.

Montaggio

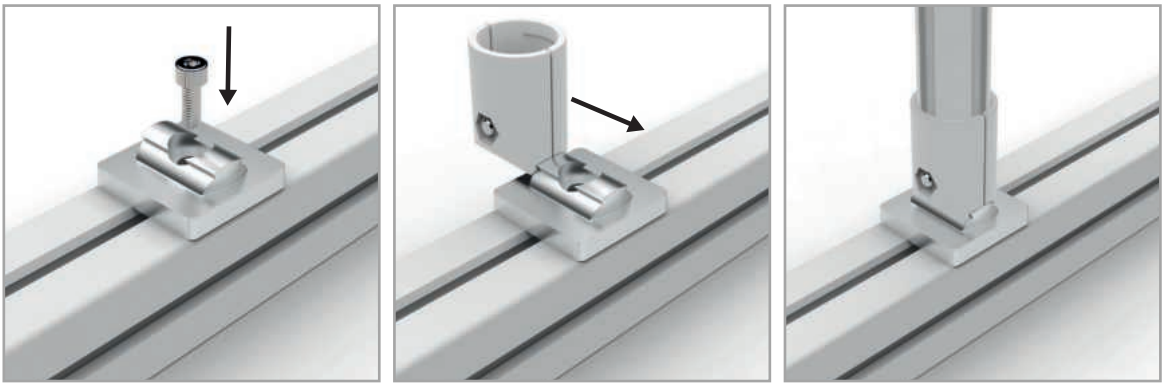

Sezione

Adattatore profilo serie 45		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
LAP45CD28	Vedi schema allegato					■	■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Blocchetto fissaggio rapido piani

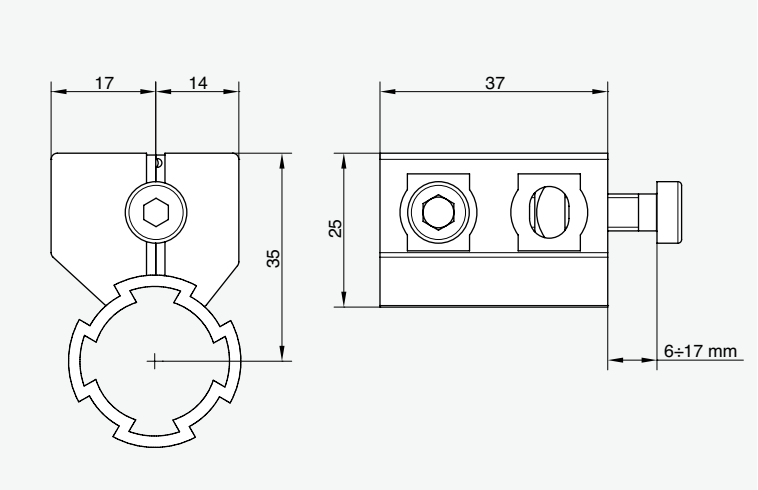

Materiale
Alluminio

Descrizione
Accessorio per fissaggio pannellature su telai realizzati in profilo tubolare LPD28L. Doppia possibilità di montaggio, sia in appoggio sul lato lungo del blocchetto, che su quello corto.

Montaggio

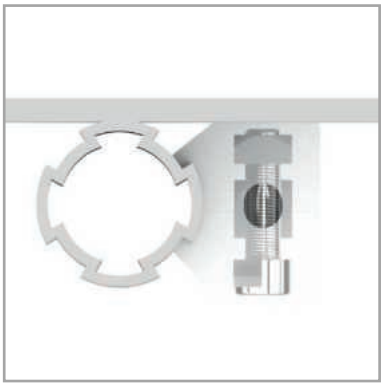

Sezione

Blocchetto fissaggio rapido piani	
Codice	**Quote [mm]**
LBFRD28	Vedi schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Blocchetto fissaggio rapido pannelli

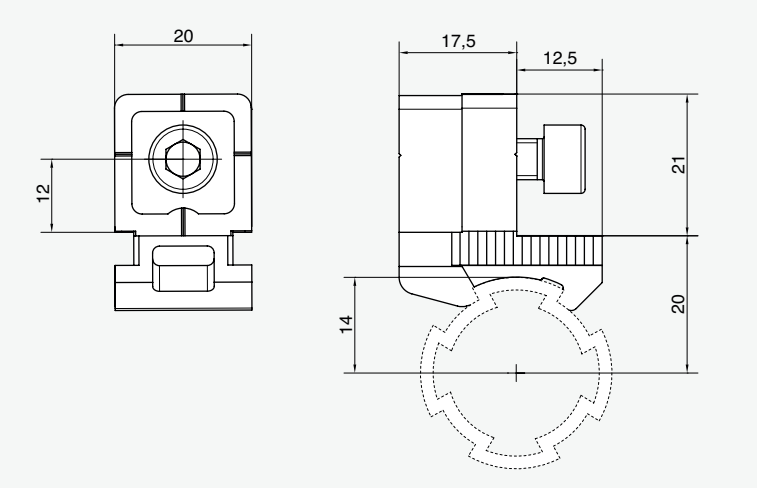

Materiale
PA / Acciaio

Descrizione
Accessorio per fissaggio pannellature su telai realizzati in profilo tubolare LPD28L. Fissaggio con vite M6 e dado quadro (non forniti).

Montaggio

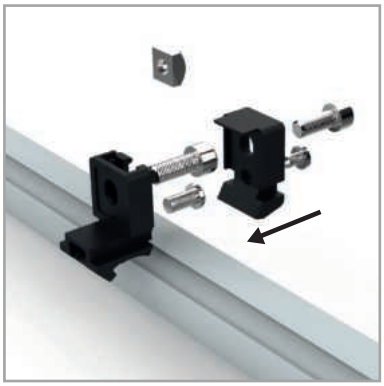

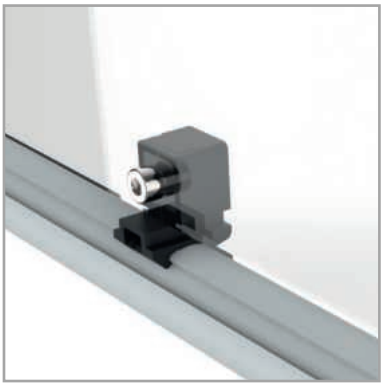

Sezione

Adattatore profilo serie 45	
Codice	**Quote [mm]**
LBFPD28	Vedi schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Bussola filettata

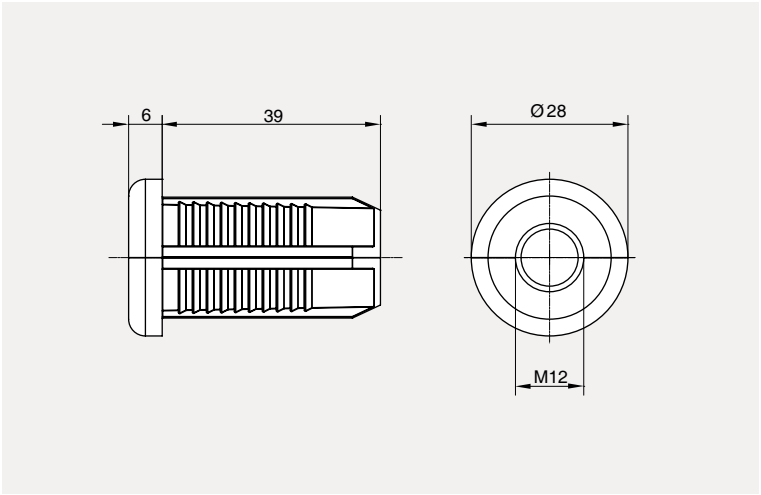

Materiale
PA/Acciaio

Descrizione
Accessorio complementare per profili tubolari adatto al fissaggio di piedini di regolazione o prigionieri (per una maggiore tenuta, si consiglia di fissare la bussola filettata sul profilo tubolare tramite un rivetto).

Montaggio

Sezione

Bussola filettata	
Codice	**Quote [mm]**
LBF1228	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Profilo in poliammide

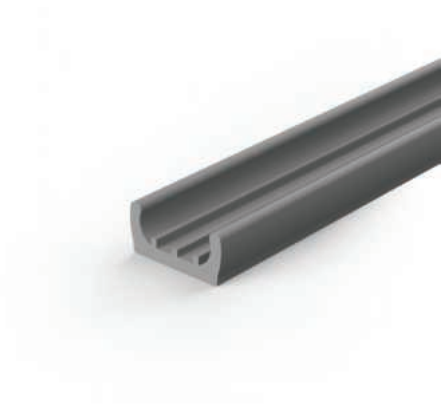

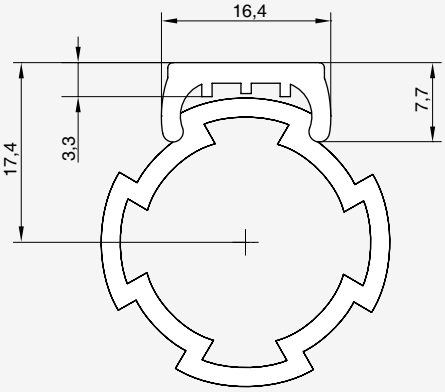

Materiale
PA grigio
Descrizione
Profilo in poliammide per realizzazione di piani di riscontro e di scorrimento su profili tubolari Ø 28 mm.
Stato di fornitura: barre da 2 m.

Montaggio

Sezione

Profilo in poliammide	
Codice	**Quote [mm]**
LCDP28	Vedere schema allegato

Terminale di chiusura

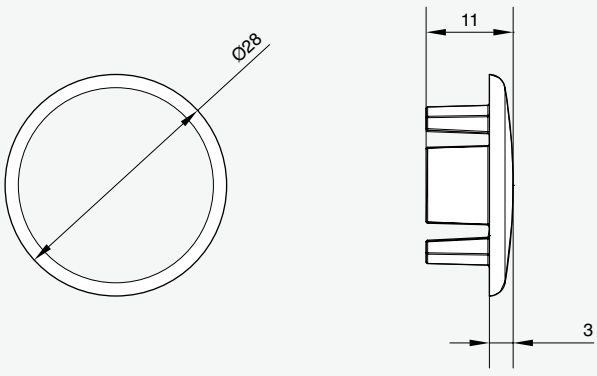

Materiale
PA nero
Descrizione
Tappo di chiusura per profili tubolari.

Sezione

Terminale di chiusura	
Codice	**Quote [mm]**
LTTD28	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Supporto rulliera semplice

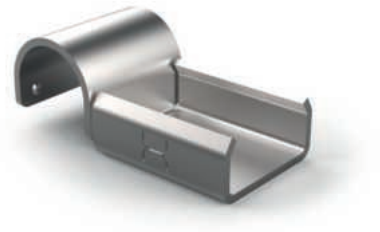

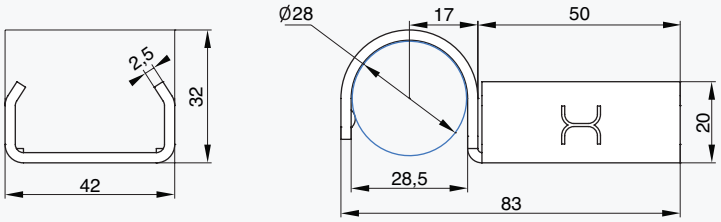

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Supporto in acciaio per montaggio di rulliere LRGP33 su tubolari Ø 28 mm.

Montaggio

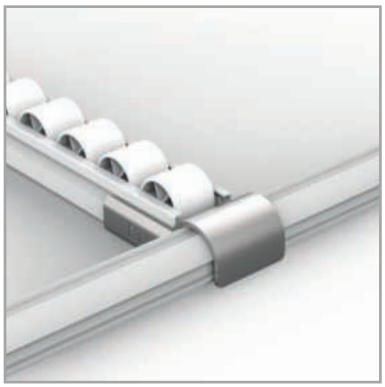

Sezione

Supporto rulliera semplice	
Codice	**Quote [mm]**
LGRFS28	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Supporto rulliera fermo alto

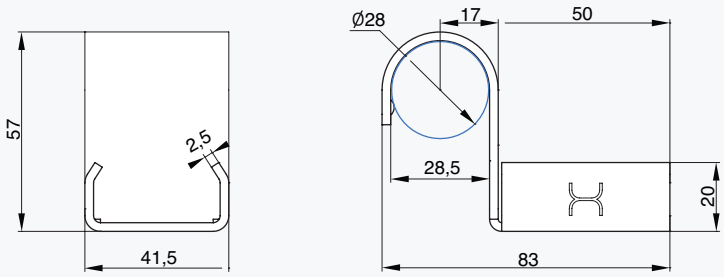

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Supporto in acciaio per montaggio di rulliere LRGP33 su tubolari di Ø 28 mm con sponda rialzata di battuta.

Montaggio

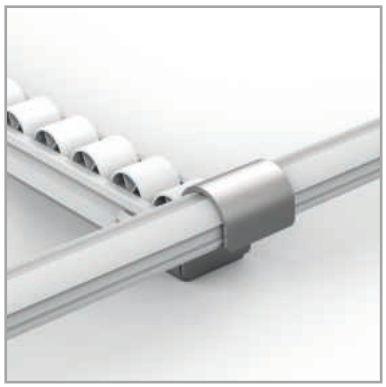

Sezione

Supporto rulliera fermo alto	
Codice	**Quote [mm]**
LGRFA28	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Supporto rulliera con battuta

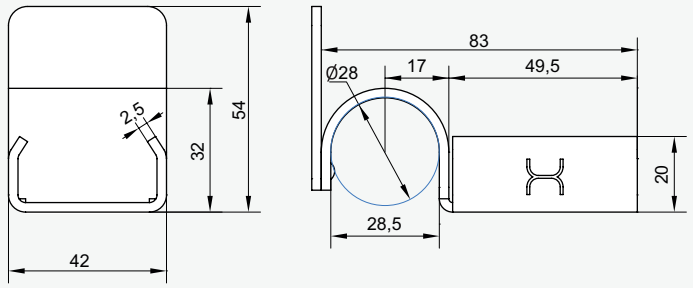

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Supporto in acciaio per montaggio di rulliere LRGP33 su tubolari di Ø 28 mm con fine corsa.

Montaggio

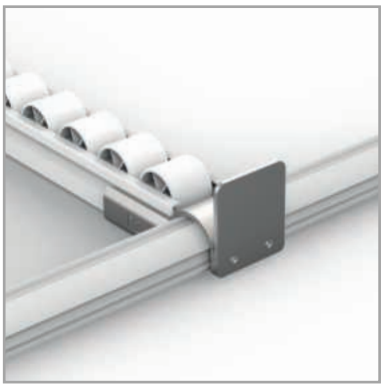

Sezione

Supporto rulliera con battuta	
Codice	**Quote [mm]**
LGRFB28	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Supporto rulliera universale standard

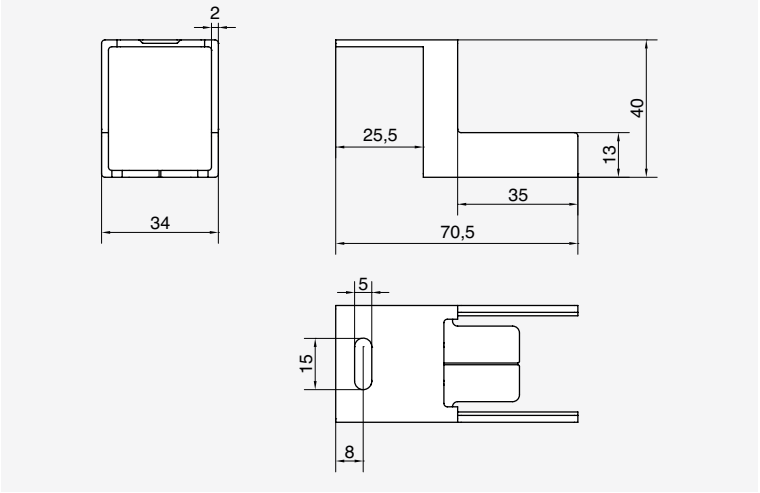

Materiale
Acciaio zincato
Descrizione
Supporto universale standard per rulliere.

Montaggio

Sezione

Supporto rulliera univsersale standard	
Codice	**Quote [mm]**
LSURFS28	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Supporto rulliera universale con battuta

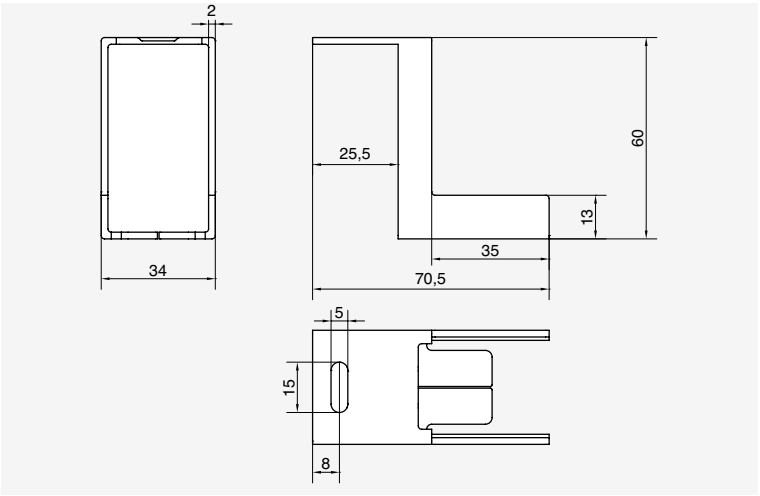

Materiale
Acciaio zincato
Descrizione
Supporto universale standard con battuta per rulliere.

Montaggio

Sezione

Supporto rulliera universale con battuta	
Codice	**Quote [mm]**
LSURFA28	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Supporto rulliera doppio

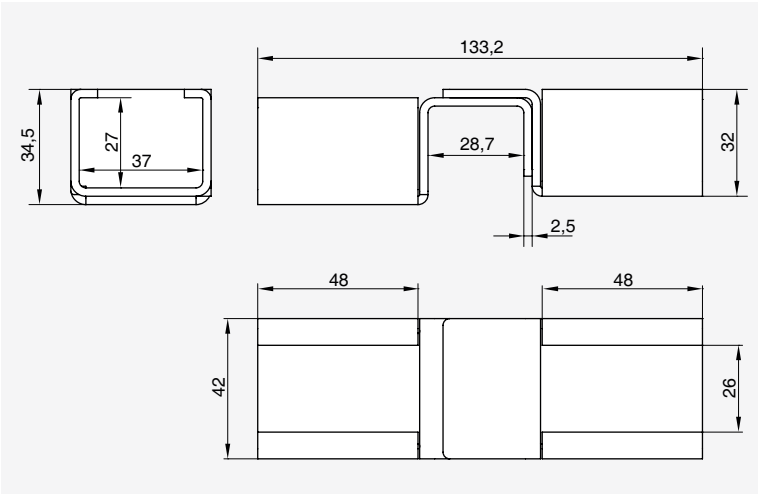

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Supporto in acciaio per montaggio di rulliere LRGP33 su tubolari di Ø 28 mm a due vie per applicazione di doppia rulliera continua.

Montaggio

Sezione

Supporto rulliera doppio	
Codice	**Quote [mm]**
LGRFD28	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Rulliera modulare

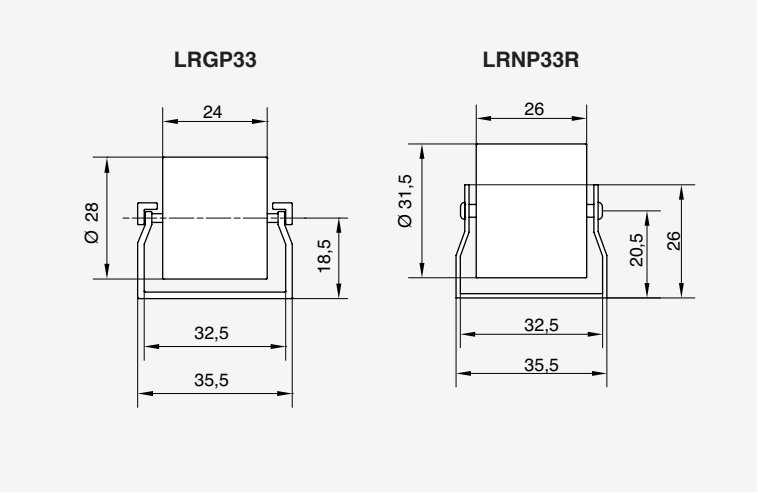

Materiale
Acciaio zincato / PA grigio / PA nero

Descrizione
Rulliera standard per guide di scorrimento e sistemi lineari
Capacità di carico: tenere in considerazione la pressione nel punto di deformazione anteriore..
Stato di fornitura: 4 m.

Montaggio

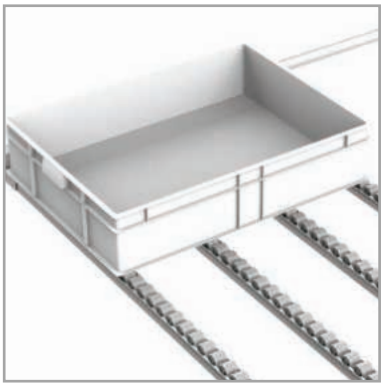

Sezione

Rulliera modulare			
Codice	**Quote [mm]**	**Colore**	**Capacità di carico [kg]**
LRGP33	Vedere schema allegato	Grigio	**40**
LRNP33R		Nero	**100**

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Rulliera modulare doppia

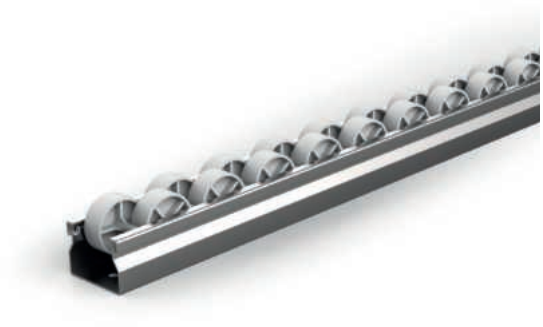



Materiale
Acciaio zincato / PA grigio

Descrizione
Rulliera modulare doppia per guide di scorrimento e sistemi lineari. Capacità di carico: tenere in considerazione la pressione nel punto di deformazione anteriore.
Stato di fornitura: 4 m.

Montaggio

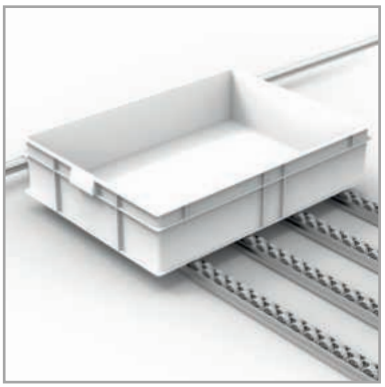

Sezione

Rulliera modulare doppia		
Codice	**Quote [mm]**	**Capacità di carico [kg]**
LRDGP33	Vedere schema allegato	**40**

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Guida con sponda centrale

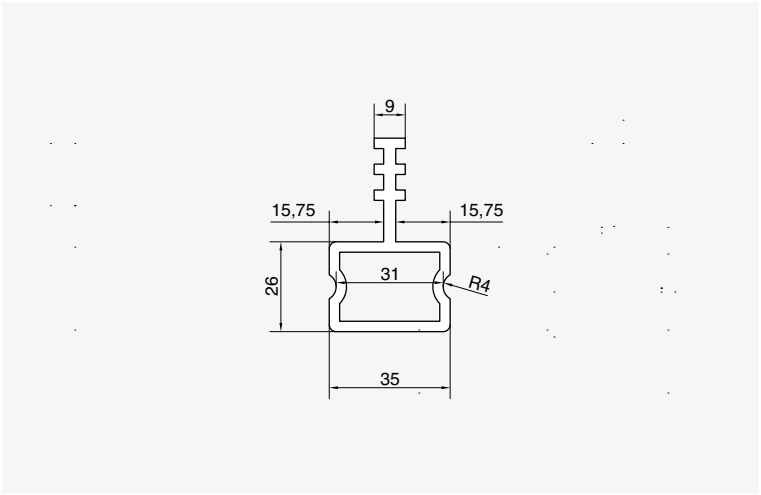

Materiale
PVC grigio

Descrizione
Profilo in PVC per realizzazioni di divisori su vie di scorrimento a rulli.
Stato di fornitura: 4 m.

Montaggio

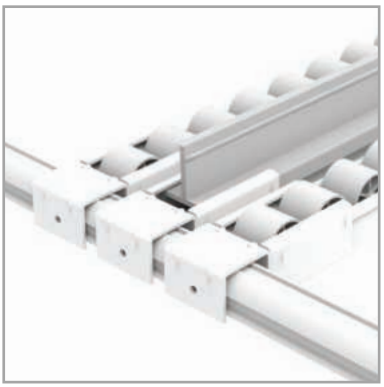

Sezione

Guida con sponda centrale	
Codice	**Quote [mm]**
LGSP28	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Guide con sponda laterale

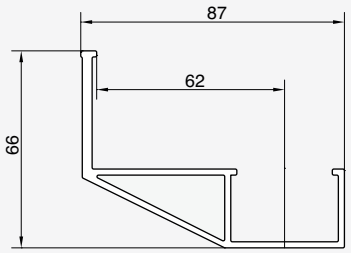

LGSXL028



LGSLMO28

Materiale
PVC grigio

Descrizione
Profilo per realizzazioni di sponde laterale su vie di scorrimento.
Montaggio semplice e rapido su rulliera.
Stato di fornitura: 4 m.

Montaggio

Sezione

Guide con sponda laterale	
Codice	**Quote [mm]**
LGSXL028	Vedere schema allegato
LGSLMO28	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Sfera portante per piani

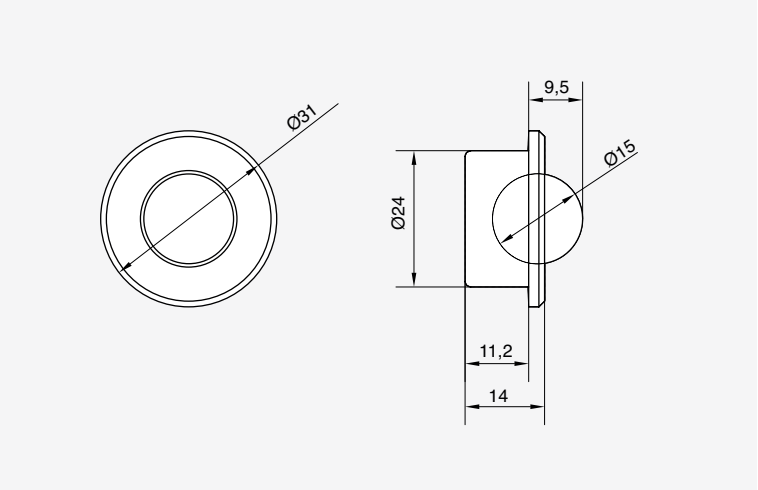

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Sfera portanti per piani.
Portata: 50 Kg.
Peso: 0,060 Kg.

Montaggio

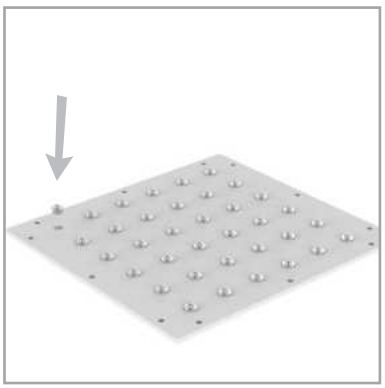

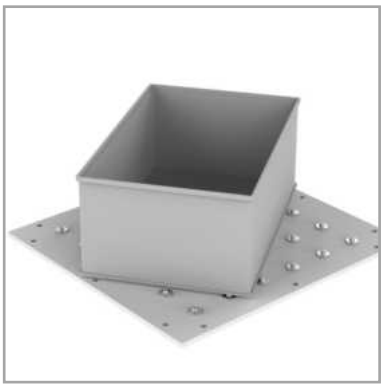

Sezione

Sfera portante per piani	
Codice	**Quote [mm]**
LSPPD15	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Rampa-freno per rulliere

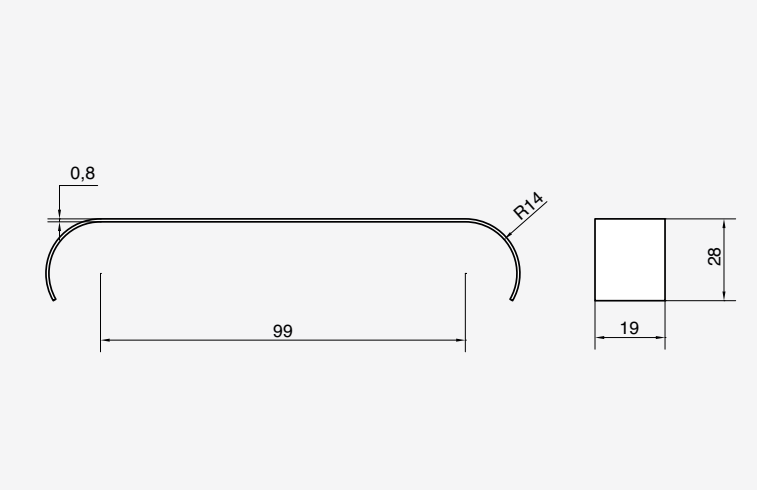

Materiale
Acciaio

Descrizione
Rampa-freno per rulliere con aggancio rapido.

Montaggio

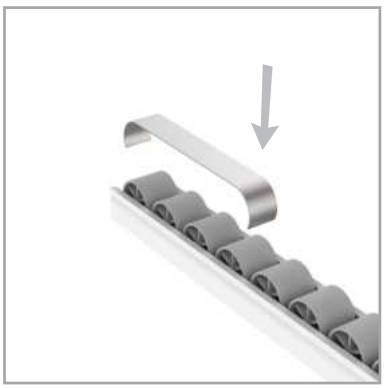

Sezione

Rampa-freno per rulliere	
Codice	**Quote [mm]**
LRFP33	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Freno antiritorno per rulliere

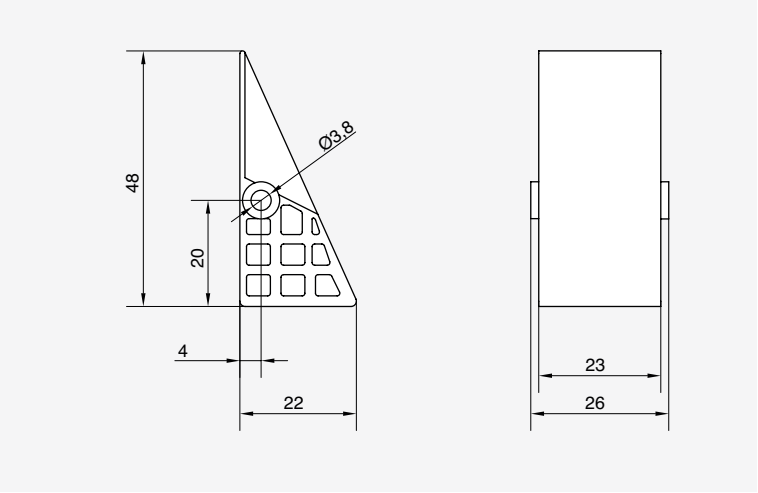

Materiale
PA rinforzato

Descrizione
Freno antiritorno per rulliere.

Montaggio

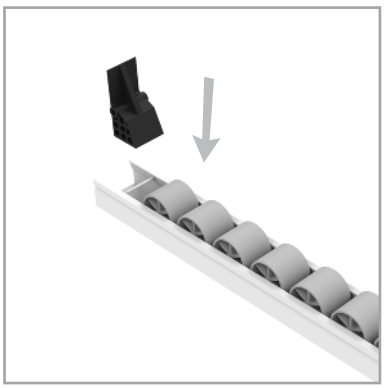

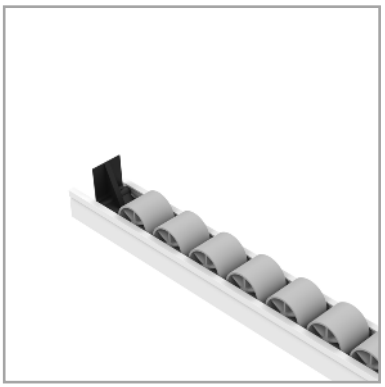

Sezione

Freno antritorno per rulliere	
Codice	**Quote [mm]**
LFAP33	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Tappo superiore

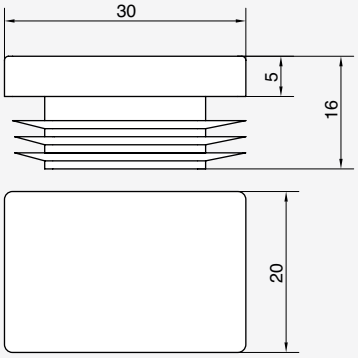

Montaggio

Materiale
PP polipropilene grigio

Descrizione
Tappo superiore per rulliere.

Sezione

Tappo superiore	
Codice	**Quote [mm]**
LTSP33	Vedere schema allegato

Clip anti-apertura

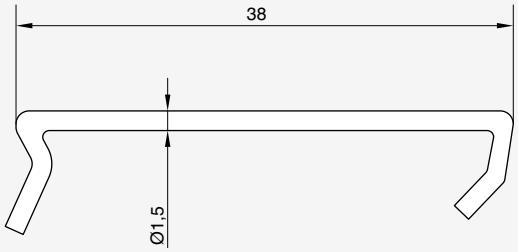

Montaggio

Materiale
Acciaio

Descrizione
Clip anti-apertura per rulliere.

Sezione

Clip anti-apertura	
Codice	**Quote [mm]**
LCAP33	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Ruota frenante

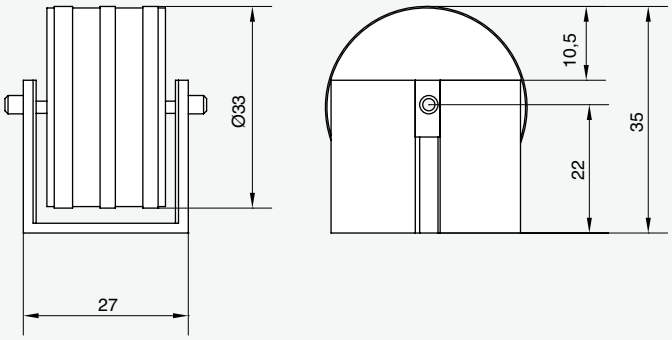

Montaggio

Materiale
Plastica / acciaio

Descrizione
Ruota frenante con meccanismo ad ingranaggio.
Realizza una frenata costante lungo il binario, evitando qualsiasi tipo di collisione della merce, soprattutto in percorsi lunghi. Riduzione della velocità di scivolamento fino a un massimo di 0,3 m/s.

Sezione

Ruota frenante	
Codice	**Quote [mm]**
LRRGF28	Vedere schema allegato

Terminale di protezione rulliera

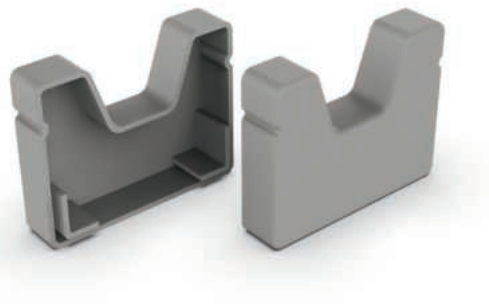

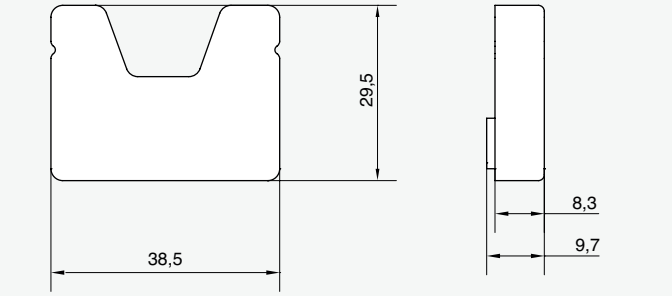

Montaggio

Materiale
Plastica

Descrizione
Tappo di sicurezza per rulliere e profili LRGP33 e LRNP33R.
Montaggio rapido a pressione.

Sezione

Supporto girevole per vaschetta	
Codice	**Quote [mm]**
LTRGP33	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Scivolo in acciaio

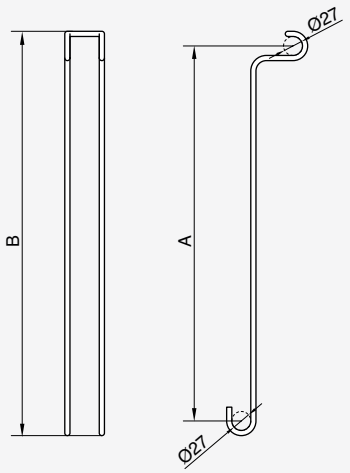

Materiale
Acciaio

Descrizione
Scivolo per profili tubolari, con sponda ferma cassette.

Montaggio

Sezione

Scivolo in acciaio		
Codice	**A**	**B**
LSM40028	435	469
LSM30028	335	374

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

NOTE

NASTRI
TRASPORTATORI

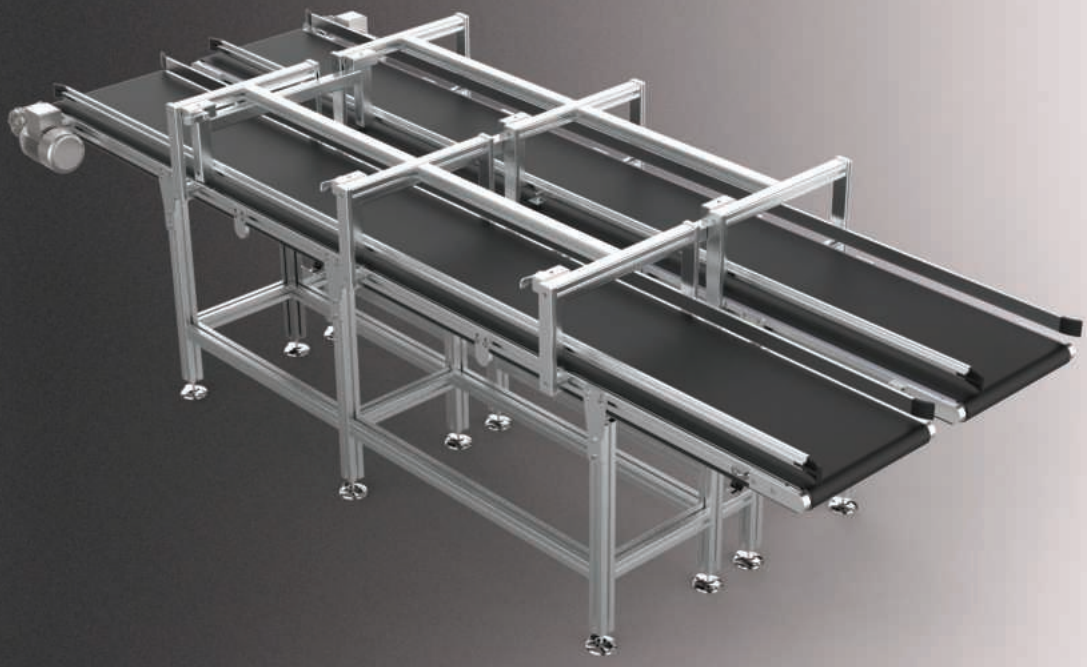

ALEA
SISTEMI

ALEA
SISTEMI

NASTRI TRASPORTATORI

La **ALEA SISTEMI** progetta e realizza **nastri trasportatori a tappetto** per agevolare i cicli produttivi.
Sono nastri idonei per trasporti leggeri e medio leggeri che grazie alla flessibilità dei componenti costruttivi, possono essere realizzati con tappeti di molteplici misure, consentendo di avere un nastro trasportatore funzionale con ingombri moderati.

Il motoriduttore viene accoppiato direttamente con il profilo strutturale portante del nastro, questo permette di rendere totalmente indipendente il sistema.
Vengono utilizzate tre sezioni standard per il rullo di rinvio Ø35 - Ø50 - Ø95 e possono essere accoppiate ad ogni tipo e marca di riduttore.

La motorizzazione può essere accoppiata sull'albero del rullo di traino in modo diretto o rinviato e può essere alloggiata all'estremità o nella parte centrale del nastro.

Completano l'efficienza del nastro i diversi accessori che possono essere abbinati:

- Guide di contenimento
- Profili di protezione/sostegno tela
- Piedi e ruote di sostegno
- Piastre di sostegno nastro regolabili

La costruzione finale del nastro può essere fatta da ALEA SISTEMI o dal cliente finale che tramite la fornitura del kit di montaggio e dei vari accessori può occuparsi in autonomia dell'assemblaggio.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

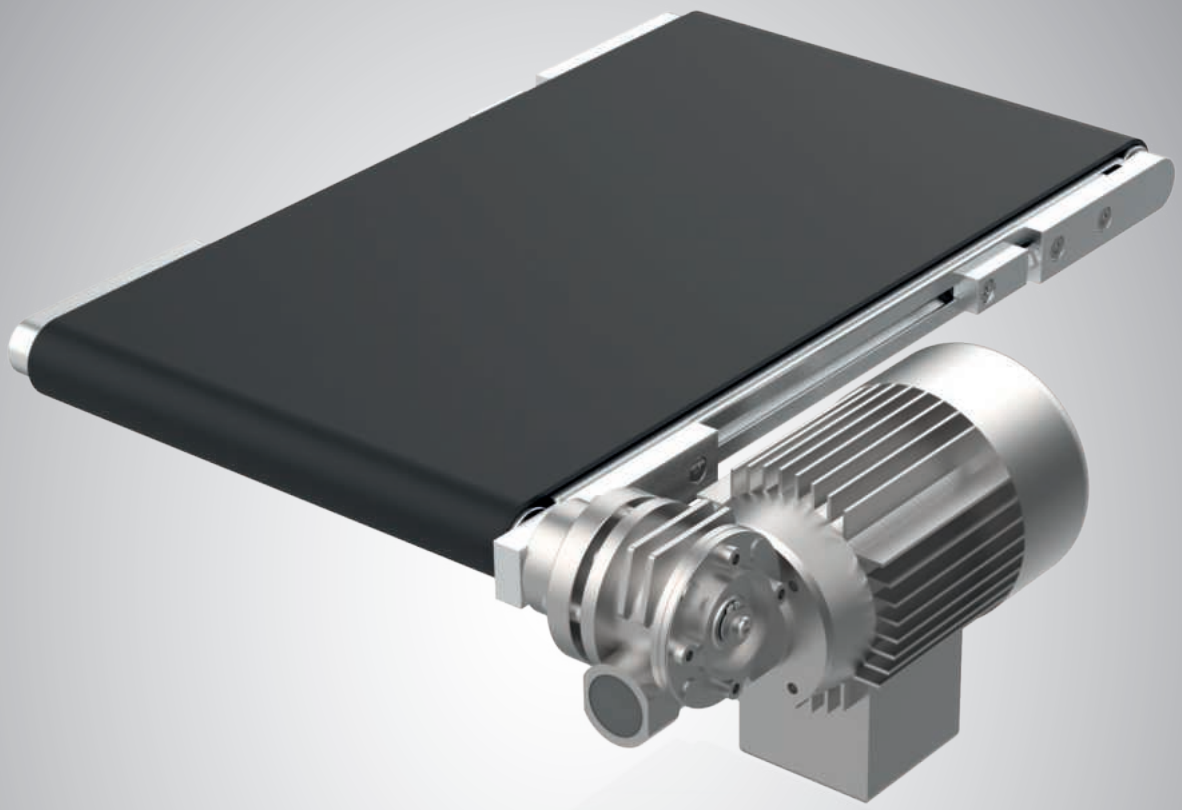

SEZIONE 35

Motorizzazione diretta

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Rullo motore Ø35

motorizzazione diretta per VF30P



Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Rullo motore Ø35 per VF30P in acciaio brunito.

Montaggio





Schema lavorazione rullo motore Ø35

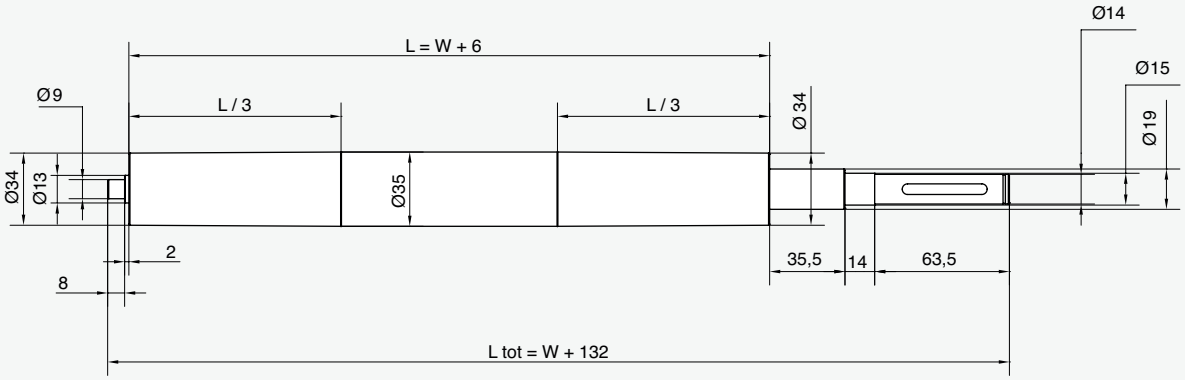

Dove **W** = Larghezza tela

(Riduzione diametro porzioni laterali “tronco di cono” per recupero allineamento tela).

Esempio composizione codice

N	R	M	D	3	5	V	F	3	0				

Larghezza tela (W)

Rullo motore Ø35 motorizzazione diretta per VF30P	
Codice	**Quote [mm]**
NRMD35VF30XXXX	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Rullo rinvio Ø35

lato rinvio



Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Rullo di rinvio Ø35 in acciaio brunito.

Montaggio



Schema lavorazione rullo di rinvio Ø35

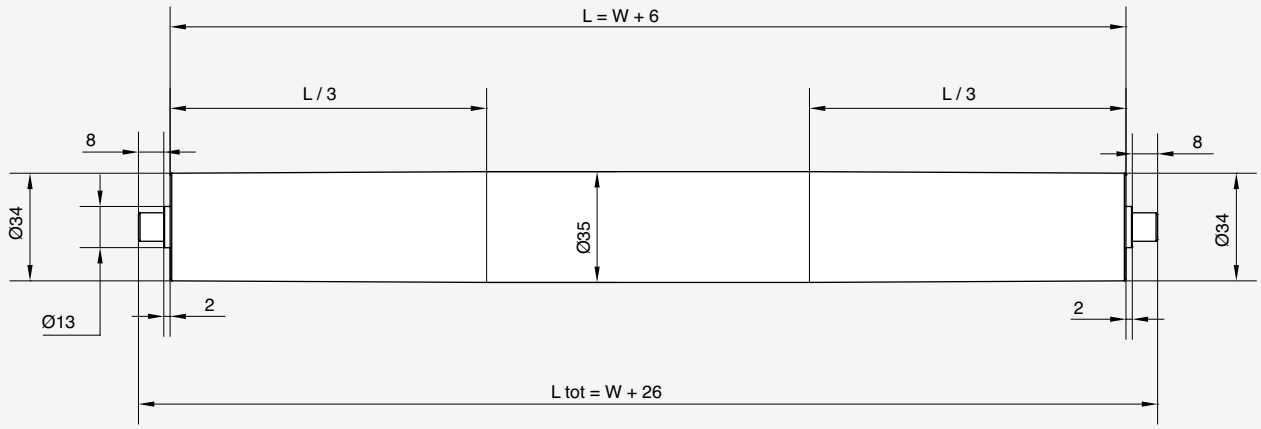

Dove **W** = Larghezza tela

(Riduzione diametro porzioni laterali “tronco di cono” per recupero allineamento tela).

Esempio composizione codice

N	R	R	D	3	5				
						Larghezza tela (W)			

Rullo di rinvio Ø35 lato rinvio	
Codice	**Quote [mm]**
NRRD35XXXX	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Flangia
motorizzazione diretta per VF30P con rulli Ø35

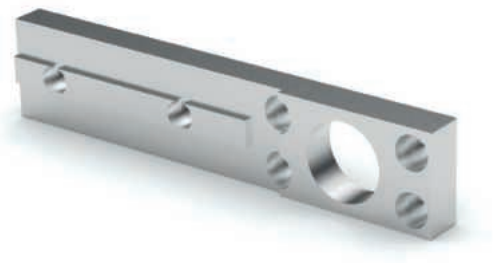

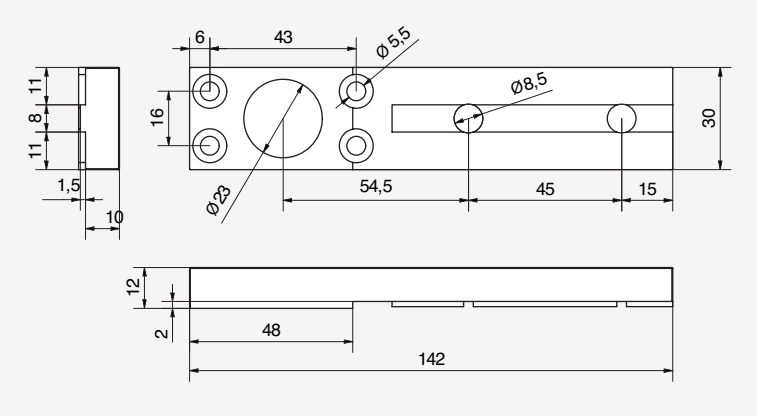

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Flangia di sostegno per rulli Ø35 lato albero motore.

Flangia motorizzazione diretta per VF30P con rulli Ø35	
Codice	**Quote [mm]**
NFDMCCD35	Vedere schema allegato

Distanziale
motorizzazione diretta per VF30P con rulli Ø35

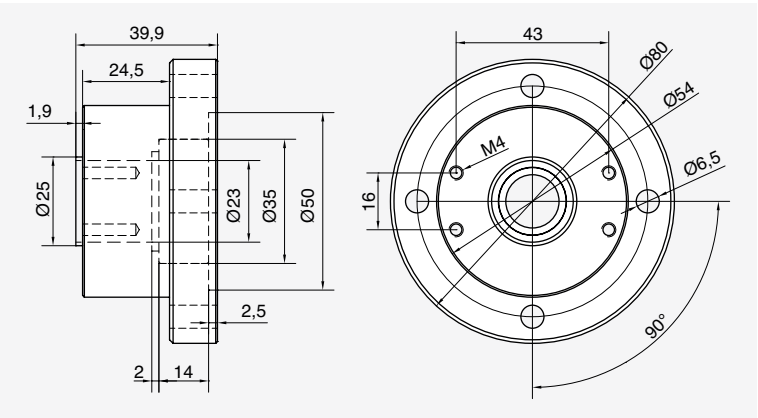

Montaggio





Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Distanziale motorizzazione diretta per VF30P con rulli Ø35, provvista di cuscinetto montato NCOD351514.

Distanziale motorizzazione diretta VF30P con rulli Ø35	
Codice	**Quote [mm]**
NDD35VF30	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Flangia
lato rinvio con rulli Ø35

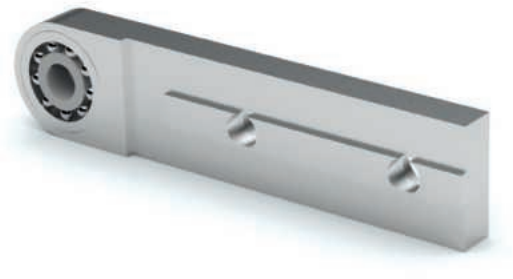

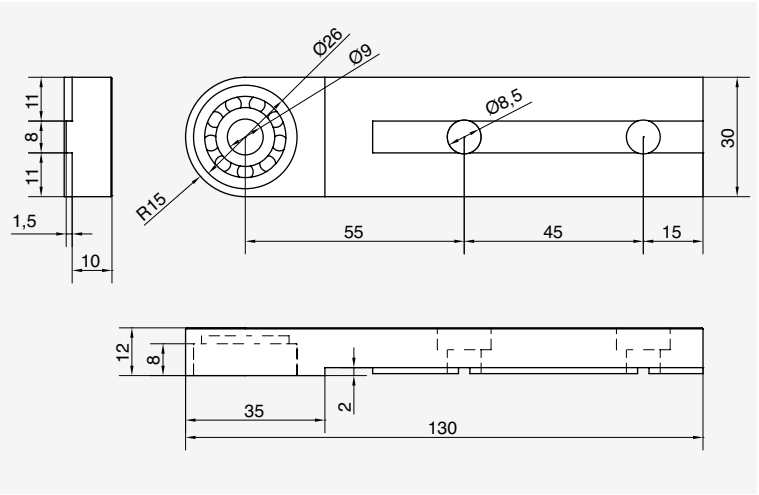

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Flangia di rinvio motorizzazione diretta con rulli Ø35, provvista di cuscinetto montato.

Montaggio

Flangia lato rinvio con rulli Ø35	
Codice	**Quote [mm]**
NFDRCCD35	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

NOTE

SEZIONE 35

Motorizzazione centrale

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Rullo motore Ø35

motorizzazione centrale per VF30P



Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Rullo motore Ø35 per VF30P motorizzazione centrale.

Montaggio



Schema lavorazione rullo motore centrale Ø35

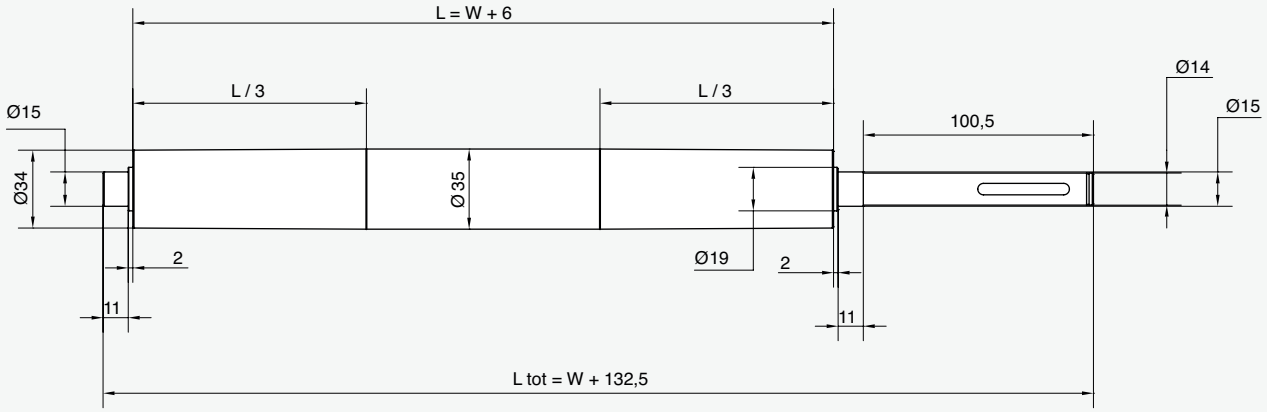

Dove **W** = Larghezza tela

(Riduzione diametro porzioni laterali "tronco di cono" per recupero allineamento tela).

Esempio composizione codice

N	R	M	C	D	3	5	V	F	3	0				

Larghezza tela (W)

Rullo motore Ø35 motorizzazione centrale per VF30P	
Codice	**Quote [mm]**
NRMCD35VF30XXXX	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Piastra
motorizzazione centrale per VF30P con rulli Ø35

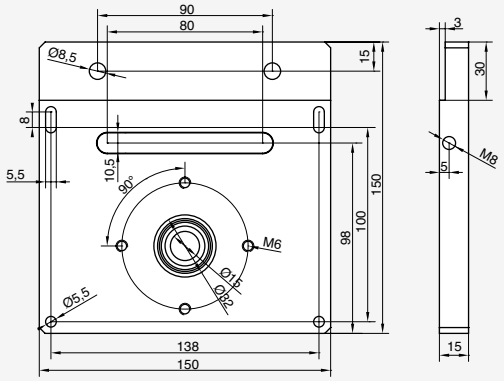

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Piastra motorizzazione centrale VF30P per rulli Ø35, provvista di cuscinetto montato.

Montaggio

Piastra motorizzazione centrale per VF30P con rulli Ø35	
Codice	**Quote [mm]**
NPMCD3530	Vedere schema allegato

Piastra di rinvio
motorizzazione centrale VF30P

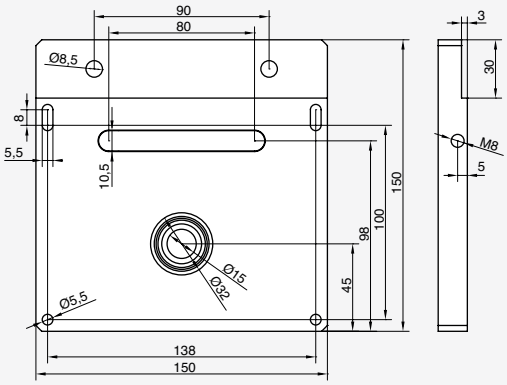

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Piastra motorizzazione centrale di rinvio per rulli Ø35, provvista di cuscinetto montato cod. NCOD321513.

Montaggio



Piastra di rinvio motorizzazione centrale per VF30P	
Codice	**Quote [mm]**
NPFCD35	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Rullo tenditore

motorizzazione centrale per VF30P con rulli Ø35

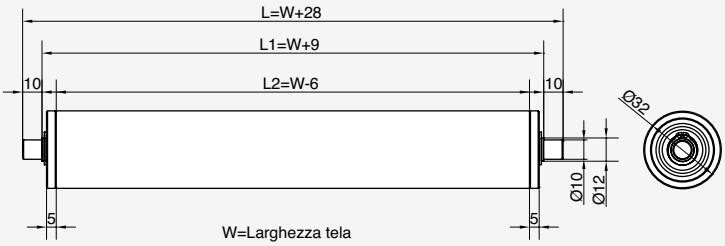

Materiale
Alluminio / Acciaio

Descrizione
Rullo tenditore motorizzazione centrale (VF30P) con rulli Ø35

Montaggio

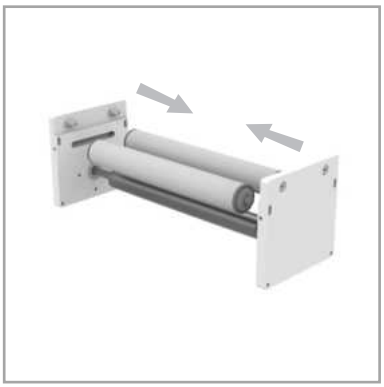

Esempio composizione codice

N	R	T	D	3	2	3	5				
											Larghezza tela (W)

Rullo tenditore motorizzazione centrale per VF30P con rulli Ø35	
Codice	**Quote [mm]**
NRTD3235XXXX	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Distanziale

motorizzazione centrale per VF30P con rulli Ø35

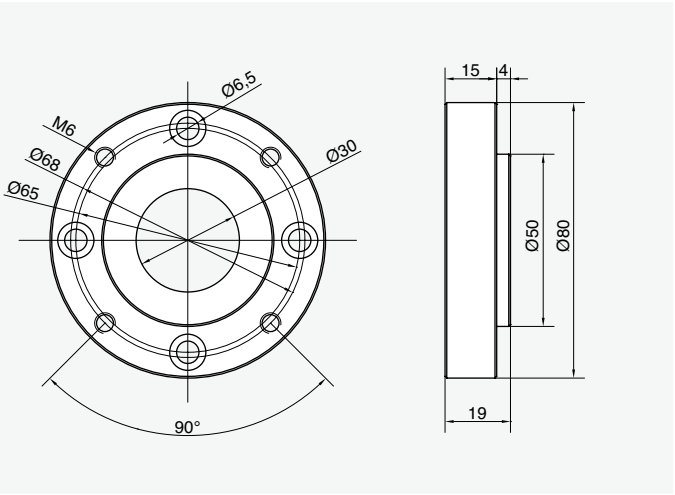

Materiale
Alluminio

Descrizione
Distanziale motorizzazione centrale (VF30P) con rulli Ø35.

Montaggio

Distanziale motorizzazione centrale per VF30P con rulli Ø35	
Codice	**Quote [mm]**
NDC35VF30	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

NOTE

SEZIONE 50

Motorizzazione diretta

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Profilo per realizzazione rulli Ø50

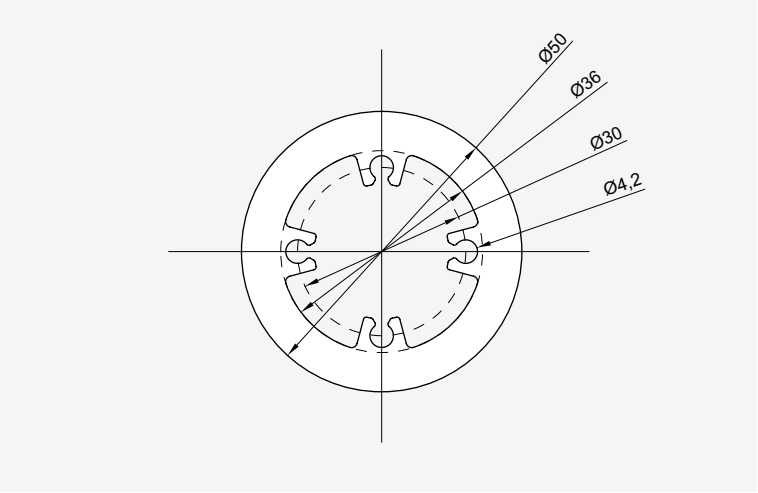

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Profilo in alluminio per realizzazione rulli Ø50.
Stato di fornitura: barra da 6 metri.

Schema lavorazione profilo ALEA "NPRCD50" per realizzazione rulli standard.

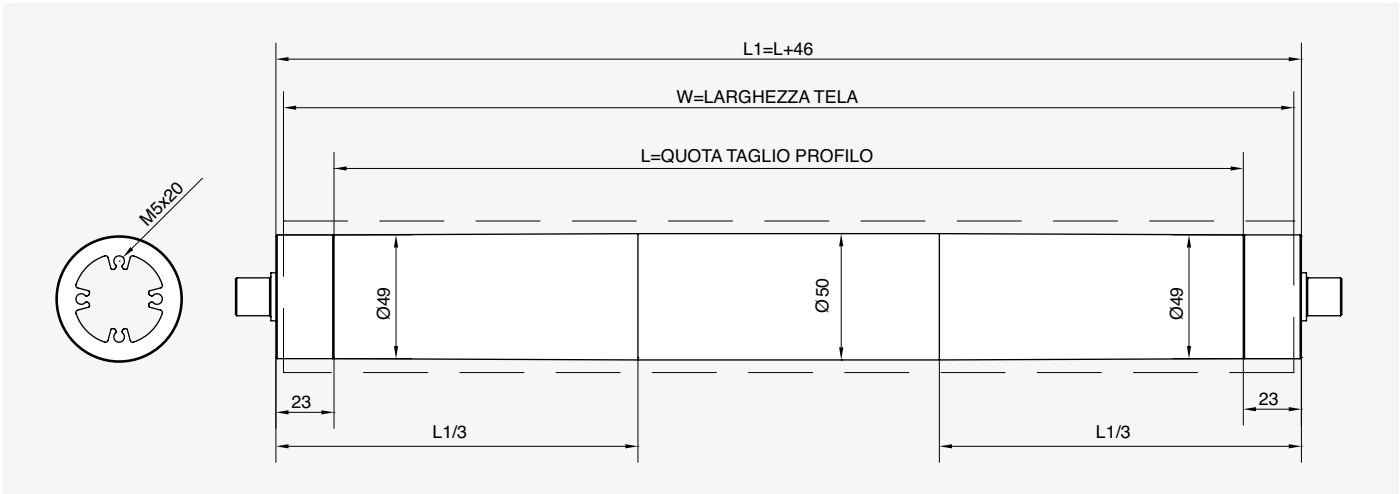

- Taglio profilato a quota **L = W – 40,5 mm** (dove W è la larghezza della tela); taglio Min= 25 mm e Max= 560 mm.
- Riduzione diametro porzioni laterali (tronco di cono) per recupero allineamento tela;
- Maschiatura M5x20 dei 4 pre-fori della sezione, ambo i lati.

*Si consiglia di sfacciare il profilo ambo i lati per garantire un accoppiamento preciso tra le pareti dei terminali e le facce del profilo.

Profilo per realizzazione rulli Ø50	
Codice	**Quote [mm]**
NPRCD50	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Flangia
motorizzazione diretta per VF30P con rulli Ø50

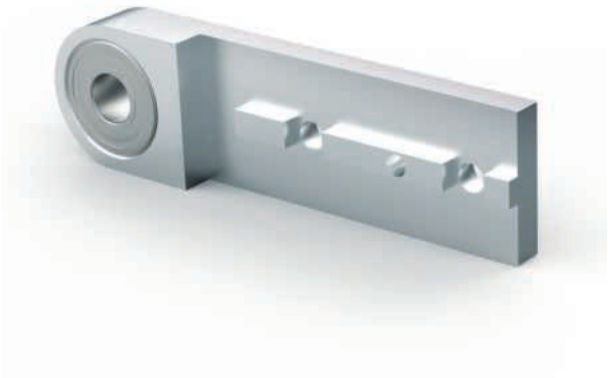

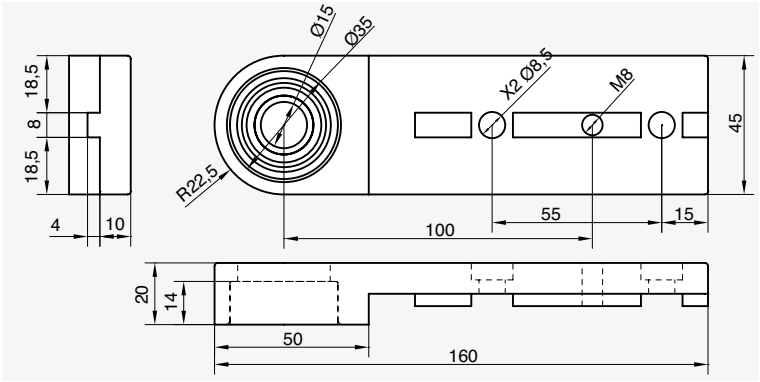

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Flangia di sostegno per rullo Ø50 lato albero motore, provvista di cuscinetto montato cod. NCOD351514 (flangia per motoriduttore VF30P).

Montaggio

Sezione

Flangia motorizzazione diretta per VF30P con rulli Ø50		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NFDMCCD5030	Vedere schema allegato					■	

Flangia
motorizzazione diretta per VF44P con rulli Ø50

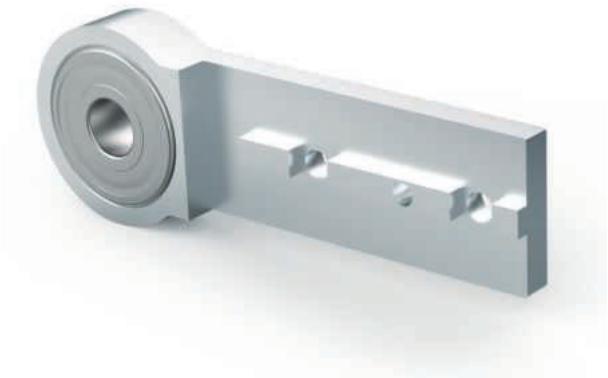

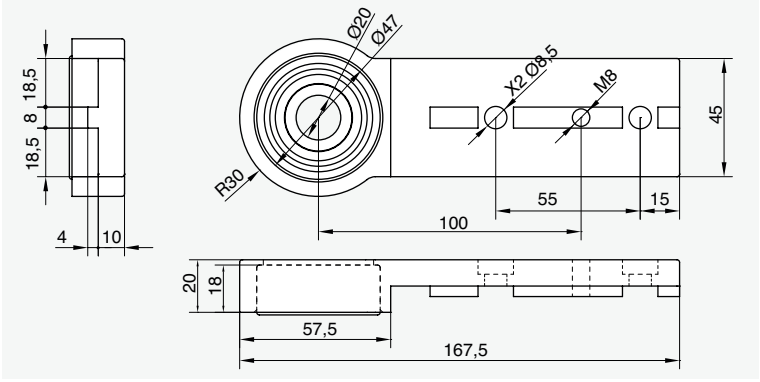

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Flangia di sostegno per rullo Ø50 lato albero motore, provvista di cuscinetto montato cod. NCOD472018 (flangia per motoriduttore VF44P).

Montaggio

Sezione

Flangia motorizzazione diretta per VF44P con rulli Ø50		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NFDMCCD5044	Vedere schema allegato					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Flangia
lato rinvio con rulli Ø50

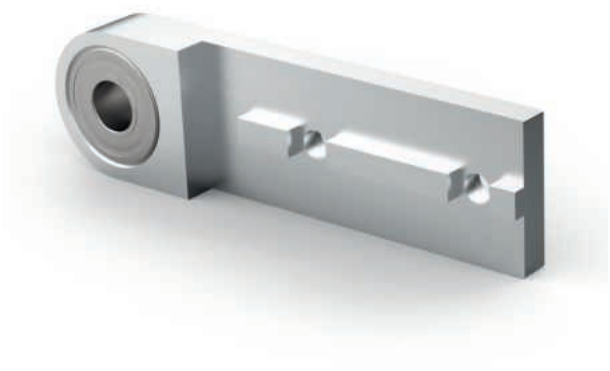

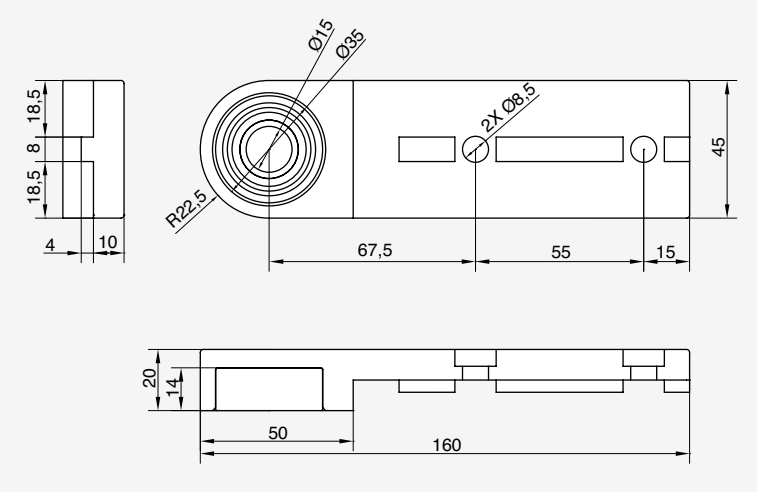

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Flangia di sostegno per rullo Ø50 lato albero di rinvio, provvista di cuscinetto montato cod. NCOD351514.

Montaggio

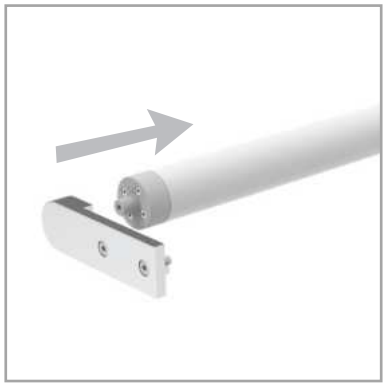

Sezione

Flangia lato rinvio con rulli Ø50		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NFDRCCD50						■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Terminale standard
per rulli Ø50 lato motore VF30P

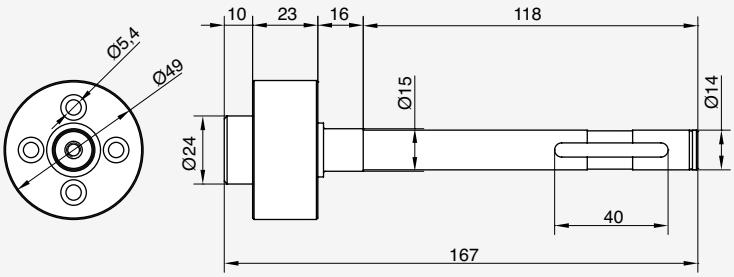

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Terminale standard lato motore VF30P

Montaggio

Terminali standard per rulli Ø50 lato motore VF30P	
Codice	**Quote [mm]**
NTSD50M30	Vedere schema allegato

Terminale standard
per rulli Ø50 lato motore VF44P

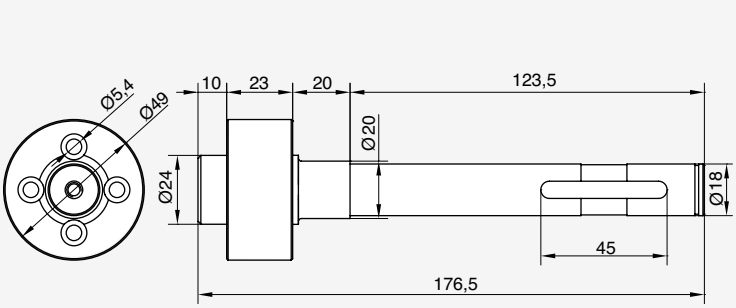

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Terminale standard lato motore VF44P

Montaggio

Terminali standard per rulli Ø50 lato motore VF44P	
Codice	**Quote [mm]**
NTSD50M44	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Terminale con gole
per rulli Ø50 lato motore VF30P

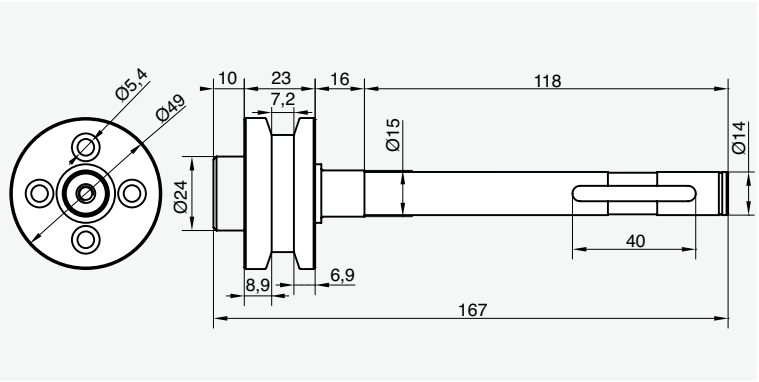

Montaggio



Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Terminale con gole lato motore VF30P

Terminali con gole per rulli Ø50 lato motore VF30P	
Codice	**Quote [mm]**
NTGD50M30	Vedere schema allegato

Terminale con gole
per rulli Ø50 lato motore VF44P

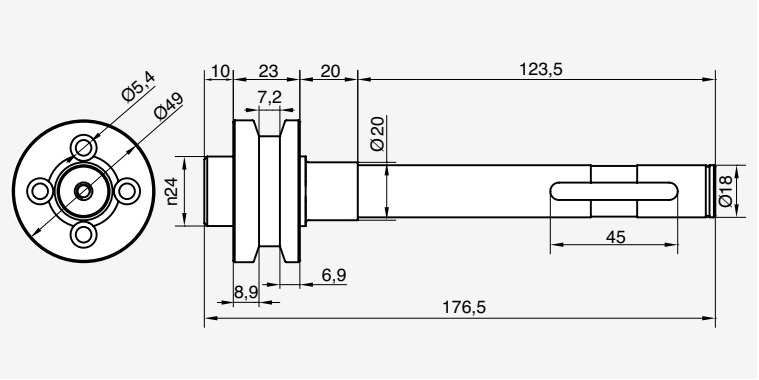

Montaggio



Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Terminale con gole lato motore VF44P

Terminali con gole per rulli Ø50 lato motore VF44P	
Codice	**Quote [mm]**
NTGD50M44	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Terminale standard
per rulli Ø50 lato rinvio

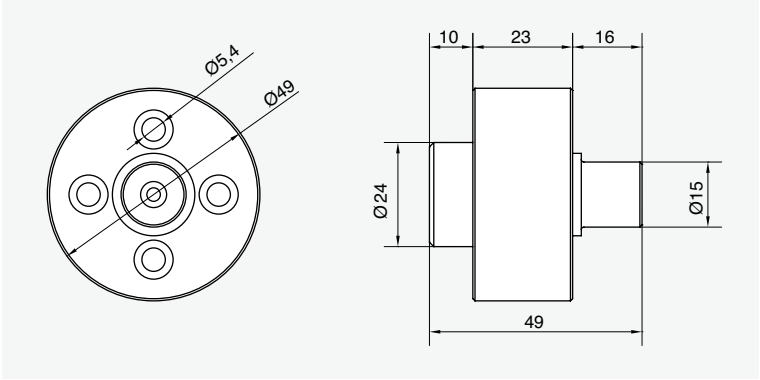

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Terminale standard lato folle

Montaggio

Terminali standard per rulli Ø50 lato rinvio	
Codice	**Quote [mm]**
NTSD50F	Vedere schema allegato

Terminale con gole
per rulli Ø50 lato rinvio

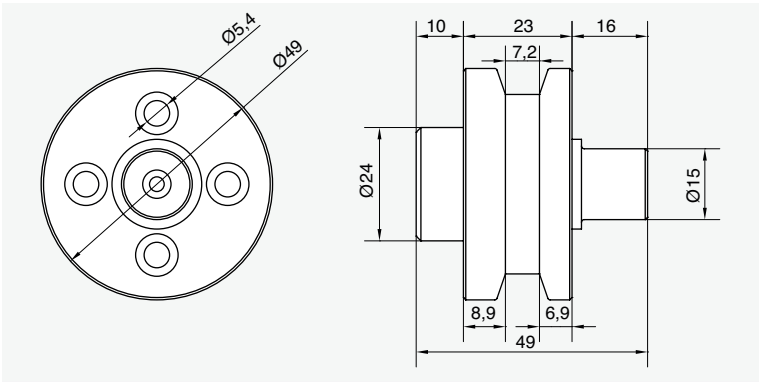

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Terminale con gole lato folle

Montaggio

Terminali con gole per rulli Ø50 lato rinvio	
Codice	**Quote [mm]**
NTGD50F	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Distanziale diretto
per VF30P e VF44P

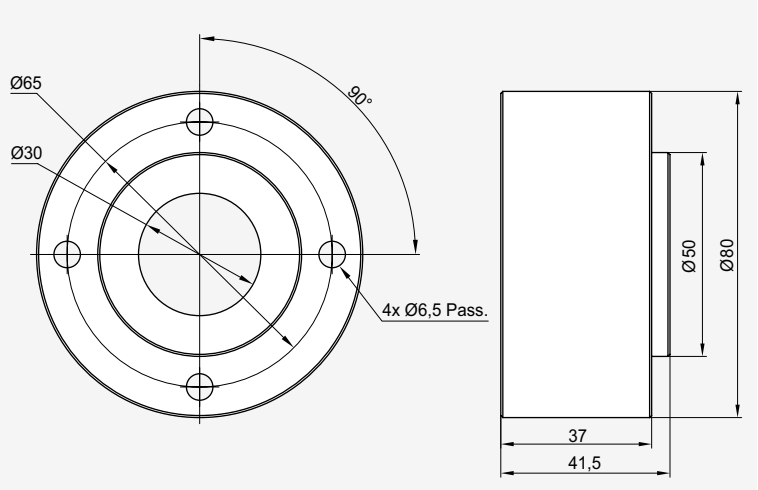

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Distanziale diretto motorizzazione di testa per VF30P e VF44P

Montaggio

Distanziale diretto per VF30P e VF44P	
Codice	**Quote [mm]**
NDDVF3044	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Braccio di reazione
per VF30P e VF44P

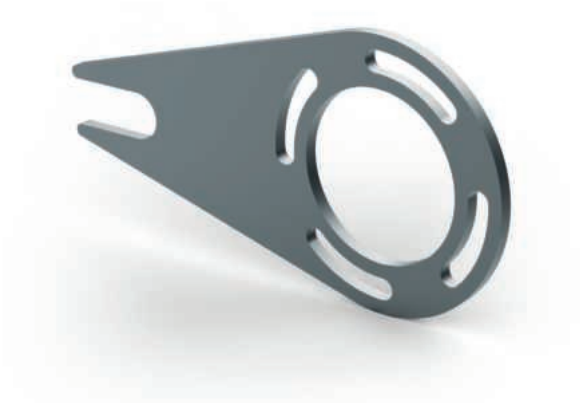

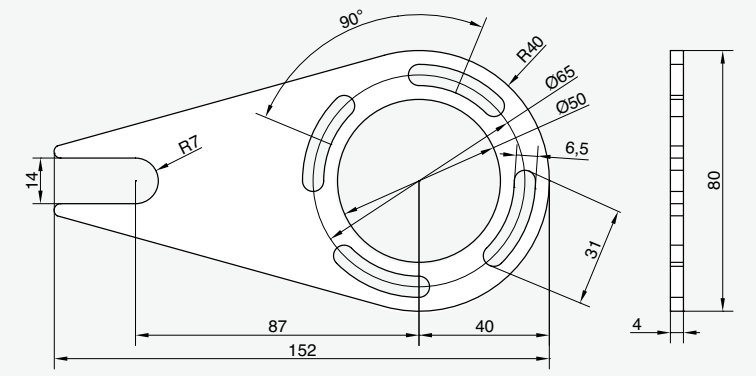

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Braccio di reazione per motoriduttore VF30P e VF44P

Montaggio

Braccio di reazione	
Codice	**Quote [mm]**
NBDM3044	Vedere schema allegato

Perno braccio di reazione

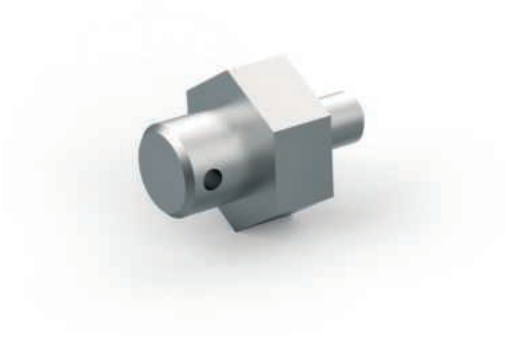

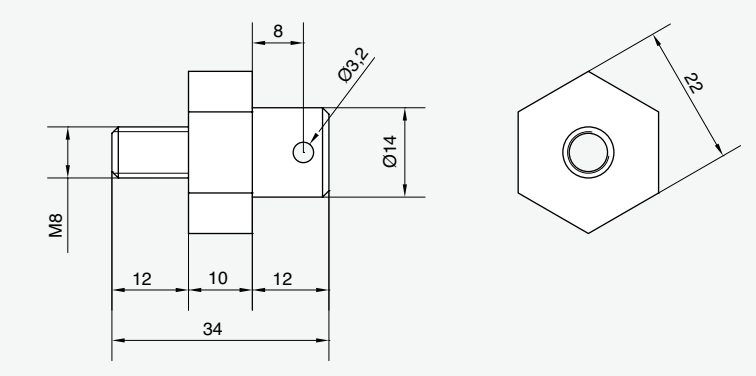

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Perno braccio di reazione completo di copiglia di sicurezza

Montaggio

Perno braccio di reazione	
Codice	**Quote [mm]**
NPBRD5095	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

NOTE

SEZIONE 50

Motorizzazione rinviata

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Flangia

motorizzazione rinviata per VF30P con rulli Ø50

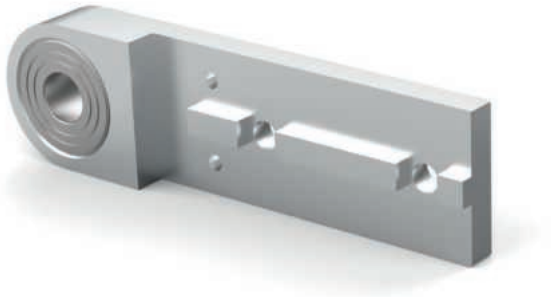

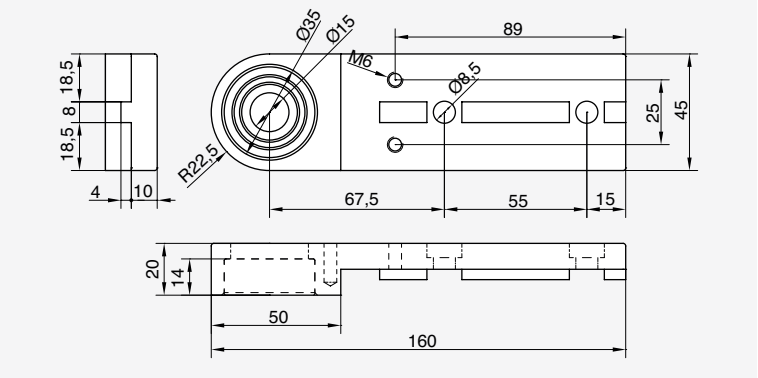

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Flangia motorizzazione rinviata lato albero motore, provvista di cuscinetto montato cod. NCOD351514 (flangia per motoriduttore VF30P)

Flangia motorizzazione rinviata per VF30P con rulli Ø50	
Codice	**Quote [mm]**
NFRMCCD5030	Vedere schema allegato

Piastra

motorizzazione rinviata per VF30P con rulli Ø50

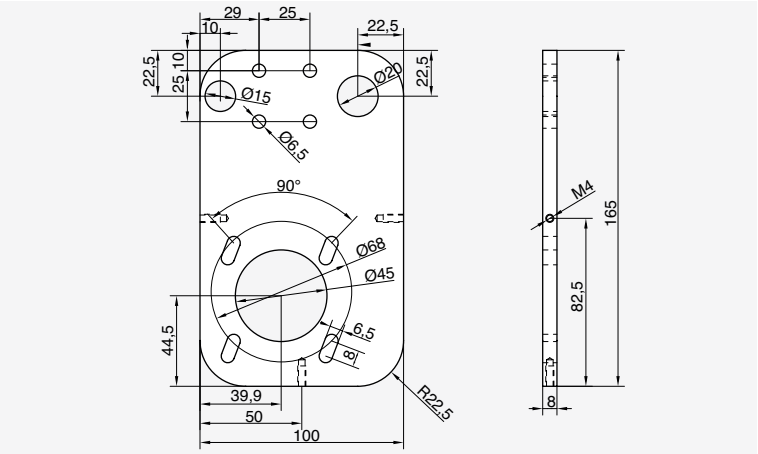

Materiale
Alluminio naturale

Descrizione
Piastra motorizzazione rinviata per VF30P con rulli Ø95

Montaggio

Piastra motorizzazione rinviata per VF30P con rulli Ø50	
Codice	**Quote [mm]**
NPMRD5030	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Terminale standard
motorizzazione rinviata per VF30P con rulli Ø50

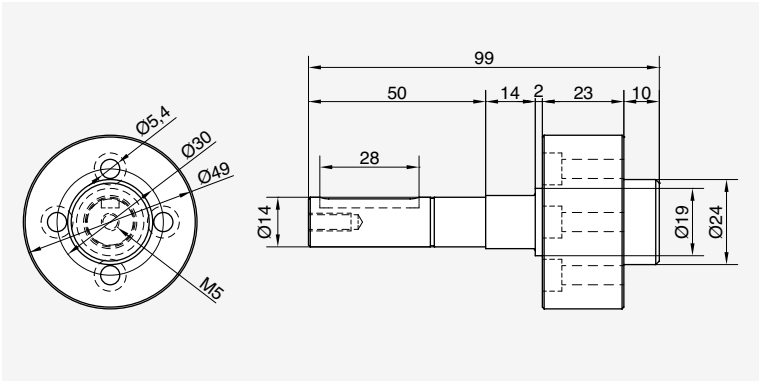

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Terminale standard motorizzazione rinviata per rulli Ø50 (VF30P)

Montaggio

Terminale standard motorizzazione rinviata per VF30P con rulli Ø50	
Codice	**Quote [mm]**
NTRD50M30	Vedere schema allegato

Terminale con gole
motorizzazione rinviata per VF30P con rulli Ø50

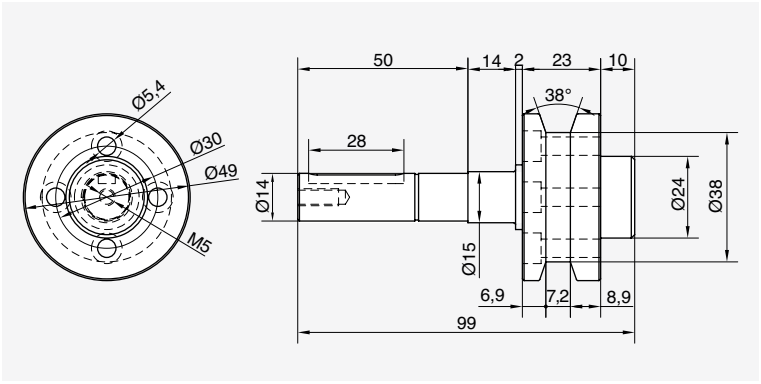

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Terminale con gole motorizzazione rinviata per rulli Ø50 (VF30P)

Montaggio

Terminale con gole motorizzazione rinviata VF30P con rulli Ø50	
Codice	**Quote [mm]**
NTRGD50M30	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Albero
motorizzazione rinviata per VF30P con rulli Ø50

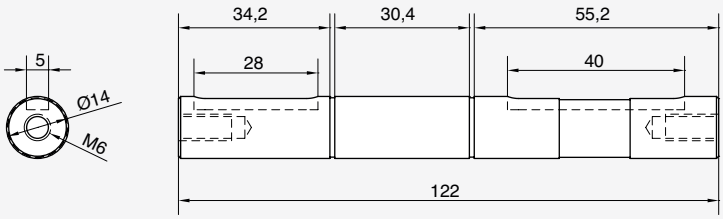

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Albero motore rinviato per rulli Ø50 (VF30P)

Montaggio

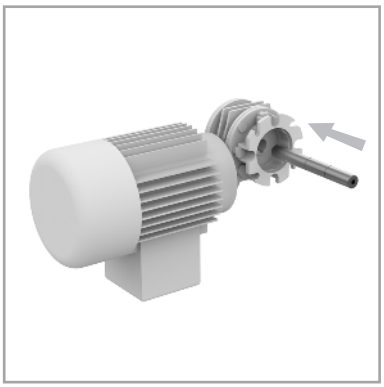

Albero motorizzazione rinviata per VF30P con rulli Ø50	
Codice	**Quote [mm]**
NAMRD5030	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Puleggia dentata
motorizzazione rinviata per VF30P con rulli Ø50

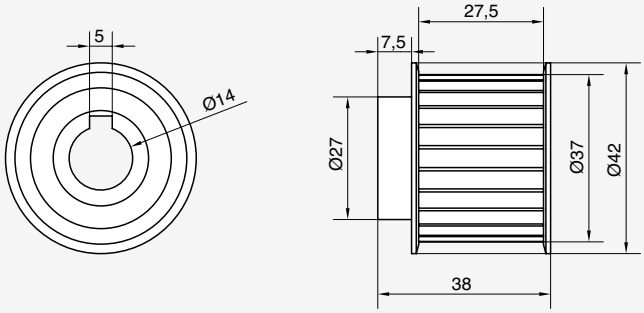

Materiale
Acciaio / Ghisa

Descrizione
Puleggia dentata lavorata, numero denti 24, passo 5 e larghezza cinghia 25.

Montaggio



Puleggia dentata motorizzazione rinviata per VF30P con rulli Ø50	
Codice	**Quote [mm]**
NPHD245M25	Vedere schema allegato

Cinghia di trasmissione dentata
motorizzazione rinviata per VF30P con rulli Ø50

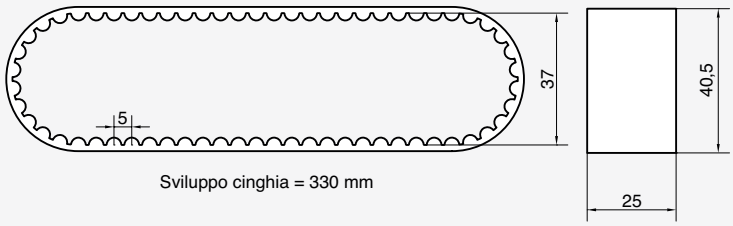

Materiale
Gomma al neoprene / inserti fibra di vetro

Descrizione
Cinghia dentata di trasmissione per motorizzazione rinviata.

Montaggio



Cinghia di trasmissione dentata motorizzazione rinviata VF30P con rulli Ø50	
Codice	**Quote [mm]**
NCRVF30330	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Carter di protezione

motorizzazione rinviata per VF30P con rulli Ø50

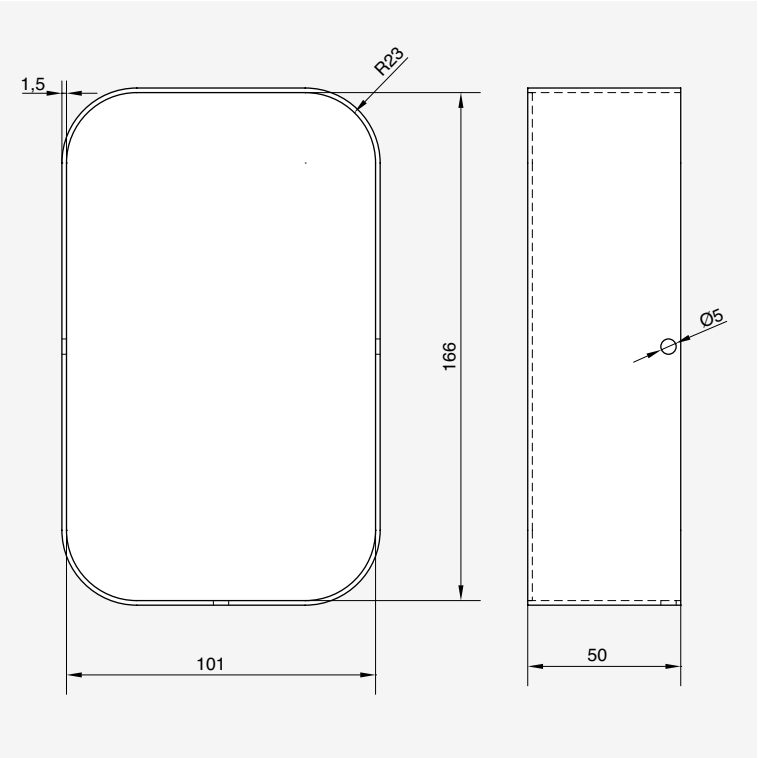

Materiale
Acciaio verniciato nero

Descrizione
Carter di protezione motorizzazione rinviata per VF30P

Montaggio

Carter di protezione motorizzazione rinviata per VF30P con rulli Ø50	
Codice	**Quote [mm]**
NCPR5030	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Kit lato motorizzazione rinviata VF30P con rulli Ø50

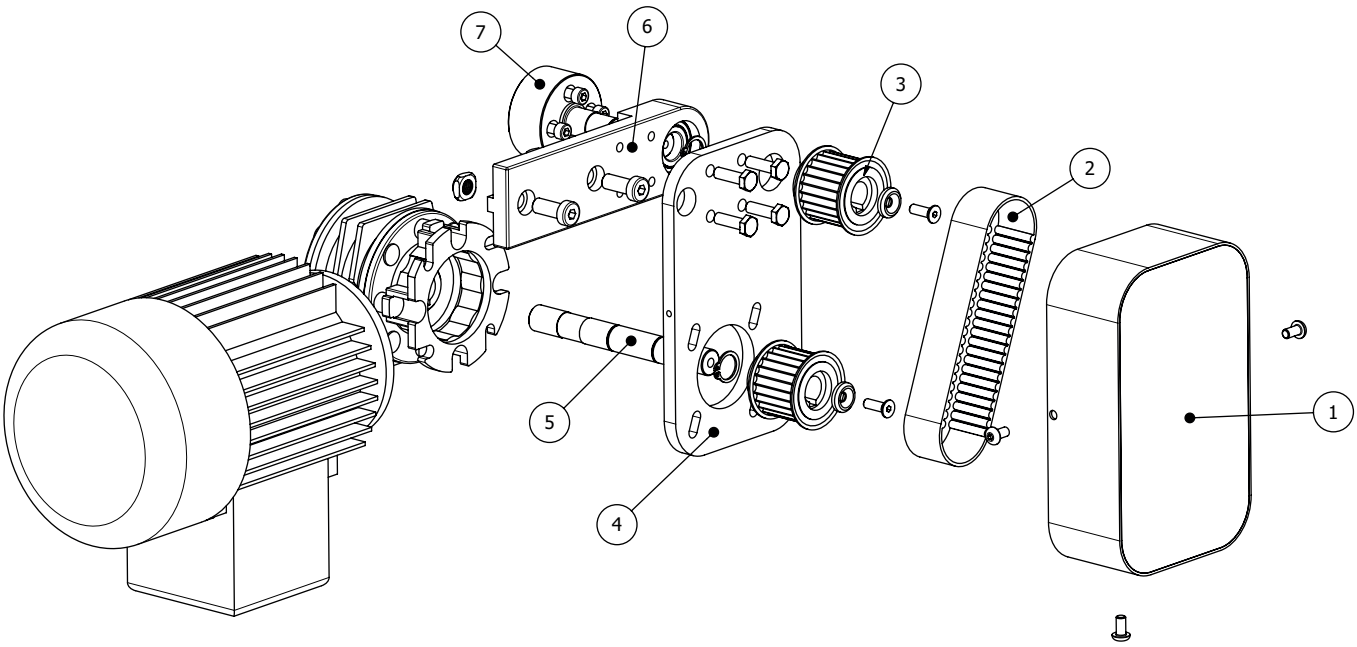

Cod. prodotto: NKLMRD5030

Componenti kit motorizzazione rinviata Ø50 (viti e dadi di fissaggio inclusi)
Codice prodotto NKLMRD5030

Riferimento	Codice	Descrizione	Quantità
1	NCPR5030	Carter di protezione per motorizzazione rinviata per VF30P con rulli Ø50	1
2	NCRVF30330	Cinghia di trasmissione dentata motorizzazione rinviata VF30P con rulli Ø50	1
3	NPHD245M25	Puleggia dentata motorizzazione rinviata VF30P con rulli Ø50	2
4	NPMRD5030	Piastra motorizzazione rinviata VF30P con rulli Ø50	1
5	NAMRD5030	Albero motore rinviato per VF30P con rulli Ø50	1
6	NFRMCCD5030	Flangia motorizzazione rinviata VF30P con rulli Ø50	1
7	NTRD50M30 NTRGD50M30	Terminale standard motorizzazione rinviata VF30P con rulli Ø50 Terminale con gole motorizzazione rinviata VF30P con rulli Ø50	1

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

NOTE

SEZIONE 50

Motorizzazione centrale

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Piastra
motorizzazione centrale per VF30P con rulli Ø50

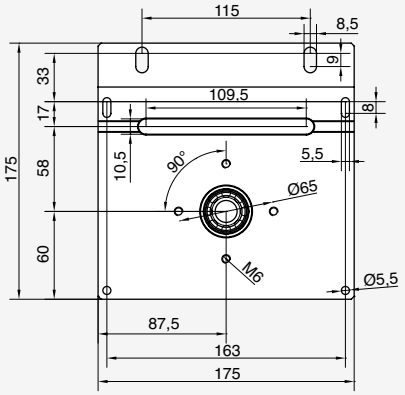

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Piastra motorizzazione centrale per rulli Ø50 VF30P, provvista di cuscinetto cod. NCOD351514

Montaggio

Piastra motorizzazione centrale per VF30P con rulli Ø50	
Codice	**Quote [mm]**
NPMCD5030	Vedere schema allegato

Piastra di rinvio
motorizzazione centrale per VF30P con rulli Ø50

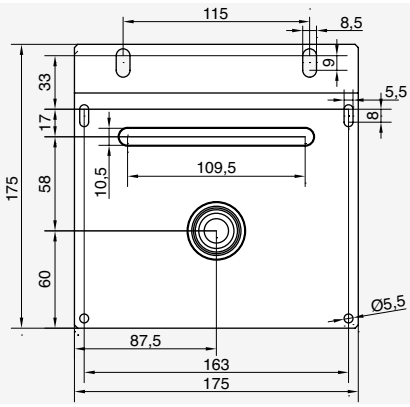

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Piastra motorizzazione centrale di rinvio per rulli Ø50, provvista di cuscinetto cod. NCOD351514

Montaggio

Piastra di rinvio motorizzazione centrale per VF30P con rulli Ø50	
Codice	**Quote [mm]**
NPFCD50	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Rullo tenditore

motorizzazione centrale per VF30P con rulli Ø50

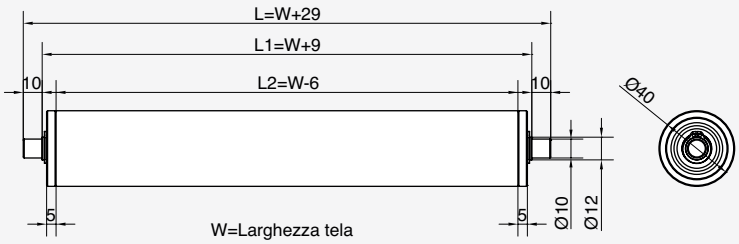

Materiale
Alluminio / Acciaio

Descrizione
Rullo tenditore motorizzazione centrale (VF30P) con rulli Ø50

Montaggio

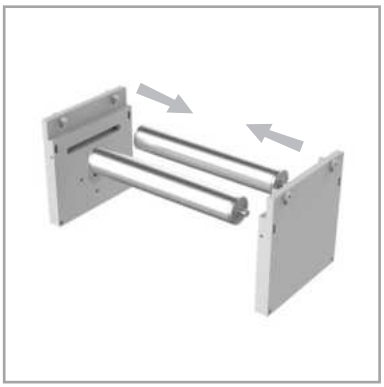

Esempio composizione codice

N	T	R	D	4	0	3	0				

Larghezza tela (W)

Rullo tenditore motorizzazione centrale per VF30P con rulli Ø50

Codice	Quote [mm]
NRTD4030XXXX	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Distanziale

motorizzazione centrale per VF30P con rulli Ø50

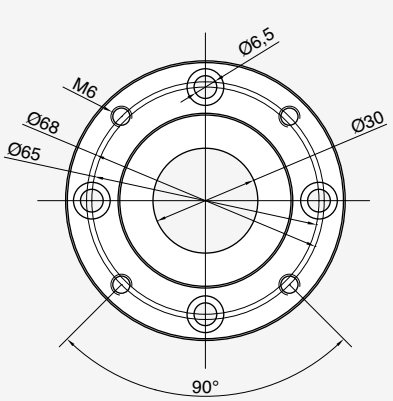

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Distanziale motorizzazione centrale (VF30P) con rulli Ø50

Montaggio

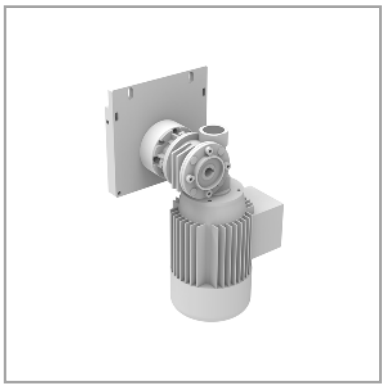

Distanziale motorizzazione centrale per VF30P con rulli Ø50	
Codice	**Quote [mm]**
NDC50VF30	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

SEZIONE 50

Motorizzazione diretta cinghie L=32 prof.45x45

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Flangia

motorizzazione diretta per cinghie
L=32 su profilo 45x45 per VF30P

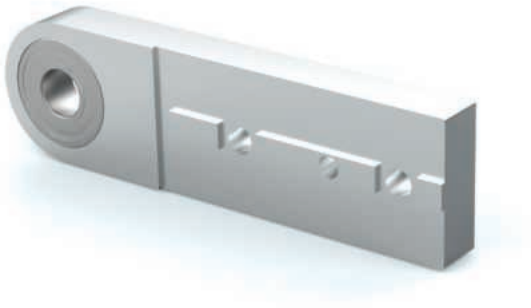

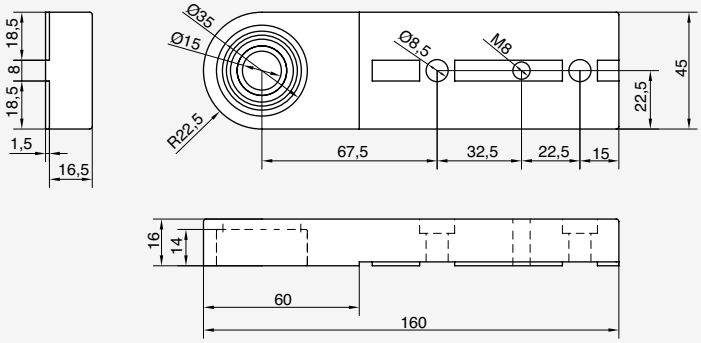

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Flangia di motorizzazione provvista di cuscinetto montato cod. NCOD351514 per VF30P

Montaggio



Sezione

Flangia motorizzazione diretta per cinghia L=32 su profilo 45x45 per VF30P	5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NFDMACD5030	Vedere schema allegato					■	

Flangia

motorizzazione diretta per cinghie
L=32 su profilo 45x45 per VF44P

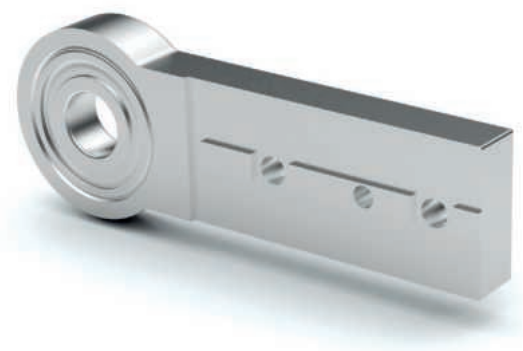

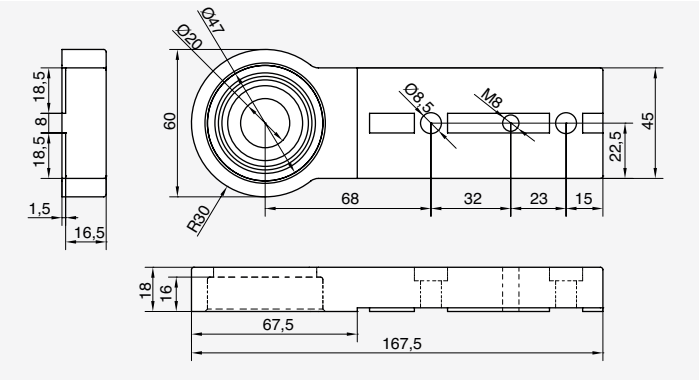

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Flangia di motorizzazione provvista di cuscinetto montato cod. NCOD472014 per VF44P

Montaggio



Sezione

Flangia motorizzazione diretta per cinghie L=32 su profilo 45x45 per VF44P	5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NFDMACD5044	Vedere schema allegato					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Flangia

lato rinvio per cinghie L=32 su profilo 45x45

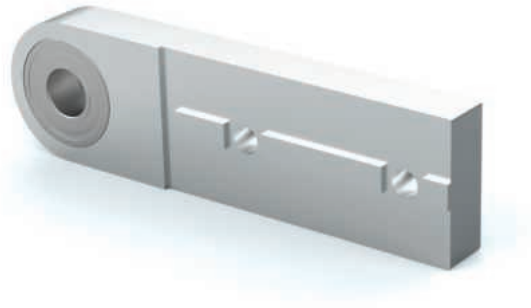

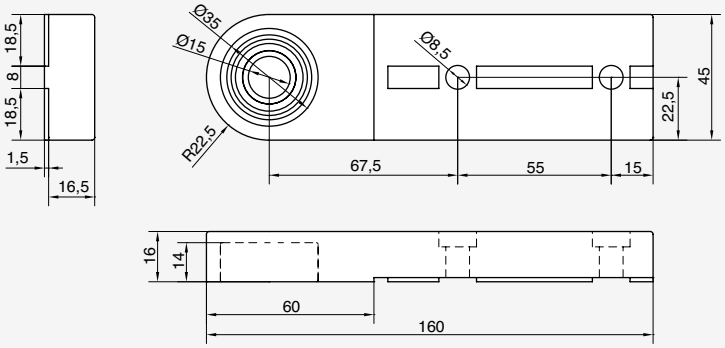

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Flangia di rinvio provvista di cuscinetto montato
cod. NCOD351514

Montaggio

Sezione

Flangia lato rinvio per cinghie L=32 su profilo 45x45		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NFDRACD50	Vedere schema allegato					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Puleggia dentata AT10/18

motorizzazione diretta per cinghie
L=32 su profilo 45x45

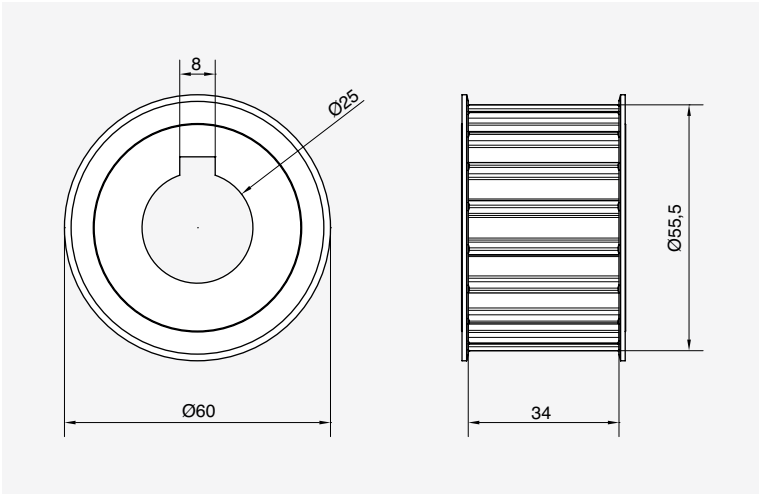

Materiale
Alluminio

Descrizione
Puleggia dentata AT10/18 motorizzazione diretta per cinghia L=32

Montaggio

Puleggia dentata AT10/18 motorizzazione diretta per cinghie L=32 su profilo 45x45	
Codice	**Quote [mm]**
NPAT101825	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Albero lato motore VF30P

motorizzazione diretta per cinghie
L=32 su profilo 45x45 a due piste

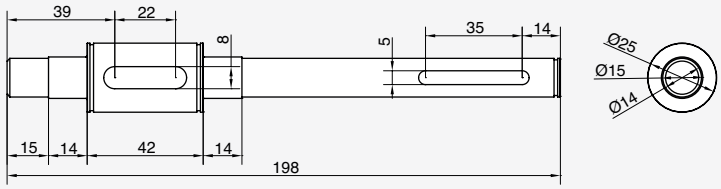

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Albero di trasmissione lato motore VF30P motorizzazione diretta per cinghie L=32

Montaggio

Albero lato motore VF30P motorizzazione diretta per cinghie L=32 su profilo 45x45 a due piste	
Codice	**Quote [mm]**
NPCD5025M30	Vedere schema allegato

Albero lato motore VF44P

motorizzazione diretta per cinghie L=32
su profilo 45x45 a due piste

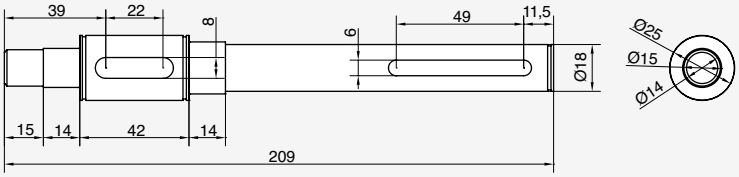

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Albero di trasmissione lato motore VF44P motorizzazione diretta per cinghie L=32

Montaggio

Albero lato motore VF44P motorizzazione diretta per cinghie L=32 su profilo 45x45 a due piste	
Codice	**Quote [mm]**
NPCD5025M44	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Albero lato motore VF30P

motorizzazione diretta per cinghie L=32
su profilo 45x45 ad una pista

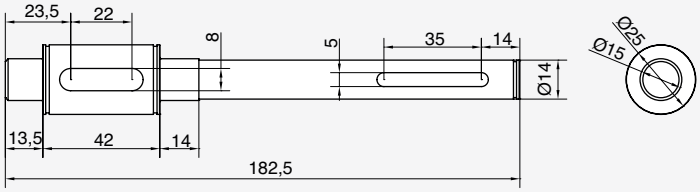

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Albero di trasmissione lato motore VF30P motorizzazione diretta per cinghie L=32 ad una pista.

Montaggio

Albero lato motore VF30P motorizzazione diretta per cinghie L=32 su profilo 45x45 ad una pista	
Codice	**Quote [mm]**
NPCD5025M30D	Vedere schema allegato

Albero lato motore VF44P

motorizzazione diretta per cinghie L=32
su profilo 45x45 ad una pista

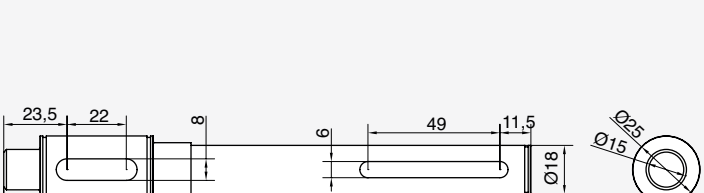

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Albero di trasmissione lato motore VF44P motorizzazione diretta per cinghie L=32 ad una pista.

Montaggio

Albero lato motore VF44P motorizzazione diretta per cinghie L=32 su profilo 45x45 ad una pista	
Codice	**Quote [mm]**
NPCD5025M44D	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Albero lato rinvio

motorizzazione diretta per cinghie
L=32 su profilo 45x45

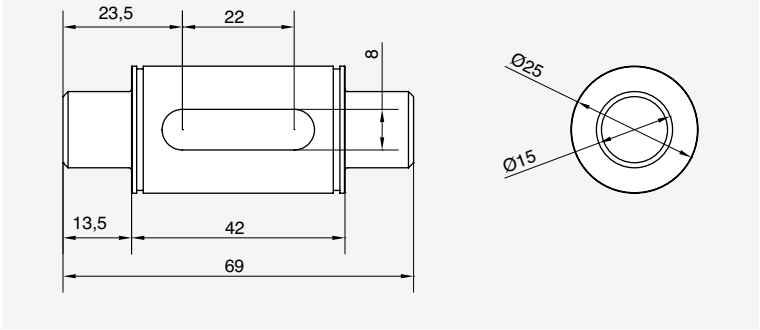

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Albero lato rinvio motorizzazione diretta per cinghia L=32

Montaggio

Albero lato rinvio motorizzazione diretta per cinghie L=32 su profilo 45x45	
Codice	**Quote [mm]**
NPCD5025R	Vedere schema allegato

Albero rinvio su giunto elastico

motorizzazione diretta per cinghie
L=32 su profilo 45x45

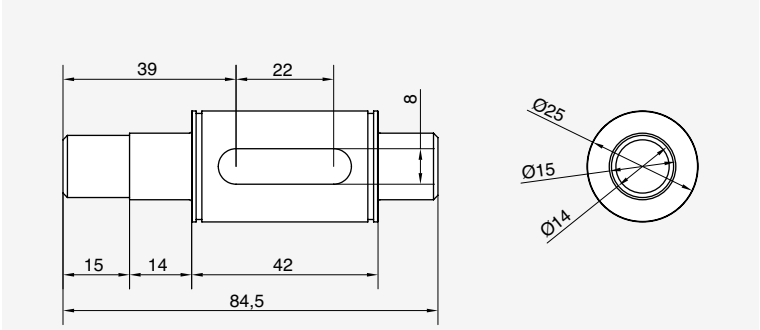

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Albero lato rinvio su giunto elastico, motorizzazione diretta per cinghia L=32

Montaggio

Albero rinvio su giunto elastico motorizzazione diretta per cinghie L=32 su profilo 45x45	
Codice	**Quote [mm]**
NPCD5025G	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Albero variabile

motorizzazione diretta per cinghie
L=32 su profilo 45x45

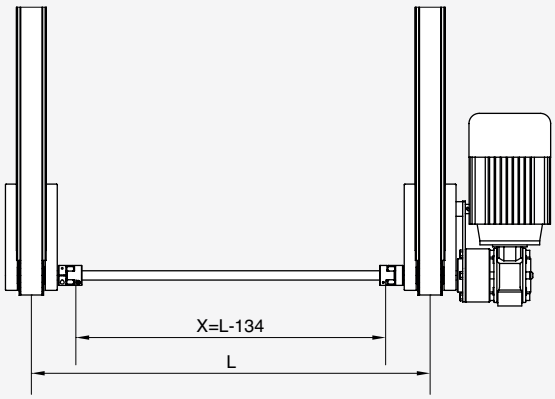

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Albero Ø14 variabile, montato con giunto a stella

Montaggio

Esempio composizione codice

N	P	C	A	V	5	0				
							Larghezza tela (W)			

Albero variabile motorizzazione diretta per cinghie L=32 su profilo 45x45	
Codice	**Quote [mm]**
NPCAV50XXXX	Vedere schema allegato

Giunto elastico

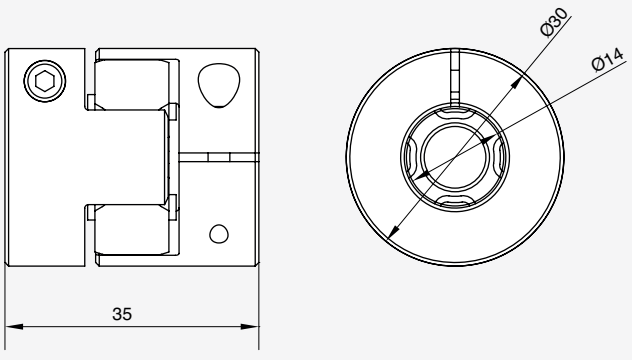

Materiale
Alluminio / Acciaio

Descrizione
Giunto elastico Ø14 -14

Giunto elastico	
Codice	**Quote [mm]**
NGED501414	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Profili guida per cinghie dentate

L=32 mm su profilo 45x45

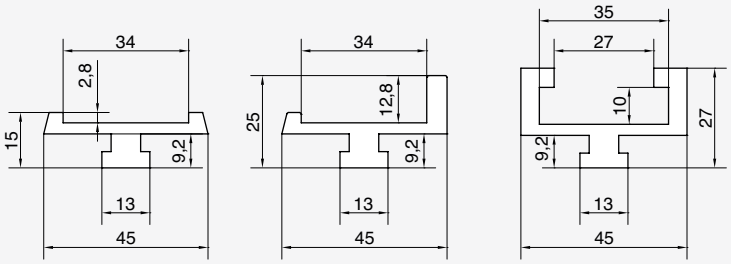

Materiale
PE nero

Descrizione
Profili guida per cinghie dentate L=32 mm per serie 50 e 95.
Stato di fornitura: 3 metri.

Montaggio

NPPGCC845: profilo guida superiore

NPPGSC845: profilo guida superiore con sponda alta

NPPSCC845: profilo guida inferiore

Sezione

Profili guida per cinghie dentate L=32 mm su profilo 45x45		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NPPGCC845	Vedere schema allegato					■	
NPPGCSC845						■	
NPPSCC845						■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

NOTE

SEZIONE 95

Motorizzazione diretta

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Profilo per realizzazione rulli Ø95

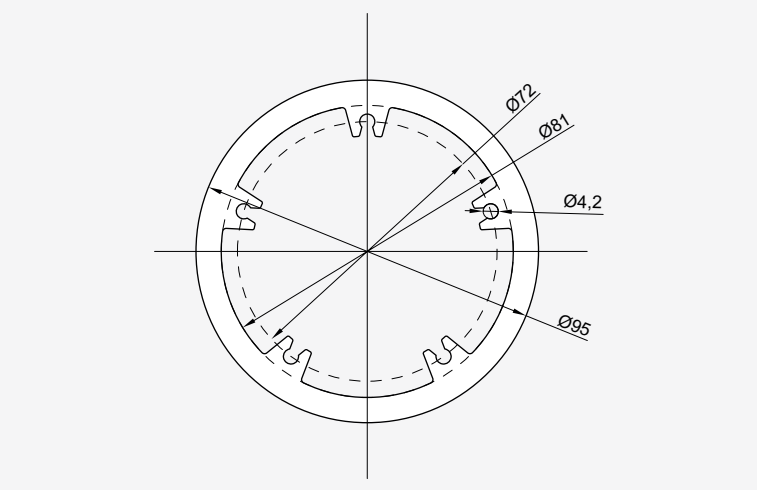

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Profilo in alluminio per realizzazione rulli Ø95.
Stato do fornitura: barre da 6 metri.

Schema lavorazione profilo ALEA "NPRCD95" per realizzazione rulli standard.

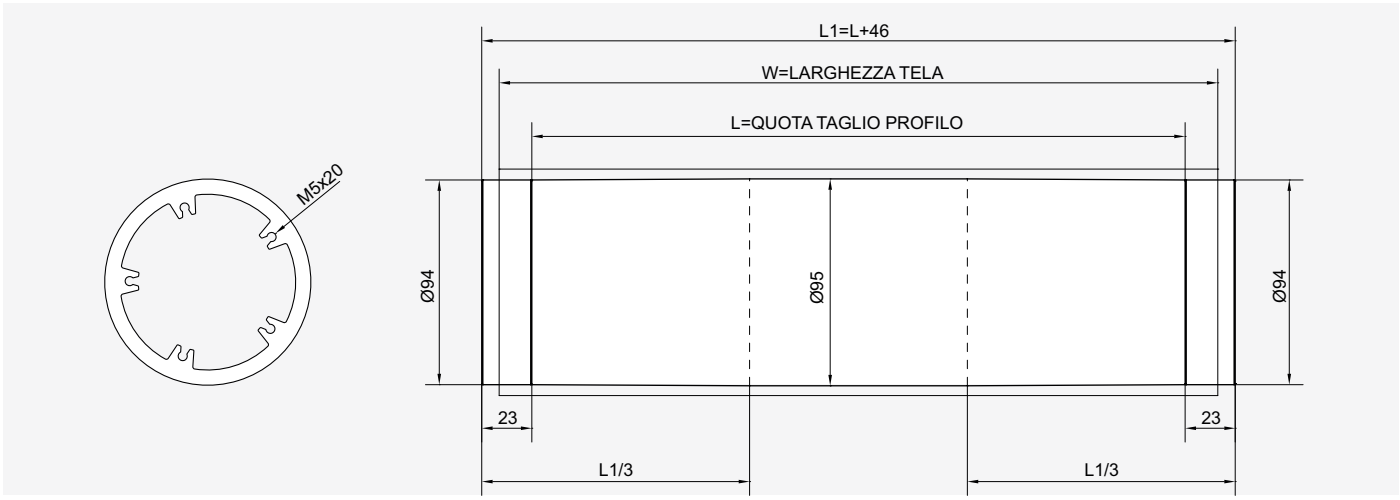

- Taglio profilato a quota **L = W – 40** mm (dove W è la larghezza della tela); taglio Min= 75 mm e Max= 960 mm.
- Riduzione diametro porzioni laterali (tronco di cono) per recupero allineamento tela.
- Maschiatura M5x20 dei 5 pre-fori della sezione, ambo i lati.

*Si consiglia di sfacciare il profilo ambo i lati per garantire un accoppiamento preciso tra le pareti dei terminali e le facce del profilo.

Profilo per realizzazione rulli Ø95	
Codice	**Quote [mm]**
NPRCD95	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Flangia
motorizzazione diretta per VF44P/VF49P

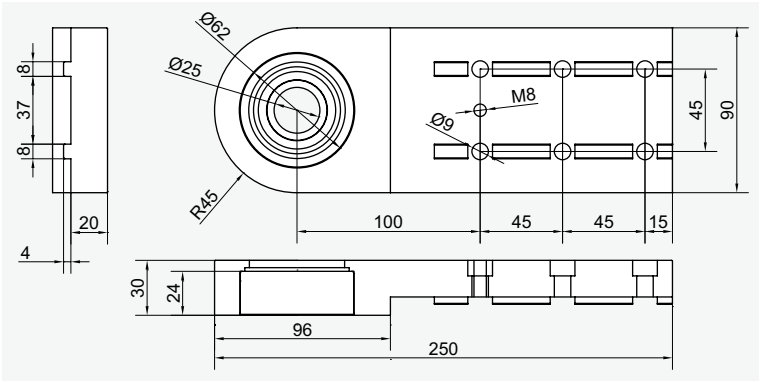

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Flangia di sostegno per rullo Ø95 lato albero motore, provvista di cuscinetto montato NCOD622524 (flangia per motoriduttore VF44P-VF49P)

Montaggio



Sezione

Flangia motorizzazione diretta per VF44P/VF49P		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NFDMCCD95	Vedere schema allegato					■	

Flangia
lato rinvio con rulli Ø95

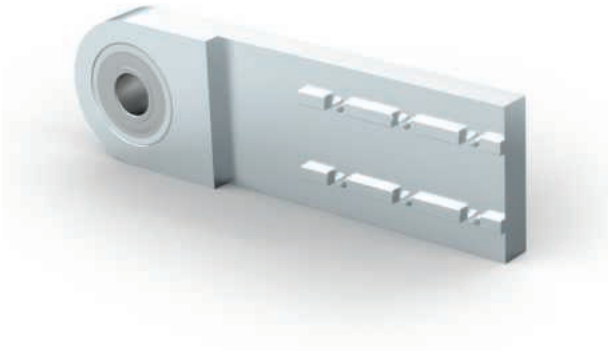

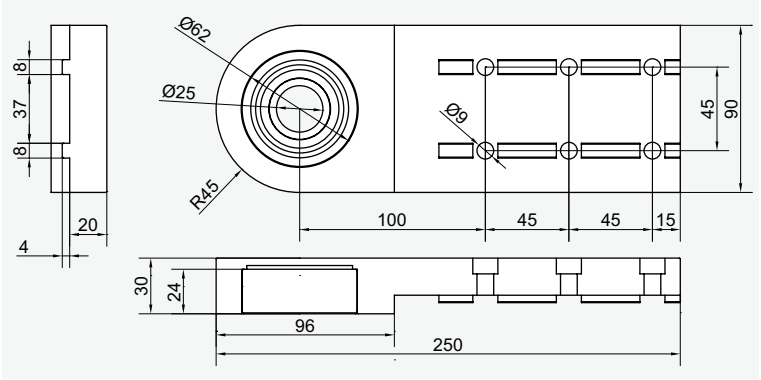

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Flangia di sostegno per rullo Ø95 lato albero rinvio, provvista di cuscinetto montato NCOD622524.

Montaggio



Sezione

Flangia lato rinvio con rulli Ø95		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NFDRCCD95	Vedere schema allegato					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Flangia

motorizzazione diretta per VF44P/VF49P
per profili cava 10

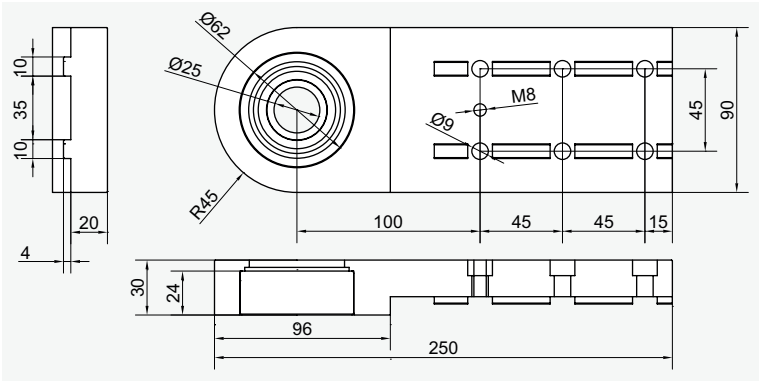

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Flangia di sostegno per rullo Ø95 lato albero motore, provvista di cuscinetto montato NCOD622524 (flangia per motoriduttore VF44P-VF49P)

Montaggio



Sezione

Flange motorizzazione diretta Ø95 per cava 10		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NF10DMCCD95	Vedere schema allegato						■

Flangia

di rinvio con rulli Ø95 per profili cava 10

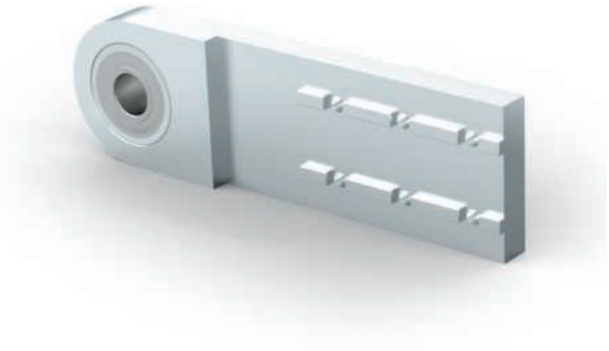

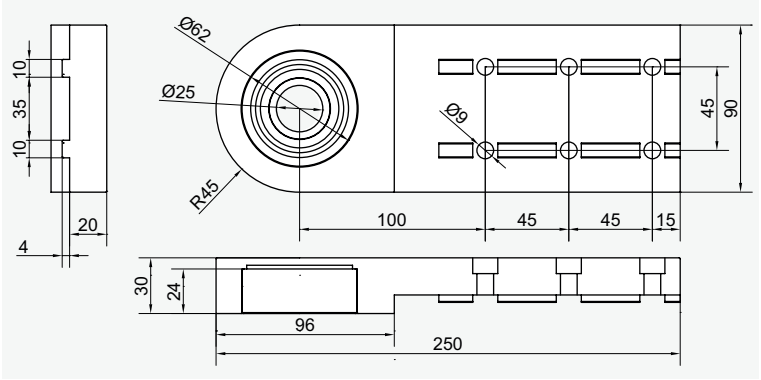

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Flangia di sostegno per rullo Ø95 lato albero rinvio, provvista di cuscinetto montato NCOD622524.

Montaggio



Sezione

Flangia di rinvio con rulli Ø95 per cava 10		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NF10DRCCD95	Vedere schema allegato						■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Terminale standard

motorizzazione diretta per rulli Ø95

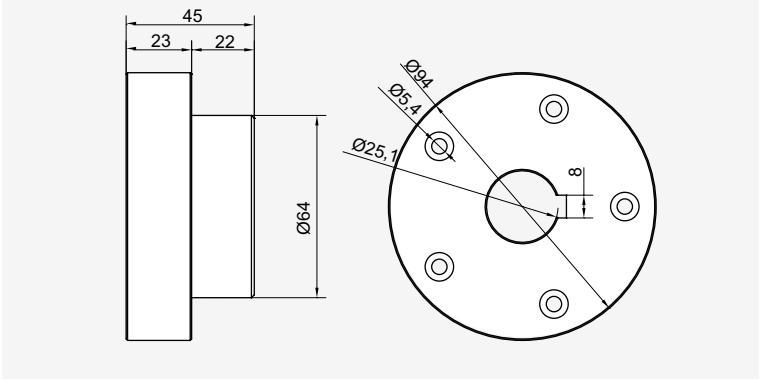

Materiale
Alluminio naturale

Descrizione
Terminale standard per rulli Ø95

Montaggio

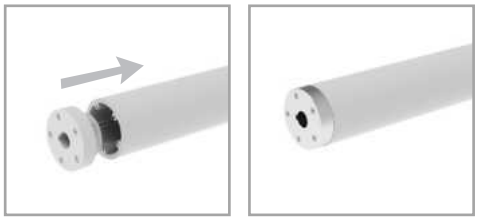

Terminali motorizzazione diretta per rulli Ø95	
Codice	**Quote [mm]**
NTSD95F	Vedere schema allegato

Terminale con gole

motorizzazione diretta per rulli Ø95

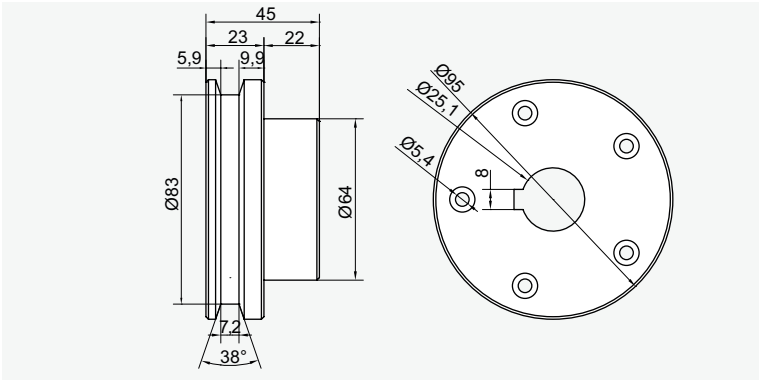

Materiale
Alluminio naturale

Descrizione
Terminale con gole per rulli Ø95

Montaggio

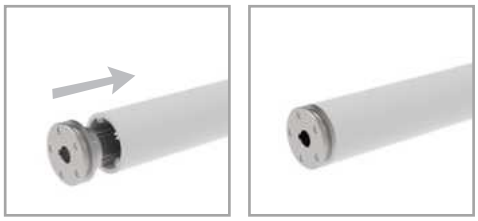

Terminali con gole motorizzazione diretta per rulli Ø95	
Codice	**Quote [mm]**
NTGD95F	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Perno
per rulli lato motore VF44P

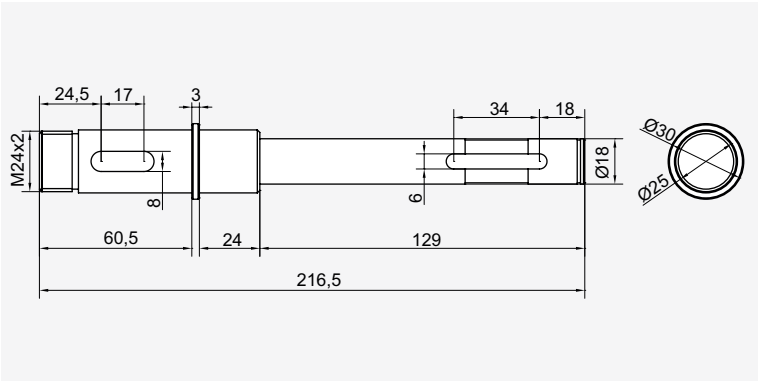

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Perno per rulli Ø95 lato motore VF44P, provvisto di dado e rondella di fissaggio.

Montaggio

Perni per rulli lato motore VF44P	
Codice	**Quote [mm]**
NPM44D95	Vedere schema allegato

Perno
per rulli Ø95 lato motore VF49P

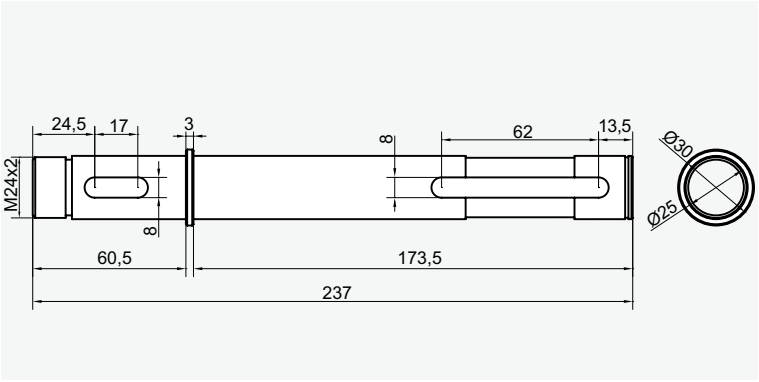

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Perno per rulli Ø95 lato motore VF49P, provvisto di dado e rondella di fissaggio.

Montaggio

Perni per rulli Ø95 lato motore VF49P	
Codice	**Quote [mm]**
NPM49D95	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Perni
per rulli Ø95 lato rinvio

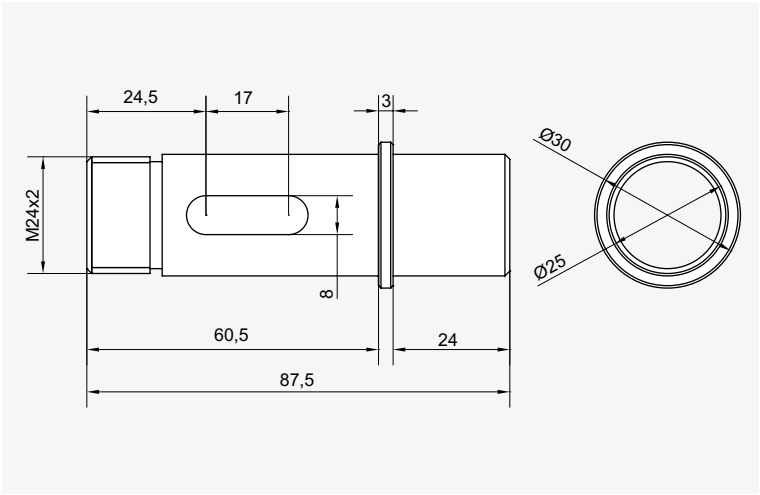

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Perno per rulli Ø95 lato rinvio, provvisto di dado e rondella di montaggio.

Montaggio

Perni per rulli Ø95 lato rinvio	
Codice	**Quote [mm]**
NPFD95	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Distanziale diretto
per VF44P

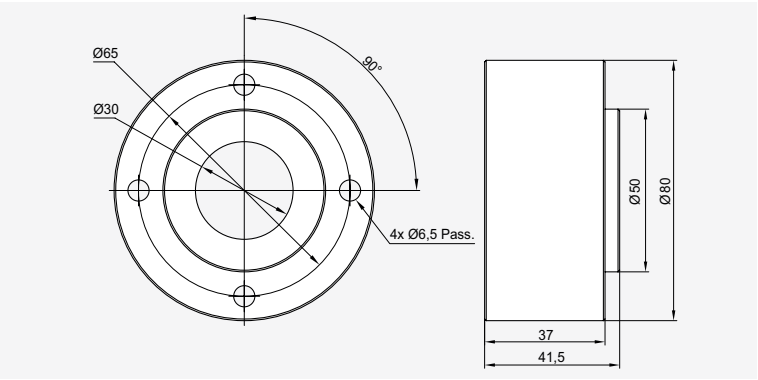

Montaggio

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Distanziale diretto motorizzazione di testa per VF44P

Distanziale diretto per VF44P	
Codice	**Quote [mm]**
NDDVF3044	Vedere schema allegato

Distanziale diretto
per VF49P

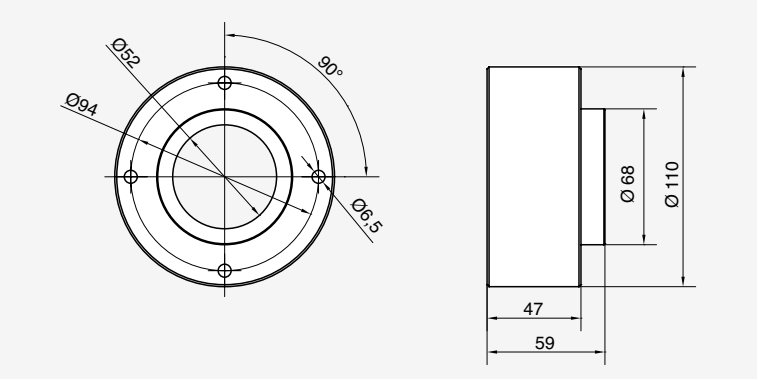

Montaggio

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Distanziale diretto motorizzazione di testa per VF49P

Distanziale diretto per VF49P	
Codice	**Quote [mm]**
NDDVF49	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Braccio di reazione
per VF44P

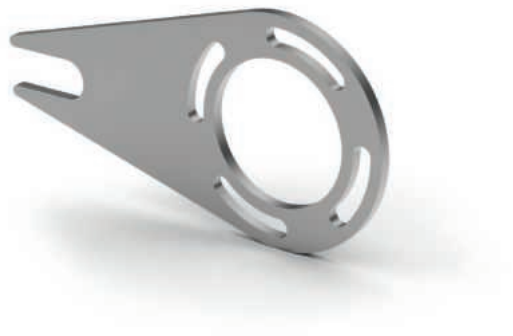

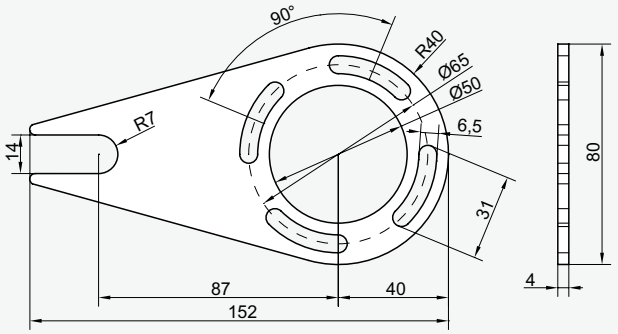

Montaggio

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Braccio di reazione per motoriduttore per VF44P

Braccio di reazione per VF44P	
Codice	**Quote [mm]**
NBDM3044	Vedere schema allegato

Braccio di reazione
per VF49P

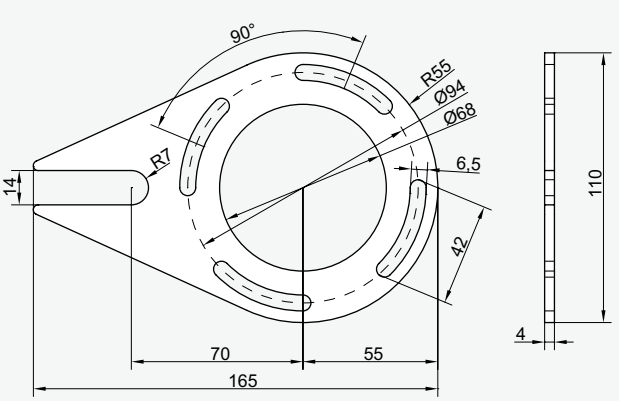

Montaggio

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Braccio di reazione per motoriduttore per VF49P

Braccio reazione per VF49P	
Codice	**Quote [mm]**
NBDM49	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Perno braccio di reazione

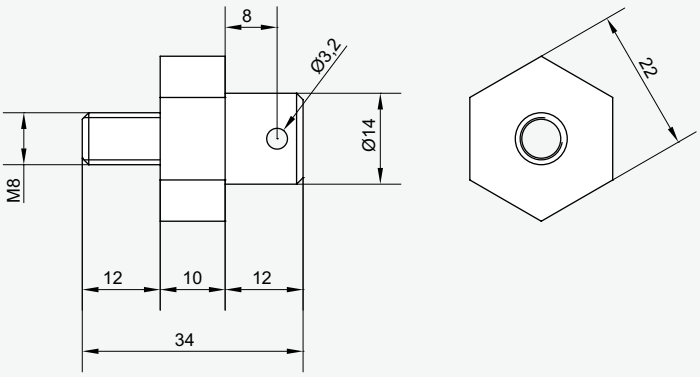

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Perno braccio di reazione completo di copiglia di sicurezza

Montaggio

Perno braccio di reazione	
Codice	**Quote [mm]**
NPBRD5095	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

SEZIONE 95

Motorizzazione rinviata

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Flangia
motorizzazione rinviata VF44P/49P con rulli Ø95

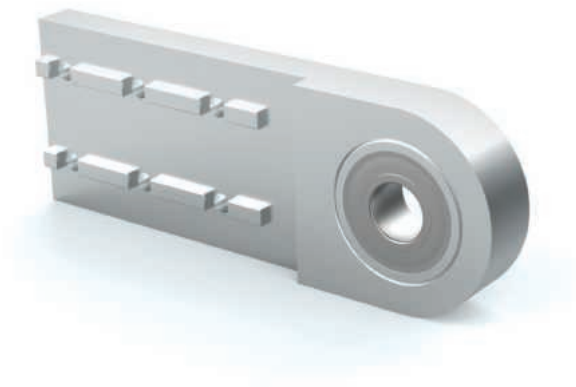

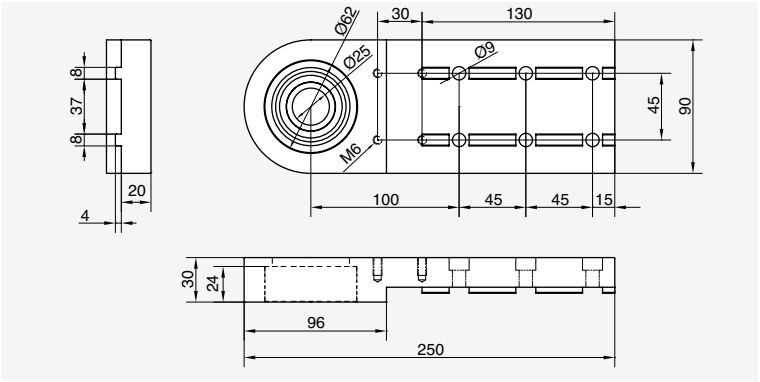

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Flangia motorizzazione rinviata lato albero motore, provvista di cuscinetto montato NCOD622524 (flangia per motoriduttore VF44P/49P).

Flangia motorizzazione rinviata VF44P/49P con rulli Ø95	
Codice	**Quote [mm]**
NFRMCCD954449	Vedere schema allegato

Piastra
motorizzazione rinviata VF44P con rulli Ø95

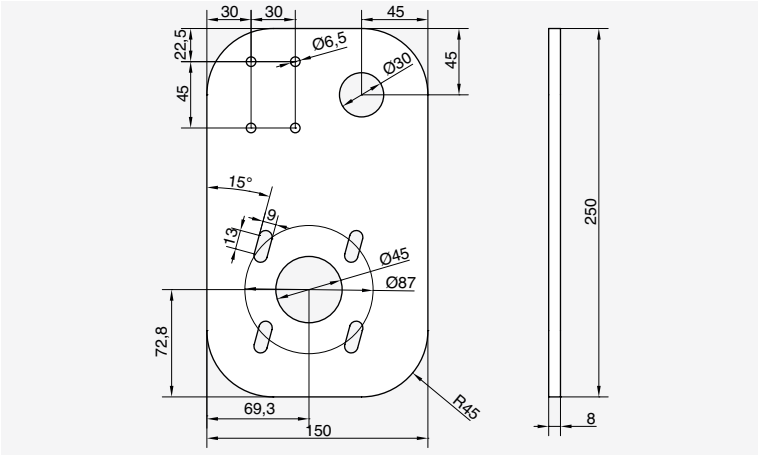

Materiale
Alluminio

Descrizione
Piastra motorizzazione rinviata per VF44P con rulli Ø95

Montaggio

Piastra motorizzazione rinviata VF44P con ruli Ø95	
Codice	**Quote [mm]**
NPMRD9544	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Piastra

motorizzazione rinviata VF49P con rulli Ø95

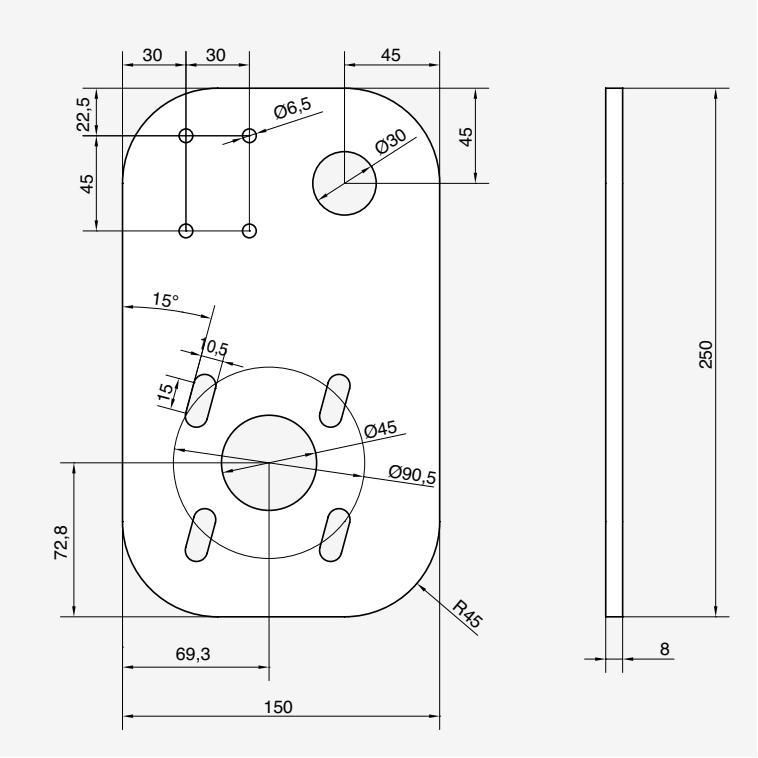

Materiale
Alluminio

Descrizione
Piastra motorizzazione rinviata per VF49P con rulli Ø95

Montaggio

Piastra motorizzazione rinviata VF49P con rulli Ø95	
Codice	**Quote [mm]**
NPMRD9549	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Albero
motorizzazione rinviata con rulli Ø95

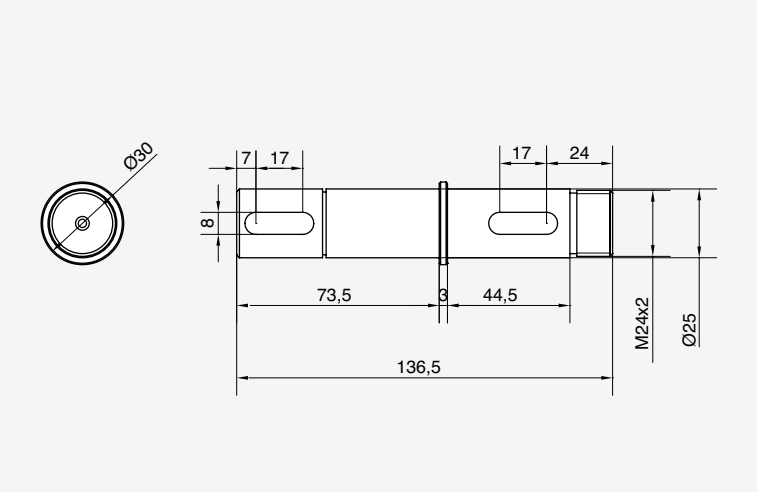

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Albero motorizzazione rinviata con rulli Ø95, provvisto di dado e rondella di montaggio.

Montaggio

Albero motorizzazione rinviata con rulli Ø95	
Codice	**Quote [mm]**
NTRD95	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Albero motore rinviato
per VF44P con rulli Ø95

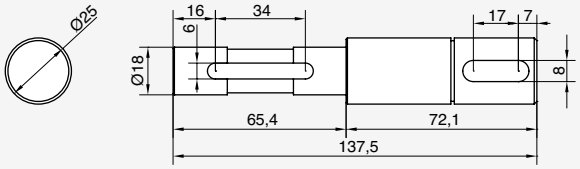

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Albero motore rinviato per VF44P con rulli Ø95

Montaggio

Albero motorizzazione rinviato per VF44P con rulli Ø95	
Codice	**Quote [mm]**
NAMRD9544	Vedere schema allegato

Albero motore rinviato
per VF49P con rulli Ø95

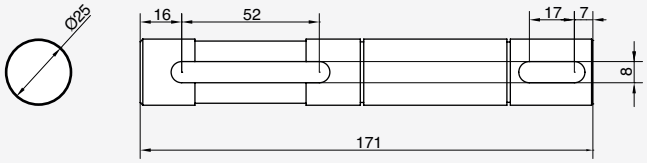

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Albero motore rinviato per VF49P con rulli Ø95

Montaggio

Albero motore rinviato per VF49P con rulli Ø95	
Codice	**Quote [mm]**
NAMRD9549	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Puleggia dentata

motorizzazione rinviata VF44P/VF49P
con rulli Ø95

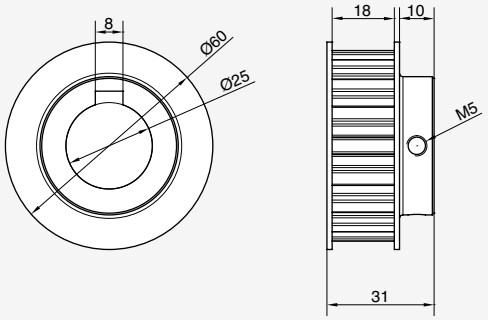

Materiale
Acciaio / Ghisa

Descrizione
Puleggia dentata lavorata, numero denti 24, passo 5 e larghezza cinghia 25.

Montaggio



Puleggia dentata motorizzazione rinviata per VF44P/VF49P con rulli Ø95	
Codice	**Quote [mm]**
NPAT103118	Vedere schema allegato

Cinghia di trasmissione dentata

motorizzazione rinviata VF44P/VF49P
con rulli Ø95

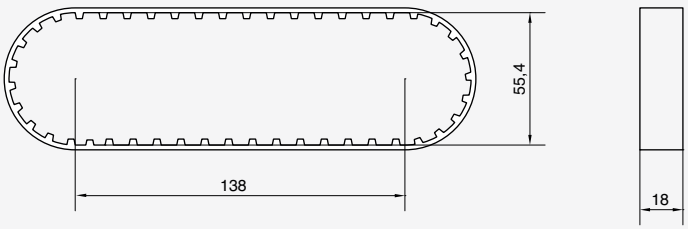

Sviluppo cinghia = 450 mm

Materiale
Gomma al neoprene / inserti fibra di vetro

Descrizione
Cinghia dentata di trasmissione per motorizzazione rinviata.

Montaggio

Cinghia di trasmissione dentata motorizzazione rinviata VF44P/VF49P con rulli Ø95	
Codice	**Quote [mm]**
NCRVF4449450	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Carter di protezione

motorizzazione rinviata VF44P/VF49P con rulli Ø95

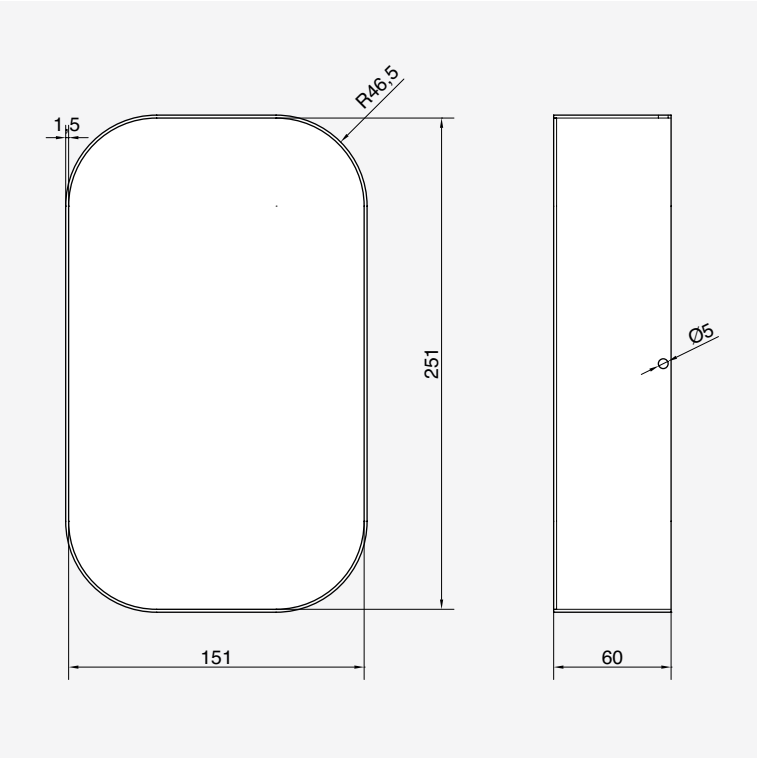

Materiale
Acciaio verniciato nero.

Descrizione
Carter di protezione motorizzazione rinviata per VF44P/49P.

Montaggio

Carter di protezione motorizzazione rinviata per VF44P/VF49P con rulli Ø95	
Codice	**Quote [mm]**
NCPR954449	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Kit lato motorizzazione rinviata VF44P/49P con rulli Ø95

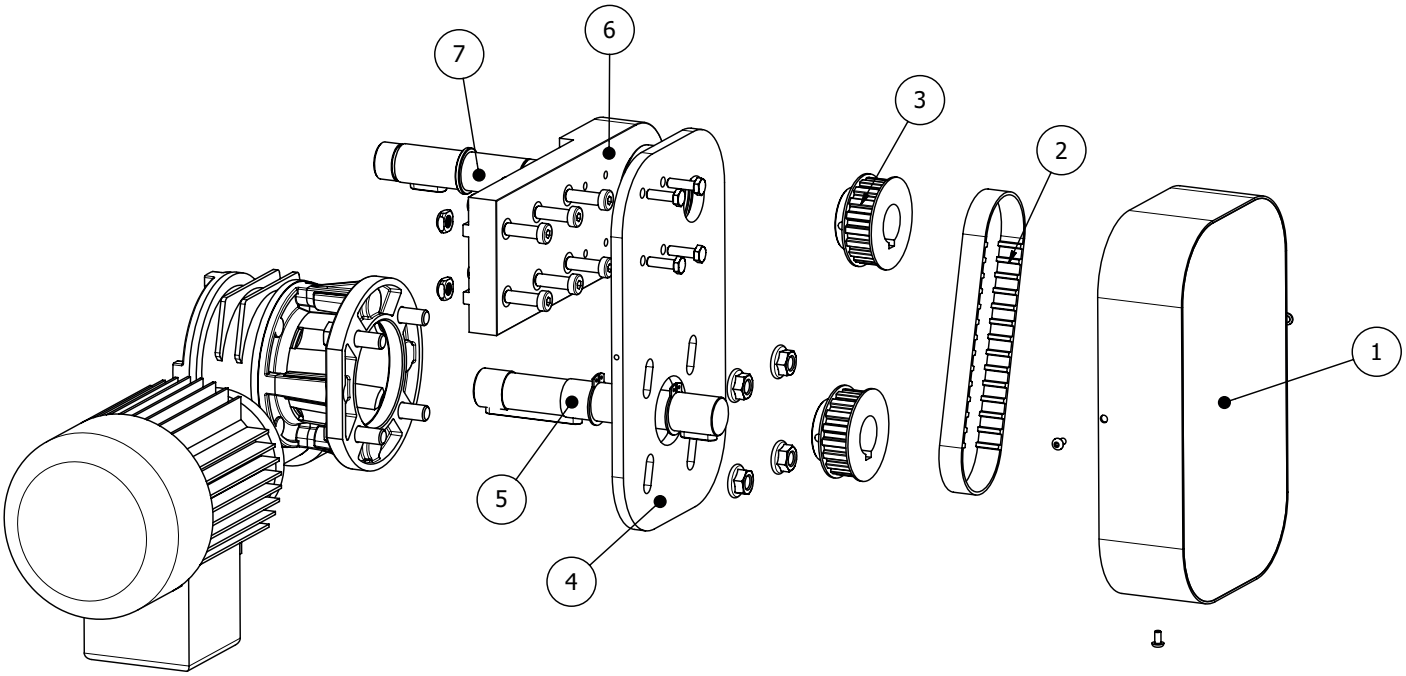

Kit per VF44P NKLMRD9544
Kit per VF49P NKLMRD9549

Componenti kit motorizzazione rinviata Ø95 (viti e dadi di fissaggio inclusi)
Codice prodotto NKLMRD9544 - NKLMRD9549

Riferimento	Codice	Descrizione	Quantità
1	NCPR954449	Carter di protezione per motorizzazione rinviata per VF44P-49 con rulli Ø95	1
2	NCRVF4449450	Cinghia di trasmissione dentata motorizzazione rinviata VF44P-49 con rulli Ø95	1
3	NPAT103118	Puleggia dentata motorizzazione rinviata VF44P-49 con rulli Ø95	2
4	NPMRD9549 NPRD9549	Piastra motorizzazione rinviata VF44P-49 con rulli Ø95	1
5	NAMRD9544 NARMRD9549	Albero motore rinviato per VF44P-49 con rulli Ø95	1
6	NFRMCCD954449	Flangia motorizzazione rinviata VF44P-49 con rulli Ø95	1
7	NTRD95	Albero motore rinviata per VF44P/49 con rulli Ø95	1

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

SEZIONE 95

Motorizzazione centrale

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Piastra
motorizzazione centrale VF44P con rulli Ø95

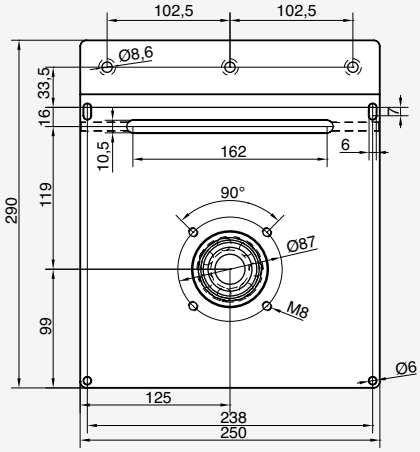

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Piastra motorizzazione centrale VF44P per rulli Ø95, provvista di cuscinetto cod. NCOD622524

Montaggio

Piastra motorizzazione centrale VF44P con rulli Ø95	
Codice	**Quote [mm]**
NPMCD9544	Vedere schema allegato

Piastra
motorizzazione centrale VF44P con rulli Ø95

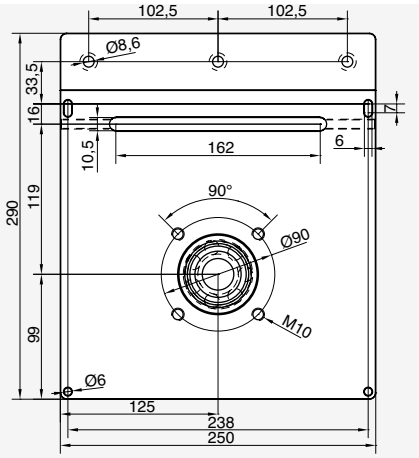

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Piastra motorizzazione centrale di rinvio VF49P per rulli Ø95, provvista di cuscinetto cod. NCOD622524

Montaggio

Piastra motorizzazione centrale per VF44P con rulli Ø95	
Codice	**Quote [mm]**
NPMCD9549	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Piastra di rinvio

motorizzazione centrale VF44P/VF49P
con rulli Ø95

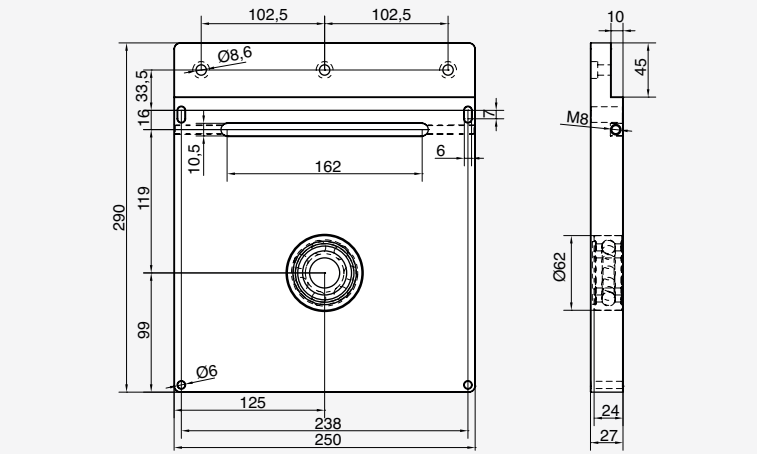

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Piastra di rinvio motorizzazione centrale di rinvio VF44P/VF49P con rulli Ø95, provvista di cuscinetto cod. NCOD622524.
Non necessita distanziale.

Montaggio

Piastra di rinvio motorizzazione centrale per VF44P/VF49P con rulli Ø95	
Codice	**Quote [mm]**
NPFCD95	Vedere schema allegato

Distanziale

motorizzazione centrale VF49P con rulli Ø95

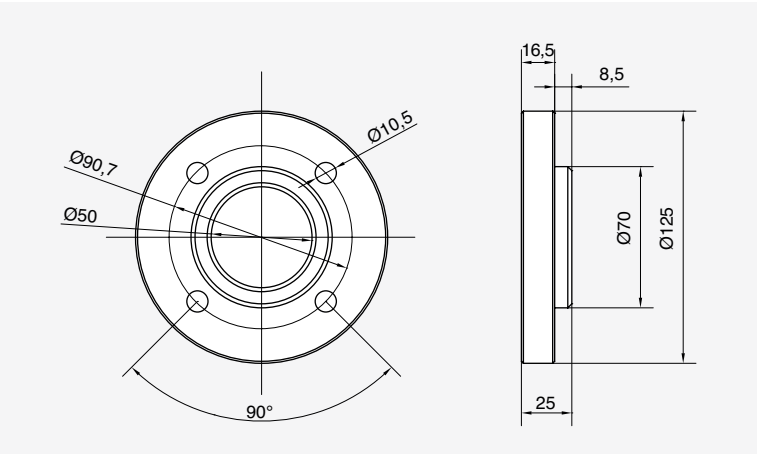

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Distanziale motorizzazione centrale VF49P con rulli Ø95

Distanziale motorizzazione centrale per VF49P con rulli Ø95	
Codice	**Quote [mm]**
NDCVF49	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Rullo tenditore

motorizzazione centrale VF44P/49P con rulli Ø95

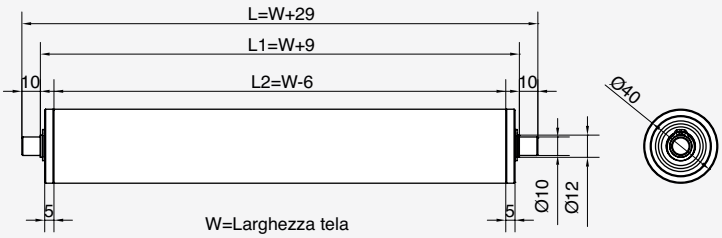

Materiale
Alluminio / Acciaio

Descrizione
Rullo tenditore motorizzazione centrale VF44P/49P con rulli Ø95

Montaggio

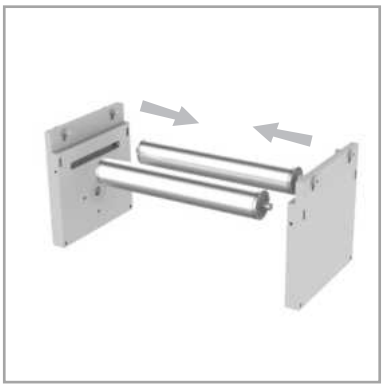

Esempio composizione codice

N	R	T	D	4	0	4	4	4	9				

Larghezza tela (W)

Rullo tenditore motorizzazione centrale per VF44P/49 con rulli Ø95	
Codice	**Quote [mm]**
NRTD404449XXXX	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

SEZIONE 95

Motorizzazione diretta cinghie L=32 prof.45x90

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Flangia

motorizzazione diretta per cinghie
L=32 su profilo 45x90

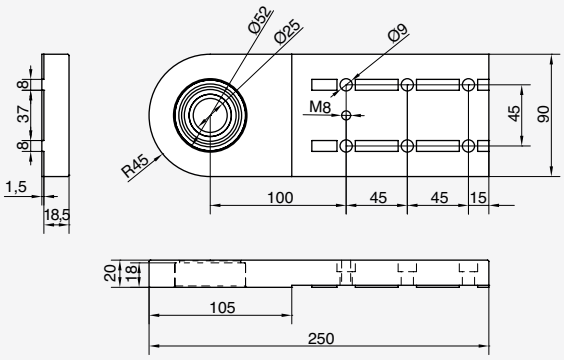

Materiale
Alluminio anodizzato / acciaio

Descrizione
Flangia di motorizzazione Ø95 provvista di cuscinetto orientabile a ricircolo di sfere NCOD522518 per VF44P

Montaggio

Sezione

Flange motorizzazione diretta per cinghie L=32 su profilo 45x90		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NFDMACD95	Vedere schema allegato					■	

Flangia

di rinvio per cinghie L=32 su profilo 45x90

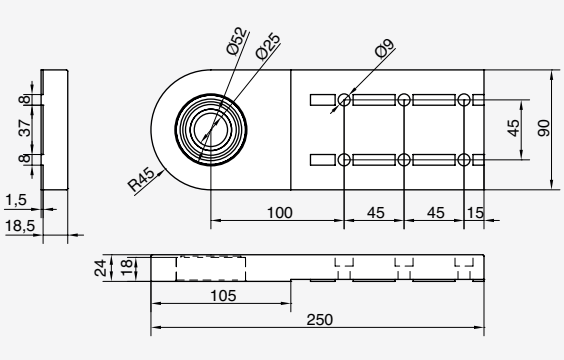

Materiale
Alluminio anodizzato / acciaio

Descrizione
Flangia di rinvio Ø95 provvista di cuscinetto orientabile a ricircolo di sfere NCOD522518

Montaggio

Sezione

Flange di rinvio per cinghie L=32 su profilo 45x90		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NFDRACD95	Vedere schema allegato					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Puleggia dentata AT10/32

motorizzazione diretta per cinghie
L=32 su profilo 45x90

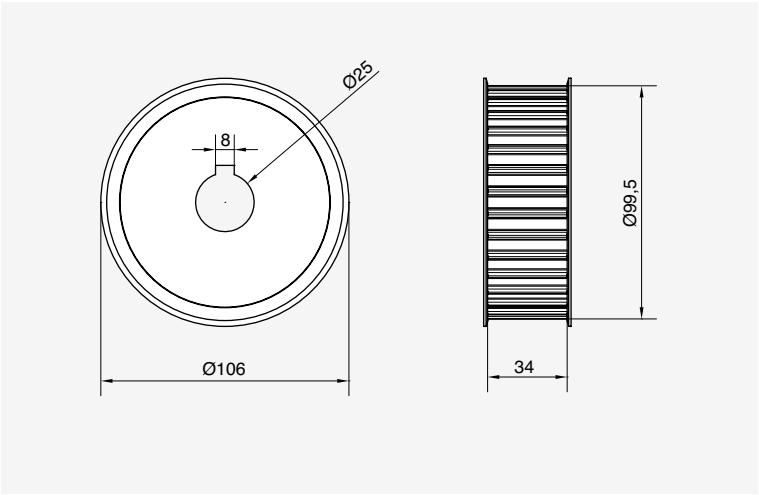

Materiale
Alluminio

Descrizione
Puleggia dentata AT10/32 motorizzazione diretta per cinghia L=32

Montaggio

Puleggia dentata AT10/32 motorizzazione diretta per cinghie L=32 su profilo 45x90	
Codice	**Quote [mm]**
NPAT103225	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Albero lato motore VF44P

motorizzazione diretta per cinghie
L=32 su profilo 45x90 a 2 piste

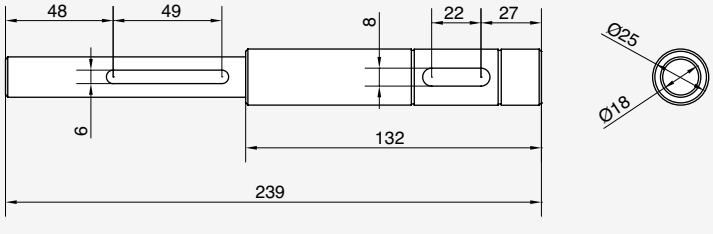

Montaggio

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Albero di trasmissione lato motore VF44P motorizzazione diretta per cinghie L=32

Albero lato motore VF44P motorizzazione diretta per cinghie L=32 su profilo 45x90 a 2 piste	
Codice	**Quote [mm]**
NPCD9525M44	Vedere schema allegato

Albero lato motore VF44P

motorizzazione diretta per cinghie
L=32 su profilo 45x90 ad una pista

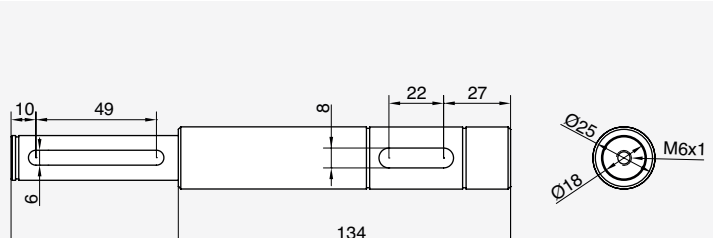

Montaggio

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Albero di trasmissione lato motore VF44P motorizzazione diretta per cinghie L=32

Albero lato motore VF44P motorizzazione diretta per cinghie L=32 su profilo 45x90 ad una pista	
Codice	**Quote [mm]**
NPCD9525M44D	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Albero lato rinvio

motorizzazione diretta per cinghie
L=32 su profilo 45x90

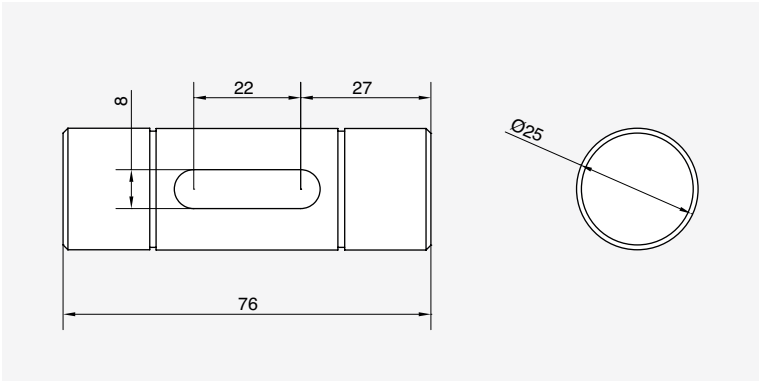

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Albero lato rinvio motorizzazione diretta per cinghia L=32

Montaggio

Albero lato rinvio motorizzazione diretta per cinghie L=32 su profilo 45x90	
Codice	**Quote [mm]**
NPCD9525R	Vedere schema allegato

Albero su giunto elastico

motorizzazione diretta per cinghie
L=32 su profilo 45x90

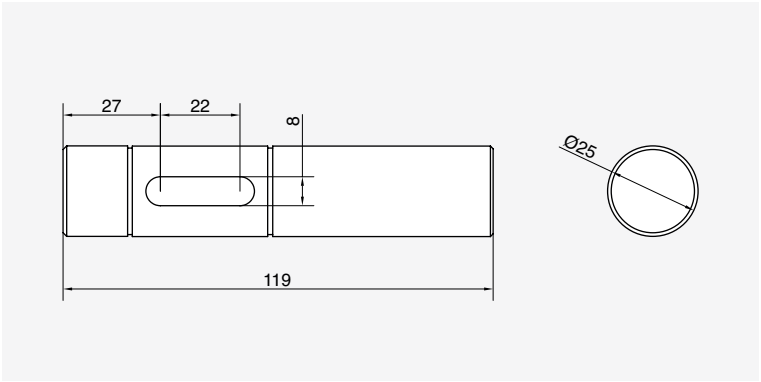

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Albero lato rinvio su giunto elastico, motorizzazione diretta per cinghia L=32

Montaggio

Albero su giunto elastico motorizzazione diretta per cinghie L=32 su profilo 45x90	
Codice	**Quote [mm]**
NPCD9525G	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Albero variabile

motorizzazione diretta per cinghie
L=32 su profilo 45x90

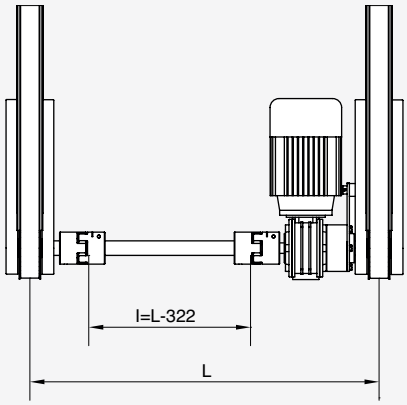

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Albero Ø25 variabile, montato con giunto elastico

Esempio composizione codice

N	P	C	A	V	9	5				
							Lunghezza (l)			

Montaggio

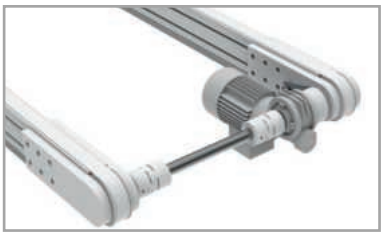

Albero variabile motorizzazione diretta per cinghie L=32 su profilo 45x90	
Codice	**Quote [mm]**
NPCAV95XXXX	Vedere schema allegato

Giunto elastico

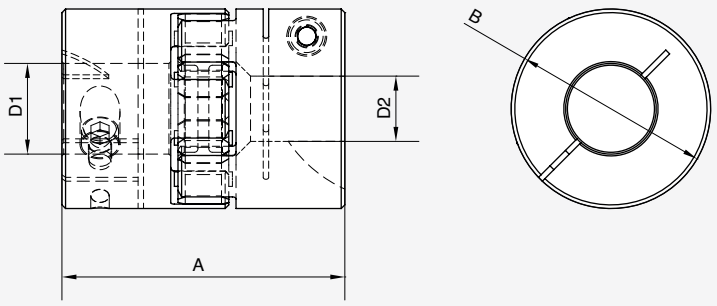

Materiale
Alluminio / Acciaio

Descrizione
Giunto elastico Ø18-25 e Ø25-25

Giunto elastico				
Codice	**Quote [mm]**			
	A	**B**	**D1**	**D2**
NGEM951825	78	55	18	25
NGEM952525	78	55	25	25

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Profili guida per cinghie dentate

L=32 mm su profilo 45x90

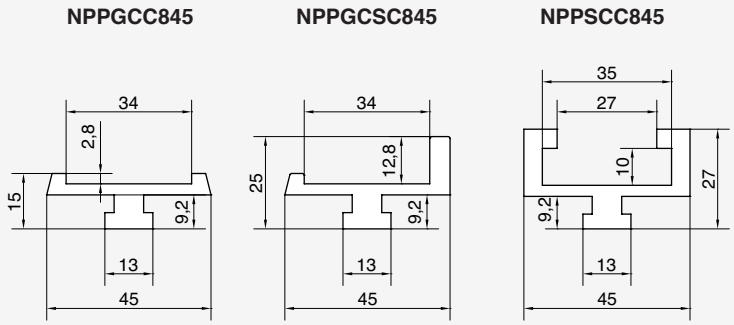

Materiale
PE nero

Descrizione
Profili guida per cinghie dentate L=32 mm per serie 50 e 95.
Stato di fornitura: 3 metri.

Montaggio

NPPGCC845: profilo guida superiore

NPPGSC845: profilo guida superiore con sponda alta

NPPSCC845: profilo guida inferiore

Sezione

Profili guida per cinghie dentate L=32 mm su profilo 45x90		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NPPGCC845	Vedere schema allegato					■	
NPPGCSC845						■	
NPPSCC845						■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

NOTE

SEZIONE 95

Motorizzazione diretta cinghie L=50 prof.60x90

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Flangia

Motorizzazione diretta per cinghie
L=50 su profilo 60x90

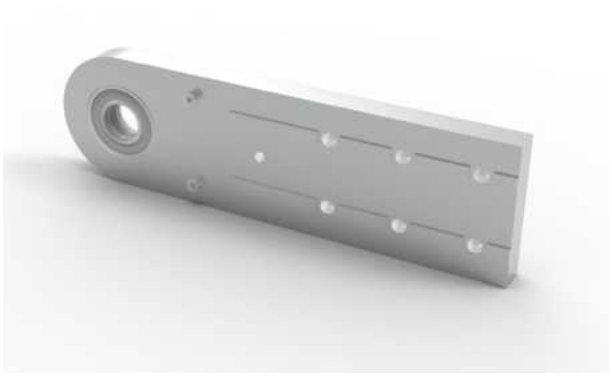

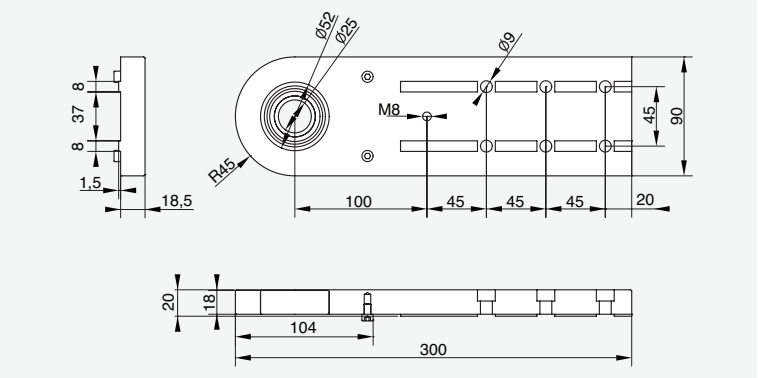

Materiale
Alluminio anodizzato / acciaio

Descrizione
Flangia di motorizzazione Ø95 provvista di cuscinetto orientabile a ricircolo di sfere NCOD522518 per VF44P e VF49P

Montaggio

Flangia motorizzazione diretta per cinghie L=50		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NFDMACD9550	Vedere schema allegato					■	

Flangia

Di rinvio per cinghie L=50 su profilo 60x90

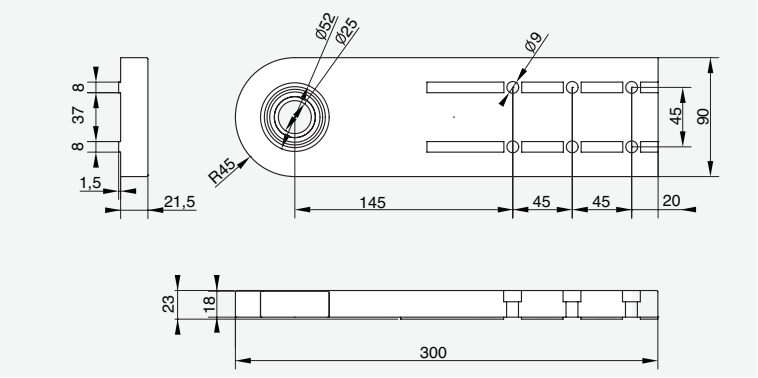

Montaggio

Materiale
Alluminio anodizzato/acciaio

Descrizione
Flangia di rinvio Ø95 provvista di cuscinetto orientabile a ricircolo di sfere NCOD522518

Flangia di rinvio per cinghie L=50		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NFDRACD9550	Vedere schema allegato					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Puleggia dentata AT10/50

Motorizzazione diretta per cinghie
L=50 su profilo 60x90

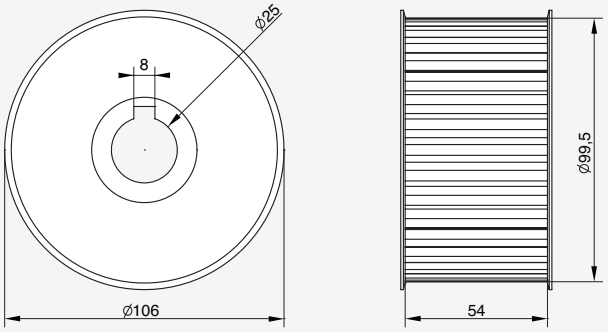

Materiale
Alluminio

Descrizione
Puleggia dentata AT10/50 motorizzazione diretta per cinghia L=50

Montaggio



Sezione

Puleggia dentata AT10/50	
Codice	**Quote [mm]**
NPAT103266	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Albero lato motore VF44P

motorizzazione diretta per cinghie
L=50 su profilo 60x90 a 2 piste

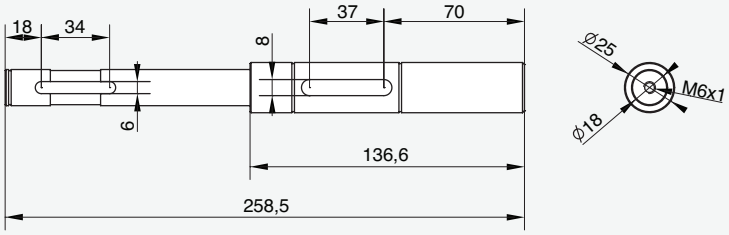

Montaggio

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Albero di trasmissione lato motore VF44P motorizzazione diretta per cinghie L=50

Albero lato motore motorizzazione diretta per cinghie L=50 VF44P	
Codice	**Quote [mm]**
NPCD6025M44	Vedere schema allegato

Albero lato motore VF49P

motorizzazione diretta per cinghie
L=50 su profilo 60x90 a 2 piste

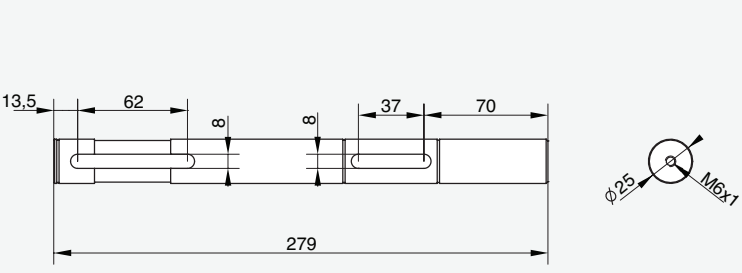

Montaggio

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Albero di trasmissione lato motore VF49P motorizzazione diretta per cinghie L=50

Albero lato motore motorizzazione diretta per cinghie L=50 VF49P	
Codice	**Quote [mm]**
NPCD6025M49	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Albero lato rinvio

motorizzazione diretta per cinghie
L=50 su profilo 60x90 a 2 piste

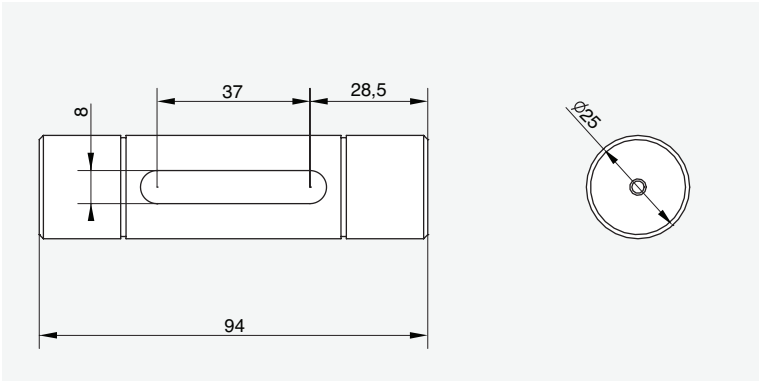

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Albero lato rinvio motorizzazione diretta per cinghie L=50

Montaggio

Albero rinvio motorizzazione diretta per cinghie L=50	
Codice	**Quote [mm]**
NPCD6025R	Vedere schema allegato

Albero su giunto elastico

motorizzazione diretta per cinghie
L=50 su profilo 60x90 a 2 piste

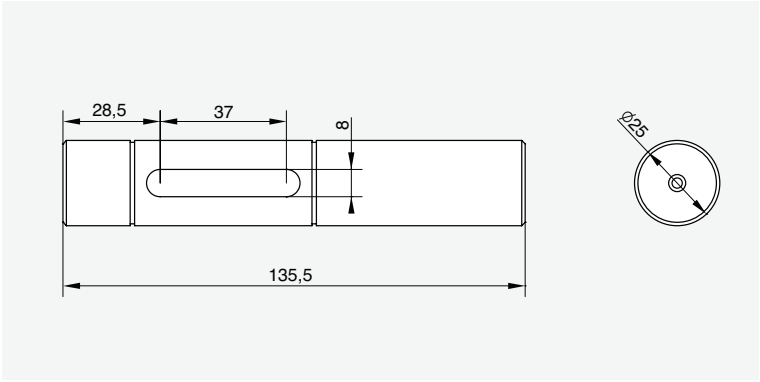

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Albero lato rinvio su giunto elastico motorizzazione diretta per cinghie L=50

Montaggio

Albero rinvio su giunto motorizzazione diretta per cinghie L=50	
Codice	**Quote [mm]**
NPCD6025G	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Albero variabile

motorizzazione diretta per cinghie
L=50 su profilo 60x90 a 2 piste

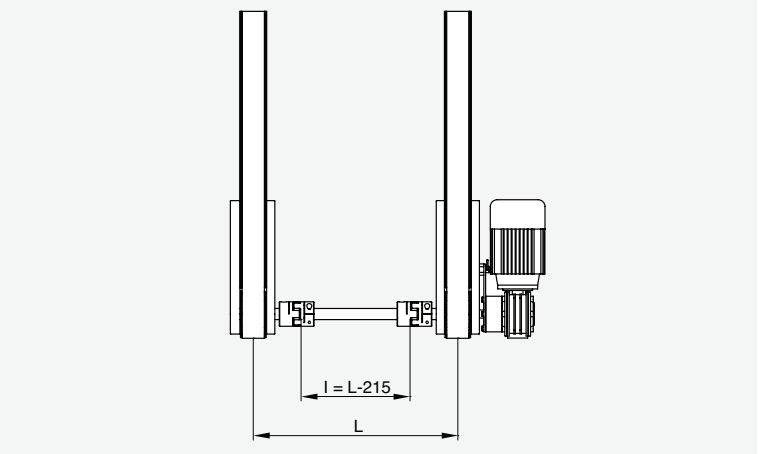

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Albero Ø25 variabile, montato con giunto elastico

Montaggio

Esempio composizione codice

N	P	C	A	V	6	0	9	5				
									Larghezza (l)			

Albero variabile motorizzazione diretta per cinghie L=50	
Codice	**Quote [mm]**
NPCAV6095XXXX	Vedere schema allegato

Giunto elastico

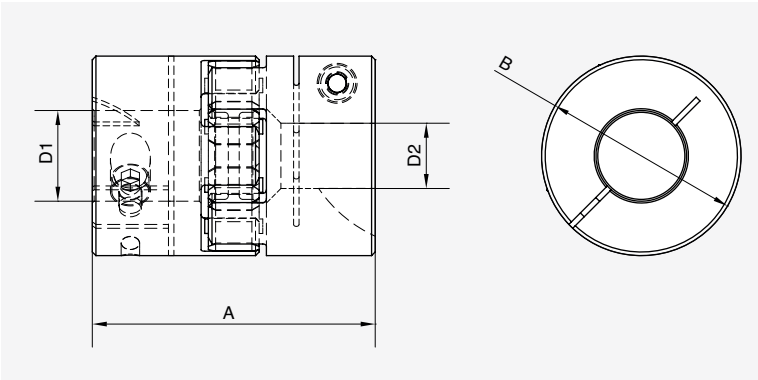

Materiale
Alluminio / Acciaio

Descrizione
Giunto elastico Ø25 -25

Giunto elastico				
Codice	**Quote [mm]**			
	A	**B**	**D1**	**D2**
NGEM952525	78	55	25	25

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Profili guida per cinghie dentate

L=50 su profilo 60x90

NPPGCC860



NPPSCC860



Materiale
PE nero

Descrizione
Profili guida per cinghie dentate L=50 per serie 95
Stato di fornitura: 3 metri.

Montaggio

NPPGCC860, profilo guida superiore

NPPSCC860, profilo guida inferiore

Sezione

Priofili per cinghie dentate L=50		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NPPGCC860	Vedere schema allegato					■	
NPPSCC860	Vedere schema allegato					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

SEZIONE ACCESSORI

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Tenditori per gruppo di rinvio Ø50

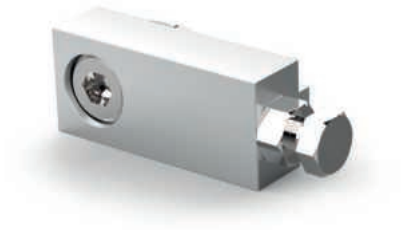

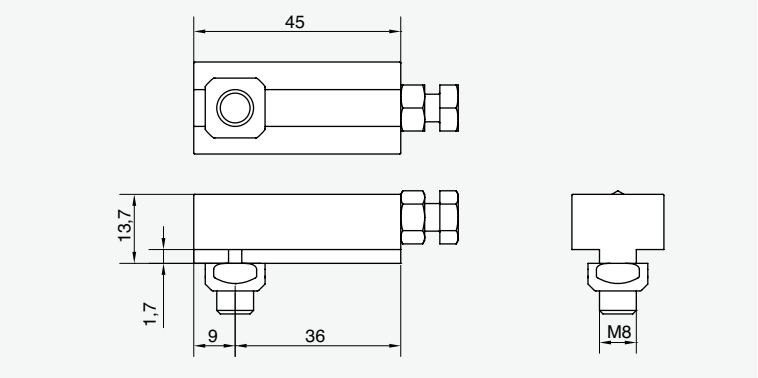

Montaggio

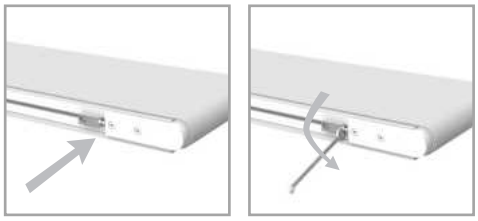

Materiale
Alluminio sabbiato

Descrizione
Coppia di blocchetti tendi-nastro, completi di viti e bulloni di spinta per tiraggio gruppo di rinvio.

Sezione

Tenditori per gruppo di rinvio Ø50		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NGTND50	Vedere schema allegato					■	

Tenditori per gruppo di rinvio Ø95

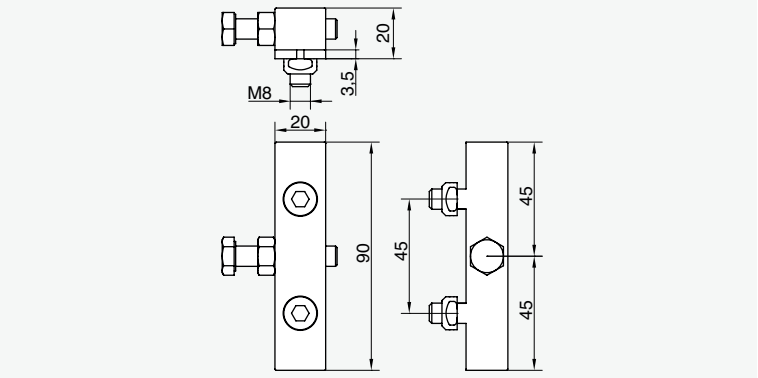

Montaggio

Materiale
Alluminio sabbiato

Descrizione
Coppia di blocchetti tendi-nastro, completi di viti e bulloni di spinta per tiraggio gruppo di rinvio.

Sezione

Tenditori per gruppo di rinvio Ø95		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NGTND95	Vedere schema allegato					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Cuscinetto orientabile

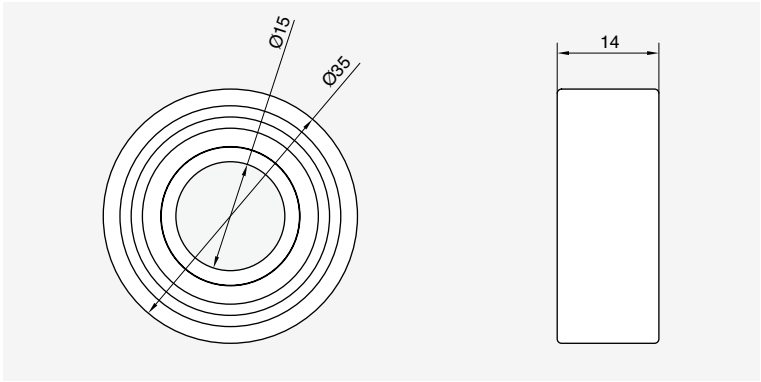

Montaggio

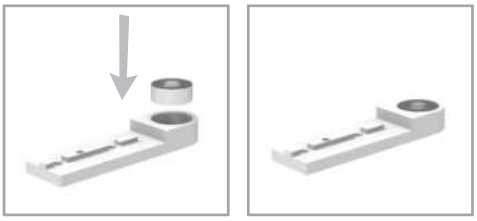

Materiale
Acciaio

Descrizione
Cuscinetto orientabile a ricircolo di sfere, schermato.

Cuscinetto orientabile a ricircolo di sfere	
Codice	**Quote [mm]**
NCOD351514	Vedere schema allegato

Cuscinetto orientabile

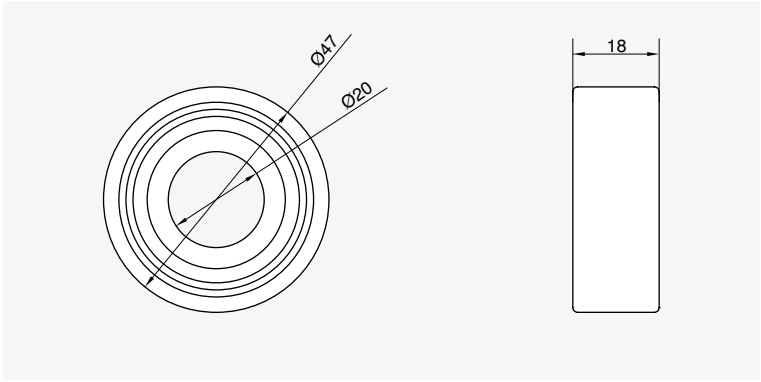

Montaggio

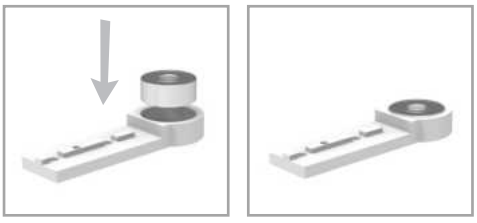

Materiale
Acciaio

Descrizione
Cuscinetto orientabile a ricircolo di sfere, schermato.

Cuscinetto orientabile a ricircolo di sfere	
Codice	**Quote [mm]**
NCOD472018	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Cuscinetto orientabile

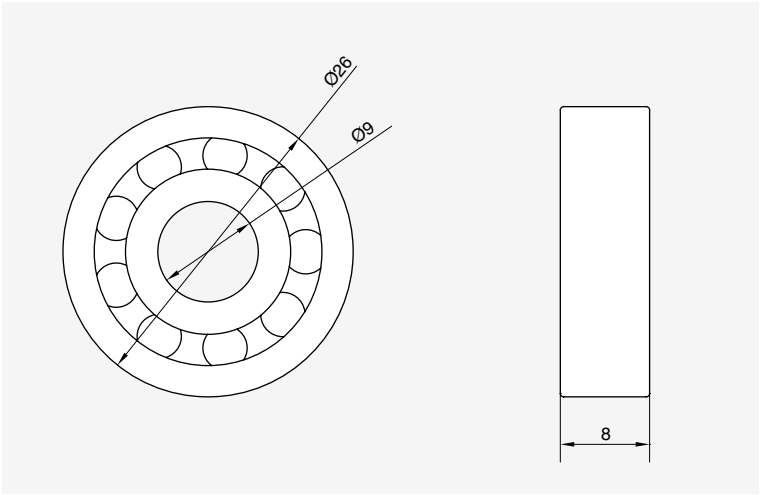

Materiale
Acciaio

Descrizione
Cuscinetto orientabile a ricircolo di sfere.

Montaggio

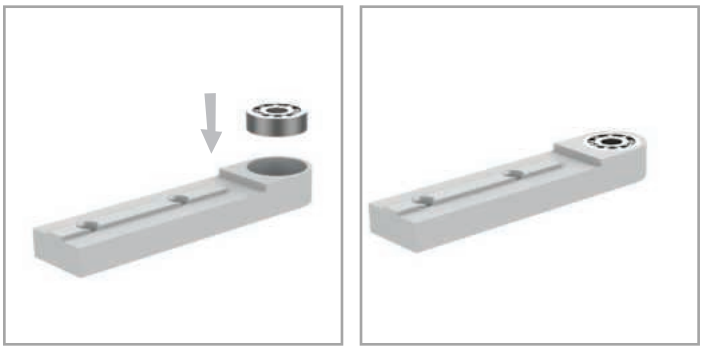

Cuscinetto orientabile a ricircolo di sfere	
Codice	**Quote [mm]**
NCOD260908	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Cuscinetto orientabile

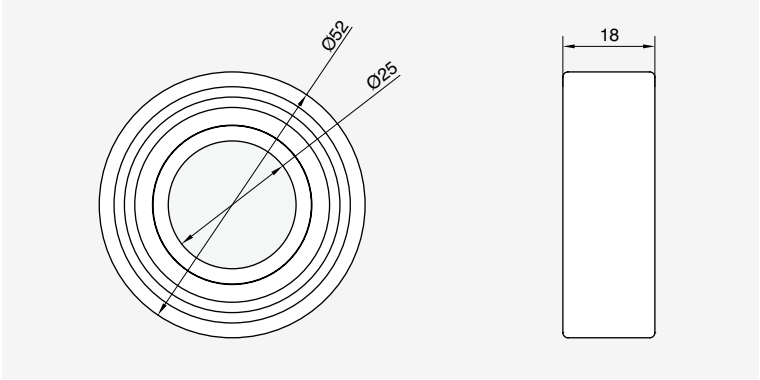

Materiale
Acciaio

Descrizione
Cuscinetto orientabile a ricircolo di sfere, schermato.

Montaggio

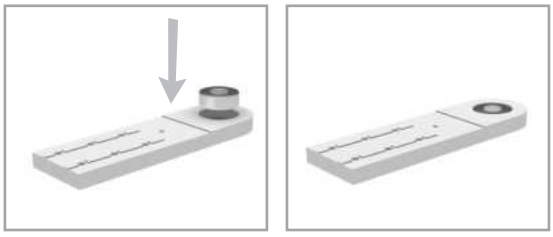

Cuscinetto orientabile a ricircolo di sfere	
Codice	**Quote [mm]**
NCOD522518	Vedere schema allegato

Cuscinetto orientabile

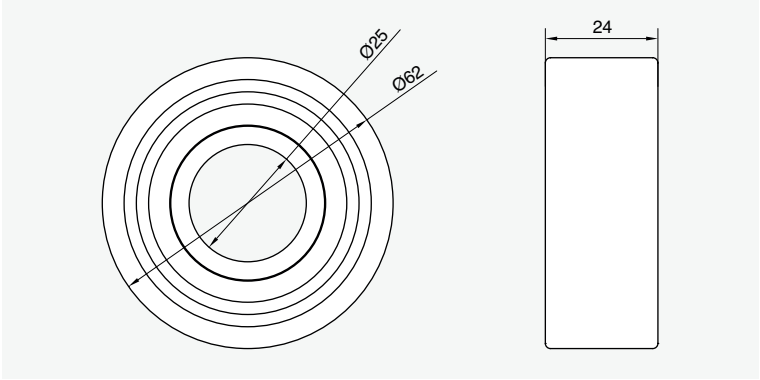

Materiale
Acciaio

Descrizione
Cuscinetto orientabile a ricircolo di sfere, schermato.

Montaggio

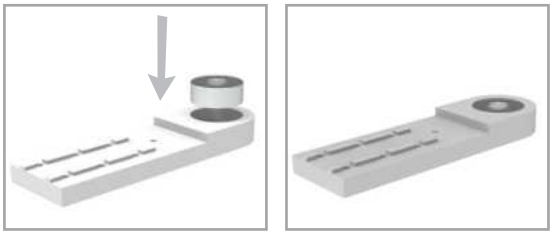

Cuscinetto orientabile a ricircolo di sfere	
Codice	**Quote [mm]**
NCOD622524	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Cuscinetto radiale

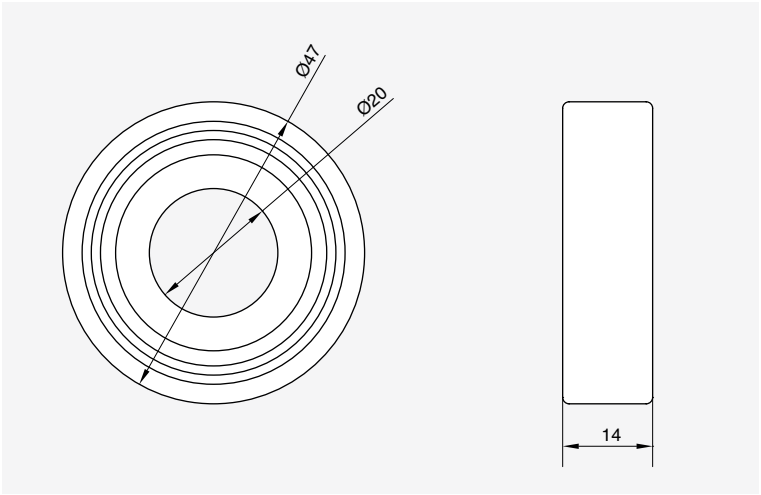

Materiale
Acciaio

Descrizione
Cuscinetto radiale a ricircolo di sfere schermato.

Montaggio

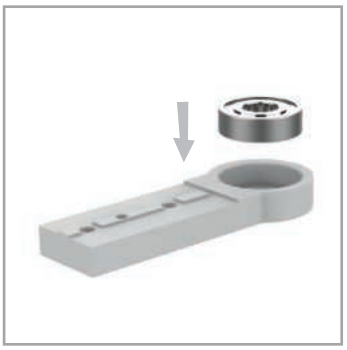

Cuscinetto radiale a ricircolo di sfere	
Codice	**Quote [mm]**
NCOD472014	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Profilo sostegno tela



Materiale
HDPE nero

Descrizione
Profilo in polizene per sostegno tela.
Stato di fornitura: 3 metri.

Montaggio

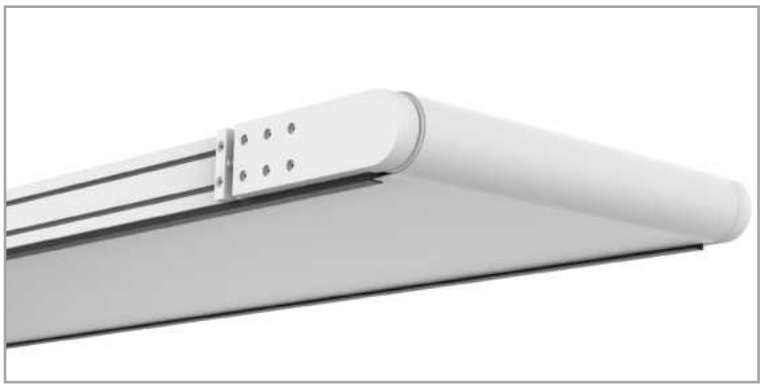

Sezione

Profilo sostegno tela		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NPPSTNAC8	Vedere schema allegato					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Supporto guida di contenimento

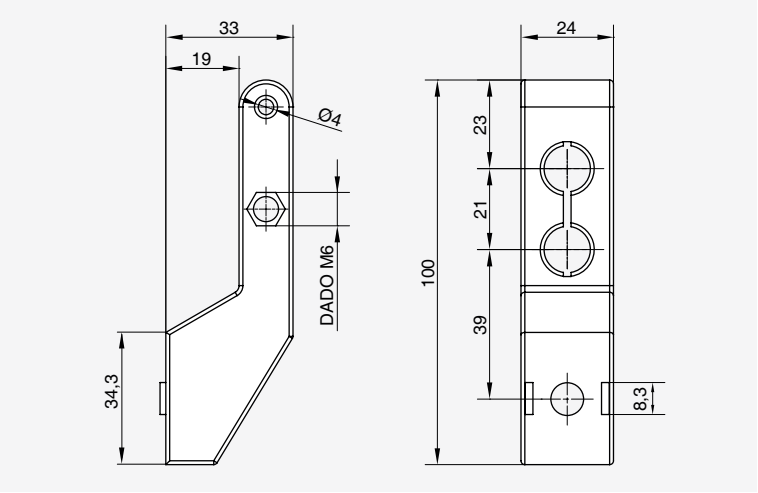

Materiale
PA nero
Descrizione
Supporto per guida di contenimento laterale nastri.

Montaggio

Sezione

Supporto guida di contenimento		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NSGCLH100	Vedere schema allegato					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Barra di sostegno guida di contenimento

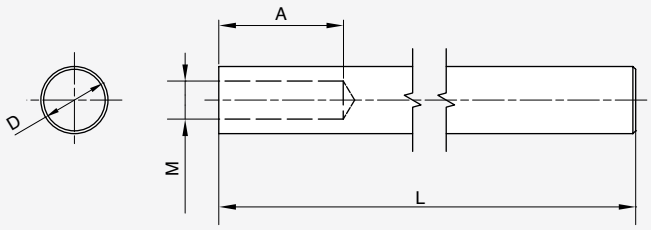

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Barra in acciaio con foro filettato per sostegno guide di contenimento laterale nastri.

Montaggio

Sezione

Barra di sostegno per guida di contenimento					5	8	8	10	8	10
Codice	**L**	**D**	**M**	**A**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NBSGL110	110	12	8x1,25	22					■	
NBSGL160	160	12	8x1,25	22					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Guida di contenimento

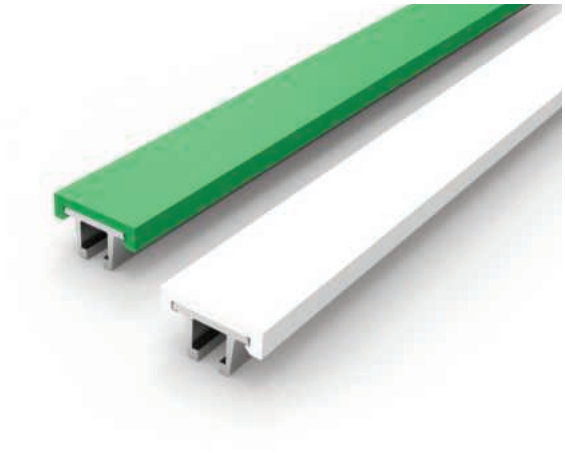



Materiale
PE / alluminio

Descrizione
Guida di contenimento laterale a basso attrito per nastri.
Stato di fornitura: 3 metri (su richiesta, 6 metri).

Montaggio

Sezione

Guida di contenimento			5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**Colore**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NGDCH40B	Vedere schema allegato	Bianco					■	
NGDCH40V		Verde					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Terminale di chiusura per guida

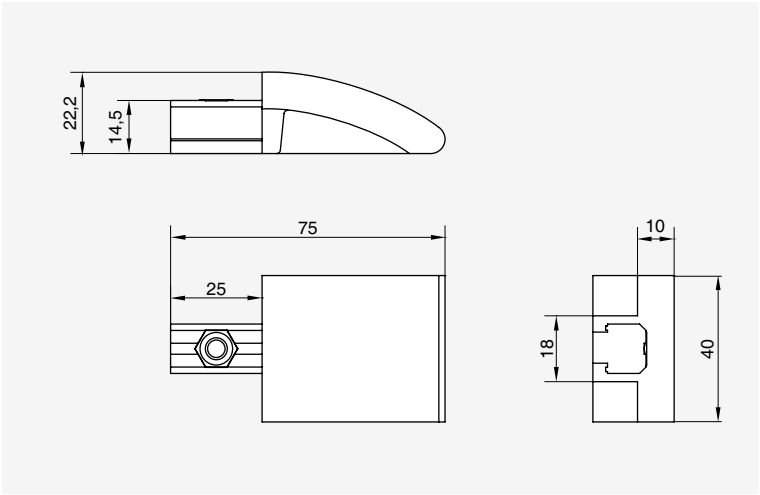

Materiale
PA grigio

Descrizione
Tappo di contenimento per guida laterale nastri, con dado e grano di fissaggio integrati.

Montaggio

Sezione

Terminale di chiusura per guida		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NTCGCH40	Vedere schema allegato					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Guida di contenimento



Materiale
PE/Alluminio

Descrizione
Guida di contenimento laterale.
Stato di fornitura: 3 metri.

Montaggio

Sezione

Guida di contenimento			5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**Colore**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NGDCH17B	Vedere schema allegato	Bianco					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Terminale di chiusura per guida

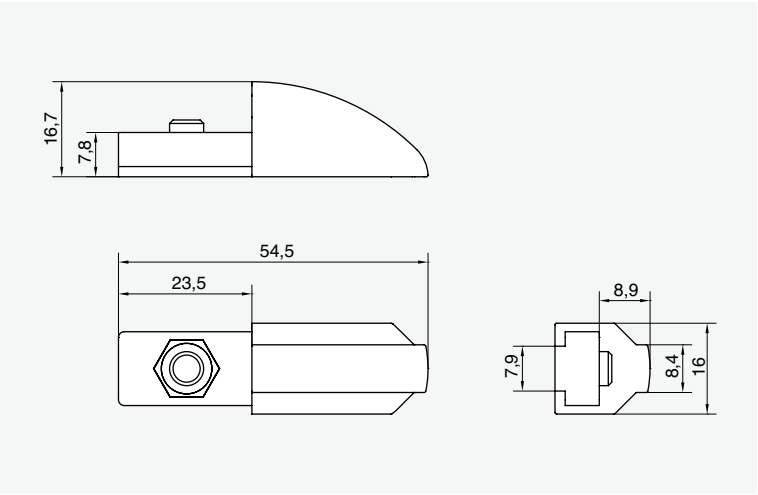

Materiale
PA grigio

Descrizione
Tappo di contenimento per guida laterale nastri, con dado e grano di fissaggio integrati.

Montaggio

Terminale di chiusura per guida	
Codice	**Quote [mm]**
NTCGH17	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Guida laterale a rullini

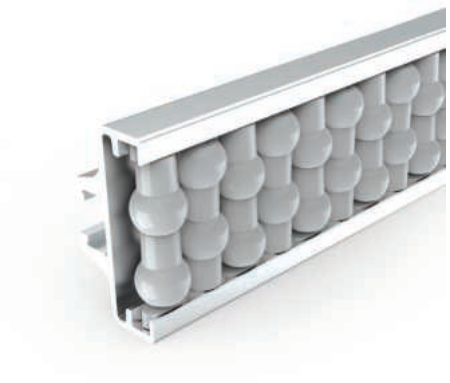



Materiale
PA grigio / acciaio

Descrizione
Guida laterale con profilato in alluminio anodizzato e rullini in polizene con perno in resina acetalica.
Raggio min. di curvatura 250 m.
Stato di fornitura: 3 metri.

Montaggio

Sezione

Guida laterale a rullini		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NGL30682809	Vedere schema allegato					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Terminale per guida a rullini

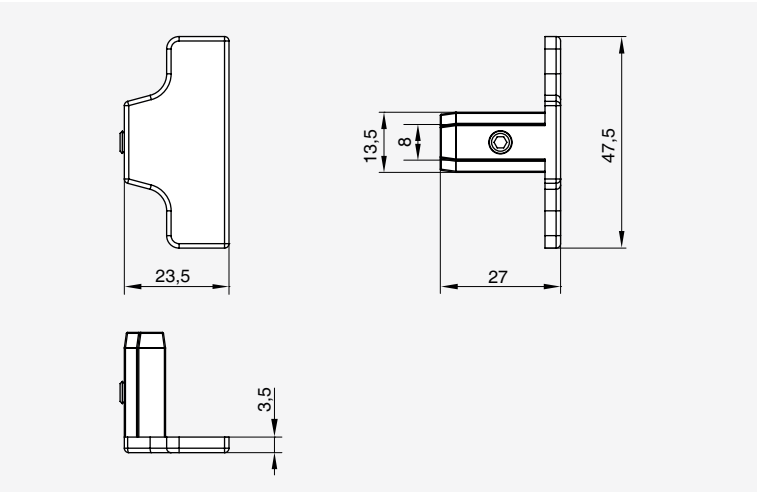

Materiale
PA rinforzato/Acciaio

Descrizione
Tappo di chiusura per guida a rullini, con grano di bloccaggio.

Montaggio

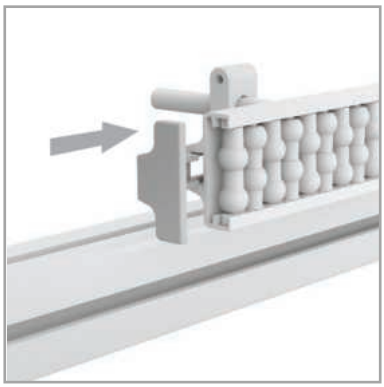

Sezione

Terminale per guida a rullini		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NTC41584547	Vedere schema allegato					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Piastra di sostegno per nastri

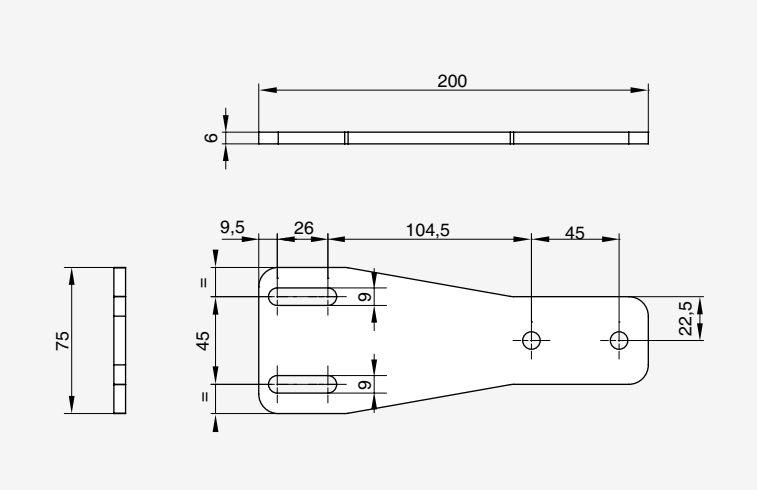

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Piastra per sostegno telai nastri di trasporto.

Montaggio

Sezione

Piastra di sostegno per nastri		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NPGF45	Vedere schema allegato					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Piastra di sostegno per nastri

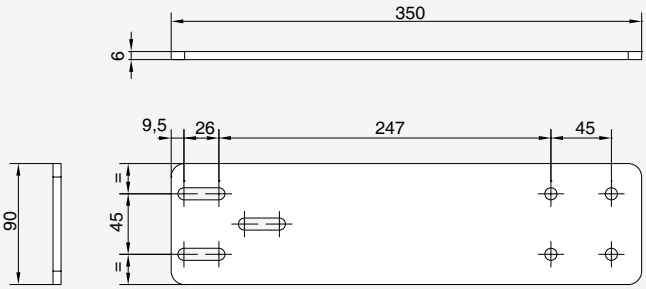

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Piastra per sostegno telai nastri di trasporto.

Montaggio

Sezione

Piastra di sostegno per nastri		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NPGF90	Vedere schema allegato					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Piastra di sostegno per nastri

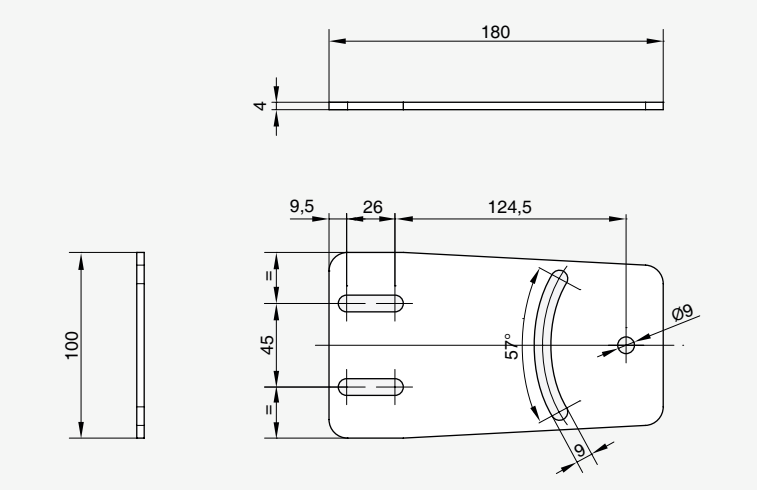

Materiale
Acciaio zincato

Descrizione
Piastra per sostegno telai nastri di trasporto.

Montaggio

Sezione

Piastra di sostegno per nastri		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NPFGR4590	Vedere schema allegato					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Gruppo volvente per tubo Ø25



Montaggio



Materiale
Poliammide nero / Acciaio

Descrizione
Gruppo volvente con cuscinetto per tubo Ø25

Gruppo volvente per tubo Ø25	
Codice	**Quote [mm]**
NGV317258	Vedere schema allegato

Gruppo volvente per tubo Ø50

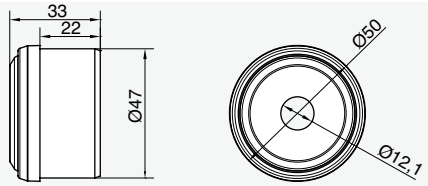

Montaggio



Materiale
Poliammide nero / Acciaio

Descrizione
Gruppo volvente con cuscinetto per tubo Ø50

Gruppo volvente per tubo Ø50	
Codice	**Quote [mm]**
NGV2635012	Vedere schema allegato

Gruppo volvente per rulli motorizzati Ø50



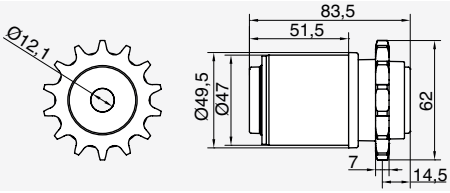

Montaggio

Materiale
Poliammide nero

Descrizione
Gruppo volvente per rulli motorizzati Ø50

Gruppo volvente per gruppi motorizzati Ø50	
Codice	**Quote [mm]**
NGVM2645012	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Tubo in alluminio Ø25



Materiale
Alluminio

Descrizione
Tubo in alluminio per gruppo volvente Ø25.
Stato di fornitura: 3 metri.

Tubo in alluminio Ø25	
Codice	**Quote [mm]**
CTAAD25	Vedere schema allegato

Tubo in alluminio Ø50



Materiale
Alluminio

Descrizione
Tubo in alluminio per gruppo volvente Ø50
Stato di fornitura: 3 metri.

Tubo in alluminio Ø50	
Codice	**Quote [mm]**
CTAAD50	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Flangia fissaggio tubo Ø25 sostegno tela

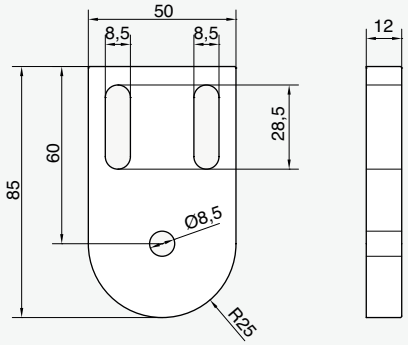

Materiale
Alluminio

Descrizione
Flangia di fissaggio per tubo Ø25 sostegno tela

Montaggio



Sezione

Flangia fissaggio tubo Ø25 sostegno tela		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NFTST25	Vedere schema allegato					■	

Flangia fissaggio tubo Ø50 sostegno tela

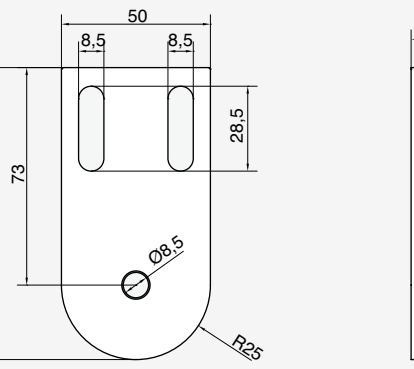

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Flangia di fissaggio per tubo Ø50 sostegno tela.

Montaggio



Sezione

Flangia fissaggio tubo Ø50 sostegno tela		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NFTST50	Vedere schema allegato					■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Flangia fissaggio tondino Ø12 sostegno tela

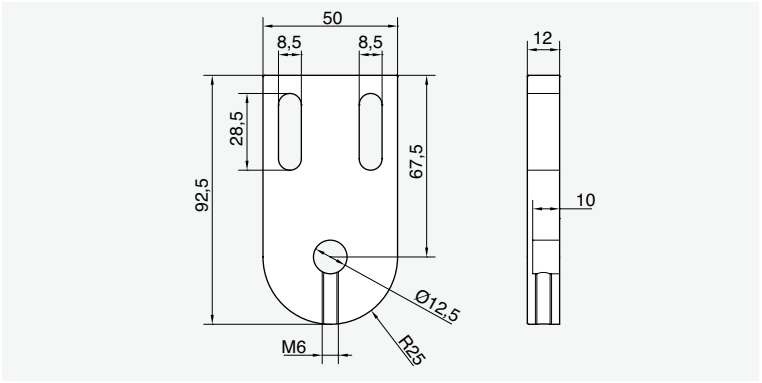

Materiale
Alluminio

Descrizione
Flangia di fissaggio per tondino Ø12 sostegno tela

Montaggio

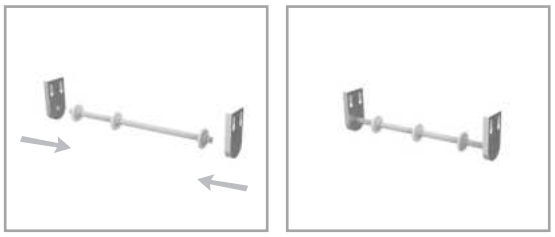

Sezione

Flangia fissaggio tondino Ø12 sostegno tela		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NFTST12	Vedere schema allegato					■	

Perno per tubo Ø25 sostegno tela

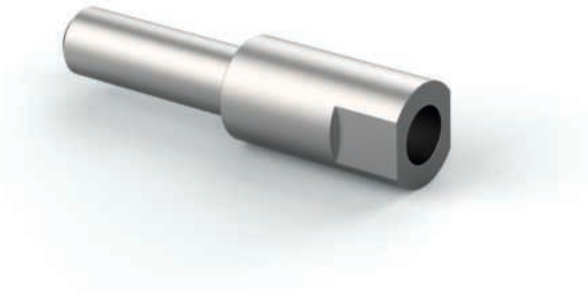

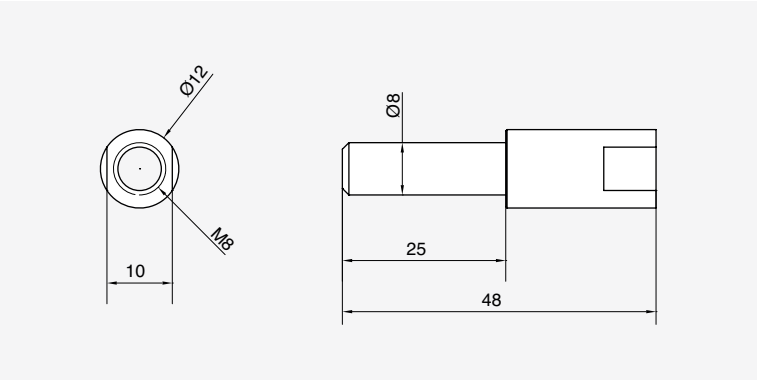

Materiale
Acciaio

Descrizione
Perno per gruppo volvente sostegno tela

Montaggio

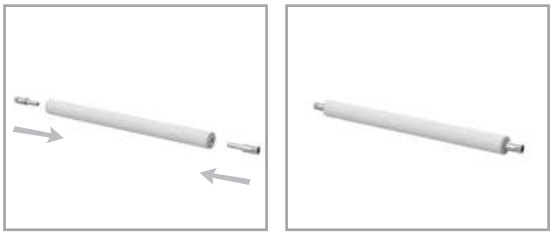

Perno per tubo Ø25 sostegno tela	
Codice	**Quote [mm]**
NPTST25	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Perno per tubo Ø50 sostegno tela

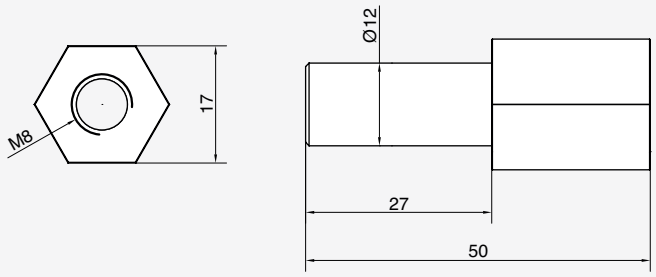

Montaggio



Materiale
Acciaio

Descrizione
Perno per gruppo volvente sostegno tela.

Sezione

Perno per tubo Ø50 sostegno tela	5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NPTST50	Vedere schema allegato					■	

Rotella sostegno tela

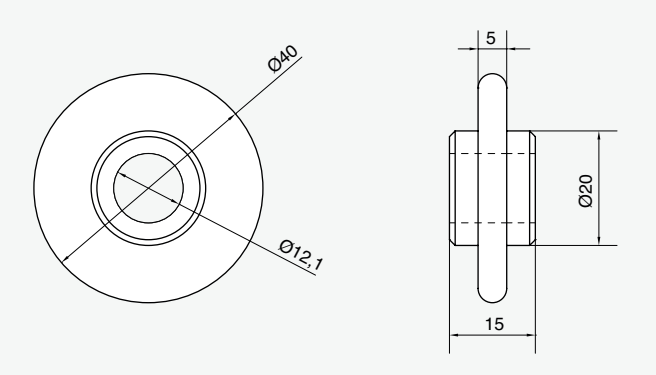

Montaggio



Materiale
Delrin bianco

Descrizione
Rotella sostegno tela

Rotella sostegno tela	
Codice	**Quote [mm]**
NRST40	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Perno per tubo Ø50 rullo a gravità

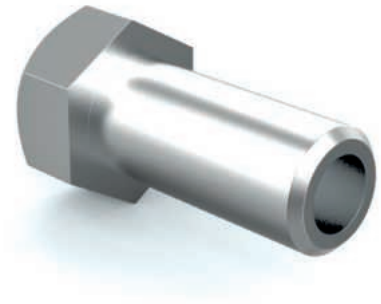

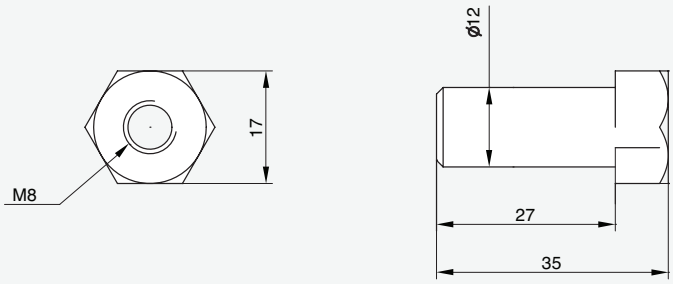

Materiale
Acciaio

Descrizione
Perno per gruppo volvente cod. NGV2635012 realizzazione rulli.

Montaggio

Sezione

Perno per tubo Ø50 sostegno tela	
Codice	**Quote [mm]**
NPTST50R	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Tondino calibrato Ø12

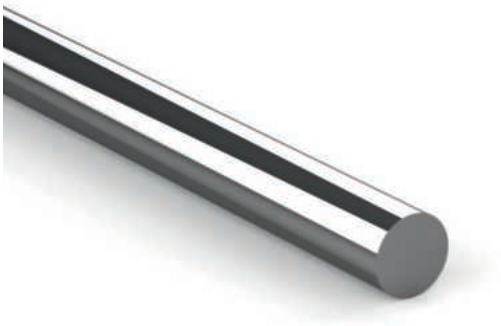

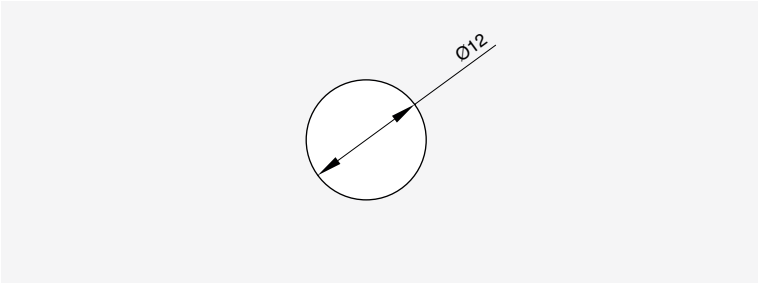

Materiale
Acciaio calibrato

Descrizione
Tondino calibrato Ø12 per sistema sostegno tela con rotelle cod. NRST40.

Montaggio

Sezione

Tondino calibrato Ø12	
Codice	**Quote [mm]**
LTACD12	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Kit di supporto per guide e fotocellule

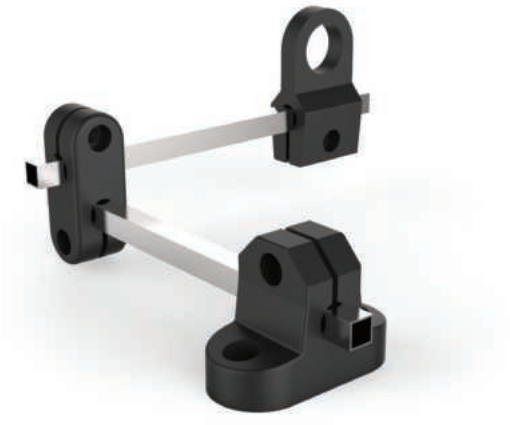

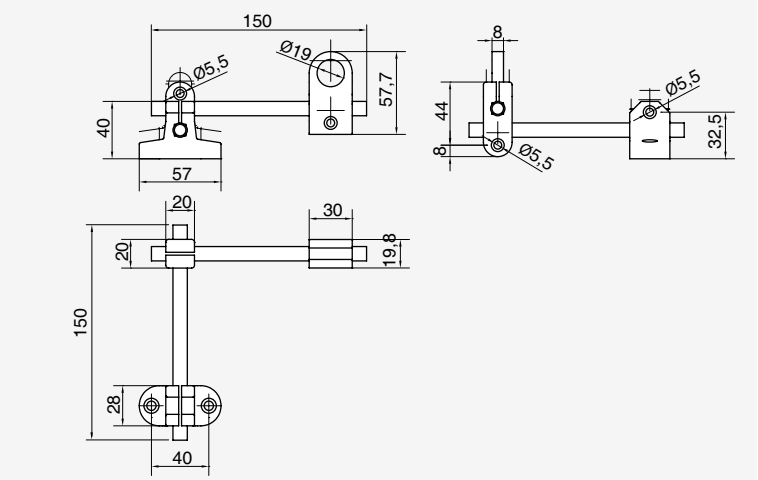

Materiale
PA rinforzato/Acciaio

Descrizione
Kit supporto con morsetti e guide, fornito con barre quadre da 10 mm.

Montaggio

Sezione

Kit supporto guide e fotocellule		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NKSF1010150	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Morsetto per tondo / quadro

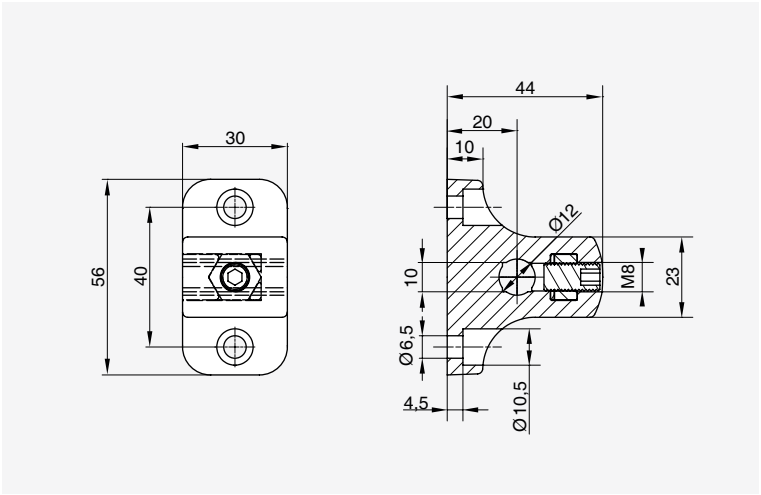

Materiale
PA rinforzato/Acciaio

Descrizione
Morsetto di supporto, con possibilità di utilizzo sia di tondi Ø 12 che di quadri da 10 mm, per sostegno guide laterali e fotocellule.

Montaggio

Sezione

Morsetto per tondo / quadro		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NMT2381210	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Morsetto a croce

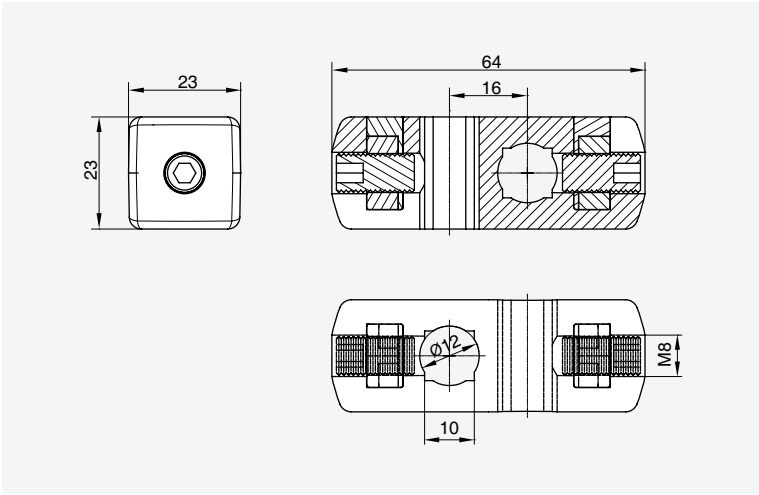

Materiale
PA rinforzato / acciaio

Descrizione
Morsetto di supporto, con possibilità di utilizzo sia di tondi Ø 12 che di quadri da 10 mm, per sostegno guide laterali e fotocellule.

Montaggio

Sezione

Morsetto a croce		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NMC2391210	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Morsetto porta fotocellula

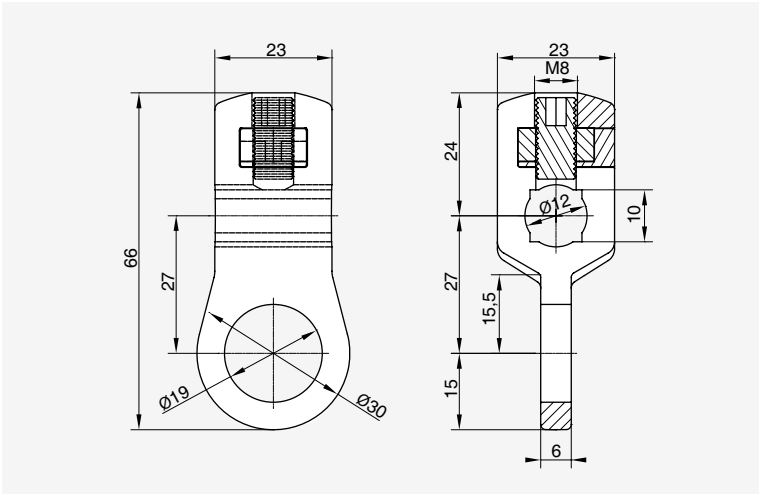

Materiale
PA rinforzato/Acciaio

Descrizione
Morsetto porta fotocellula, sia per tondi Ø 12 che per quadri da 10 mm.

Montaggio

Sezione

Morsetto porta fotocellula		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NMF2401210	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Modulo di trasferimento semplice

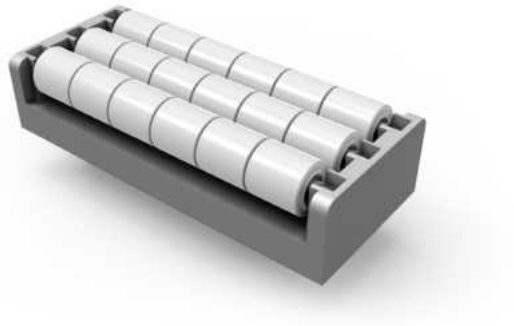

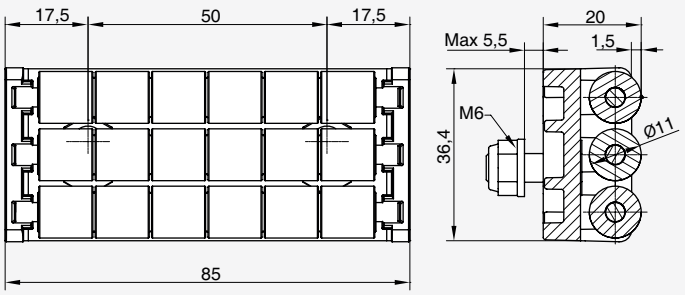

Materiale
POM/Acciaio

Descrizione
Moduli per scorrimento prodotto, da applicare alla fine del nastro.
Basso coefficiente d'attrito, estremamente sanificabile.

Montaggio

Sezione

Modulo di trasferimento semplice		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NMTR85086	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Modulo di trasferimento con penna

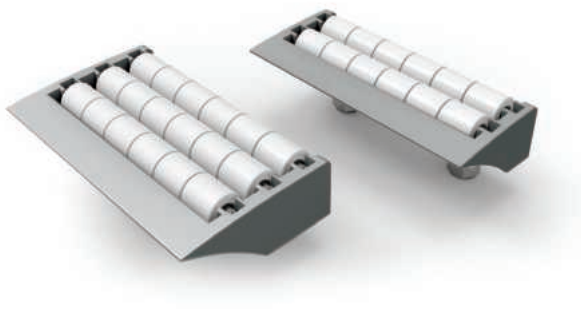

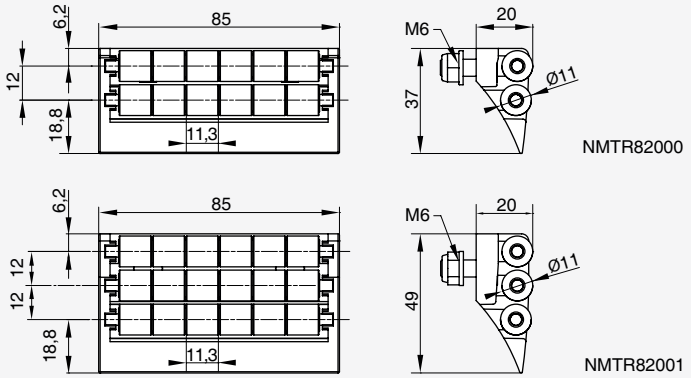

Materiale
POM/Acciaio

Descrizione
Moduli per scorrimento, da applicare alla fine del nastro. Basso coefficiente d'attrito, estremamente sanificabile.
Munito di profilo frontale sagomato per agevolare lo scorrimento di oggetti dal nastro.

Montaggio

Sezione

Modulo di trasferimento con penna		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
NMTR82000	Vedere schema allegato						
NMTR82001							

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Assemblaggio nastro con motorizzazione di testa e rulli Ø35
(mot. VF30P)

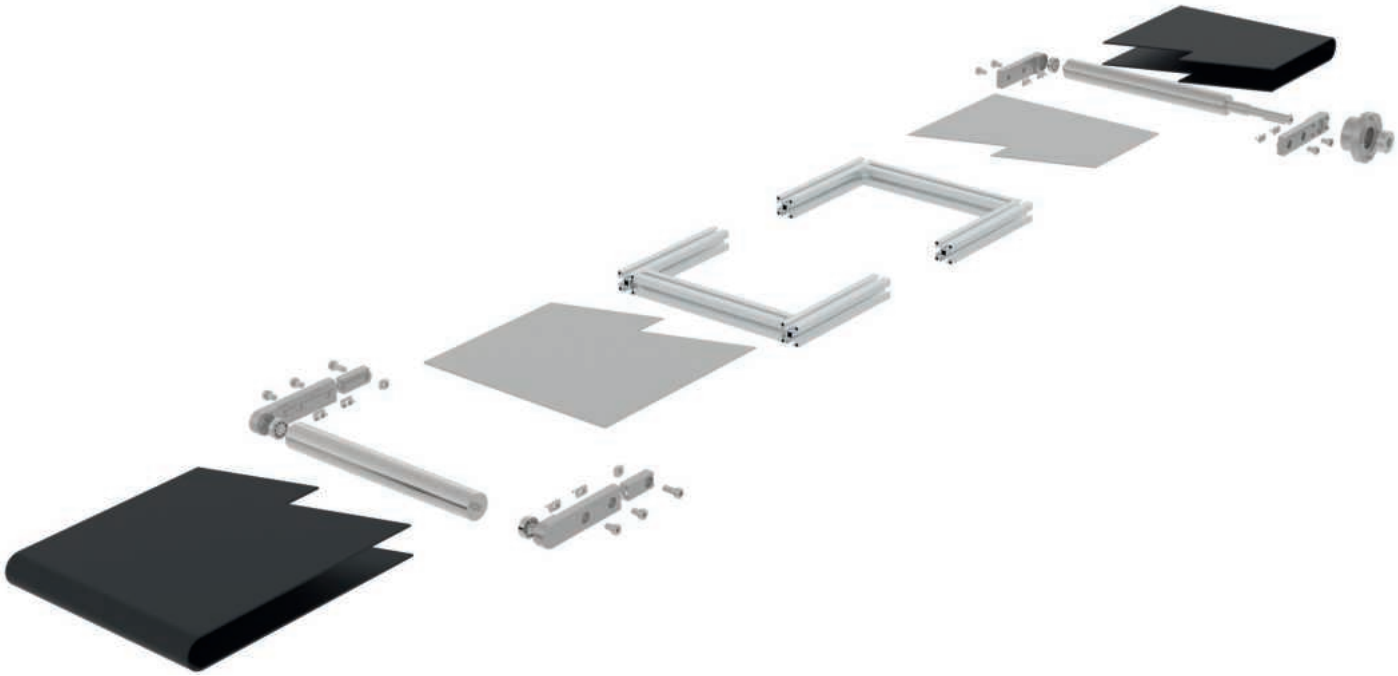

Assemblaggio nastro con motorizzazione centrale e rulli Ø35
(mot. VF30P)

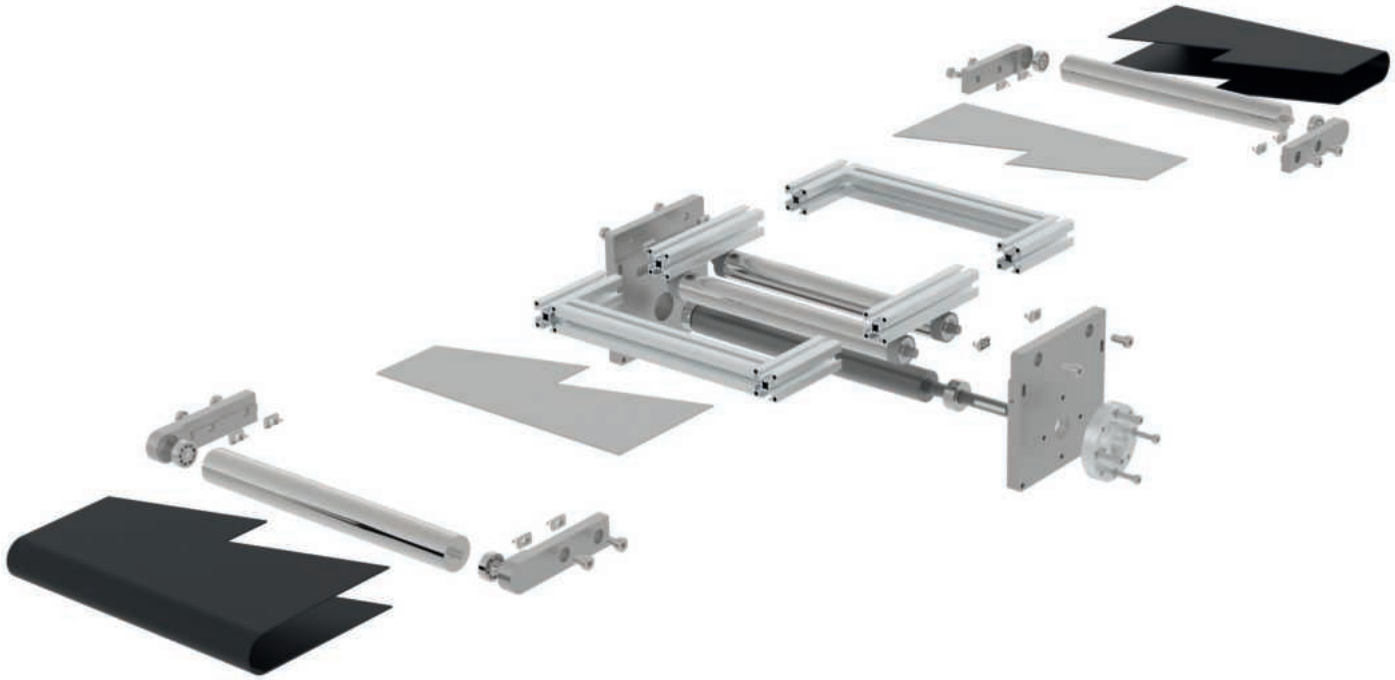

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Linee guida per la costruzione

Quote indicative costruzione telaio (rulli Ø35)

La quota di partenza per la realizzazione del telaio è **W** (larghezza tela). Sviluppo tela = I*2 + 110

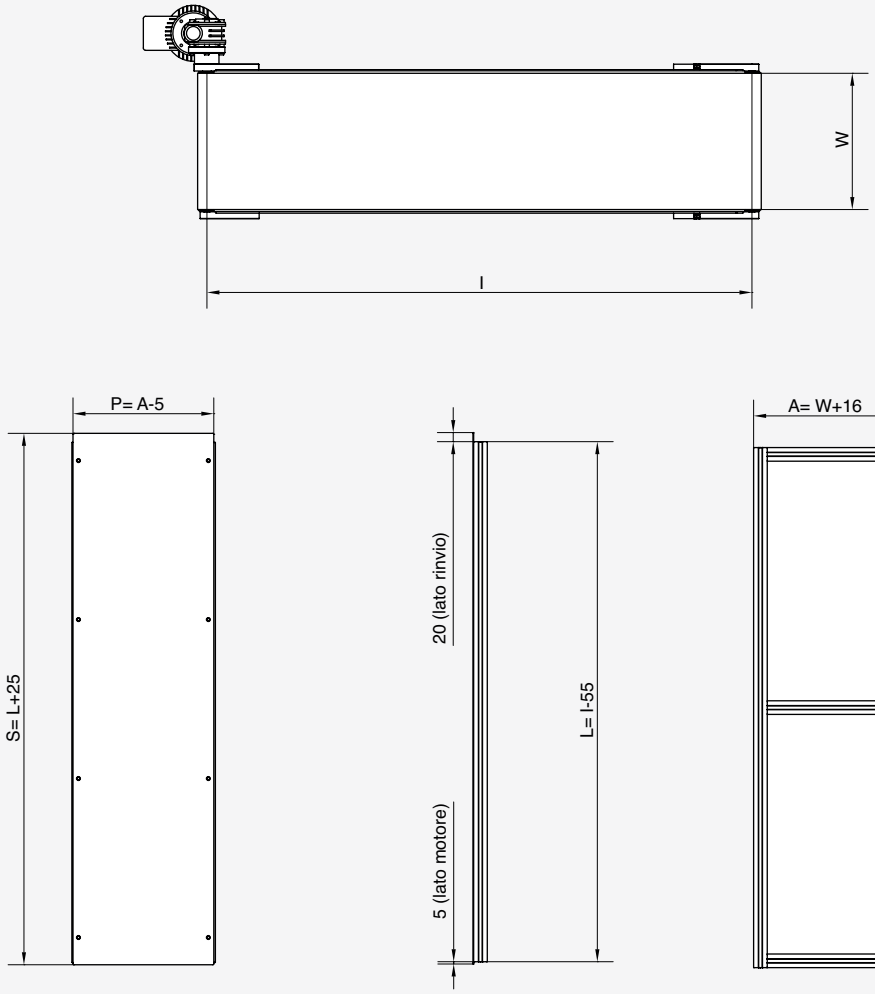

Costruzione telaio (rulli Ø35)	
Riferimento	**Descrizione**
W	Larghezza tela
I	Interasse rulli
A	Larghezza telaio (profilo 30x30)
L	Lunghezza telaio (profilo 30x30)
P	Larghezza lamiera
S	Lunghezza lamiera

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Assemblaggio nastro con motorizzazione di testa e rulli Ø50
(mot. VF30P-44)

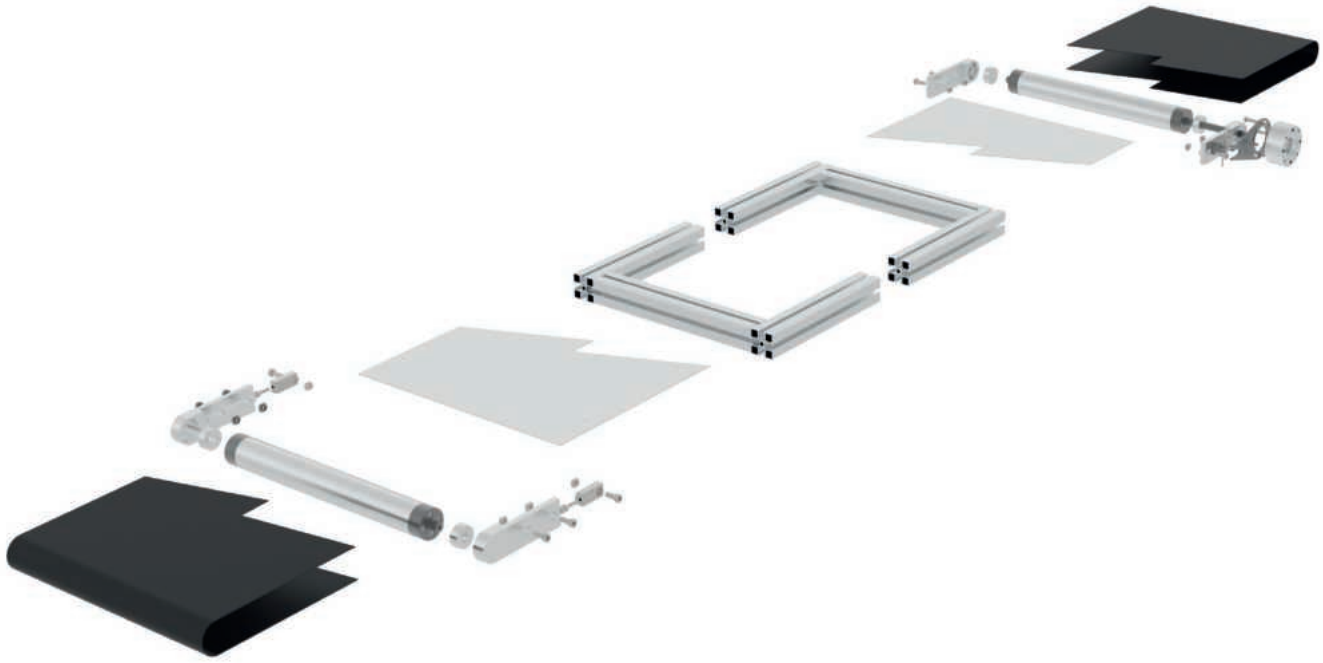

Assemblaggio nastro con motorizzazione centrale e rulli Ø50
(mot. VF30P-44)

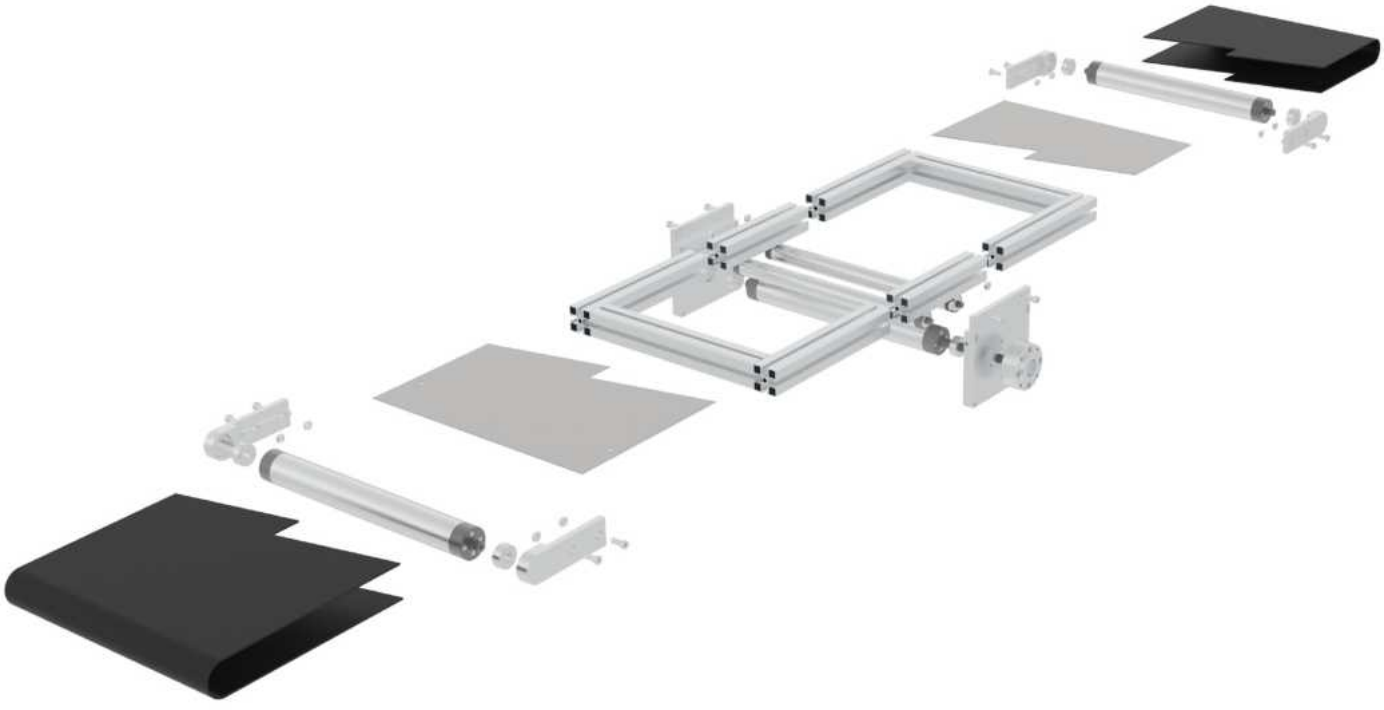

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Assemblaggio nastro con motorizzazione rinviata e rulli Ø50
(mot. VF30P)

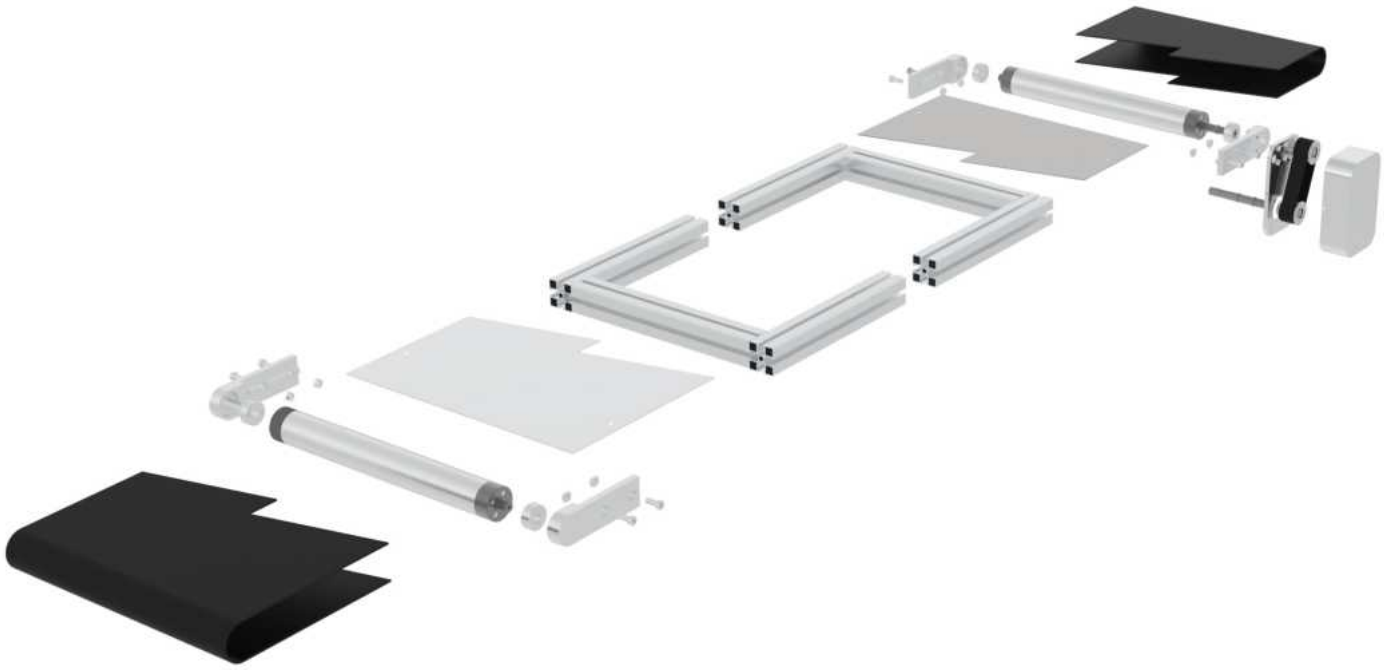

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Linee guida per la costruzione

Quote indicative costruzione telaio (rulli Ø50)

La quota di partenza per la realizzazione del telaio è **W** (larghezza tela)
Sviluppo tela = I·2 + 157

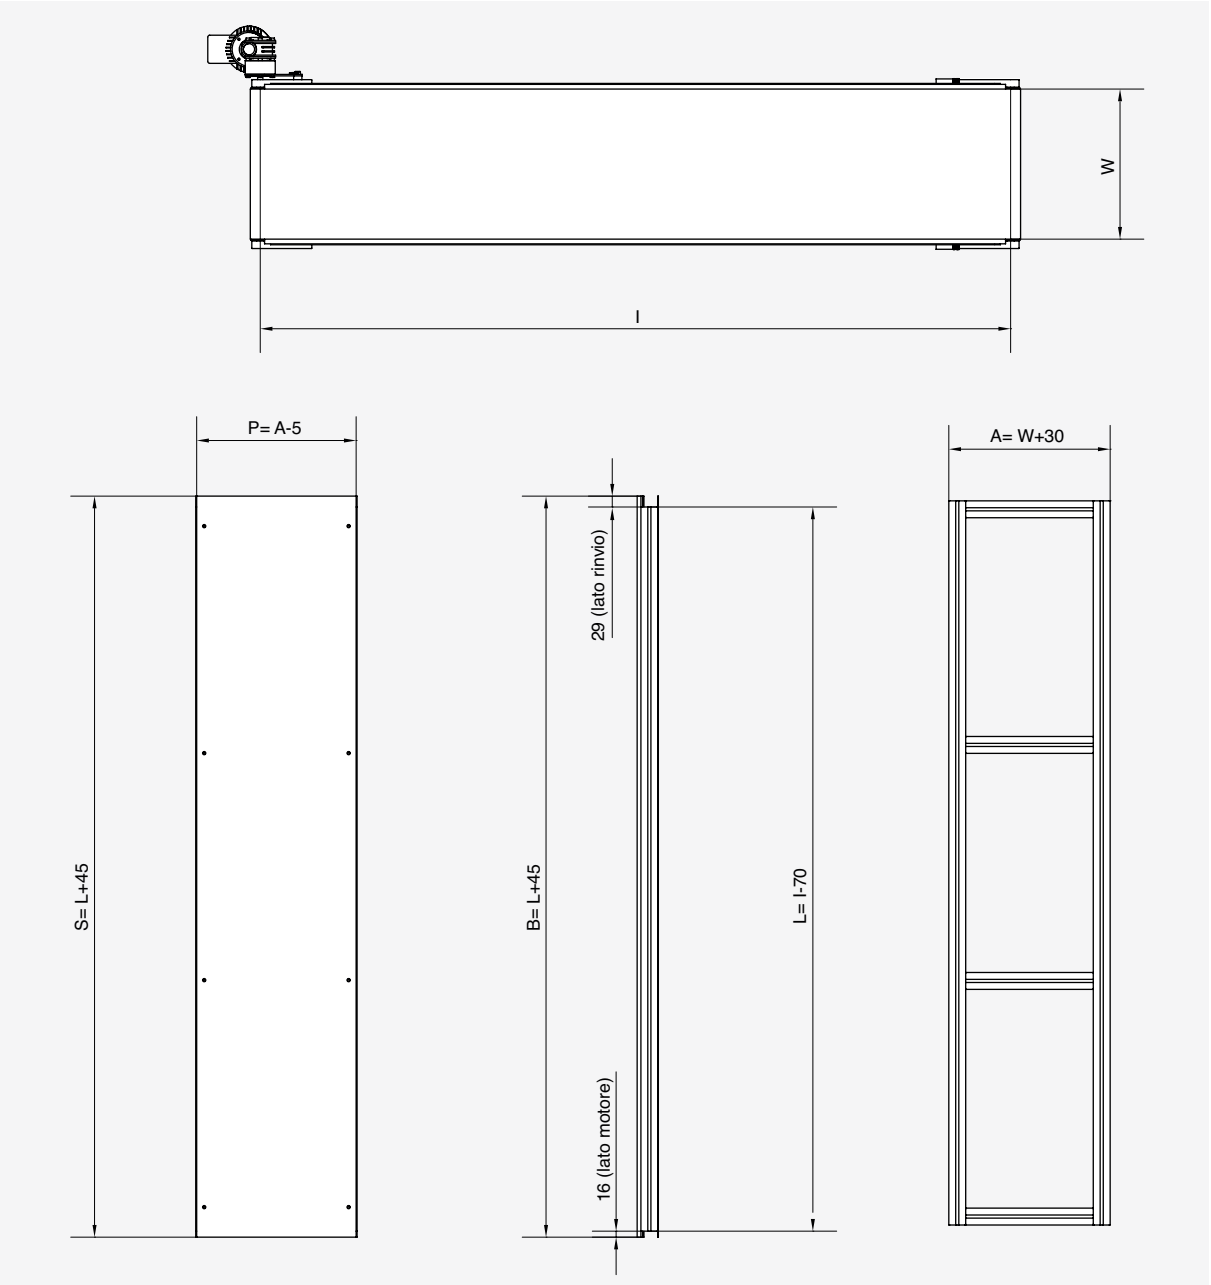

Costruzione telaio (rulli Ø50)	
Riferimento	**Descrizione**
W	Larghezza tela
I	Interasse rulli
A	Larghezza telaio (profilo 45x45)
L	Lunghezza telaio (profilo 45x45)
B	Profilo sostegno tela cod_NPPSTNAC8
P	Larghezza lamiera
S	Lunghezza lamiera

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Assemblaggio nastro con motorizzazione di testa e rulli Ø95
(mot. VF44P-49)

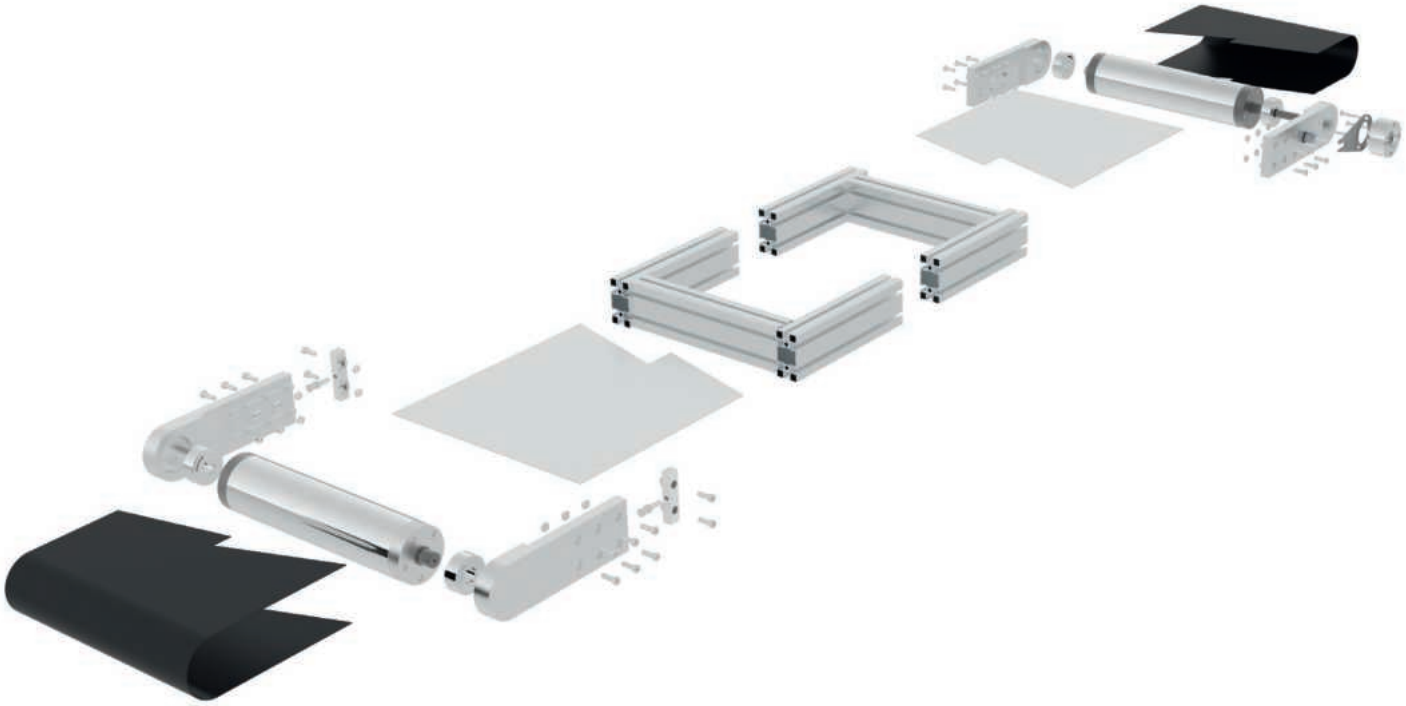

Assemblaggio nastro con motorizzazione centrale e rulli Ø95
(mot. VF44P-49)

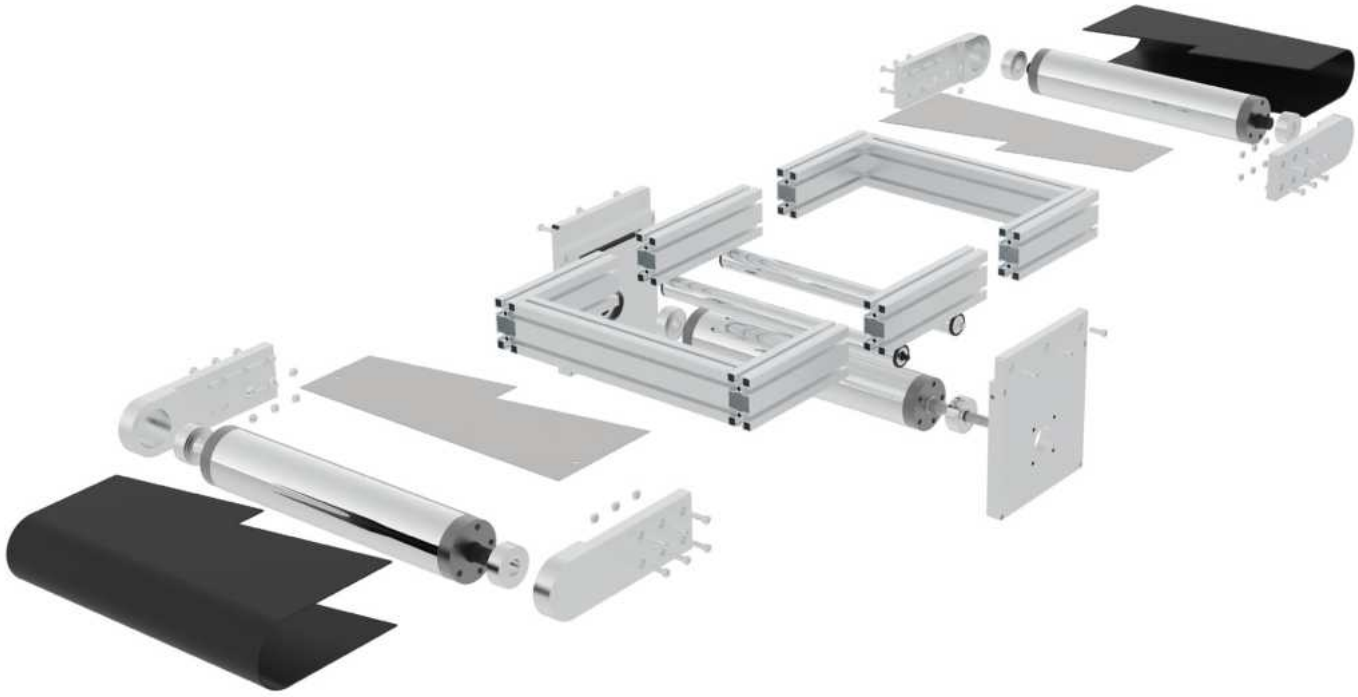

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Assemblaggio nastro con motorizzazione rinviata e rulli Ø95
(mot. VF44P-49)

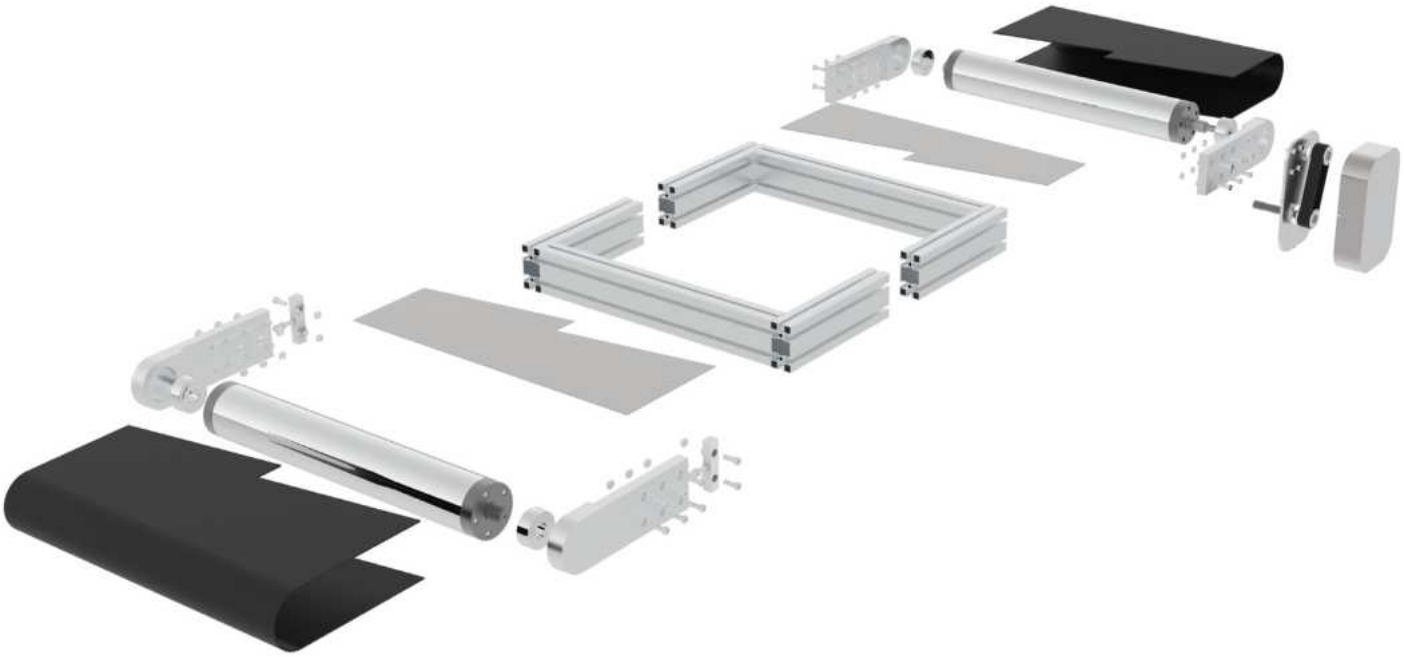

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Linee guida per la costruzione

Quote indicative costruzione telaio (rulli Ø95)

La quota di partenza per la realizzazione del telaio è **W** (larghezza tela)
Sviluppo tela = I·2 + 298

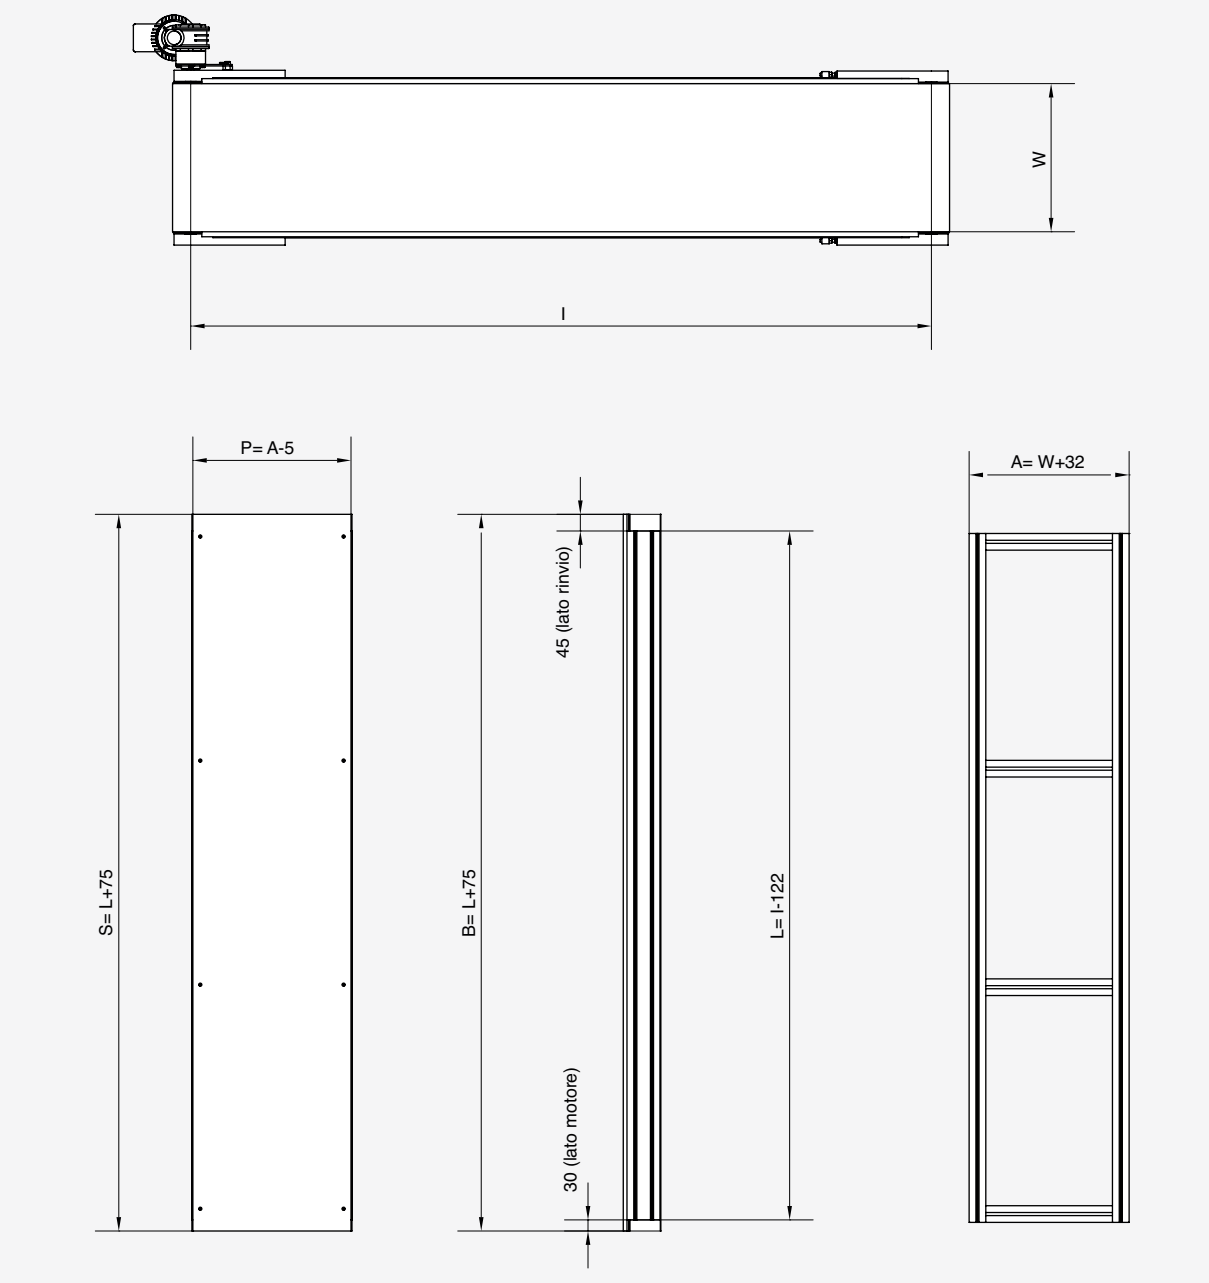

Costruzione telaio (rulli Ø95)	
Riferimento	**Descrizione**
W	Larghezza tela
I	Interasse rulli
A	Larghezza telaio (profilo 45x90)
L	Lunghezza telaio (profilo 45x90)
B	Profilo sostegno tela cod_NPPSTNAC8
P	Larghezza lamiera
S	Lunghezza lamiera

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Assemblaggio nastro con motorizzazione diretta a cinghia dentata su profilo 45x45

(mot. VF30P-44)

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Linee guida per la costruzione

Quote indicative costruzione telaio cinghia dentata su prof.45x45

Sviluppo cinghia = I*2 + 180

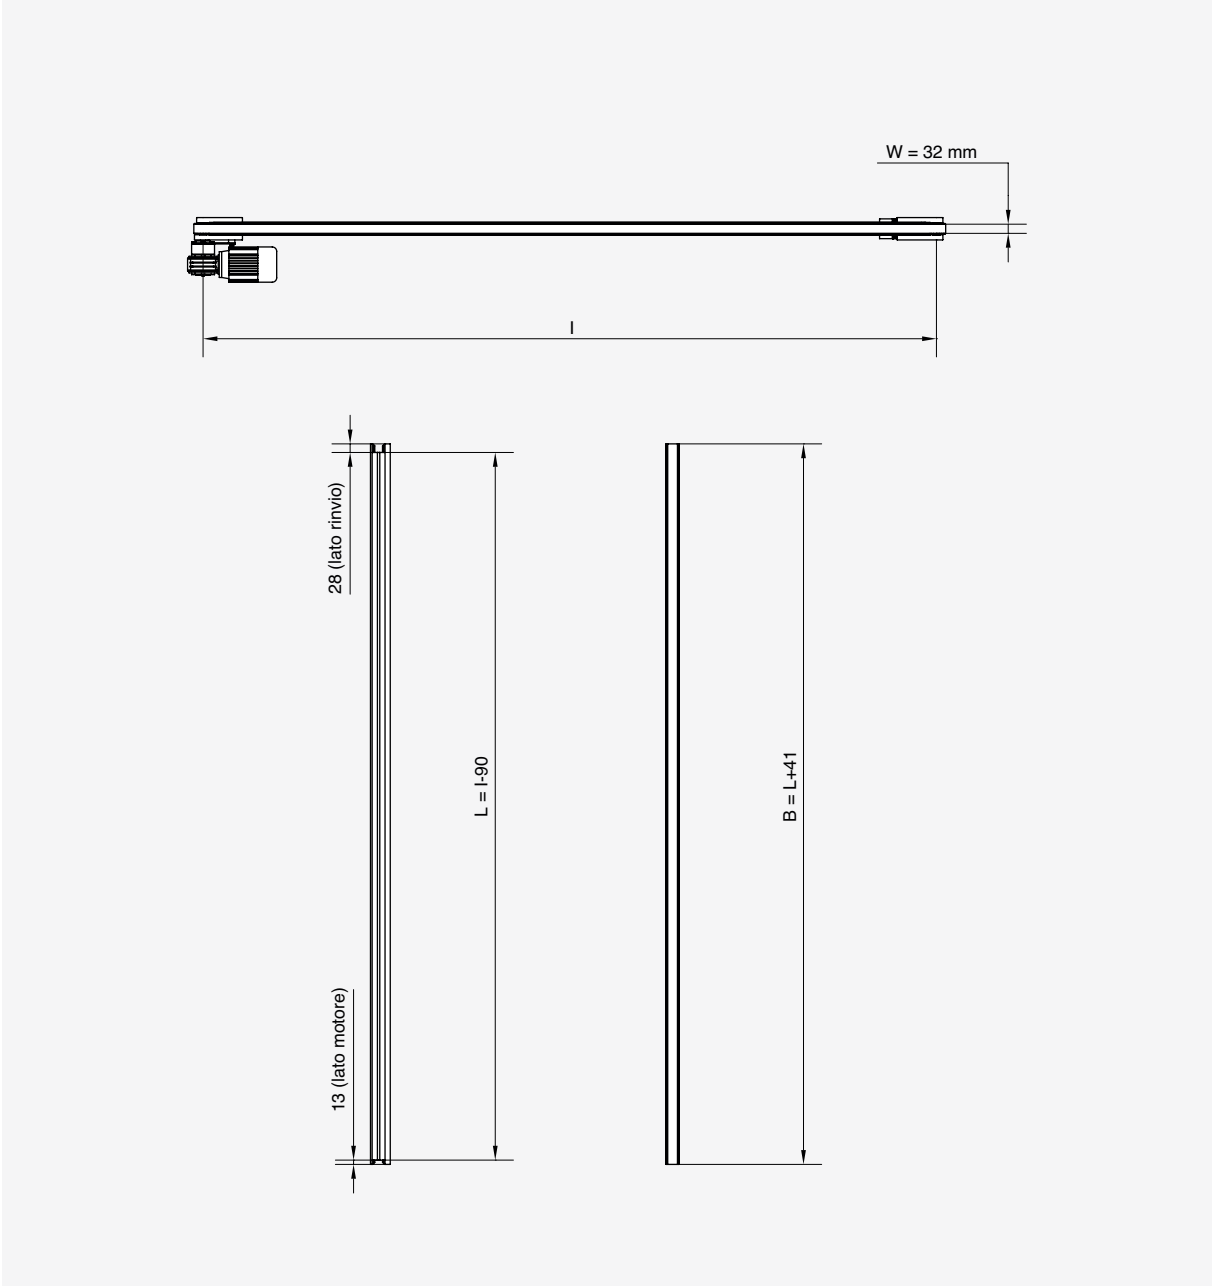

Costruzione telaio (cinghia dentata su profilo 45x45)	
Riferimento	**Descrizione**
W	Larghezza cinghia dentata
I	Interasse pulegge
L	Lunghezza telaio (profilo 45x45)
B	Lunghezza profili guida cinghia

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Assemblaggio nastro con motorizzazione diretta a cinghia dentata su profilo 45x90

(mot. VF44P)

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Linee guida per la costruzione

Quote indicative costruzione telaio cinghia dentata su prof.45x90

Sviluppo cinghia = I*2 + 310

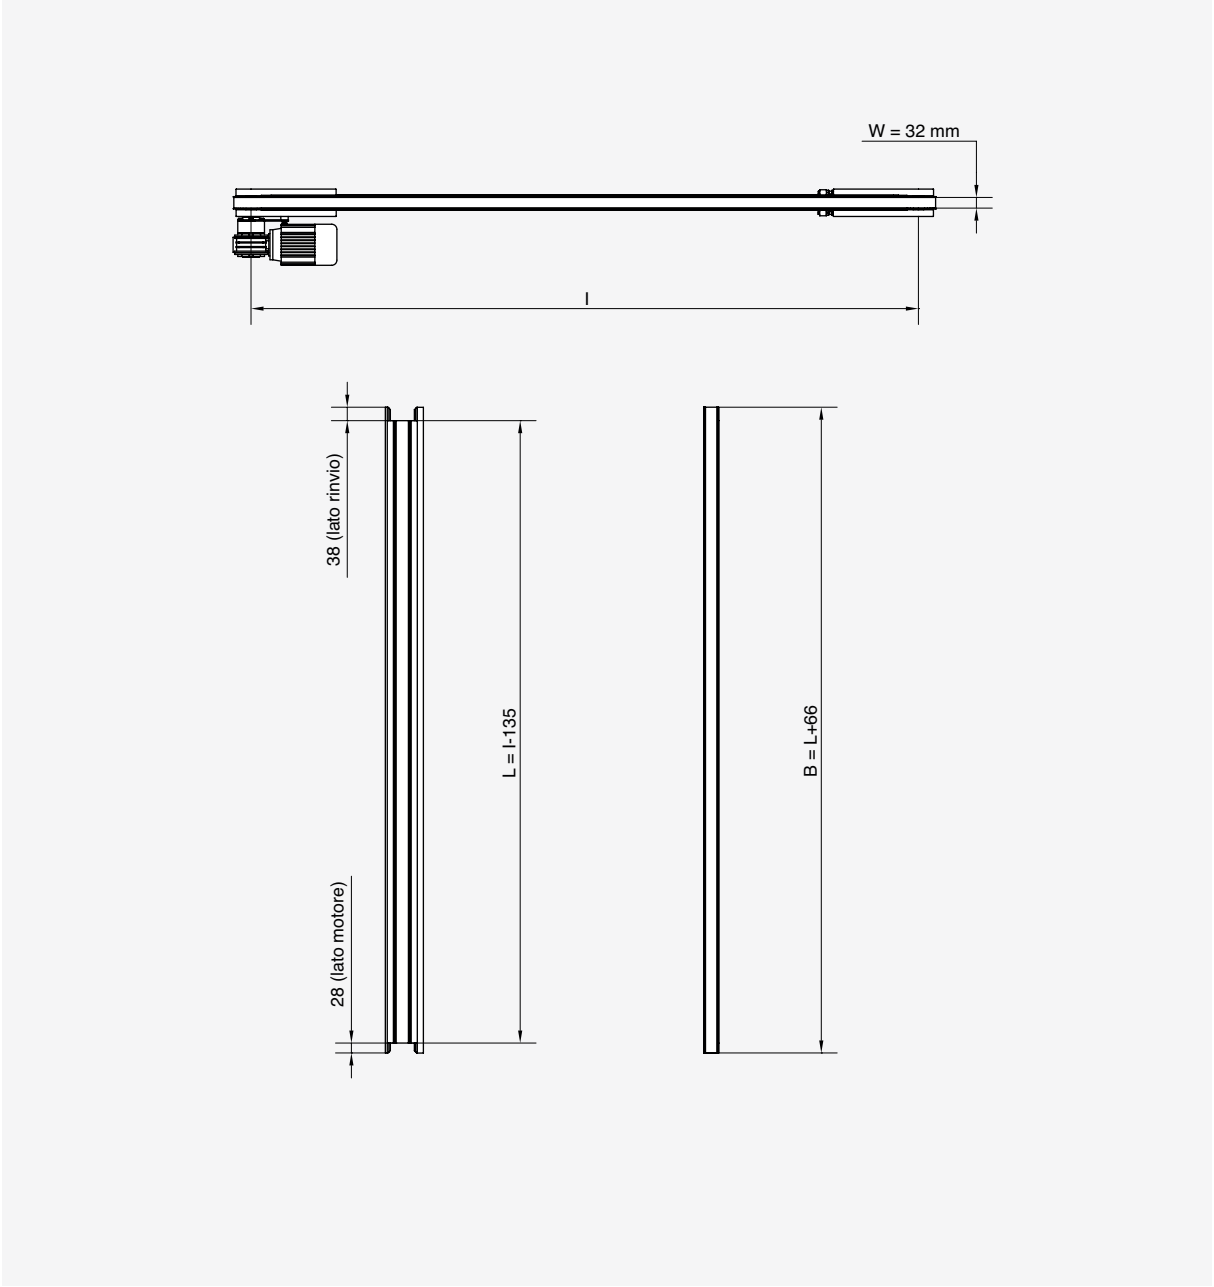

Costruzione telaio (cinghia dentata su profilo 45x90)	
Riferimento	**Descrizione**
W	Larghezza cinghia dentata
I	Interasse pulegge
L	Lunghezza telaio (profilo 45x90)
B	Lunghezza profili guida cinghia

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Assemblaggio nastro con motorizzazione diretta a cinghia dentata su profilo 60x90

(mot. VF44P-VF49P)

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Linee guida per la costruzione

Quote indicative costruzione telaio cinghia dentata su prof.60x90

Sviluppo cinghia = I*2 + 310

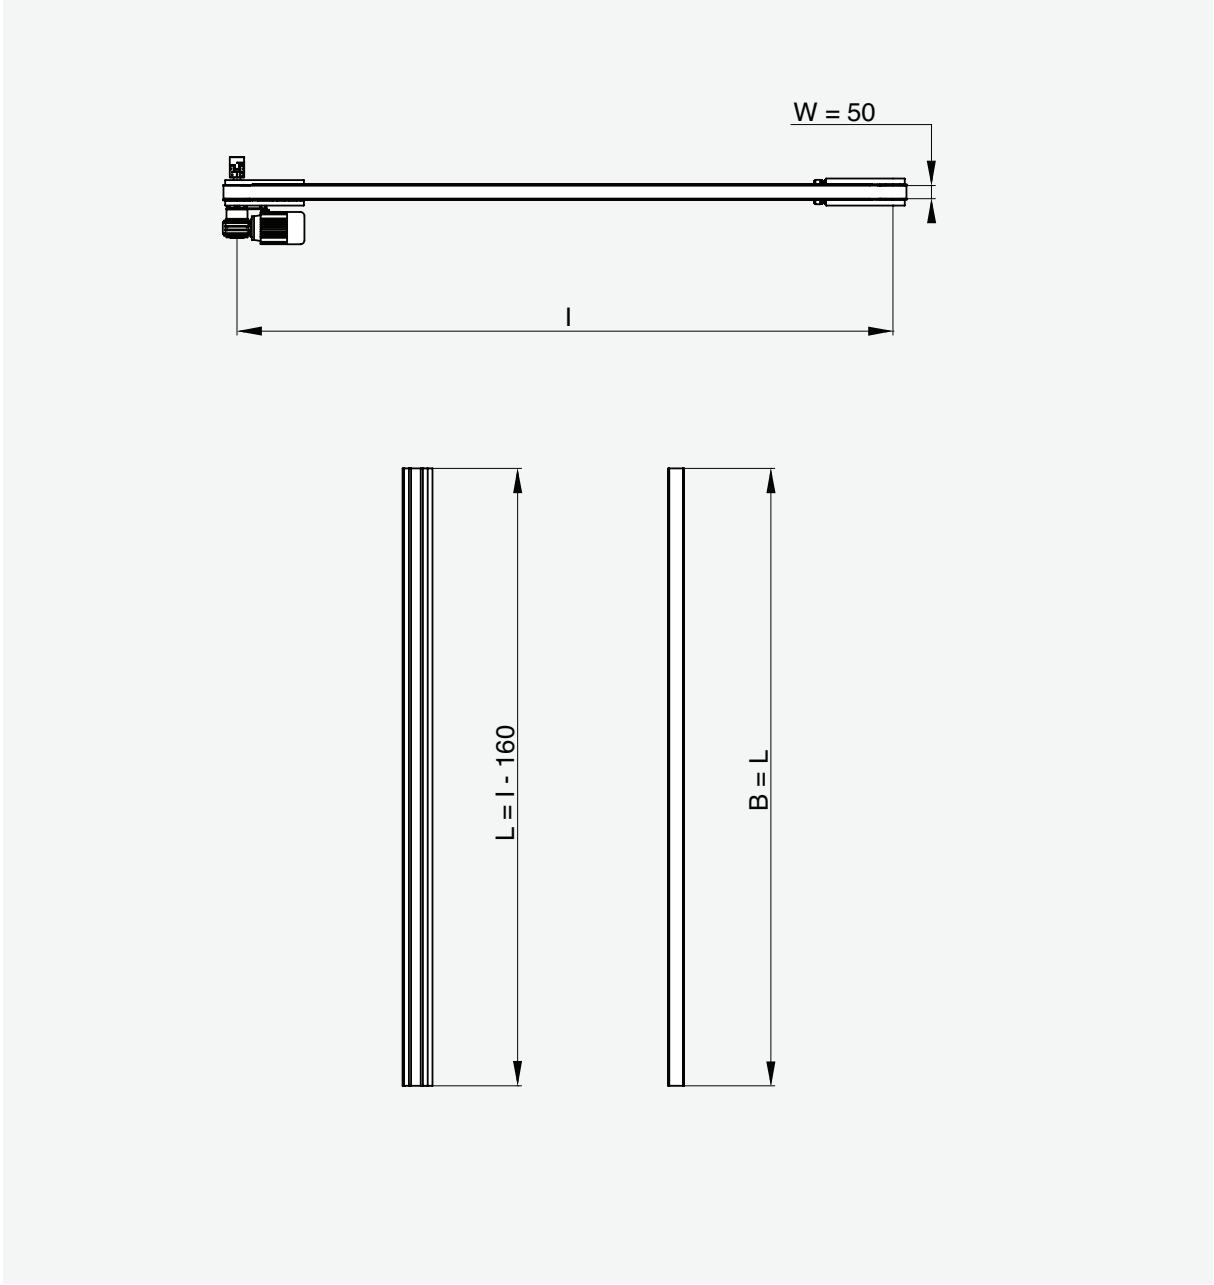

Costruzione telaio (cinghia dentata su profilo 60x90)	
Riferimento	**Descrizione**
W	Larghezza cinghia dentata
I	Interasse pulegge
L	Lunghezza telaio (profilo 60x90)
B	Lunghezza profili guida cinghia

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

NOTE

SISTEMI LINEARI

ALEA
SISTEMI

ALEA
SISTEMI

Guida per scorrevoli

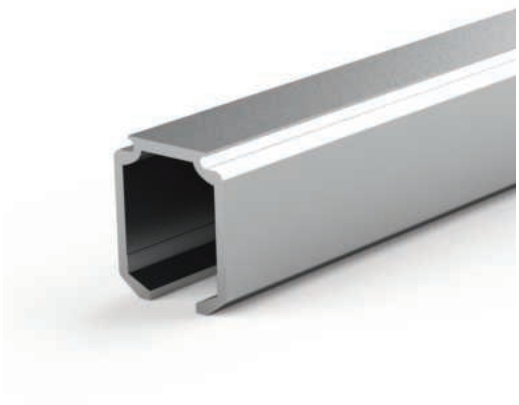

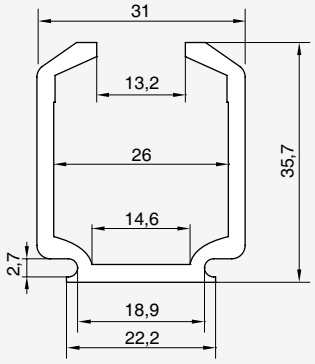

Montaggio

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Profilo guida per kit pattini scorrevoli, adatto alla realizzazione di sistemi di scorrimento lineari pratici ed economici.
Possibilità di applicazione diretta adiacente al profilo in alluminio, sfruttandone la cava, oppure affiancata, utilizzando l'apposita staffa. Fornibile in barre da 6 metri.

Sezione

Guida per scorrevoli		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
LCGC3030	Vedere schema allegato						

Staffa di supporto laterale canalina

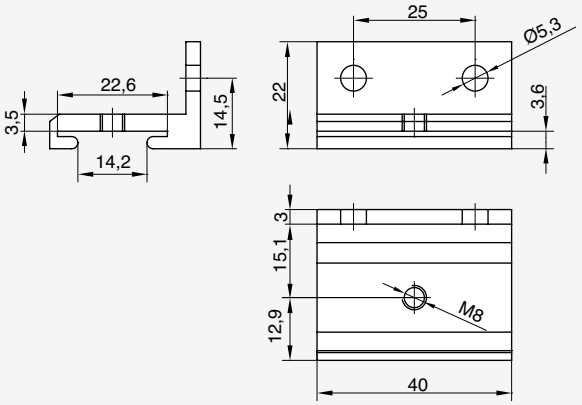

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Staffa di supporto per posizionamento laterale, completa di vite per il fissaggio in posizione della canalina porta-carrelli.

Sezione

Staffa di supporto laterale canalina		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
LSLC3030	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Kit carrelli scorrevoli

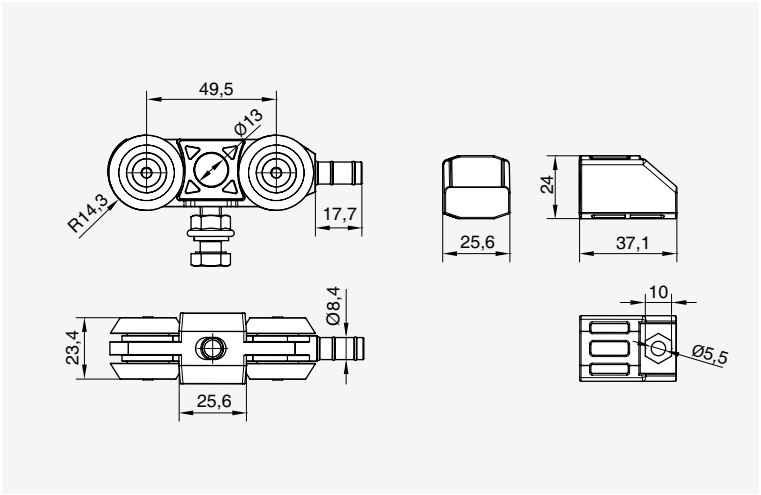

Materiale
Acciaio zincato / PA

Descrizione
Kit pattini scorrevoli per vie di corsa e pannellature. Kit composto da due carrelli con perno registrabile, due fermi di arresto e set completo di viti, rondelle e dadi per il fissaggio dei componenti.

Montaggio

Kit carrelli scorrevoli	
Codice	**Quote [mm]**
LCSP80K	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Guida per carrello con cuscinetto

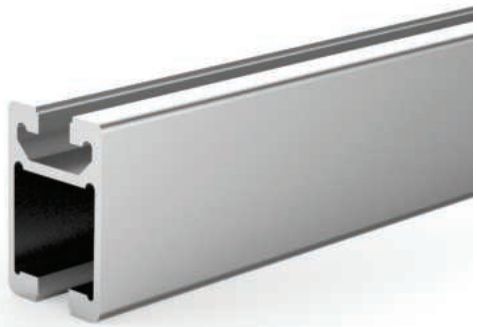

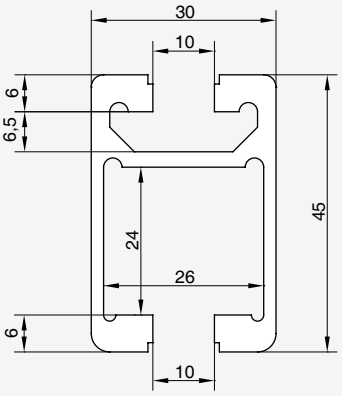

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Profilo guida per pattini scorrevoli, con possibilità di utilizzo porte con telaio da 30 mm su struttura di sostegno in profilo da 45 mm.
Stato di fornitura: barre da 6 m.

Sezione

Guida per carrello con cuscinetto		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
LCGC3045	Vedere schema allegato		■				■

Kit carrello con cuscinetto



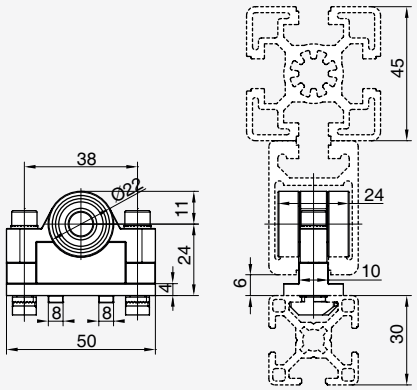

Montaggio

Materiale
PA/Acciaio

Descrizione
Pattino di scorrimento con cuscinetto per sostegno porte e pannellature in profilo serie 30 cava 8. Portata 15 Kg.

Sezione

Kit carrello con cuscinetto		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
LCSP15K	Vedere schema allegato		■				■

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Carrello scorrevole con moschettone

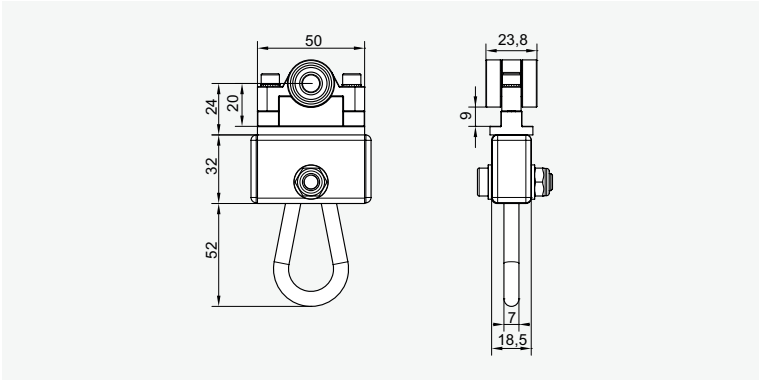

Montaggio

Materiale
PA / Alluminio / Acciaio

Descrizione
Kit composto da carrello con cuscinetti in acciaio per scorrimento in canalina LCGC3045 e moschettone in acciaio.

Sezione

Carrello scorrevole con moschettone		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
LCSB15M	Vedere schema allegato						

Kit fermo ammortizzato per carrello scorrevole

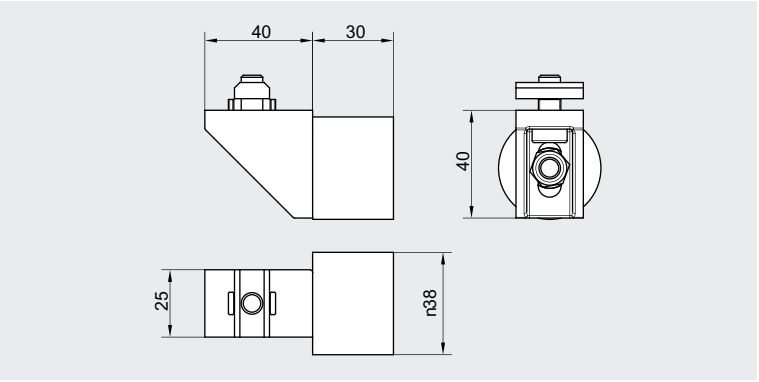

Montaggio

Materiale
Gomma / Alluminio / Acciaio

Descrizione
Kit composto da un tassello in gomma per fine corsa ammortizzata ed angolare per montaggio su canalina LCGSC3045.

Sezione

Kit fermo ammortizzato per carrello scorrevole		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
LFGC30	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Profilo di supporto per tondino

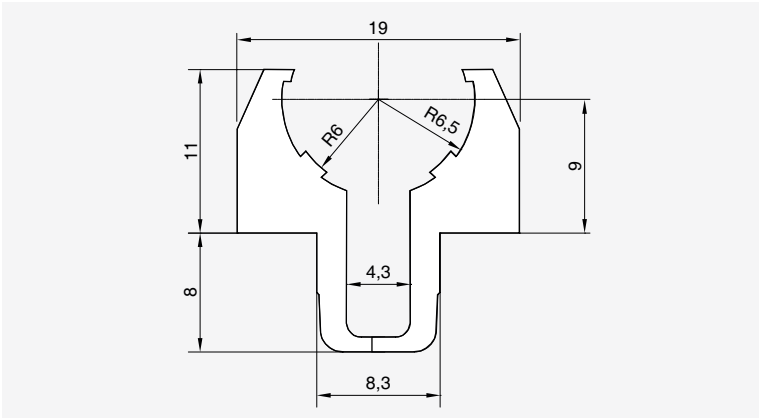

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Profilo in alluminio per realizzazione binario.
Applicazione rapida in cava, a pressione, e piantaggio del tondino in sede con medesima modalità. Fornibile in barre da 6 metri per taglio a misura, secondo necessità.

Montaggio



Sezione

Profilo di supporto per tondino		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
LPSTD12	Vedere schema allegato				■	■	

Tondino guida Ø 12

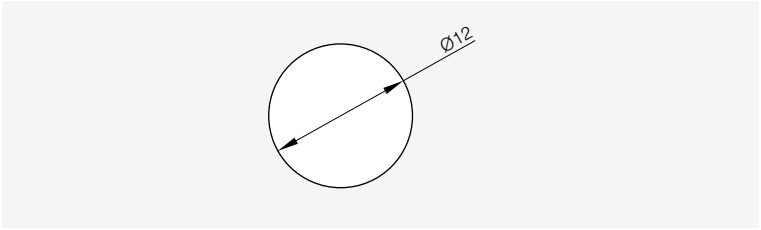

Montaggio

Materiale
Acciaio cromato

Descrizione
Profilo a sezione circolare Ø 12 mm per guide lineari.
Stato di fornitura: barre da 6 metri tagliabili secondo necessità.

Sezione

Tondino guida Ø 12		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
LTACD12	Vedere schema allegato				■	■	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Blocchetto fermo albero

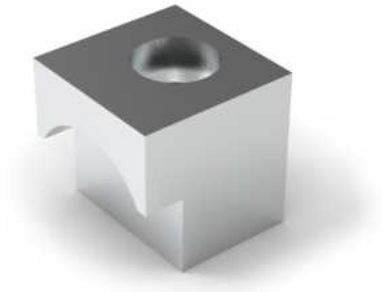

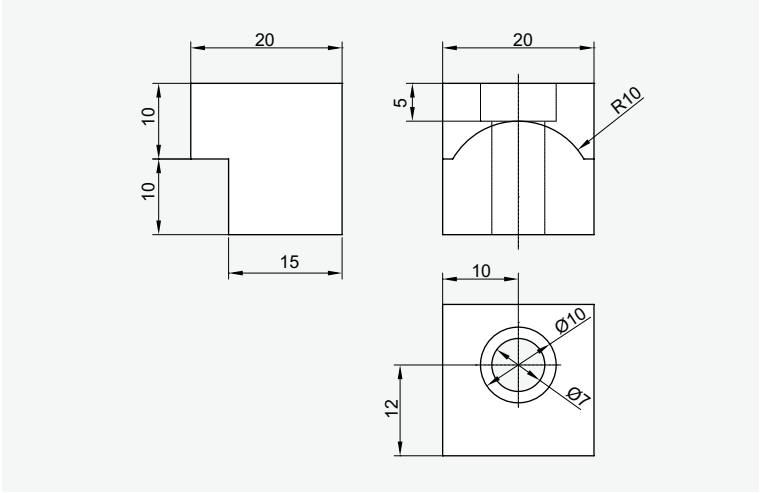

Materiale
Alluminio

Descrizione
Blocchetto fermo albero per sistema carrelli di scorrimento.

Montaggio

Sezione

Blocchetto fermo albero		5	8	8	10	8	10
Codice	**Quote [mm]**	**20**	**30**	**40**	**40**	**45**	**45**
LBFA12	Vedere schema allegato						

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Cuscinetto per guide scorrevoli

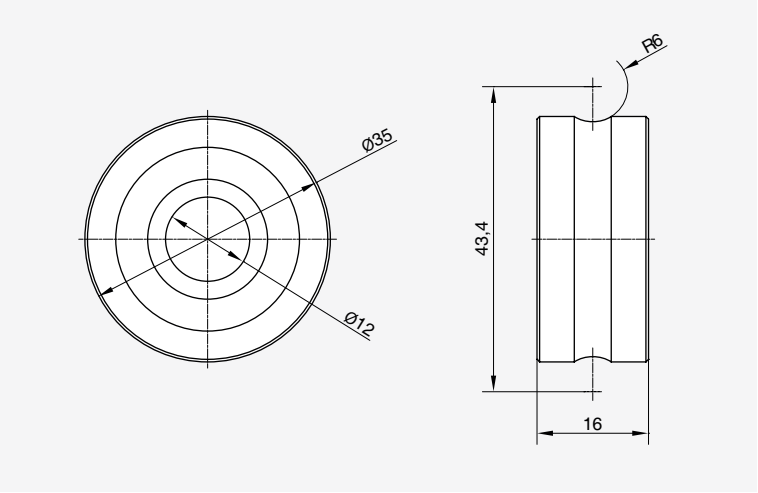

Materiale
Acciaio

Descrizione
Cuscinetto in acciaio ad alta resistenza per realizzazione di guide scorrevoli.

Montaggio

Cuscinetto per guide scorrevoli	
Codice	**Quote [mm]**
LRD3512	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Perno concentrico di supporto cuscinetto

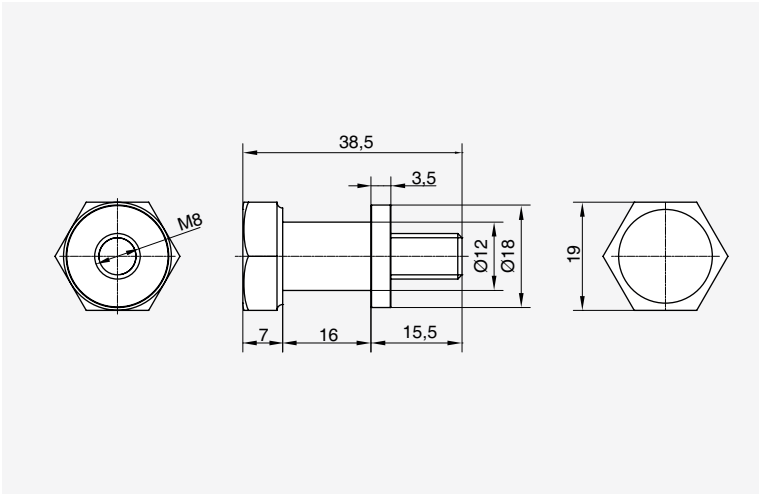

Materiale
Acciaio brunito

Descrizione
Vite concentrica di supporto per cuscinetto guide scorrevoli.

Montaggio

Perno concentrico di supporto cuscinetto	
Codice	**Quote [mm]**
LPCRD35	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Perno eccentrico di supporto cuscinetto

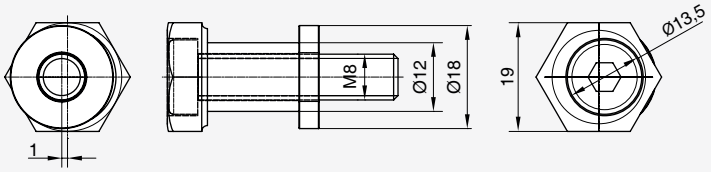

Materiale
Acciaio brunito / Acciaio zincato

Descrizione
Vite eccentrica di supporto per cuscinetto guide scorrevoli.

Montaggio

Perno eccentrico di supporto cuscinetto	
Codice	**Quote [mm]**
LPERD35	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Carrelli di scorrimento

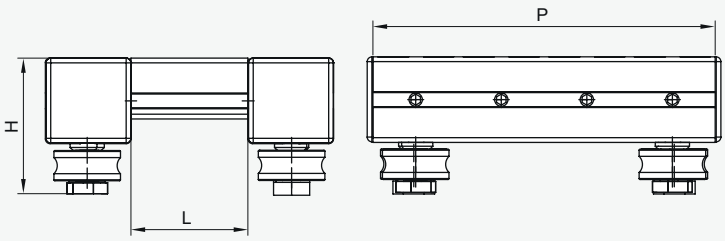

Materiale
PA / Alluminio

Descrizione
Carrelli ad elevato carico a scorrimento lineare.

Montaggio

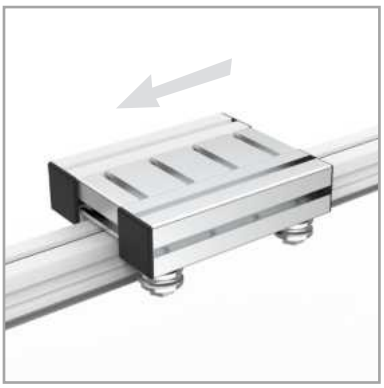

LCDS45180



LCDS90180



LCDS135180



Carrelli di scorrimento					
Codice	Quote			Carico max assiale [N]	Carico max radiale [N]
	H	L	P		
LCDS45180	72	61,5	180	2000	3000
LCDS90180	72	106,5	180	2000	3000
LCDS135180	72	151,5	180	2000	3000

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Tappo di protezione con feltro v

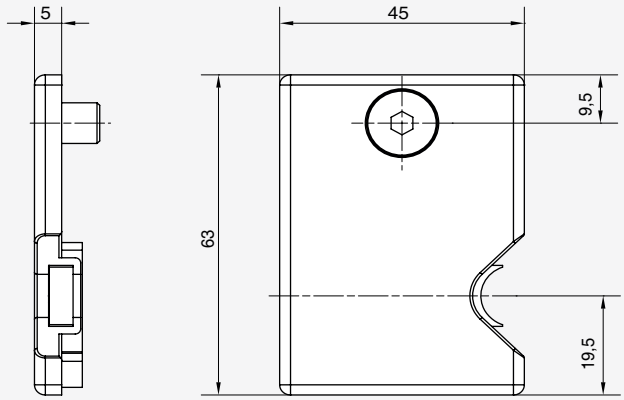

Materiale
PA nero

Descrizione
Accessorio di copertura e protezione per carrelli. Inserto in feltro lubrificante per agevolare lo scorrimento sui binari.
Disponibile nella configurazione destra / sinistra.

Montaggio

Tappo di protezione con feltro	
Codice	**Quote [mm]**
LTPCFD (destra)	Vedere schema allegato
LTPCFS (sinistra)	

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

Carter laterale per carrello

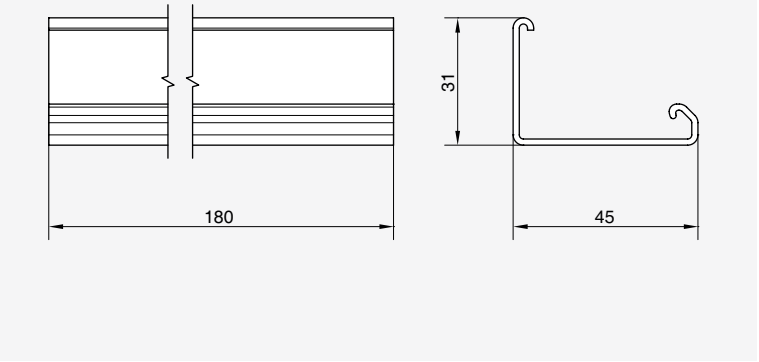

Materiale
Alluminio anodizzato

Descrizione
Profilo in alluminio per copertura laterale carrelli.
Applicazione in abbinamento ai tappi di protezione, con inserimento a pressione in appositi riscontri.

Montaggio

Carter laterale per carrello	
Codice	**Quote [mm]**
LPPRL	Vedere schema allegato

Vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione.
Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

NOTE

NOTE

INDICE DEI CODICI

Codice e descrizione		Pagina
CB1C1S500	Cassettiera per banchi	228
CB1C450N	Cassetto per banchi	227
CB1C500	Cassetto per banchi	230
CB1CCS500	Cassetto per banchi	231
CB2CCS500	Cassetto per banchi	232
CB4C500	Cassettiera per banchi	229
CB9313	Bilanciatore meccanico	252
CBAC445	Barra aggancio contenitori	248
CBAS1	Blocchetto asolato	180
CBEC8DX	Fissaggio rapido per pannelli estraibili	188
CBEC8SX	Fissaggio rapido per pannelli estraibili	188
CBFC84045	Blocchetto aggancio rapido per fascetta	226
CBFCM1045	Blocchetto aggancio rapido per fascetta	226
CBFCM830	Blocchetto aggancio rapido per fascetta	226
CBFPC48	Blocchetti di fissaggio pannelli	184
CBPFP810	Blocchetto per fascetta	225
CBPSM840	Blocchetto per soffietti	200
CBRFP1832	Blocchetto fissaggio rapido pannelli	181
CBRFPC8	Blocchetto fissaggio rapido pannelli	181
CBRFPC8VI	Kit fissaggio rapido pannelli con vite imperdibile	183
CBRFPM10	Blocchetto fissaggio rapido pannelli	181
CBRFPM10VI	Kit fissaggio rapido pannelli con vite imperdibile	183
CBRFPM6	Blocchetto asolato fissaggio rapido pannelli	182
CBRFPM830	Blocchetto fissaggio rapido pannelli	181
CBRSCC810	Blocchetto con rullini	207
CBRSSC810	Blocchetto con rullini	207
CC4040	Canalina passa cavi	222
CC4040T	Terminale per canalina	222
CC6060	Canalina passa cavi	222
CC6060T	Terminale per canalina	222
CC8080	Canalina passa cavi	222
CC8080T	Terminale per canalina	222
CCEA1818	Cerniera in alluminio	161
CCEA1845	Cerniera in alluminio	161
CCEA4545	Cerniera in alluminio	161
CCEAI30	Cerniera in alluminio	160
CCEAI3045	Cerniera in alluminio	160
CCEAI40	Cerniera in alluminio	160
CCEAI4045	Cerniera in alluminio	160
CCEAI45	Cerniera in alluminio	160
CCEAI50	Cerniera in alluminio	160
CCEPI23	Cerniera in plastica	158
CCEPI25	Cerniera in plastica	158
CCEPI30	Cerniera in plastica	159
CCEPI3045	Cerniera in plastica	158
CCEPI40	Cerniera in plastica	159
CCEPI45	Cerniera in plastica	159
CCEPI50	Cerniera in plastica	158

Codice e descrizione		Pagina
CCIA2020	Cerniera interna in alluminio	162
CCIA3030	Cerniera interna in alluminio	162
CCIA3045	Cerniera interna in alluminio	162
CCIA3245	Cerniera interna in alluminio	162
CCIA4040	Cerniera interna in alluminio	162
CCIA4545	Cerniera interna in alluminio	162
CCN105153	Vaschetta porta minuteria	246
CCN291111	Vaschetta porta minuteria	245
CCP84080	Profilo canalina 40x80	224
CCPPA200350	Contenitori plastica	248
CCSDC845	Carrello di scorrimento	190
CCSM9090	Contropiastra per supporti monitor su profili 90x90	239
CCSMVC8	Contropiastra per supporti monitor	239
CCSP604B1	Catena per sistema contrappeso	197
CCSSC845	Carrello di scorrimento	190
CCT84080	Coperchio profilo canalina	224
CDBRFSP2	Distanziale per blocchetto fissaggio rapido pannelli	181
CDBRFSP3	Distanziale per blocchetto fissaggio rapido pannelli	181
CDBRFSP5	Distanziale per blocchetto fissaggio rapido pannelli	181
CDFP1	Distanziale per fermaporta	178
CECL810019	Porta etichette con clip	249
CECL810200	Porta etichette con clip	249
CFPC1	Fermaporta a calamita	179
CFRPC8	Fissaggio rapido pannelli	187
CGA1016R4	Guarnizione armata per reti	258
CGRM10	Guarnizioni per reti	255
CGRM830	Guarnizioni per reti	255
CGRM840	Guarnizioni per reti	255
CGSP2	Guarnizione per pannelli	256
CGSP3	Guarnizione per pannelli	256
CGSP4	Guarnizione per pannelli	256
CGSP5	Guarnizione per pannelli	256
CGSP6	Guarnizione per pannelli	256
CKB1C450N	Cassetto per banchi con supporto in alluminio	227
CKFRM840	Fissaggio rapido riposizionabile	217
CKFRM840A	Fissaggio rapido con giunto angolare	219
CKFRM840D	Fissaggio rapido doppio	218
CKFRPC845	Pattino in polizene con fissaggio rapido	198
CKFRPM840	Pattino in polizene con fissaggio rapido	198
CKGSLM840	Kit guida di scorrimento	199
CKGSM840	Kit guida di scorrimento	199
CKSPC845	Kit sostegno pannelli sicurezza	185
CKSPFD7	Kit sostegno piani	189
CKSSCP845	Kit di movimentazione per sportelli	196
CKSSCP890	Kit di movimentazione per sportelli	195
CLLAL324	Lampada a led in alluminio	251

INDICE DEI CODICI

Codice e descrizione		Pagina
CMAR816	Fissaggio con maniglia a ripresa	209
CMAR820	Fissaggio con maniglia a ripresa	209
CMCM840	Clip per aggancio profilo PMCA80AP	221
CMCS105	Maniglia con chiusura a scatto	175
CMGN100C100	Molle a gas	212
CMGN100C160	Molle a gas	212
CMGN100C195	Molle a gas	212
CMGN200C100	Molle a gas	212
CMGN200C160	Molle a gas	212
CMGN200C195	Molle a gas	212
CMM18A	Magnete per fermaporta	178
CMMCH810	Maniglia a leva con serratura a chiave universale	170
CMPA1	Maniglia a ponte	163
CMPA2	Maniglia a ponte	163
CMPA3	Maniglia a ponte	163
CMPAD30	Coppia supporti per maniglia a tubo	164
CMPCA	Maniglia a ponte chiusa	165
CMPCA114	Maniglia chiusa in alluminio	166
CMPCA3000	Maniglia a profilo in alluminio	167
CMPCB	Maniglia a ponte chiusa	165
CMPCN	Maniglia a ponte chiusa	165
CMSCH810	Maniglia con serratura a chiave	170
CMST300650	Mensola supporto	244
COSMC845	Occhiello scorrevole con moschettone	234
CPAASP2	Pannelli in alluminio	253
CPAGSP2	Pannelli in alluminio	253
CPASC845	Kit sistema porta a soffietto	201
CPCASBSP3	Pannelli in composito	253
CPCASBSP4	Pannelli in composito	253
CPCSSP2	Pannelli in composito	253
CPEBSP5	Pannelli in PVC espanso	254
CPECSP5	Pannelli in PVC espanso	254
CPENSP5	Pannelli in PVC espanso	254
CPLL1500	Plafoniera a led	250
CPLL300	Plafoniera a led	250
CPLL800	Plafoniera a led	250
CPOLASP6	Pannelli in policarbonato alveolare	254
CPOLTSP3	Pannelli in policarbonato trasparente	253
CPOLTSP4	Pannelli in policarbonato trasparente	253
CPOLTSP5	Pannelli in policarbonato trasparente	253
CPOLTSP6	Pannelli in policarbonato trasparente	253
CPOLTSP8	Pannelli in policarbonato trasparente	253
CPPA953304	Pannello forato porta attrezzi	247
CPPNSP5	Pannelli in polipropilene alveolare	254
CPPRC8	Profilo riduzione cava	257
CPPSC3KG	Piombo per sistema contrappeso 3 kg	197
CPPST350550	Pedana poggiapiedi standard	233
CPRACKM840	Profilo Rack	223
CPS2C845	Profilo per scorrimento 2/3 vie	202
CPS3C845	Profilo per scorrimento 2/3 vie	202

Codice e descrizione		Pagina
CPSC83032	Kit pattini in polizene per scorrevoli	193
CPSC845	Kit pattini in polizene	192
CPSC845L	Kit pattini in polizene	192
CPSCCD13	Pattino scorrevole con cuscinetto	194
CPSHDPEM840	Profilo a strappo	206
CPSP1832	Pattino scorrevole	191
CPUH14C8	Profili universali in polizene	203
CPUH25C8*	Profili universali in polizene	203
CPUH28M840	Profili universali in polizene	203
CPUH28M840D	Profili universali in polizene	204
CPUH30C8P	Profilo multiuso montaggio rapido	205
CPUH32C8	Profili universali in polizene	203
CPUH32C845D	Profili universali in polizene	204
CPUH40C8	Profili universali in polizene	203
CR151053VG	Reti metalliche	255
CR3030Z	Reti metalliche	255
CR4040N	Reti metalliche	255
CR4040Z	Reti metalliche	255
CSAS1	Scrocchetto a sfera	174
CSB100810	Supporto bottiglia	243
CSBE810	Blocchetto porta a scatto con chiave esagonale sblocco	171
CSBL810	Blocchetto porta a scatto con leva sblocco	172
CSBS810	Blocchetto porta con sblocco a scatto	173
CSCG110	Supporto girevole per vaschetta	245
CSCH810	Serratura a chiavistello	168
CSCHT	Serratura a chiave triangolare	169
CSCHT1	Chiave triangolare	169
CSFPIR810	Staffa fissaggio profili	208
CSGP810	Supporto girevole per piani	241
CSGUC810	Supporto girevole a culla porta utensile	240
CSGUD80810	Supporto girevole tondo porta utensile	240
CSL2330EU12	Colonne di sollevamento elettromeccanico	210
CSL2430EU12	Colonne di sollevamento elettromeccanico	210
CSL2440EU12	Colonne di sollevamento elettromeccanico	210
CSM4075100	Supporto monitor	238
CSM4575100	Supporto monitor	238
CSMFPA	Supporto magnete fermaporta	176
CSMFPAS	Supporto magnete fermaporta	177
CSMGMA8	Supporto molle a gas	213
CSMGNA8	Supporto molle a gas	214
CSMGOA8	Supporto molle a gas	215
CSMGP100	Kit supporto molle a gas	212
CSMGPA8	Supporto molle a gas	216
CSMV75100	Supporto snodato monitor	237
CSNA810	Supporto nastro adesivo	242
CSTSCF	Staffa strutture carrellabili	233
CSUCD45C8	Porta utensili a culla	236
CSUD100810	Supporto utensile	235
CTAAD25	Tubo in alluminio Ø25	398

INDICE DEI CODICI

Codice e descrizione		Pagina
CTAAD30	Tubo in alluminio	164
CTAAD50	Tubo in alluminio Ø50	398
CTFGAV15M6	Tassello antivibrante	220
CTFGAV20M6	Tassello antivibrante	220
CTFGAV37M8	Tassello antivibrante	220
CTG810	Taglierina da banco girevole	241
CTL1440PA2830	Colonne di sollevamento idraulico	211
CTL1440PA2840	Colonne di sollevamento idraulico	211
CTMA3040	Coppia terminali per maniglia a profilo	167
CV4L822	Volantino a 4 lobi	209
CV4LFM8	Volantino a 4 lobi	209
FBA10128	Boccola autofilettante	88
FBGM10451500	Barre a T	97
FBGM5201500	Barre a T	97
FBGM8301500	Barre a T	97
FBGM8401500	Barre a T	97
FDC84	Dado quadro	89
FDC84M	Dado quadro con molla	90
FDC85	Dado quadro	89
FDC85M	Dado quadro con molla	90
FDC86	Dado quadro	89
FDC86L1325	Dado rettangolare	91
FDC86M	Dado quadro con molla	90
FDC88	Dado quadro	89
FDC88M	Dado quadro con molla	90
FDC8C4M	Dado a culla con molla	92
FDC8C5M	Dado a culla con molla	92
FDC8C6M	Dado a culla con molla	92
FDC8C8M	Dado a culla con molla	92
FDC8L13126	Dado rettangolare	91
FDC8L13180	Dado rettangolare	91
FDC8L1325	Dado rettangolare	91
FDC8L1340	Dado rettangolare	91
FDC8L1381	Dado rettangolare	91
FDFM6	Dado flangiato	98
FDFM8	Dado flangiato	98
FDLM104	Dado con risalto	96
FDLM105	Dado con risalto	96
FDLM106	Dado con risalto	96
FDLM108	Dado con risalto	96
FDLM8304	Dado con risalto	96
FDLM8305	Dado con risalto	96
FDLM8306	Dado con risalto	96
FDLM8308	Dado con risalto	96
FDM104	Dado a martello	93
FDM104M	Dado a culla con molla	94
FDM105	Dado a martello	93
FDM105M	Dado a culla con molla	94
FDM106	Dado a martello	93
FDM106M	Dado a culla con molla	94
FDM108	Dado a martello	93

Codice e descrizione		Pagina
FDM5203S	Dado a culla con sfera	95
FDM5204S	Dado a culla con sfera	95
FDM5205S	Dado a culla con sfera	95
FDM8304	Dado a martello	93
FDM8304M	Dado a culla con molla	94
FDM8305	Dado a martello	93
FDM8305M	Dado a culla con molla	94
FDM8306	Dado a martello	93
FDM8306M	Dado a culla con molla	94
FDM8308M	Dado a culla con molla	94
FDM8404S	Dado a culla con sfera	95
FDM8405S	Dado a culla con sfera	95
FDM8406S	Dado a culla con sfera	95
FDM8408S	Dado a culla con sfera	95
FRC845	Rondella	98
FRPDM6	Rondella	98
FRT8	Rondella	98
FVAM10S1230	Vite autofilettante	87
FVAM520S516	Vite autofilettante	87
FVAM830S825	Vite autofilettante	87
FVAM840S725	Vite autofilettante	87
FVTB1230	Vite a testa svasata / bombata / flangiata	85
FVTB516	Vite a testa svasata / bombata / flangiata	85
FVTB816	Vite a testa svasata / bombata / flangiata	85
FVTB820	Vite a testa svasata / bombata / flangiata	85
FVTB825	Vite a testa svasata / bombata / flangiata	85
FVTB830	Vite a testa svasata / bombata / flangiata	85
FVTBF616	Vite a testa svasata / bombata / flangiata	85
FVTBF620	Vite a testa svasata / bombata / flangiata	85
FVTBF816	Vite a testa svasata / bombata / flangiata	85
FVTBF820	Vite a testa svasata / bombata / flangiata	85
FVTBF822	Vite a testa svasata / bombata / flangiata	85
FVTBF825	Vite a testa svasata / bombata / flangiata	85
FVTM10820	Vite testa a martello	86
FVTM10825	Vite testa a martello	86
FVTM10830	Vite testa a martello	86
FVTM10840	Vite testa a martello	86
FVTM830620	Vite testa a martello	86
FVTM830625	Vite testa a martello	86
FVTM840620	Vite testa a martello	86
FVTM840625	Vite testa a martello	86
FVTM840820	Vite testa a martello	86
FVTM840825	Vite testa a martello	86
FVTR412	Vite a testa ribassata	84
FVTR48	Vite a testa ribassata	84
FVTR512	Vite a testa ribassata	84
FVTR516	Vite a testa ribassata	84
FVTR520	Vite a testa ribassata	84
FVTR612	Vite a testa ribassata	84
FVTR616	Vite a testa ribassata	84
FVTR620	Vite a testa ribassata	84

INDICE DEI CODICI

Codice e descrizione		Pagina
FVTR816	Vite a testa ribassata	84
FVTR820	Vite a testa ribassata	84
FVTR822	Vite a testa ribassata	84
FVTR825	Vite a testa ribassata	84
FVTR830	Vite a testa ribassata	84
FVTR840	Vite a testa ribassata	84
FVTR850	Vite a testa ribassata	84
FVTS416	Vite a testa svasata / bombata / flangiata	85
FVTS420	Vite a testa svasata / bombata / flangiata	85
FVTS48	Vite a testa svasata / bombata / flangiata	85
FVTS612	Vite a testa svasata / bombata / flangiata	85
FVTS616	Vite a testa svasata / bombata / flangiata	85
FVTS620	Vite a testa svasata / bombata / flangiata	85
G2VAM1040	Blocchetto di giunzione a 2-3 vie	134
G2VAM1045	Blocchetto di giunzione a 2-3 vie	134
G2VAM520*	Blocchetto di giunzione a 2-3 vie	134
G2VAM830	Blocchetto di giunzione a 2-3 vie	134
G2VAM840*	Blocchetto di giunzione a 2-3 vie	134
G2VTA22545	Giunto a due vie per vassoi	135
G3VAM1040	Blocchetto di giunzione a 2-3 vie	134
G3VAM1045	Blocchetto di giunzione a 2-3 vie	134
G3VAM520*	Blocchetto di giunzione a 2-3 vie	134
G3VAM830	Blocchetto di giunzione a 2-3 vie	134
G3VAM840*	Blocchetto di giunzione a 2-3 vie	134
G3VCC845	Corpo giunto a tre vie	132
G3VCM1045	Corpo giunto a tre vie	132
G3VCM830	Corpo giunto a tre vie	132
G3VCM832S	Giunto a tre vie per profilo semitondo	131
G3VCM840	Corpo giunto a tre vie	132
G3VTAC845	Tappi per giunto a tre vie	133
G3VTQM1045	Tappi per giunto a tre vie	133
G3VTQM830	Tappi per giunto a tre vie	133
G3VTQM840	Tappi per giunto a tre vie	133
G3VTTC845	Tappi per giunto a tre vie	133
G3VTTC845G	Tappi per giunto a tre vie	133
G3VTTM1045	Tappi per giunto a tre vie	133
G3VTTM830	Tappi per giunto a tre vie	133
G3VTTM840	Tappi per giunto a tre vie	133
GAPC303045	Angolare di collegamento a 45°	125
GAPC404045	Angolare di collegamento a 45°	125
GAPC408045	Angolare di collegamento a 45°	125
GAPC454545	Angolare di collegamento a 45°	125
GAPC459045	Angolare di collegamento a 45°	125
GAPC8454545	Angolare di collegamento a 45°	125
GARC8	Dispositivo antirotazione	101
GARM5	Dispositivo antirotazione	100
GARM8	Dispositivo antirotazione	100
GARM8T	Dispositivo antirotazione	100
GCRC845	Connessione rapida filettata	114
GCRFDM840	Connessione rapida filettata doppia	115
GCRFLM840	Connessione rapida filettata di testa	103

Codice e descrizione		Pagina
GCRFM520	Connessione rapida filettata	114
GCRFM840	Connessione rapida filettata	114
GEF30C8	Giunto angolare	106
GEF45C8	Giunto angolare	106
GEF45M10	Giunto angolare	106
GEF45M830	Giunto angolare	106
GEF60C8	Giunto angolare	106
GEF90C8	Giunto angolare	106
GEF90M10	Giunto angolare	106
GEF90M830	Giunto angolare	106
GEFSC845	Giunto snodato	105
GEFSM840	Giunto snodato	105
GIFOC8	Elemento di giunzione senza fori	116
GIFOM10	Giunto interno di fissaggio	118
GIFOM830	Giunto interno di fissaggio	118
GIFOM840	Giunto rapido ortogonale	117
GLC8180	Giunto lineare	102
GLC890	Giunto lineare	102
GLM10180	Giunto lineare	102
GLM830180	Giunto lineare	102
GLM84080	Giunto lineare semplice	105
GNC3090M10	Raccordo regolabile 30° / 90°	119
GNCOC845	Raccordo centrale verticale/orizzontale	113
GNCOM10	Raccordo centrale verticale/orizzontale	113
GNCOM830	Raccordo centrale verticale/orizzontale	113
GNCUC845	Raccordo di collegamento	112
GNCUD84045	Raccordo di collegamento di testa	104
GNCUM520	Raccordo di collegamento	112
GNCUM840	Raccordo di collegamento	112
GNCVC845	Raccordo centrale verticale/orizzontale	113
GNCVM10	Raccordo centrale verticale/orizzontale	113
GNCVM830	Raccordo centrale verticale/orizzontale	113
GPCFC84545	Piastra di collegamento	107
GPCFC84590	Piastra di collegamento	107
GPCSC81832	Piastra di giunzione	111
GPCSC83245	Piastra di giunzione	111
GPCSC84545	Piastra di giunzione	111
GPGL8080	Piastra di giunzione a L	109
GPGT40135	Piastra di giunzione a T	108
GPU45135	Piastra di giunzione	110
GPU4590	Piastra di giunzione	110
GPU80160	Piastra di giunzione	110
GPU90180	Piastra di giunzione	110
GSA45M840	Staffa ad angolo 45°	120
GSAM84040	Angolare di fissaggio	121
GSC81840	Angolare di fissaggio	122
GSC82540	Angolare di fissaggio	122
GSC84545	Angolare di fissaggio	122
GSC84590	Angolare di fissaggio	122
GSC89090	Angolare di fissaggio	122
GSFM1045	Elemento di giunzione senza fori	116

INDICE DEI CODICI

Codice e descrizione		Pagina
GSFM840	Elemento di giunzione senza fori	116
GSL2020	Giunto snodato a leva	129
GSL3030	Giunto snodato a leva	129
GSL4040	Giunto snodato a leva	129
GSL4545*	Giunto snodato a leva	129
GSM104040	Angolare con antirotazione	123
GSM104080	Angolare con antirotazione	123
GSM104545	Angolare con antirotazione	123
GSM104590	Angolare con antirotazione	123
GSM106060	Angolare con antirotazione	123
GSM108080	Angolare con antirotazione	123
GSM109090	Angolare con antirotazione	123
GSM52020	Angolare con antirotazione	123
GSM52040	Angolare con antirotazione	123
GSM83030	Angolare con antirotazione	123
GSM83060	Angolare con antirotazione	123
GSM84040	Angolare con antirotazione	123
GSM84080	Angolare con antirotazione	123
GSM84545	Angolare con antirotazione	123
GSM84590	Angolare con antirotazione	123
GSM880160*	Angolare con antirotazione	123
GSM88080	Angolare con antirotazione	123
GSM89090	Angolare con antirotazione	123
GSRM84040	Angolare aggancio rapido	126
GSSM84040	Angolare snodato di fissaggio	127
GSV2020	Giunto snodato a vite	128
GSV3030	Giunto snodato a vite	128
GSV4040	Giunto snodato a vite	128
GSV4080	Giunto snodato a vite	128
GSV4545*	Giunto snodato a vite	128
GSV4590	Giunto snodato a vite	128
GSVL4040	Giunto snodato a vite libero	130
GSVL4080	Giunto snodato a vite libero	130
GSVL4545	Giunto snodato a vite libero	130
GSVL4590	Giunto snodato a vite libero	130
GTSC84545	Tappi per angolari	124
GTSM104545	Tappi per angolari	124
GTSM104590	Tappi per angolari	124
GTSM106060	Tappi per angolari	124
GTSM109090	Tappi per angolari	124
GTSM52020	Tappi per angolari	124
GTSM52040	Tappi per angolari	124
GTSM83030	Tappi per angolari	124
GTSM83060	Tappi per angolari	124
GTSM84040	Tappi per angolari	124
GTSM84080	Tappi per angolari	124
GTSM880160	Tappi per angolari	124
GTSM88080	Tappi per angolari	124
LAP45CD28	Adattatore profilo serie 45	273
LBF1228	Bussola filettata	276
LBFA12	Blocchetto fermo albero	431

Codice e descrizione		Pagina
LBFPD28	Blocchetto fissaggio rapido pannelli	275
LBFRD28	Blocchetto fissaggio rapido piani	274
LC4528	Connettore 45°	266
LC9028	Connettore 90°	265
LCAP33	Clip anti-apertura	291
LCDP28	Profilo in poliammide	277
LCDS135180	Carrelli di scorrimento	435
LCDS45180	Carrelli di scorrimento	435
LCDS90180	Carrelli di scorrimento	435
LCGC3030	Guida per scorrevoli	426
LCGC3045	Guida per carrello con cuscinetto	428
LCPP28	Connettore parallelo	267
LCSB15M	Carrello scorrevole con moschettone	429
LCSF28	Connettore snodo a sfera	271
LCSP15K	Kit carrello con cuscinetto	428
LCSP80K	Kit carrelli scorrevoli	427
LFAP33	Freno antiritorno per rulliere	290
LFGC30	Kit fermo ammortizzato per carrello scorrevole	429
LGA9028	Connettore ad angolo	269
LGCP28	Connettore a croce	268
LGD9028	Connettore rinforzo 90°	270
LGRFA28	Supporto rulliera fermo alto	279
LGRFB28	Supporto rulliera con battuta	280
LGRFD28	Supporto rulliera doppio	283
LGRFS28	Supporto rulliera semplice	278
LGSLMO28	Guide con sponda laterale	287
LGSP28	Guida con sponda centrale	286
LGSXL028	Guide con sponda laterale	287
LPA28L	Profili tubolari	264
LPC28810	Piastrina di collegamento	272
LPCRD35	Perno concentrico di supporto cuscinetto	433
LPD28F	Profili tubolari	264
LPD28L	Profili tubolari	264
LPERD35	Perno eccentrico di supporto cuscinetto	434
LPPRL	Carter laterale per carrello	437
LPSTD12	Profilo di supporto per tondino	430
LRD3512	Cuscinetto per guide scorrevoli	432
LRDGP33	Rulliera modulare doppia	285
LRFP33	Rampa-freno per rulliere	289
LRGP33	Rulliera modulare	284
LRNP33R	Rulliera modulare	284
LRRGF28	Ruota frenante	292
LSLC3030	Staffa di supporto laterale canalina	426
LSM30028	Scivolo in acciaio	293
LSM40028	Scivolo in acciaio	293
LSPPD15	Sfera portante per piani	288
LSURFA28	Supporto rulliera universale con battuta	282
LSURFS28	Supporto rulliera universale standard	281
LTACD12	Tondino calibrato Ø12	403
LTACD12	Tondino guida Ø 12	430

INDICE DEI CODICI

Codice e descrizione		Pagina
LTPCFD	Tappo di protezione con feltro	436
LTPCFS	Tappo di protezione con feltro	436
LTRGP33	Terminale di protezione rulliera	292
LTSP33	Tappo superiore	291
LTTD28	Terminale di chiusura	277
NAMRD5030	Albero motorizzazione rinviata per VF30P con rulli Ø50	322
NAMRD5030	Albero motore rinviato per VF30P con rulli Ø50	325
NAMRD9544	Albero motorizzazione rinviato per VF44P con rulli Ø95	355
NAMRD9549	Albero motore rinviato per VF49P con rulli Ø95	355
NBDM3044	Braccio di reazione	317
NBDM3044	Braccio di reazione per VF44P	349
NBDM49	Braccio reazione per VF49P	349
NBSGL110	Barra di sostegno per guida di contenimento	387
NBSGL160	Barra di sostegno per guida di contenimento	387
NCOD260908	Cuscinetto orientabile a ricircolo di sfere	382
NCOD351514	Cuscinetto orientabile a ricircolo di sfere	391
NCOD472014	Cuscinetto radiale a ricircolo di sfere	384
NCOD472018	Cuscinetto orientabile a ricircolo di sfere	391
NCOD522518	Cuscinetto orientabile a ricircolo di sfere	383
NCOD622524	Cuscinetto orientabile a ricircolo di sfere	383
NCPR5030	Carter di protezione motorizzazione rinviata per VF30P con rulli Ø50	324
NCPR5030	Carter di protezione per motorizzazione rinviata per VF30P con rulli Ø50	325
NCPR954449	Carter di protezione motorizzazione rinviata per VF44P/VF49P con rulli Ø95	357
NCRVF30330	Cinghia di trasmissione dentata motorizzazione rinviata VF30P con rulli Ø50	323
NCRVF30330	Cinghia di trasmissione dentata motorizzazione rinviata VF30P con rulli Ø50	325
NCRVF4449450	Cinghia di trasmissione dentata motorizzazione rinviata VF44P/VF49P con rulli Ø95	356
NDC35VF30	Distanziale motorizzazione centrale per VF30P con rulli Ø35	307
NDC50VF30	Distanziale motorizzazione centrale per VF30P con rulli Ø50	330
NDCVF49	Distanziale motorizzazione centrale per VF49P con rulli Ø95	361
NDD35VF30	Distanziale motorizzazione diretta VF30P con rulli Ø35	300
NDDVF3044	Distanziale diretto per VF30P e VF44P	316
NDDVF3044	Distanziale diretto per VF44P	348
NDDVF49	Distanziale diretto per VF49P	348
NF10DMCCD95	Flange motorizzazione diretta Ø95 per cava 10	344

Codice e descrizione		Pagina
NF10DRCCD95	Flangia di rinvio con rulli Ø95 per cava 10	344
NFDMACD5030	Flangia motorizzazione diretta per cinghia L=32 su profilo 45x45 per VF30P	332
NFDMACD5044	Flangia motorizzazione diretta per cinghie L=32 su profilo 45x45 per VF44P	332
NFDMACD95	Flange motorizzazione diretta per cinghie L=32 su profilo 45x90	364
NFDMACD9550	Flangia motorizzazione diretta per cinghie L=50	372
NFDMCCD35	Flangia motorizzazione diretta per VF30P con rulli Ø35	300
NFDMCCD5030	Flangia motorizzazione diretta per VF30P con rulli Ø50	311
NFDMCCD5044	Flangia motorizzazione diretta per VF44P con rulli Ø50	311
NFDMCCD95	Flangia motorizzazione diretta per VF44P/VF49P	343
NFDRACD50	Flangia lato rinvio per cinghie L=32 su profilo 45x45	333
NFDRACD95	Flange di rinvio per cinghie L=32 su profilo 45x90	364
NFDRACD9550	Flangia di rinvio per cinghie L=50	372
NFDRCCD35	Flangia lato rinvio con rulli Ø35	301
NFDRCCD50	Flangia lato rinvio con rulli Ø50	312
NFDRCCD95	Flangia lato rinvio con rulli Ø95	343
NFRMCCD5030	Flangia motorizzazione rinviata per VF30P con rulli Ø50	320
NFRMCCD5030	Flangia motorizzazione rinviata VF30P con rulli Ø50	325
NFRMCCD954449	Flangia motorizzazione rinviata VF44P/49P con rulli Ø95	352
NFTST12	Flangia fissaggio tondino Ø12 sostegno tela	400
NFTST25	Flangia fissaggio tubo Ø25 sostegno tela	399
NFTST50	Flangia fissaggio tubo Ø50 sostegno tela	399
NGDCH17B	Guida di contenimento	390
NGDCH40B	Guida di contenimento	388
NGDCH40V	Guida di contenimento	388
NGED501414	Giunto elastico	338
NGEM951825	Giunto elastico	368
NGEM952525	Giunto elastico	368
NGEM952525	Giunto elastico	376
NGL30682809	Guida laterale a rullini	392
NGTND50	Tenditori per gruppo di rinvio Ø50	380
NGTND95	Tenditori per gruppo di rinvio Ø95	380
NGV2635012	Gruppo volvente per tubo Ø50	397
NGV317258	Gruppo volvente per tubo Ø25	397
NGVM2645012	Gruppo volvente per gruppi motorizzati Ø50	397
NKSF1010150	Kit supporto guide e fotocellule	404
NMC2391210	Morsetto a croce	406

INDICE DEI CODICI

Codice e descrizione		Pagina
NMF2401210	Morsetto porta fotocellula	407
NMT2381210	Morsetto per tondo / quadro	405
NMTR82000	Modulo di trasferimento con penna	409
NMTR82001	Modulo di trasferimento con penna	409
NMTR85086	Modulo di trasferimento semplice	408
NPAT101825	Puleggia dentata AT10/18 motorizzazione diretta per cinghie L=32 su profilo 45x45	334
NPAT103118	Puleggia dentata motorizzazione rinviata per VF44P/VF49P con rulli Ø95	356
NPAT103225	Puleggia dentata AT10/32 motorizzazione diretta per cinghie L=32 su profilo 45x90	365
NPAT103266	Puleggia dentata AT10/50	373
NPBRD5095	Perno braccio di reazione	317
NPBRD5095	Perno braccio di reazione	350
NPCAV50XXXX	Albero variabile motorizzazione diretta per cinghie L=32 su profilo 45x45	338
NPCAV6095XXXX	Albero variabile motorizzazione diretta per cinghie L=50	376
NPCAV95XXXX	Albero variabile motorizzazione diretta per cinghie L=32 su profilo 45x90	368
NPCD5025G	Albero rinvio su giunto elastico motorizzazione diretta per cinghie L=32 su profilo 45x45	337
NPCD5025M30	Albero lato motore VF30P motorizzazione diretta per cinghie L=32 su profilo 45x45 a due piste	335
NPCD5025M30D	Albero lato motore VF30P motorizzazione diretta per cinghie L=32 su profilo 45x45 ad una pista	336
NPCD5025M44	Albero lato motore VF44P motorizzazione diretta per cinghie L=32 su profilo 45x45 a due piste	335
NPCD5025M44D	Albero lato motore VF44P motorizzazione diretta per cinghie L=32 su profilo 45x45 ad una pista	336
NPCD5025R	Albero lato rinvio motorizzazione diretta per cinghie L=32 su profilo 45x45	337
NPCD6025G	Albero rinvio su giunto motorizzazione diretta per cinghie L=50	375
NPCD6025M44	Albero lato motore motorizzazione diretta per cinghie L=50 VF44P	374
NPCD6025M49	Albero lato motore motorizzazione diretta per cinghie L=50 VF49P	374
NPCD6025R	Albero rinvio motorizzazione diretta per cinghie L=50	375
NPCD9525G	Albero su giunto elastico motorizzazione diretta per cinghie L=32 su profilo 45x90	367
NPCD9525M44	Albero lato motore VF44P motorizzazione diretta per cinghie L=32 su profilo 45x90 a 2 piste	366
NPCD9525M44D	Albero lato motore VF44P motorizzazione diretta per cinghie L=32 su profilo 45x90 ad una pista	366
NPCD9525R	Albero lato rinvio motorizzazione diretta per cinghie L=32 su profilo 45x90	367
NPFCD35	Piastra di rinvio motorizzazione centrale per VF30P	305
NPFCD50	Piastra di rinvio motorizzazione centrale per VF30P con rulli Ø50	328
NPFCD95	Piastra di rinvio motorizzazione centrale per VF44P/VF49P con rulli Ø95	361
NPFD95	Perni per rulli Ø95 lato rinvio	347
NPFGR4590	Piastra di sostegno per nastri	396
NPGF45	Piastra di sostegno per nastri	394
NPGF90	Piastra di sostegno per nastri	395
NPHD245M25	Puleggia dentata motorizzazione rinviata per VF30P con rulli Ø50	323
NPHD245M25	Puleggia dentata motorizzazione rinviata VF30P con rulli Ø50	325
NPM44D95	Perni per rulli lato motore VF44P	346
NPM49D95	Perni per rulli Ø95 lato motore VF49P	346
NPMCD3530	Piastra motorizzazione centrale per VF30P con rulli Ø35	305
NPMCD5030	Piastra motorizzazione centrale per VF30P con rulli Ø50	328
NPMCD9544	Piastra motorizzazione centrale VF44P con rulli Ø95	360
NPMCD9549	Piastra motorizzazione centrale per VF44P con rulli Ø95	360
NPMRD5030	Piastra motorizzazione rinviata per VF30P con rulli Ø50	320
NPMRD5030	Piastra motorizzazione rinviata VF30P con rulli Ø50	325
NPMRD9544	Piastra motorizzazione rinviata VF44P con ruli Ø95	352
NPMRD9549	Piastra motorizzazione rinviata VF49P con rulli Ø95	353
NPPGCC845	Profili guida per cinghie dentate L=32 mm su profilo 45x45	339
NPPGCC845	Profili guida per cinghie dentate L=32 mm su profilo 45x90	369
NPPGCC860	Priofili per cinghie dentate L=50	377
NPPGCSC845	Profili guida per cinghie dentate L=32 mm su profilo 45x46	339
NPPGCSC845	Profili guida per cinghie dentate L=32 mm su profilo 45x91	369
NPPSCC845	Profili guida per cinghie dentate L=32 mm su profilo 45x47	339
NPPSCC845	Profili guida per cinghie dentate L=32 mm su profilo 45x92	369
NPPSCC860	Priofili per cinghie dentate L=51	377

INDICE DEI CODICI

Codice e descrizione		Pagina
NPPSTNAC8	Profilo sostegno tela	385
NPRCD50	Profilo per realizzazione rulli Ø50	310
NPRCD95	Profilo per realizzazione rulli Ø95	342
NPTST25	Perno per tubo Ø25 sostegno tela	400
NPTST50	Perno per tubo Ø50 sostegno tela	401
NPTST50R	Perno per tubo Ø50 sostegno tela	402
NRMCD35VF30XXXX	Rullo motore Ø35 motorizzazione centrale per VF30P	304
NRMD35VF30XXXX	Rullo motore Ø35 motorizzazione diretta per VF30P	298
NRRD35XXXX	Rullo di rinvio Ø35 lato rinvio	299
NRST40	Rotella sostegno tela	401
NRTD3235XXXX	Rullo tenditore motorizzazione centrale per VF30P con rulliØ35	306
NRTD4030XXXX	Rullo tenditore motorizzazione centrale per VF30Pcon rulli Ø50	329
NRTD404449XXXX	Rullo tenditore motorizzazione centrale per VF44P/49 con rulli Ø95	362
NSGCLH100	Supporto guida di contenimento	386
NTC41584547	Terminale per guida a rullini	393
NTCGCH40	Terminale di chiusura per guida	389
NTCGH17	Terminale di chiusura per guida	391
NTGD50F	Terminali con gole per rulli Ø50 lato rinvio	315
NTGD50M30	Terminali con gole per rulli Ø50 lato motore VF30P	314
NTGD50M44	Terminali con gole per rulli Ø50 lato motore VF44P	314
NTGD95F	Terminali con gole motorizzazione diretta per rulli Ø95	345
NTRD50M30	Terminale standard motorizzazione rinviata per VF30P con rulli Ø50	321
NTRD50M30	Terminale standard motorizzazione rinviata VF30P con rulli Ø50	325
NTRD95	Albero motorizzazione rinviata con rulli Ø95	354
NTRGD50M30	Terminale con gole motorizzazione rinviata VF30P con rulli Ø50	321
NTRGD50M30	Terminale con gole motorizzazione rinviata VF30P con rulli Ø50	325
NTSD50F	Terminali standard per rulli Ø50 lato rinvio	315
NTSD50M30	Terminali standard per rulli Ø50 lato motore VF30P	313
NTSD50M44	Terminali standard per rulli Ø50 lato motore VF44P	313
NTSD95F	Terminali motorizzazione diretta per rulli Ø95	345
PC818180	PROFILATI SERIE 45 cava 8	50
PC81832	PROFILATI SERIE 45 cava 8	49
PC81832L	PROFILATI SERIE 45 cava 8	49
PC81845	PROFILATI SERIE 45 cava 8	49
PC81845123	PROFILATI SERIE 45 cava 8	49
PC81890	PROFILATI SERIE 45 cava 8	50
PC83232	PROFILATI SERIE 45 cava 8	50
PC8323212	PROFILATI SERIE 45 cava 8	51
PC83232123P	PROFILATI SERIE 45 cava 8	50
PC83232R12	PROFILATI SERIE 45 cava 8	51
PC83245	PROFILATI SERIE 45 cava 8	51
PC845120	PROFILATI SERIE 45 cava 8	56
PC845135	PROFILATI SERIE 45 cava 8	57
PC845180	PROFILATI SERIE 45 cava 8	57
PC84545	PROFILATI SERIE 45 cava 8	52
PC845451	PROFILATI SERIE 45 cava 8	53
PC8454512	PROFILATI SERIE 45 cava 8	53
PC84545123	PROFILATI SERIE 45 cava 8	52
PC84545123P	PROFILATI SERIE 45 cava 8	52
PC8454512P	PROFILATI SERIE 45 cava 8	53
PC8454513	PROFILATI SERIE 45 cava 8	53
PC84545A23	PROFILATI SERIE 45 cava 8	54
PC84545L	PROFILATI SERIE 45 cava 8	51
PC84545P	PROFILATI SERIE 45 cava 8	52
PC84545R1	PROFILATI SERIE 45 cava 8	54
PC84545R13	PROFILATI SERIE 45 cava 8	54
PC84545R23	PROFILATI SERIE 45 cava 8	54
PC84560	PROFILATI SERIE 45 cava 8	55
PC84590	PROFILATI SERIE 45 cava 8	56
PC8459023	PROFILATI SERIE 45 cava 8	56
PC84590L	PROFILATI SERIE 45 cava 8	55
PC84590M	PROFILATI SERIE 45 cava 8	56
PC84590SL	PROFILATI SERIE 45 cava 8	55
PC86060	PROFILATI SERIE 45 cava 8	55
PC890180	PROFILATI SERIE 45 cava 8	58
PC890180H	PROFILATI SERIE 45 cava 8	58
PC89090	PROFILATI SERIE 45 cava 8	57
PC89090L	PROFILATI SERIE 45 cava 8	57
PM10404012	PROFILATI SERIE 40 cava 10	41
PM104040123	PROFILATI SERIE 40 cava 10	41
PM10404013	PROFILATI SERIE 40 cava 10	41
PM104040L	PROFILATI SERIE 40 cava 10	41
PM104080123	PROFILATI SERIE 40 cava 10	42
PM104080L	PROFILATI SERIE 40 cava 10	42
PM104545	PROFILATI SERIE 45 cava 10	66
PM1045451	PROFILATI SERIE 45 cava 10	67
PM10454512	PROFILATI SERIE 45 cava 10	67
PM104545123	PROFILATI SERIE 45 cava 10	66
PM10454513	PROFILATI SERIE 45 cava 10	67
PM104545L	PROFILATI SERIE 45 cava 10	66
PM104545R23	PROFILATI SERIE 45 cava 10	67
PM104560	PROFILATI SERIE 45 cava 10	68
PM104590	PROFILATI SERIE 45 cava 10	68

INDICE DEI CODICI

Codice e descrizione		Pagina
PM10459090L	PROFILATI SERIE 45 cava 10	68
PM104590L	PROFILATI SERIE 45 cava 10	68
PM106060	PROFILATI SERIE 45 cava 10	68
PM106090	PROFILATI SERIE 45 cava 10	68
PM108080L	PROFILATI SERIE 40 cava 10	42
PM1090180	PROFILATI SERIE 45 cava 10	69
PM109090	PROFILATI SERIE 45 cava 10	69
PM52020	PROFILATI SERIE 20 cava 5	19
PM52040	PROFILATI SERIE 20 cava 5	19
PM54040	PROFILATI SERIE 20 cava 5	19
PM8120120	PROFILATI SERIE 40 cava 8	35
PM8160160	PROFILATI SERIE 40 cava 8	36
PM83030	PROFILATI SERIE 30 cava 8	23
PM830301	PROFILATI SERIE 30 cava 8	24
PM8303012	PROFILATI SERIE 30 cava 8	23
PM83030123	PROFILATI SERIE 30 cava 8	23
PM8303013	PROFILATI SERIE 30 cava 8	23
PM83030R23	PROFILATI SERIE 30 cava 8	24
PM83060	PROFILATI SERIE 30 cava 8	24
PM8306060L	PROFILATI SERIE 30 cava 8	24
PM83240	PROFILATI SERIE 40 cava 8	31
PM840120	PROFILATI SERIE 40 cava 8	35
PM84040	PROFILATI SERIE 40 cava 8	31
PM840401	PROFILATI SERIE 40 cava 8	32
PM8404012	PROFILATI SERIE 40 cava 8	32
PM84040123	PROFILATI SERIE 40 cava 8	31
PM8404013	PROFILATI SERIE 40 cava 8	32
PM84040A23	PROFILATI SERIE 40 cava 8	32
PM84040H	PROFILATI SERIE 40 cava 8	31
PM84040R23	PROFILATI SERIE 40 cava 8	33
PM84080	PROFILATI SERIE 40 cava 8	33
PM84080123	PROFILATI SERIE 40 cava 8	33
PM84080H	PROFILATI SERIE 40 cava 8	33
PM84080R23	PROFILATI SERIE 40 cava 8	34
PM86060	PROFILATI SERIE 30 cava 8	25
PM880120	PROFILATI SERIE 40 cava 8	35
PM880120H	PROFILATI SERIE 40 cava 8	35
PM880160	PROFILATI SERIE 40 cava 8	36
PM880160H	PROFILATI SERIE 40 cava 8	36
PM88080	PROFILATI SERIE 40 cava 8	34
PM88080L	PROFILATI SERIE 40 cava 8	34
PMCA80AP	PROFILATI SERIE 40 cava 8	34
PMTA22545	PROFILATI SERIE 45 cava 10	66
SAIGD100	Antivibrante per piede di sostegno	152
SAIGD40	Antivibrante per piede di sostegno	152
SAIGD50	Antivibrante per piede di sostegno	152
SAIGD80	Antivibrante per piede di sostegno	152
SBAP4040	Base ancoraggio piantone	138
SBAP4545	Base ancoraggio piantone	138
SBAP4590	Base ancoraggio piantone	139
SBAP4590/2	Base ancoraggio piantone	140

Codice e descrizione		Pagina
SBAP8080	Base ancoraggio piantone	139
SBAP9090	Base ancoraggio piantone	139
SBAPM104545	Base ancoraggio piantone	141
SFPC845	Staffa fissaggio a pavimento	143
SFPM45	Staffa fissaggio a pavimento	144
SFPM830	Staffa fissaggio a pavimento	142
SFPM840	Staffa fissaggio a pavimento	142
SPFC8109016R	Piastra fissaggio ruote	155
SPFC8459016	Piastra fissaggio piedini	154
SPFC8909016	Piastra fissaggio piedini	153
SPFM10408016	Piastra fissaggio piedini	153
SPFM10459012	Piastra fissaggio piedini	153
SPFM10459016	Piastra fissaggio piedini	154
SPFM10808016	Piastra fissaggio piedini	153
SPFM10909016	Piastra fissaggio piedini	153
SPFM16119D80	Piedi di sostegno snodati	151
SPFM16145D100	Piedi di sostegno snodati	151
SPFM8306012	Piastra fissaggio piedini	153
SPFM8408016	Piastra fissaggio piedini	153
SPFM8606016	Piastra fissaggio piedini	153
SPFM8808016	Piastra fissaggio piedini	153
SPIM16119D75	Piedi di sostegno snodati	151
SPPM1070D50	Piedi di sostegno snodati	151
SPPM1070D80	Piedi di sostegno snodati	151
SPPM1277D80	Piedi di sostegno snodati	151
SPPM16125D100	Piedi di sostegno snodati	151
SPPM1690D80	Piedi di sostegno snodati	151
SPPM20116D100	Piedi di sostegno snodati	151
SPPM865D40	Piedi di sostegno snodati	151
SPPM865D50	Piedi di sostegno snodati	151
SPPM865D80	Piedi di sostegno snodati	151
SRAC8	Rinforzo angolare	156
SRFGF50G	Ruota girevole con codolo filettato	145
SRFGF60G	Ruota girevole con foro passante e freno	146
SRFGF60R	Ruota girevole con foro passante e freno	146
SRFGF80R	Ruota girevole con foro passante e freno	146
SRFGP100P	Ruota girevole con piastra e freno	147
SRFGP100PNA	Ruota girevole con piastra e freno per carichi elevati	149
SRFGP125P	Ruota girevole con piastra e freno	147
SRFGP125PNA	Ruota girevole con piastra e freno per carichi elevati	149
SRFGP80P	Ruota girevole con piastra e freno	147
SRFGP80PNA	Ruota girevole con piastra e freno per carichi elevati	149
SRFP100P	Ruota fissa con piastra	148
SRFP100PNA	Ruota fissa con piastra per carichi elevati	149
SRFP125P	Ruota fissa con piastra	148
SRFP125PNA	Ruota fissa con piastra per carichi elevati	148
SRFP80P	Ruota fissa con piastra	148
SRFP80PNA	Ruota fissa con piastra per carichi elevati	149
SRGBI62	Ruota di livellamento con piastra	150

INDICE DEI CODICI

Codice e descrizione		Pagina
SRGF50G	Ruota girevole con codolo filettato	145
SRGF60G	Ruota girevole con foro passante	146
SRGF60R	Ruota girevole con foro passante	146
SRGF80R	Ruota girevole con foro passante	146
SRGP100P	Ruota girevole con piastra	147
SRGP100PNA	Ruota girevole con piastra per carichi elevati	148
SRGP125P	Ruota girevole con piastra	147
SRGP125PNA	Ruota girevole con piastra per carichi elevati	148
SRGP80P	Ruota girevole con piastra	147
SRGP80PNA	Ruota girevole con piastra per carichi elevati	148
TC81832	Tappo in plastica per profilo	74
TC81832G	Tappo in plastica per profilo	74
TC81845	Tappo in plastica per profilo	74
TC81845123	Tappo in plastica per profilo	74
TC81845123G	Tappo in plastica per profilo	74
TC81845G	Tappo in plastica per profilo	74
TC81890	Tappo in plastica per profilo	74
TC81890G	Tappo in plastica per profilo	74
TC83232	Tappo in plastica per profilo	74
TC8323212	Tappo in plastica per profilo	74
TC8323212G	Tappo in plastica per profilo	74
TC83232G	Tappo in plastica per profilo	74
TC83232R12	Tappo in plastica per profilo	74
TC83245	Tappo in plastica per profilo	74
TC83245G	Tappo in plastica per profilo	74
TC84545	Tappo in plastica per profilo	74
TC84545A23	Tappo in plastica per profilo	74
TC84545A23G	Tappo in plastica per profilo	74
TC84545G	Tappo in plastica per profilo	74
TC84545R1	Tappo in plastica per profilo	74
TC84545R13	Tappo in plastica per profilo	74
TC84545R1G	Tappo in plastica per profilo	74
TC84545R23	Tappo in plastica per profilo	74
TC84545R23G	Tappo in plastica per profilo	74
TC84560	Tappo in plastica per profilo	74
TC84560G	Tappo in plastica per profilo	74
TC84590	Tappo in plastica per profilo	74
TC84590G	Tappo in plastica per profilo	74
TC845CM	Chiudicava semi rigido	78
TC845CMG	Chiudicava semi rigido	78
TC845CR	Chiudicava rigido	77
TC845CRG	Chiudicava rigido	77
TC845LCRG	Chiudicava rigido	77
TC86060	Tappo in plastica per profilo	74
TC86060G	Tappo in plastica per profilo	74
TC89090	Tappo in plastica per profilo	74
TC89090G	Tappo in plastica per profilo	74
TC8AP	Profilo poggiapiedi	82
TC8F13	Tappo per chiusura fori	76

Codice e descrizione		Pagina
TC8F13G	Tappo per chiusura fori	76
TC8F8	Tappo per chiusura fori	76
TC8F8G	Tappo per chiusura fori	76
TC8PB	Profilo per battute	81
TM104040	Tappo in plastica per profilo	74
TM104080	Tappo in plastica per profilo	74
TM104545	Tappo in plastica per profilo	74
TM104545G	Tappo in plastica per profilo	74
TM104560	Tappo in plastica per profilo	74
TM104590	Tappo in plastica per profilo	74
TM104590G	Tappo in plastica per profilo	74
TM1045CA	Chiudicava in alluminio	80
TM1045CR	Chiudicava rigido	79
TM106060	Tappo in plastica per profilo	74
TM108080	Tappo in plastica per profilo	74
TM109090	Tappo in plastica per profilo	74
TM52020	Tappo in plastica per profilo	74
TM52040	Tappo in plastica per profilo	74
TM520CR	Chiudicava rigido	77
TM520CR	Guarnizioni per reti	255
TM54040	Tappo in plastica per profilo	74
TM8120120	Tappo in plastica per profilo	74
TM83030	Tappo in plastica per profilo	74
TM83030G	Tappo in plastica per profilo	74
TM83030R23	Tappo in plastica per profilo	74
TM83060	Tappo in plastica per profilo	74
TM830CA	Chiudicava in alluminio	80
TM830CR	Chiudicava rigido	79
TM840120	Tappo in plastica per profilo	74
TM84040	Tappo in plastica per profilo	74
TM84040A23	Tappo in plastica per profilo	74
TM84040G	Tappo in plastica per profilo	74
TM84040R23	Tappo in plastica per profilo	74
TM84080	Tappo in plastica per profilo	74
TM84080G	Tappo in plastica per profilo	74
TM840AP	Profilo poggiapiedi	82
TM840CA	Chiudicava in alluminio	80
TM840CR	Chiudicava rigido	79
TM880120	Tappo in plastica per profilo	74
TM880160	Tappo in plastica per profilo	74
TM88080	Tappo in plastica per profilo	74
TM88080G	Tappo in plastica per profilo	74
TMCA80AP	Tappo in plastica per profilo	74

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

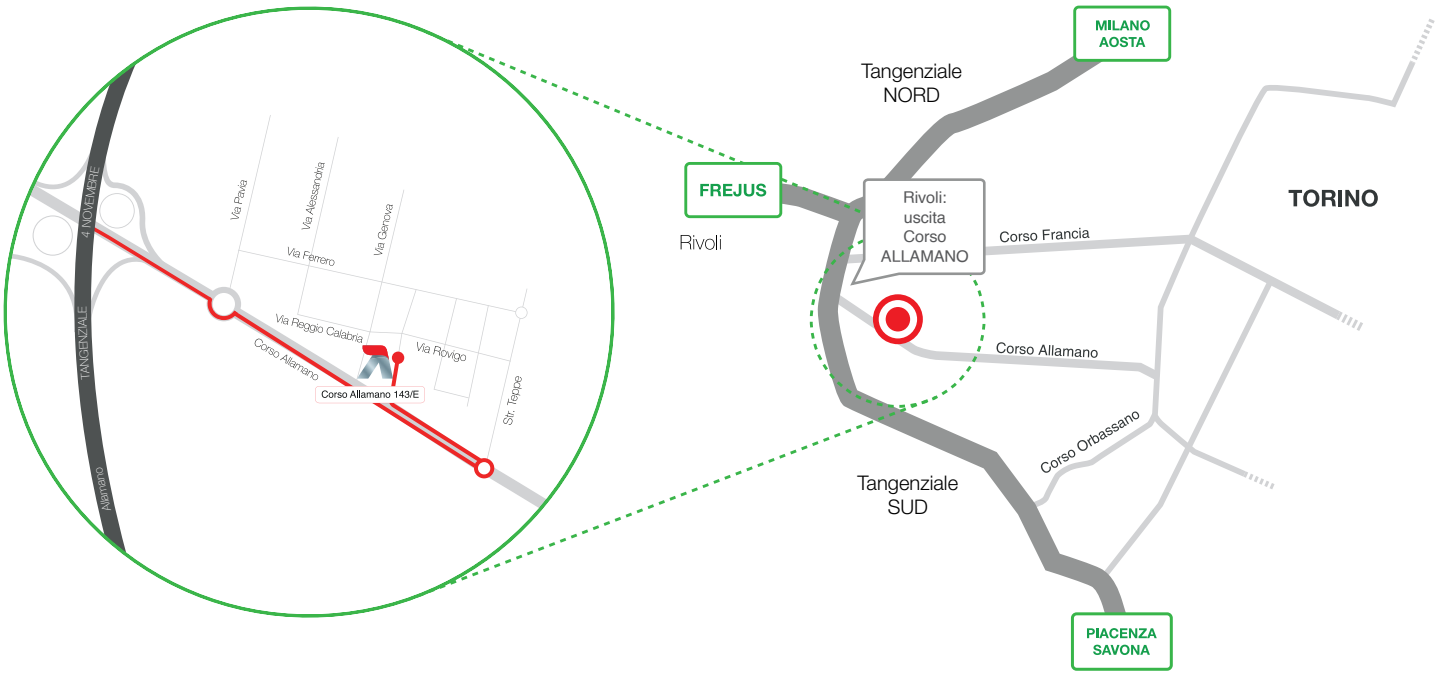

ALEA
SISTEMI

Alea Sistemi srl
Corso C. G. Allamano No. 143/E - 10098 Rivoli (TO) - Italy
Tel +39 011 9591446 - +39 011 9593509
www.aleasistemi.com - info@aleasistemi.com